

仕 様



形 名		TE-MS955CF	TE-MS255CF	TE-MS255CF3	
用途 / 庫内温度		精肉・鮮魚用 / -2 ~ 2℃			
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1650 × 2745 × 1050	1650 × 3660 × 1050	1650 × 3660 × 1050	
キ ャ ピ ネ ッ ト	外 装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品			
	内 装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装			
	冷却室/断熱材	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品 / ウレタン注入発泡			
	照 明	高演色性ランプ(鮮度ゲー)保護管付			
明 灯	蛍光灯	高演色性ランプ(鮮度ゲー)保護管付			
	灯数(トップ照明)	32W×6	40W×6	40W×6	
	(棚照明)	32W×9	40W×9	32W×12	
電 気 容 量	単相 200v 50/60Hz 入力値	照明合計	540W, 6.5A	690W, 6.3A	708W, 7.7A
		トップ照明	216W, 2.6A	276W, 2.5A	276W, 2.5A
		棚照明	324W, 3.9A	414W, 3.8A	432W, 5.2A
		防露ヒータ	140W, 0.7A	202W, 1.0A	202W, 1.0A
		庫内送風機	155/165W 0.80/0.85A	186/198W 0.96/1.02A	186/198W 0.96/1.02A
		電磁弁	7W, 0.04A	7W, 0.04A	7W, 0.04A
		除霜ヒータ	2230W, 11.2A	2830W, 14.2A	2830W, 14.2A
所要冷凍能力	25℃, 60%	3210 KCal/h	4280 KCal/h	4280 KCal/h	
	27℃, 70%	3920 KCal/h	5220 KCal/h	5220 KCal/h	
使用冷媒(蒸発温度)	R-22 (ET-10℃)				
除霜方式	ヒータ方式				
接続管	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm			
口径	ドレン管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管)			
冷却器	クロスフィン(強制通風式)				
冷媒制御	温度式自動膨脹弁				
電源接続方式	端子盤接続方式				
庫内温度制御	マイコン制御				
陳列面積	4.66 m ²	6.24 m ²	6.24 m ²		
有効内容積	1550 ℓ	2060 ℓ	2060 ℓ		
製品重量(側板含まず)	338 kg	415 kg	425 kg		
付属品	電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ				

ご注意事項

1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60%(27℃, 70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

JS
TM
Y.A

仕様図番	R380524	発行日	H7-6-12	図番	R480525	副番	B
------	---------	-----	---------	----	---------	----	---

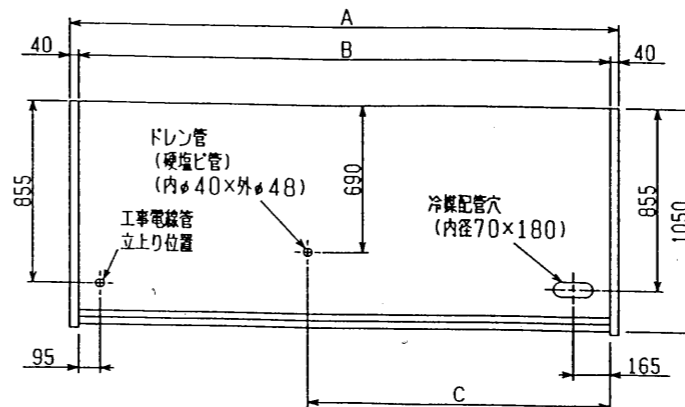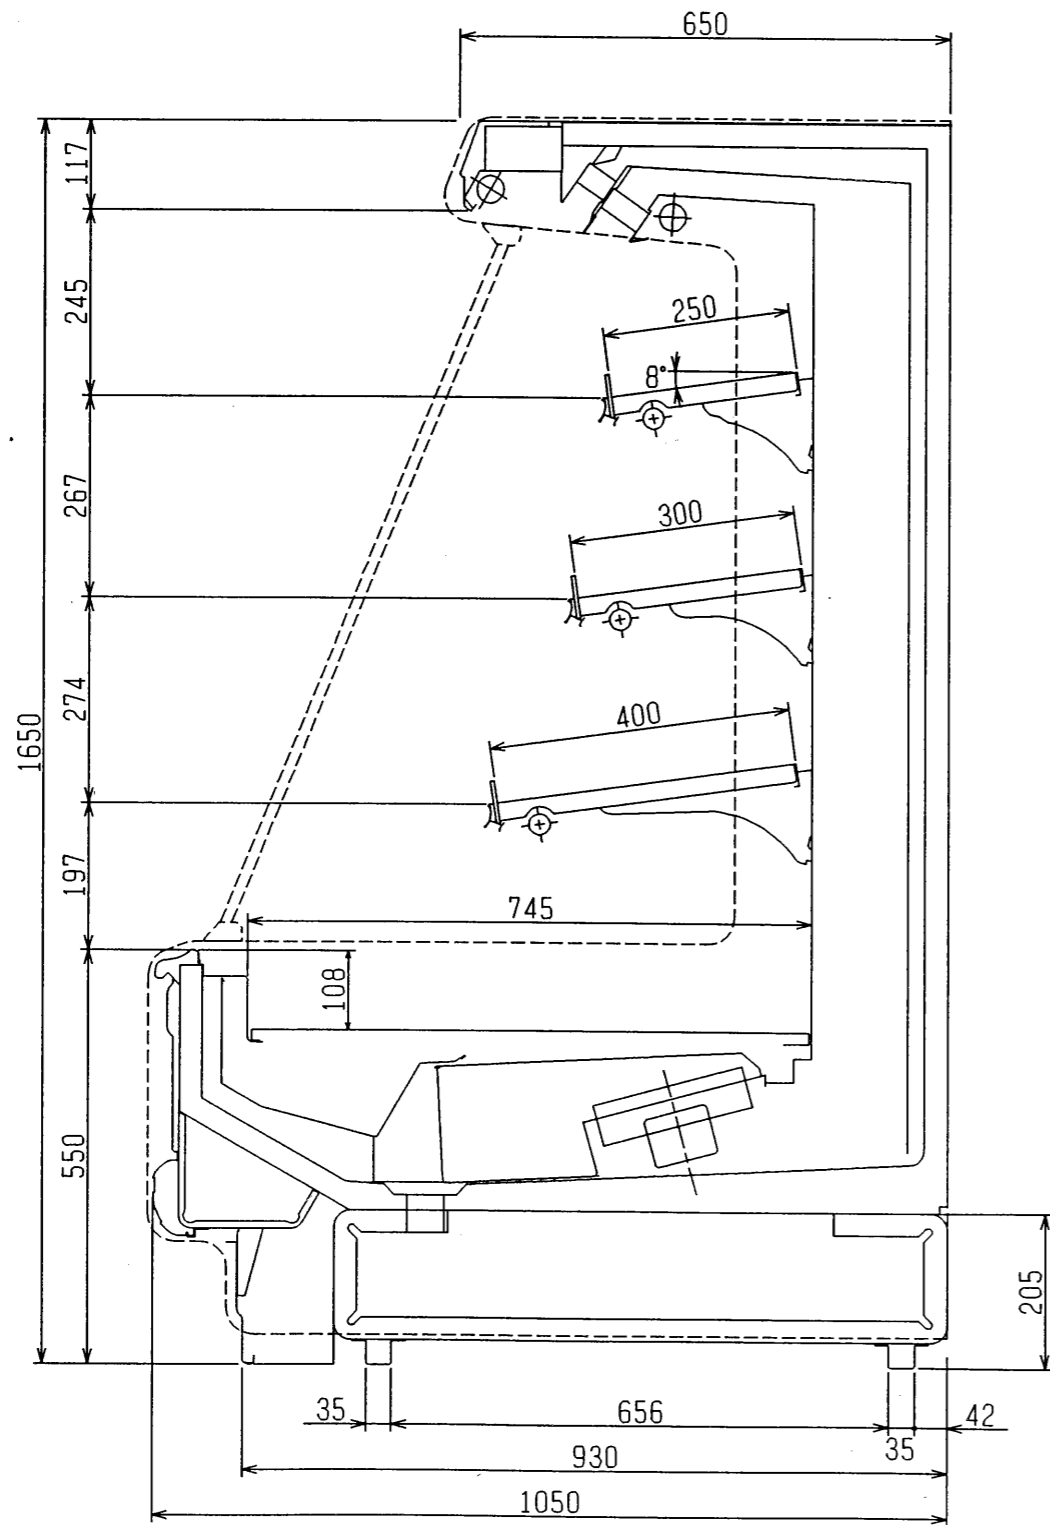

	A	B	C
TE-MS455CF	1300	1220	840
TE-MS655CF	1910	1830	1095
TE-MS855CF	2520	2440	1400
TE-MS955CF	2825	2745	1553
TE-MS255CF	3740	3660	2010
TE-MS255CF3	3740	3660	2010

90.9.19

J.S

T.M

Y.A

(S=1/10)

三菱電機株式会社

三菱オ-フショ-ケース

TE-MS55CF

図番 R380524

仕様表番 R480524
R480525

発行日 H7-6-12

図番 R380524

副番 A