

仕様

仕様表番号								
形名		TE-MS455MB		TE-MS655MB		TE-MS855MB		
用途		精肉・鮮魚用						
庫内温度		-2 ~ 2 °C						
外形寸法 (高さ×巾×奥行)		1650×1220×1050		1650×1830×1050		1650×2440×1050		
キャビネット	外装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びステンレスロール品						
	内装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びエポキシ粉体塗装						
	冷却室	FRP、(ガラス繊維強化プラスチック) 成形品						
	断熱材	ウレタン注入発泡						
	吸込口	ステンレス鋼板						
	照明灯 (蛍光灯)	高演色性ランプ (鮮度グー) 保護管付						
		40 W × 6		(40+20) W × 2 32 W × 8		40 W × 12		
電気容量 50/60 Hz 入力値	单相 100V	照明	306 W 5.7 A		464 W 7.87 A		612 W 11.4 A	
		防露ヒータ	52 W 0.5 A		86 W 0.9 A		98 W 1.0 A	
		庫内送風機	31/33 W 0.31/0.33A		93/99 W 0.93/0.99A		93/99 W 0.93/0.99A	
	单相 200V	デフヒータ FA	—		—		—	
		デフヒータ CA	—		—		—	
	三相 200V	除霜ヒータ	760 W 2.7 A		1050 W 3.6 A		1320 W 4.4 A	
			—		—		—	
所要冷凍能力	25°C, 60%	1640 Kcal/h		2140 Kcal/h		2850 Kcal/h		
	27°C, 60%	1870 Kcal/h		2440 Kcal/h		3250 Kcal/h		
使用冷媒 (蒸発温度)		R-22 (ET -10°C)						
除霜方式		自動タイマー除霜方式 (除霜ヒータ、温度制御器付)						
接続管 口径	冷媒入口管	9.53mm						
	冷媒出口管	19.05mm						
	ドレン管	内径40mm × 外径48mm (硬塩ビ管)						
冷却器		クロスフィン (強制通風式)						
冷媒制御		温度式自動膨脹弁 (内均式)						
電源接続方式		端子盤接続方式						
庫内温度制御		—						
展示面積		2.8 m <sup>2</sup>		4.2 m <sup>2</sup>		5.6 m <sup>2</sup>		
有効内容積		710 ℓ		1070 ℓ		1430 ℓ		
製品重量 (側板含まず)		157 kg		226 kg		295 kg		
ご注意事項 1. 適用条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、60%) 風速0.2m/s以下。 2. 開閉はオープン品となります。 3. 展示用は6尺ケースは3尺巾、4尺及び8尺ケースは4尺巾です。 4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。								

5. 4. 13

ZI

仕様  
図番

R380225

発行  
日

H5-3-1



図  
番

R480225

副  
番

5. 5. 18

5. 4. 13

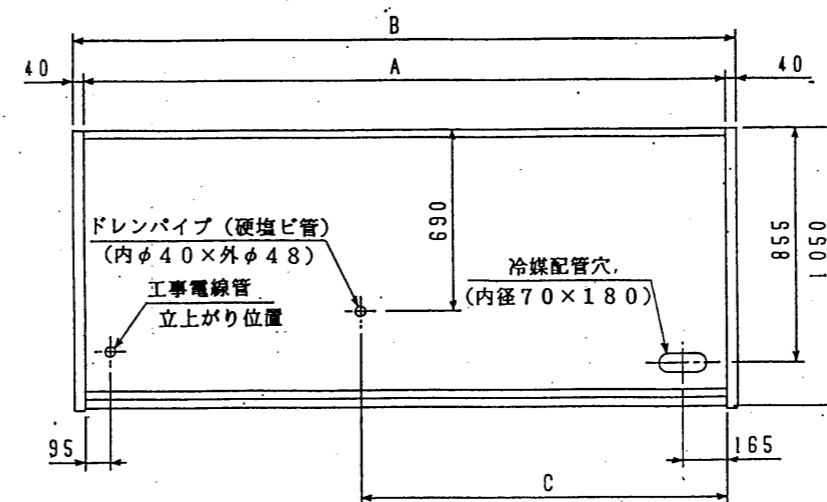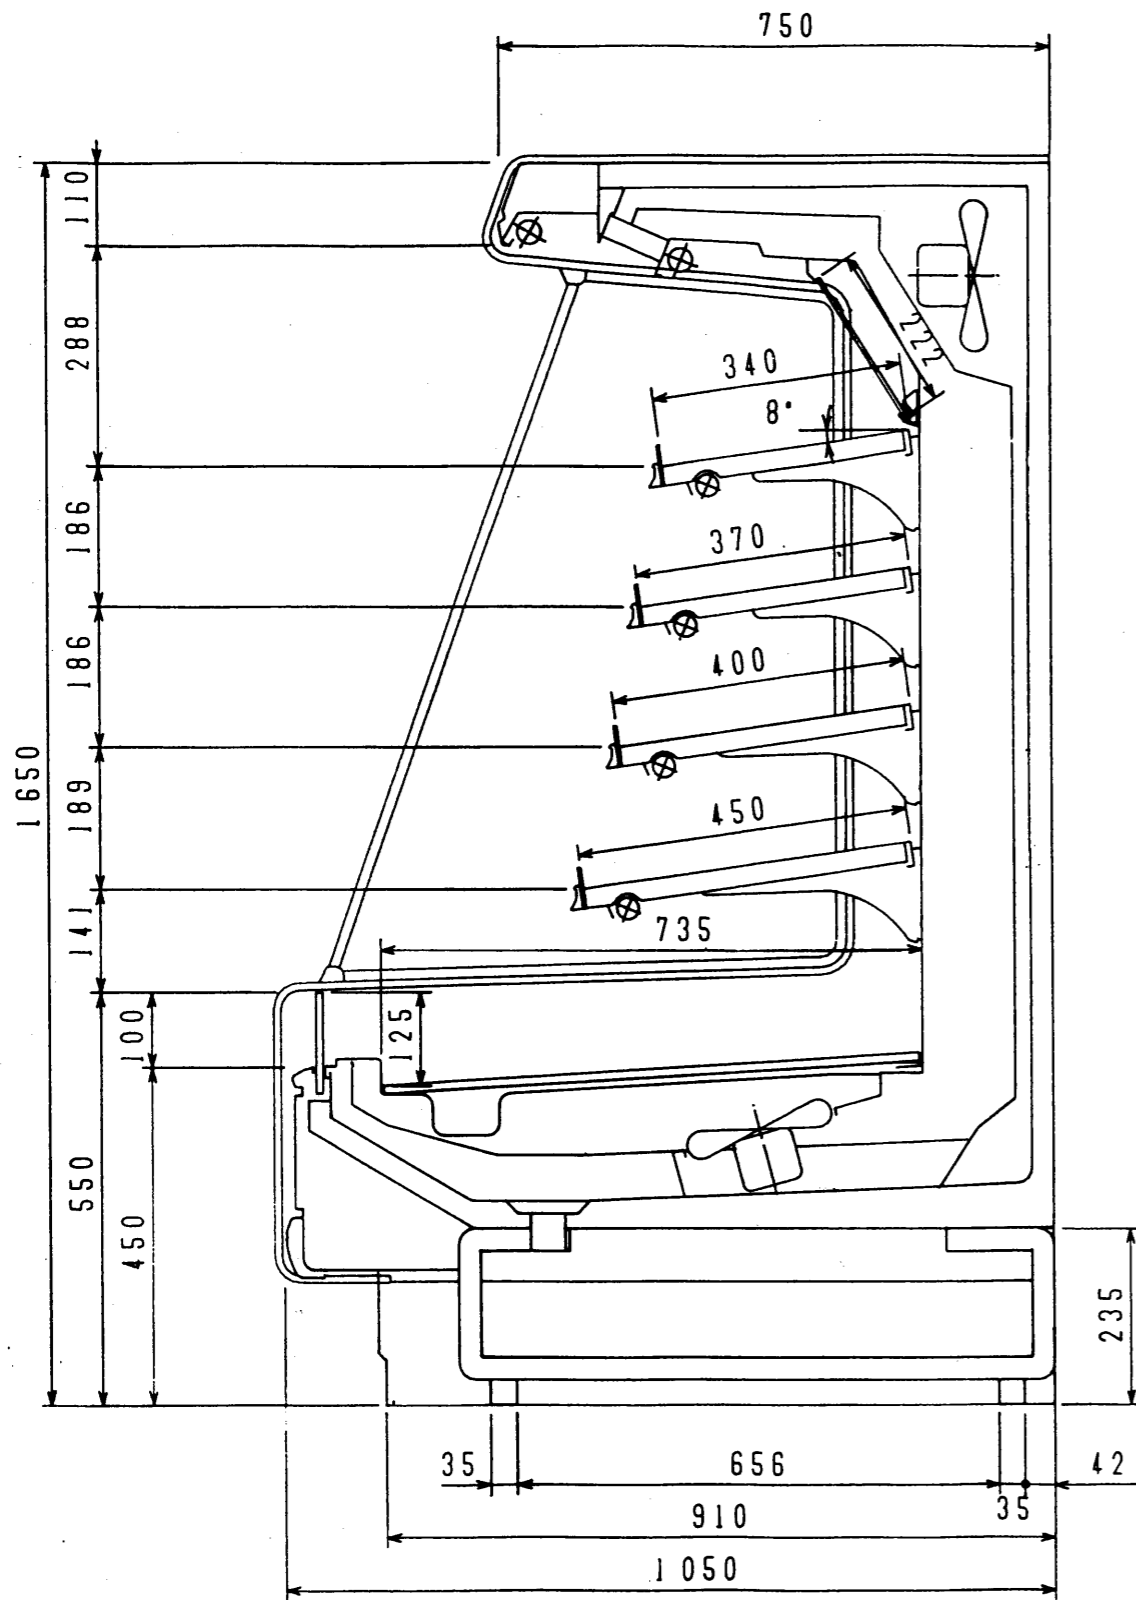

	A	B	C
TE-MS455MB	1220	1300	840
TE-MS655MB	1830	1910	1095
TE-MS855MB	2440	2520	1400

(S=1/10)

三菱電機株式会社

三菱オープンジョーケース TE-MS55MB

図番 R380225

仕様表番 R480225

発行日 H5-3-1

図番 R380225 副番

5. 5. 18