



仕 様

形 名		TE-MS455MF	TE-MS655MF	TE-MS855MF	
用途 / 庫内温度		精肉・鮮魚用 / -2 ~ 2℃			
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1650 × 1220 × 1050	1650 × 1830 × 1050	1650 × 2440 × 1050	
キ ャ ビ ネ ッ ト	外 装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品			
	内 装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装			
冷却室/断熱材		FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品 / ウレタン注入発泡			
照 明 灯	蛍光灯	高演色性ランプ(鮮度グー)保護管付			
	灯数(トップ照明)	40W×2	32W×4	40W×4	
	(棚照明)	40W×4	32W×8	40W×8	
電 気 容 量	単相 200v	照明合計	276W, 2.5A	432W, 5.2A	552W, 5.0A
		トップ照明	92W, 0.8A	144W, 1.7A	184W, 1.7A
		棚照明	184W, 1.7A	288W, 3.5A	368W, 3.3A
		防露ヒータ	61W, 0.3A	80W, 0.4A	104W, 0.5A
		庫内送風機	62/66W 0.32/0.34A	93/99W 0.48/0.51A	93/99W 0.48/0.51A
		電磁弁	7W, 0.04A	7W, 0.04A	7W, 0.04A
		除霜ヒータ	1080W, 5.5A	1540W, 7.8A	2000W, 10.1A
50/60Hz 入力値					
所要冷凍能力	25℃, 60%	1640 KCal/h	2140 KCal/h	2850 KCal/h	
	27℃, 70%	2000 KCal/h	2610 KCal/h	3480 KCal/h	
使用冷媒(蒸発温度)		R-22 (ET-10℃)			
除霜方式		ヒータ方式			
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm			
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管)			
冷却器		クロスフィン(強制通風式)			
冷媒制御		温度式自動膨脹弁			
電源接続方式		端子盤接続方式			
庫内温度制御		マイコン制御			
陳列面積		2.51 m ²	3.74 m ²	5.02 m ²	
有効内容積		690 ℓ	1030 ℓ	1370 ℓ	
製品重量(側板含まず)		157 kg	236 kg	295 kg	
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ			

ご注意事項

1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60%(27℃, 70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

J.S
TM
Y.A



仕様 図番	R380530	発行 日	H7-6-12	図 番	R480530	副 番	B
----------	---------	---------	---------	--------	---------	--------	---

96.9.19

JS

Y.A

(S=1/10)

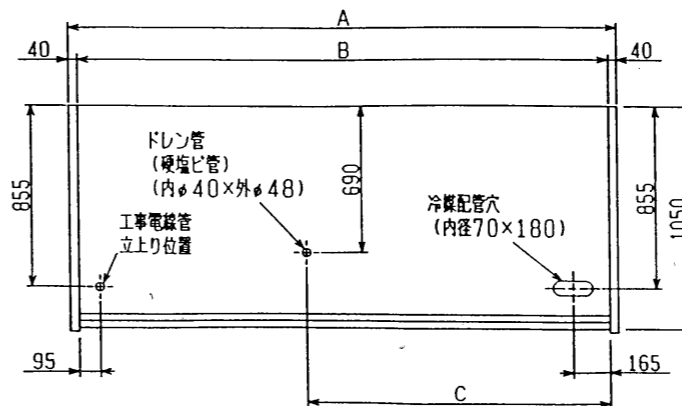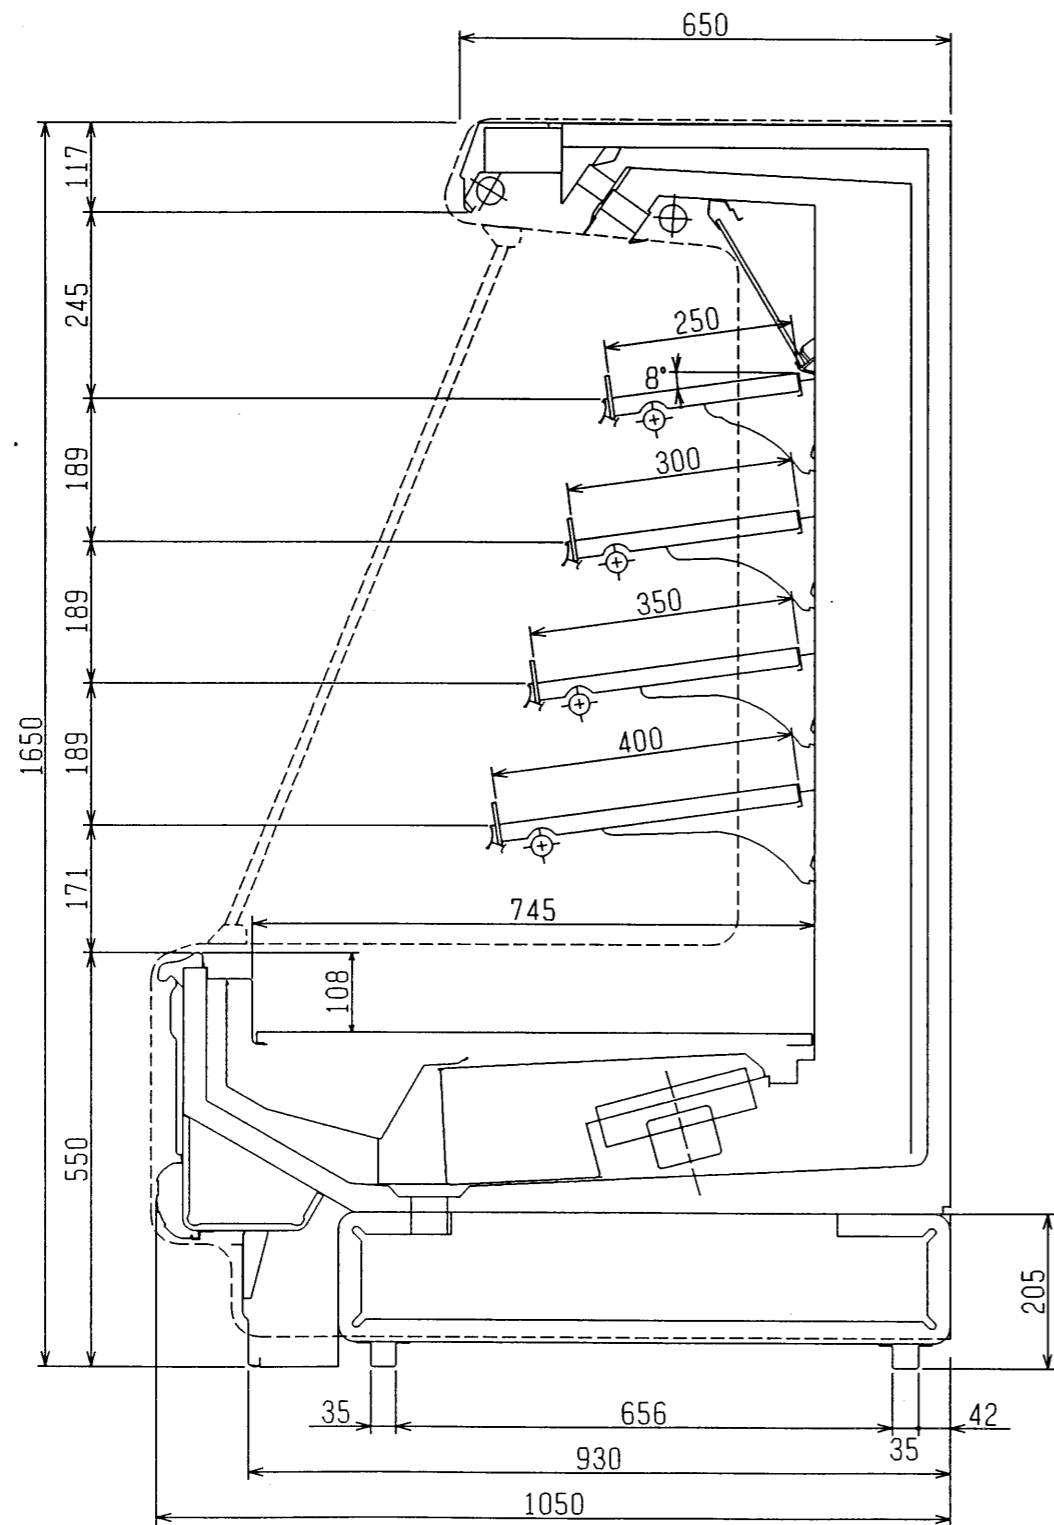

	A	B	C
TE-MS455MF	1300	1220	840
TE-MS655MF	1910	1830	1095
TE-MS855MF	2520	2440	1400
TE-MS955MF	2825	2745	1553
TE-MS255MF	3740	3660	2010
TE-MS255MF3	3740	3660	2010

三菱電機株式会社

三菱オ-ブ-ンショ-ケース

TE-MS55MF

図番

R380530

仕様表

R480530
R480531

発行日

H7-6-12

図番

R380530

副表

A