

仕様

仕様表番号					
形名		TE-MS455CB	TE-MS655CB	TE-MS855CB	
用途		精肉・鮮魚用			
庫内温度		-2 ~ 2 °C			
外形寸法 (高さ×巾×奥行)		1650×1220×1050	1650×1830×1050	1650×2440×1050	
キャビネット	外装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びステンレスロール品			
	内装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びエポキシ粉体塗装			
	冷却室	FRP (ガラス繊維強化プラスチック) 成形品			
	断熱材	ウレタン注入発泡			
	吸込口	ステンレス鋼板			
	照明灯 (蛍光灯)	高演色性ランプ (鮮度グー) 保護管付			
電気容量 50/60 Hz 入力値	照明	205 W 4.8 A	386 W 6.5 A	510 W 9.5 A	
		防露ヒータ	52 W 0.5 A	86 W 0.9 A	98 W 1.0 A
		庫内送風機	31/33 W 0.31/0.33A	93/99 W 0.93/0.99A	93/99 W 0.93/0.99A
	单相	200V	—	—	—
		200V	—	—	—
	三相	200V	760 W 2.7 A	1050 W 3.6 A	1320 W 4.4 A
		200V	—	—	—
	所要冷凍能力	25°C, 60%	1640 Kcal/h	2140 Kcal/h	2850 Kcal/h
27°C, 60%		1870 Kcal/h	2440 Kcal/h	3250 Kcal/h	
使用冷媒 (蒸発温度)		R-22 (ET -10°C)			
除霜方式		自動タイマー除霜方式 (除霜ヒータ、温度開閉器付)			
接続管口径	冷媒入口管	9.53mm			
	冷媒出口管	19.05mm			
	ドレン管	内径40mm × 外径48mm (硬塩ビ管)			
冷却器		クロスフィン (強制通風式)			
冷媒制御		温度式自動膨脹弁 (内均式)			
電源接続方式		端子盤接続方式			
庫内温度制御		—			
展示面積		2.31 m <sup>2</sup>	3.47 m <sup>2</sup>	4.62 m <sup>2</sup>	
有効内容積		710 ℓ	1070 ℓ	1430 ℓ	
製品重量 (側板含まず)		151 kg	216 kg	283 kg	
ご注意事項 1. 適用条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、60%) 風速0.2m/s以下。 2. 本機はオープン品となります。 3. 展示幅は6尺ケースは3尺巾、4尺及び8尺ケースは4尺巾です。 4. 仕様上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。					



5.4.10

K.O.  
ZI

仕 図 番	R380223	発 行 日	H5-3-1	番	R480223	副 番
-------------	---------	-------------	--------	---	---------	--------

5.5.18

5. 4. 13

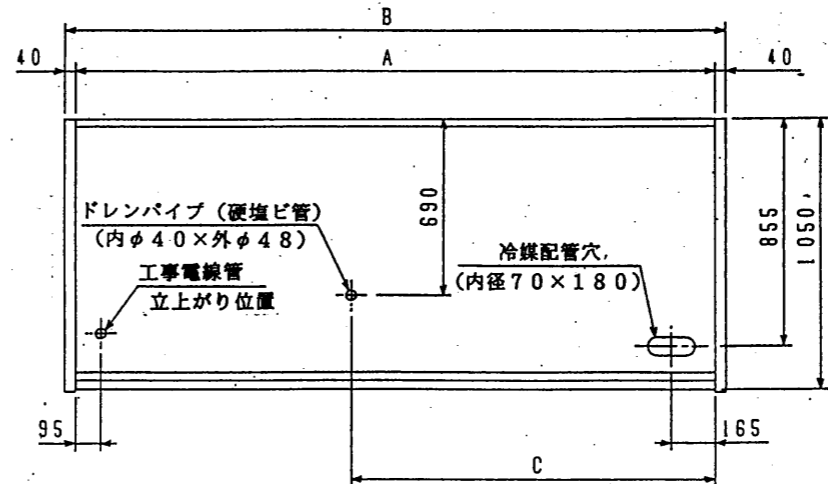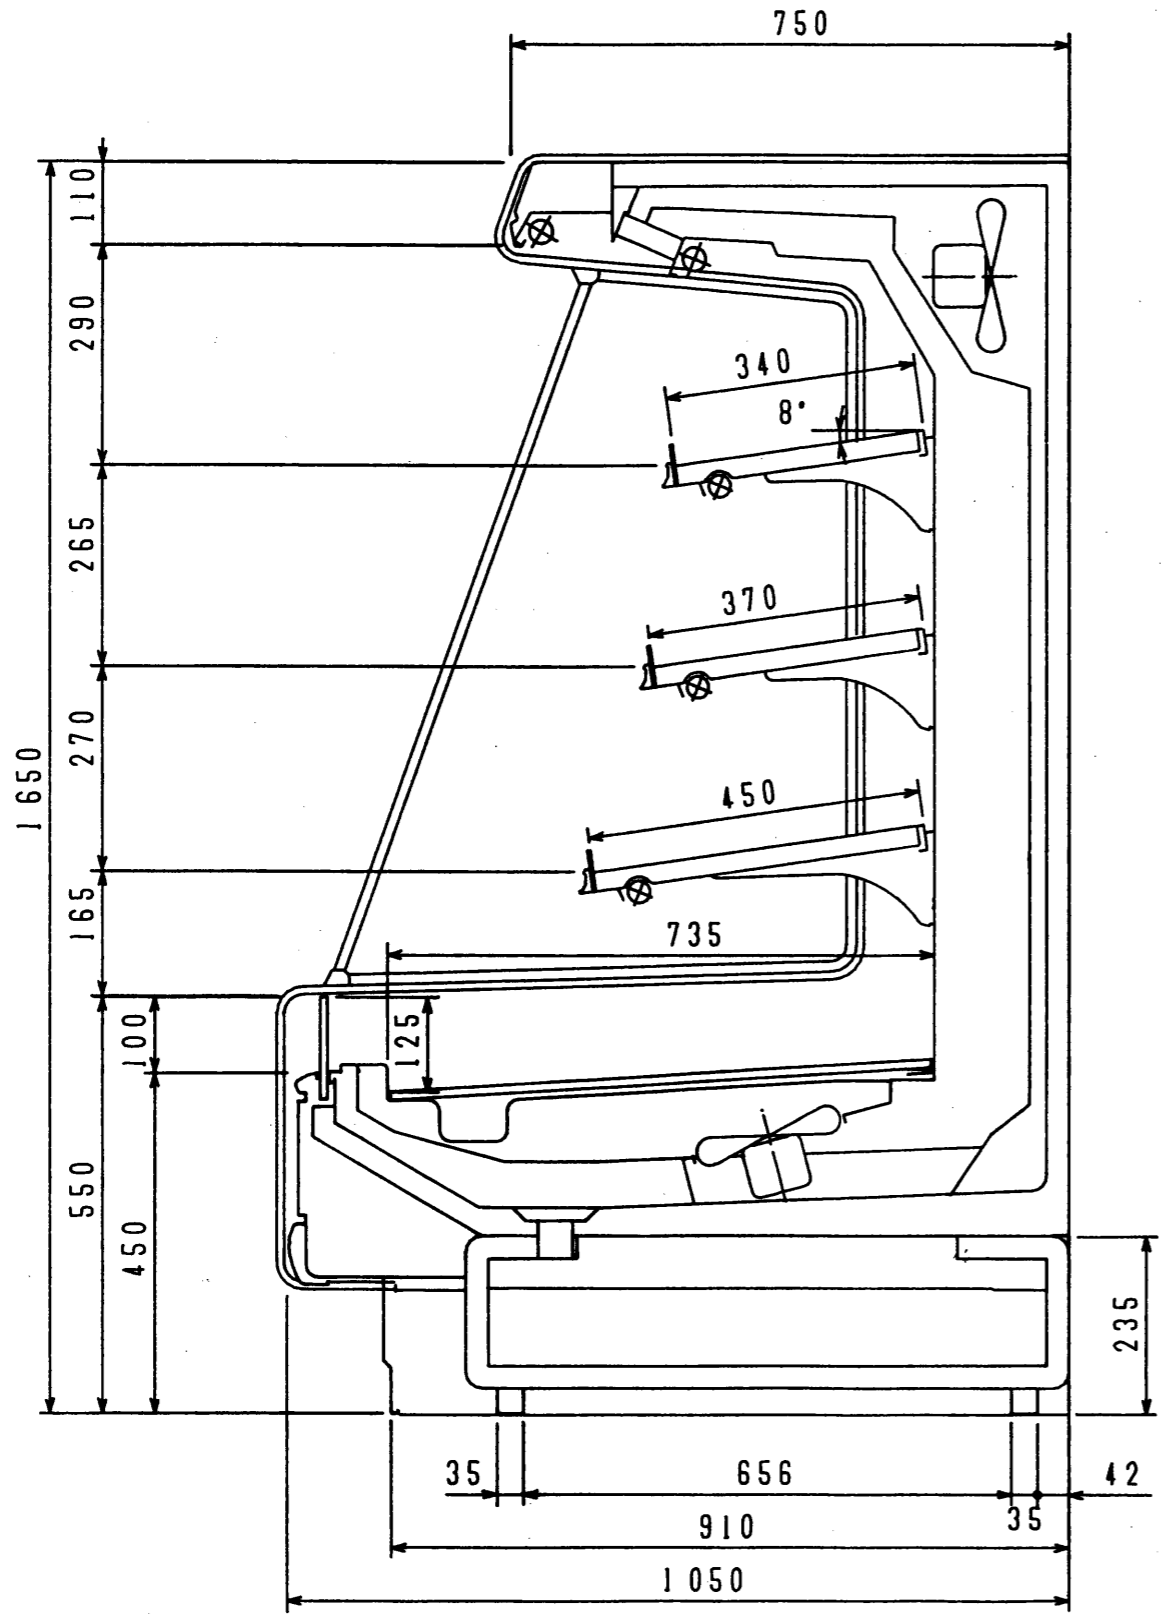

	A	B	C
TE-MS455CB	1220	1300	840
TE-MS655CB	1830	1910	1095
TE-MS855CB	2440	2520	1400

(S=1/10)

5. 5. 18