

仕 様



仕様表番号		H208836-01			
形 名		TE-MS455DB	TE-MS655DB	TE-MS855DB	
用 途		精肉・鮮魚用			
庫内温度		-2 ~ 2 °C			
外形寸法 (高さ×巾×奥行)		1650×1220×1050	1650×1830×1050	1650×2440×1050	
キビネット	外 装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びステンレスロール品			
	内 装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びエポキシ粉体塗装			
	冷却室	FRP (ガラス繊維強化プラスチック) 成形品			
	断熱材	ウレタン注入発泡			
	吸込口	ステンレス鋼板			
	照明灯 (蛍光灯)	高演色性ランプ (鮮度グー) 保護管付			
		40 W × 6	(40+20) W × 2 32 W × 8	40 W × 12	
電 気 容 量 50/60 Hz 入力値	100V	照 明	306 W 5.7 A	464 W 7.87 A	612 W 11.4 A
		単相 除霜ヒータ	52 W 0.5 A	86 W 0.9 A	98 W 1.0 A
		庫内送風機	31/33 W 0.31/0.33A	93/99 W 0.93/0.99A	93/99 W 0.93/0.99A
	200V	単相 電気ヒータ FA	—	—	—
		電気ヒータ CA	—	—	—
	200V	三相 除霜ヒータ	760 W 2.7 A	1050 W 3.6 A	1320 W 4.4 A
所要冷凍能力	25°C, 60%	1640 Kcal/h	2140 Kcal/h	2850 Kcal/h	
	27°C, 60%	1870 Kcal/h	2440 Kcal/h	3250 Kcal/h	
使用冷媒 (蒸発温度)		R-22 (ET -10°C)			
除霜方式		自動タイマー除霜方式 (除霜ヒータ、温度開閉器付)			
接続管 口 径	冷媒入口管	9.53mm			
	冷媒出口管	19.05mm			
	ドレン管	内径40mm × 外径48mm (硬塩ビ管)			
冷却器		クロスフィン (強制通風式)			
冷媒制御		温度式自動膨脹弁 (内均式)			
電源接続方式		端子盤接続方式			
庫内温度制御		—			
展示面積		2.8 m <sup>2</sup>	4.2 m <sup>2</sup>	5.6 m <sup>2</sup>	
有効内容積		710 ℓ	1070 ℓ	1430 ℓ	
製品重量 (側板含まず)		157 kg	226 kg	295 kg	
ご注意事項 1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、60%) 風速0.2m/s以下。 2. 側板はオプション品となります。 3. 除霜ヒータは6尺ケースは3尺巾、4尺及び8尺ケースは4尺巾です。 4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。					

5.3.10

AH  
Ko  
TM

仕 様 番 号	R380137	発 行 日	H5-3-1	番 号	R480137	副 番 号
------------------	---------	-------------	--------	--------	---------	-------------

5.5.10

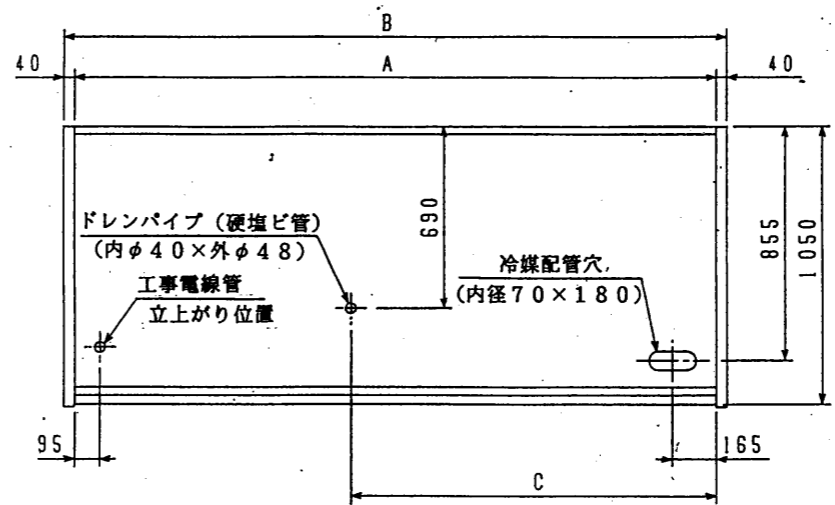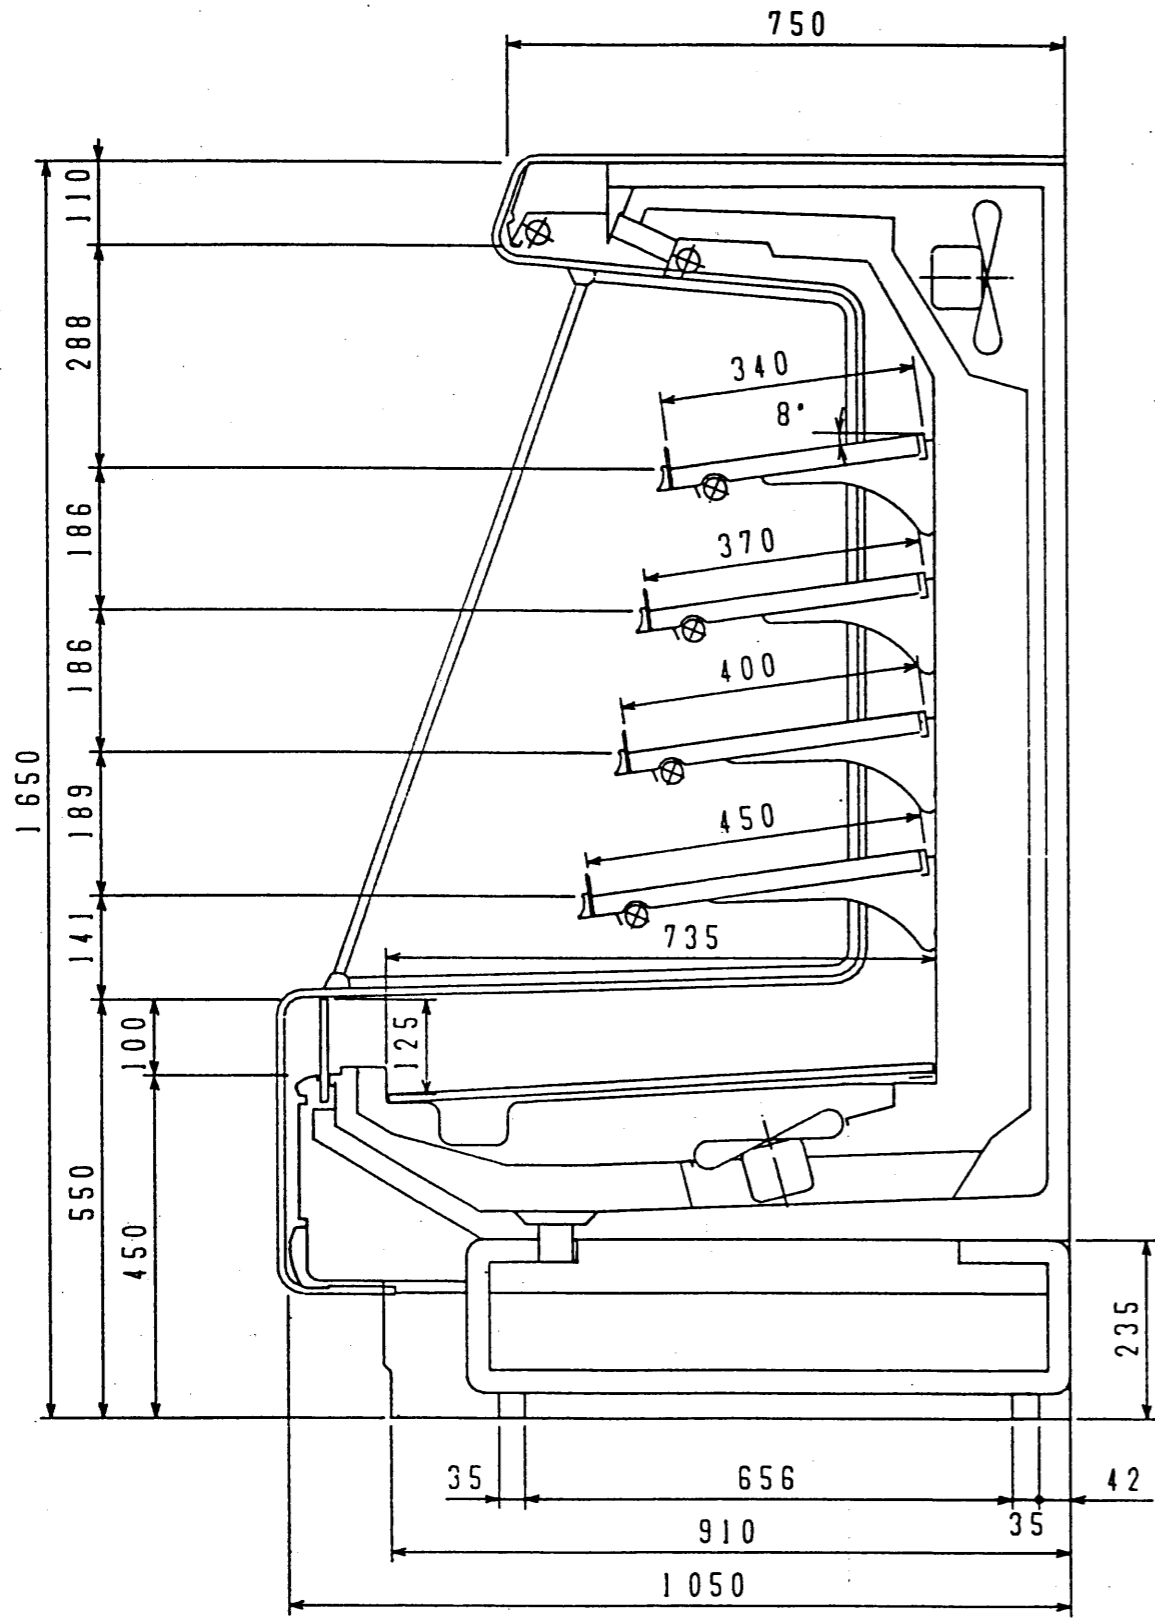

	A	B	C
TE-MS455DB	1220	1300	840
TE-MS655DB	1830	1910	1095
TE-MS855DB	2440	2520	1400

(S=1/10)

5.3.10

AM  
K.O  
TM

5.5.10