



## 仕様

形名		TE-MS455DG		TE-MS655DG		TE-MS855DG		
用途 / 庫内温度		精肉・鮮魚用 / -2 ~ 2°C						
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1650×1220×1050		1650×1830×1050		1650×2440×1050		
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品						
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装						
	冷却室/断熱材	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品 / ウレタン注入発泡						
	照明灯	蛍光灯	高演色性ランプ(鮮度ゲー)保護管付					
灯数(トップ照明)		40W×2		32W×4		40W×4		
(棚照明)		40W×4		32W×8		40W×8		
電気容量 50/60Hz 入力値	単相 200V	照明合計	226 W	1.2 A	384 W	1.9 A	452 W	2.4 A
		トップ照明	75 W	0.4 A	128 W	0.6 A	151 W	0.8 A
		棚照明	151 W	0.8 A	256 W	1.3 A	301 W	1.6 A
		防露ヒータ	61 W	0.3 A	80 W	0.4 A	104 W	0.5 A
		庫内送風機	62/66 W	0.3 A	93/99 W	0.5 A	93/99 W	0.5 A
		電磁弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
		除霜ヒータ	830 W	4.2 A	1290 W	6.5 A	1750 W	8.8 A
		補助ヒータ	250 W	1.3 A	250 W	1.3 A	250 W	1.3 A
所要冷凍能力		W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)	
	25°C 60%	1,910	(1,640)	2,490	(2,140)	3,310	(2,850)	
	27°C 70%	2,330	(2,000)	3,040	(2,610)	4,050	(3,480)	
使用冷媒(蒸発温度)	R-22 (ET-10°C)							
除霜方式	ヒータ方式							
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm						
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管)						
冷却器	クロスフィン(強制通風式)							
冷媒制御	温度式自動膨張弁							
電源接続方式	端子盤接続方式							
庫内温度制御	マイコン制御							
陳列面積	2.51 m <sup>2</sup>		3.74 m <sup>2</sup>		5.02 m <sup>2</sup>			
有効内容積	690 ℓ		1,030 ℓ		1,370 ℓ			
製品重量(側板含まず)	157 kg		236 kg		295 kg			
付属品	電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ							

## ご注意

1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。



JS

TM

仕 図 番	R381025	発 行 日	98-11-25	図 番	R481025	副 番	
-------------	---------	-------------	----------	--------	---------	--------	--

1999. 08. 06

ZI  
TM  
YK

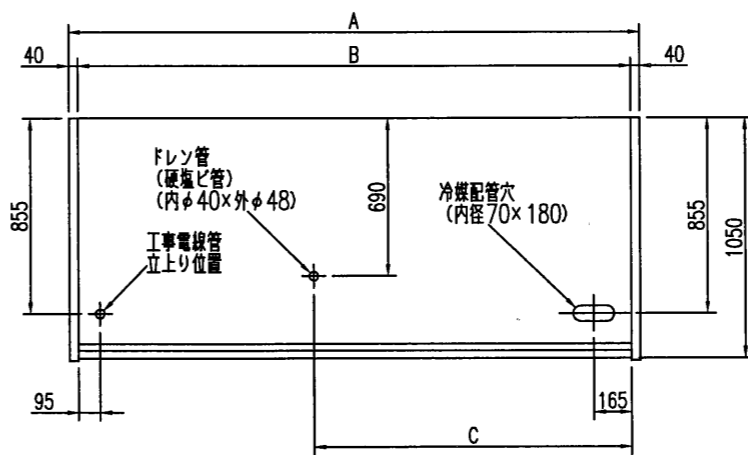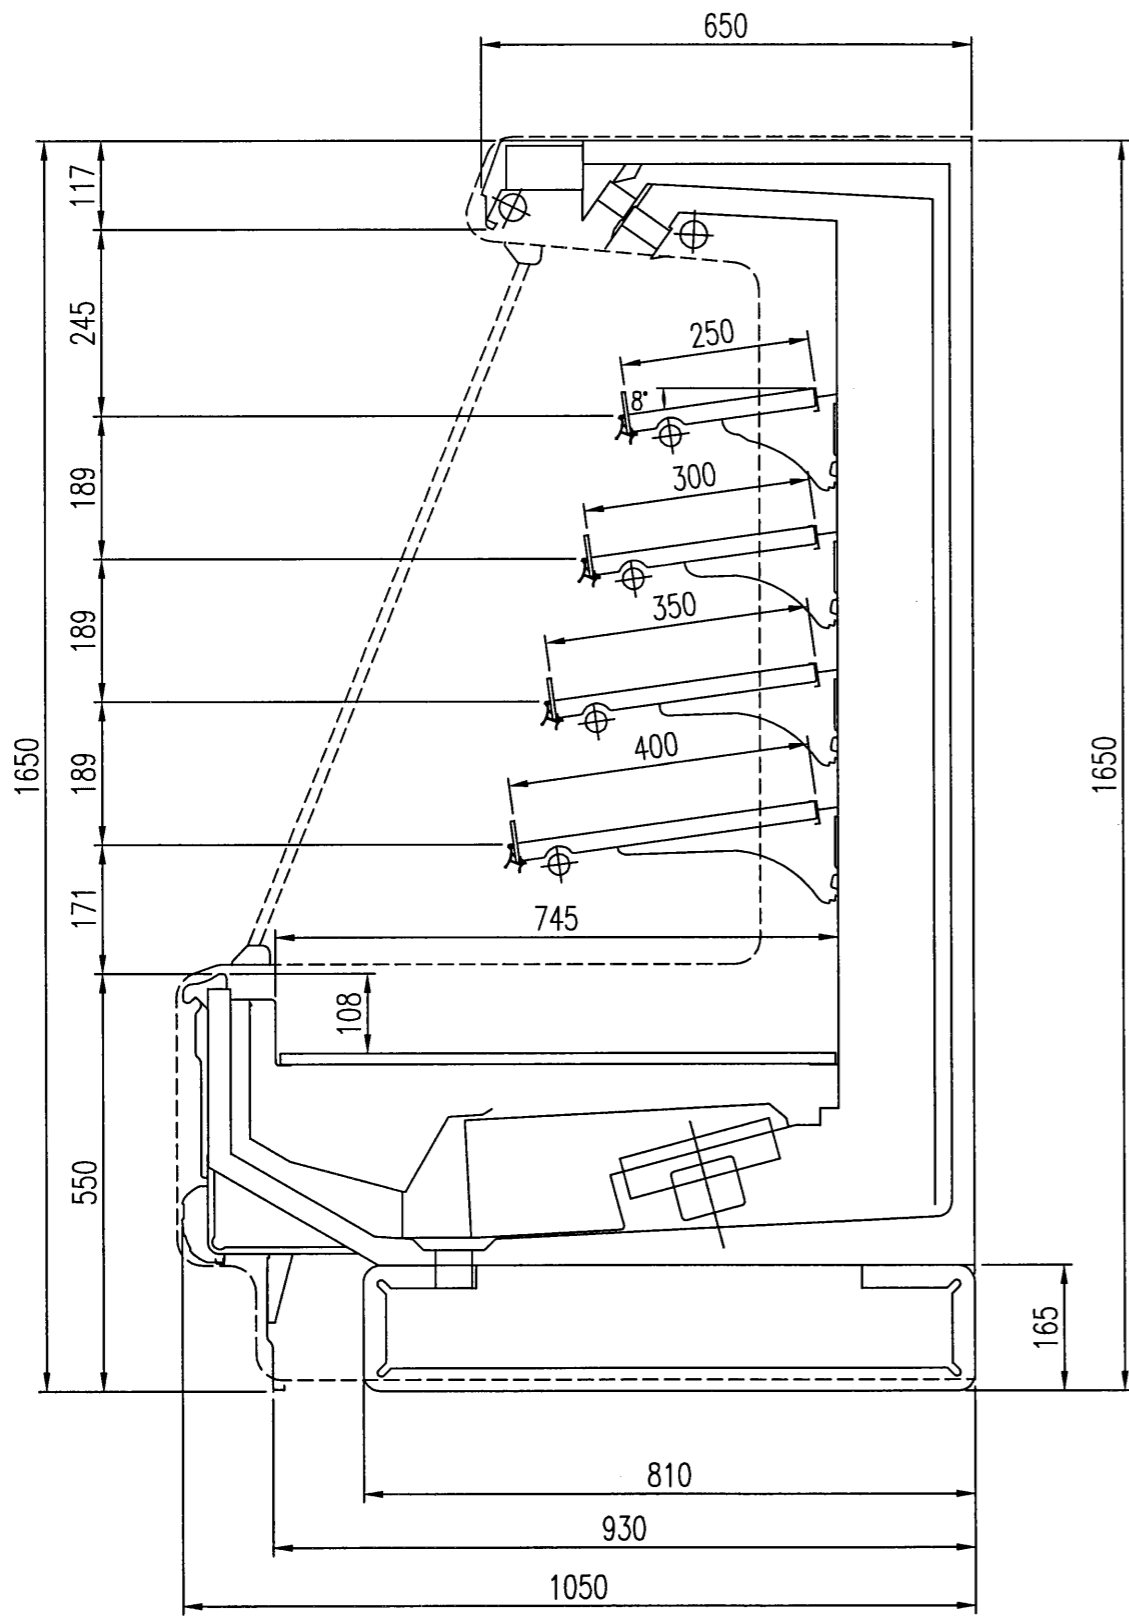

	A	B	C
TE-MS455DG	1300	1220	840
TE-MS655DG	1910	1830	1095
TE-MS855DG	2520	2440	1400
TE-MS955DG	2825	2745	1553
TE-MS255DG	3740	3660	2010
TE-MS255DG3	3740	3660	2010

(S=1/10)

三菱電機株式会社 三菱オートジョーケーラ TE-MS55DG

図番 R381025

仕様表 図番 R481025  
R481026

発行日 98-12-17

図番 R381025

副番 B