

仕様

仕様表番号					
形名	TE-MS455LB	TE-MS655LB	TE-MS855LB		
用途	精肉・鮮魚用				
庫内温度	-2 ~ 2 °C				
外形寸法 (高さ×巾×奥行)	1650×1220×1050	1650×1830×1050	1650×2440×1050		
キャビネット	外装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びステンレスロール品			
	内装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びエポキシ粉体塗装			
	冷却室	FRP (ガラス繊維強化プラスチック) 成形品			
	断熱材	ウレタン注入発泡			
	吸込口	ステンレス鋼板			
	照明灯 (蛍光灯)	高演色性ランプ (鮮度グー) 保護管付			
電気容量 50/60 Hz 入力値	100V	照明	205 W 4.8 A	386 W 6.5 A	510 W 9.5 A
		単相 防露ヒータ	52 W 0.5 A	86 W 0.9 A	98 W 1.0 A
		庫内送風機	31/33 W 0.31/0.33A	93/99 W 0.93/0.99A	93/99 W 0.93/0.99A
	200V	単相 防露ヒータ FA	—	—	—
		防露ヒータ CA	—	—	—
	200V	三相 除霜ヒータ	760 W 2.7 A	1050 W 3.6 A	1320 W 4.4 A
	所要冷凍能力	25°C, 60%	1640 Kcal/h	2140 Kcal/h	2850 Kcal/h
		27°C, 60%	1870 Kcal/h	2440 Kcal/h	3250 Kcal/h
	使用冷媒 (蒸発温度)	R-22 (ET -10°C)			
除霜方式	自動タイマー除霜方式 (除霜ヒータ、温度制御器付)				
接続管 口径	冷媒入口管	9.53 mm			
	冷媒出口管	19.05 mm			
	ドレン管	内径40mm × 外径48mm (硬塩ビ管)			
冷却器	クロスフィン (強制通風式)				
冷媒制御	温度式自動膨脹弁 (内均式)				
電源接続方式	端子盤接続方式				
庫内温度制御	—				
展示面積	2.31 m <sup>2</sup>	3.47 m <sup>2</sup>	4.62 m <sup>2</sup>		
有効内容積	710 ℓ	1070 ℓ	1430 ℓ		
製品重量 (側板含まず)	151 kg	216 kg	283 kg		
ご注意事項 1. 適用条件：温度25°C、湿度60% (27°C、60%) 風速0.2m/s以下。 2. 防露ヒータはオプション品となります。 3. 展示面積は6尺ケースは3尺巾、4尺及び8尺ケースは4尺巾です。 4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。					

5.4.13

ZI

仕様番

R380224

発行日



H5-3-1

番

R480224

副番

91518

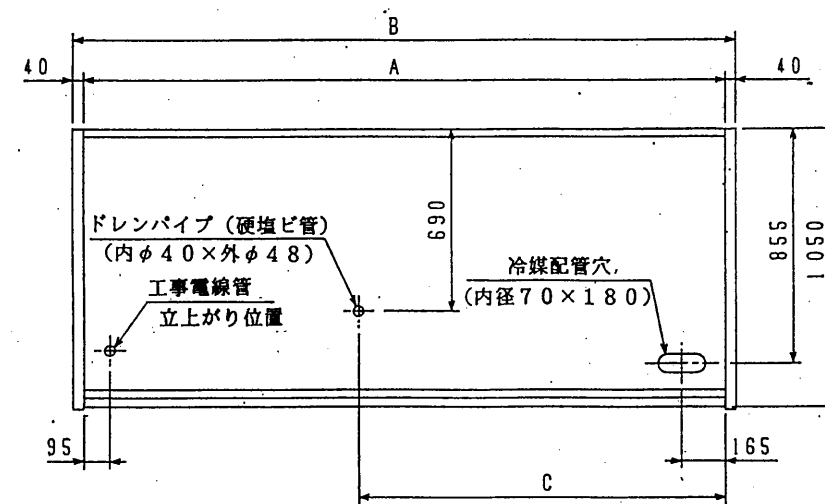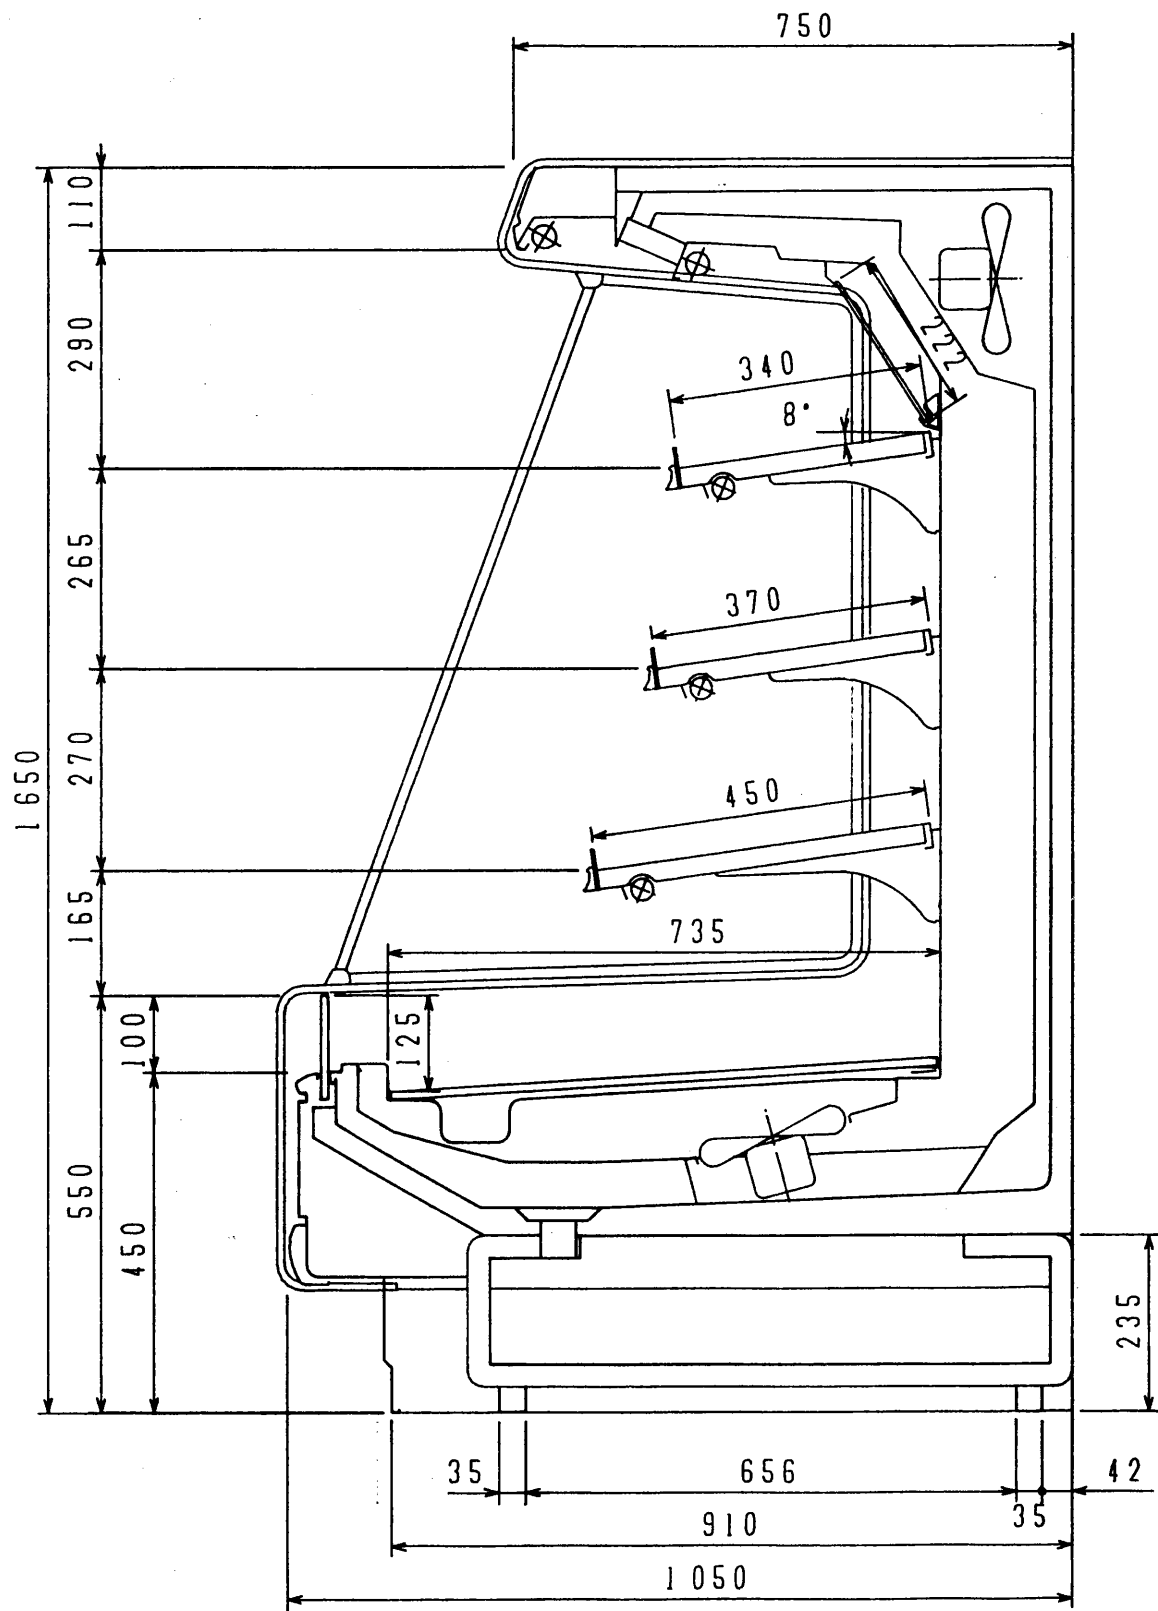

	A	B	C
TE-MS455LB	1220	1300	840
TE-MS655LB	1830	1910	1095
TE-MS855LB	2440	2520	1400

(S=1/10)

5.4.13  
k.o  
ZI

三菱電機株式会社

三菱オープンジョーケース TE-MS55LB

図番 R380224

仕様表番 R480224

発行日 H5-3-1

図番 R380224

副番

5.5.18