



## 仕様

形名		TE-MS455LL	TE-MS655LL	TE-MS855LL	
用途 / 庫内温度		精肉・鮮魚用 / -2 ~ 2°C			
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1650×1220×1050	1650×1830×1050	1650×2440×1050	
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品			
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装			
	冷却室/断熱材	高耐食性鋼板 / ウレタン注入発泡			
	照明灯	ハイデラックス昼白色蛍光ランプ			
電気容量 50/60Hz 入力値	单相 200V	照明合計	190 W 1.00 A	310 W 1.60 A	380 W 2.00 A
		トップ照明	76 W 0.40 A	124 W 0.64 A	152 W 0.80 A
		棚照明	114 W 0.60 A	186 W 0.96 A	228 W 1.20 A
		防露ヒータ	63 W 0.3 A	80 W 0.4 A	105 W 0.5 A
		庫内送風機	52/62 W 0.3 A	78/93 W 0.5 A	78/93 W 0.5 A
		電磁弁	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A
		電子膨張弁	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A
		除霜ヒータ	530 W 2.7 A	890 W 4.5 A	1250 W 6.3 A
補助ヒータ	250 W 1.3 A	250 W 1.3 A	250 W 1.3 A		
所要冷凍能力		Kw	Kw	Kw	
	25°C 60%	1.92	2.48	3.31	
	27°C 70%	2.34	3.03	4.04	
使用冷媒(蒸発温度)	R-404A (ET-10°C)				
除霜方式	ヒータ方式				
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm			
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(ABS樹脂成形品)			
冷却器	クロスフィン(強制通風式)				
冷媒制御	電子膨張弁				
電源接続方式	端子盤接続方式				
庫内温度制御	マイコン制御				
陳列面積	2.08 m <sup>2</sup>	3.12 m <sup>2</sup>	4.16 m <sup>2</sup>		
有効内容積	720 ℓ	1,080 ℓ	1,440 ℓ		
製品質量(側板含まず)	145 kg	204 kg	266 kg		
付属品	電磁弁及びストレーナー標準装備				

## ご注意



1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺, 8尺, 12尺ケースは4尺巾です。6尺, 9尺, 12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

Y. A

K. J

T. S

仕様 図番	R381894	発行 日	2005. 07. 13	図 番	R481894	副 番	
----------	---------	---------	--------------	--------	---------	--------	--

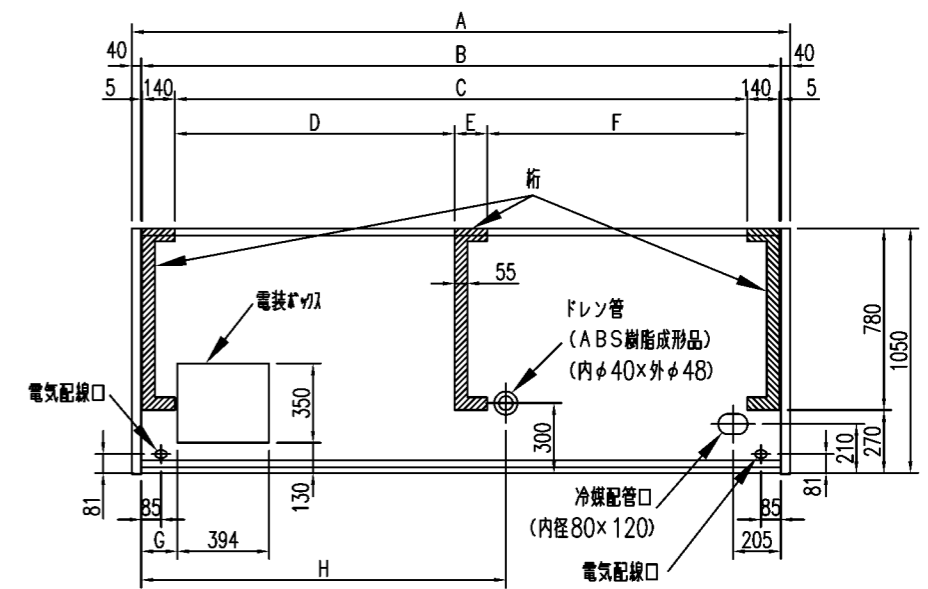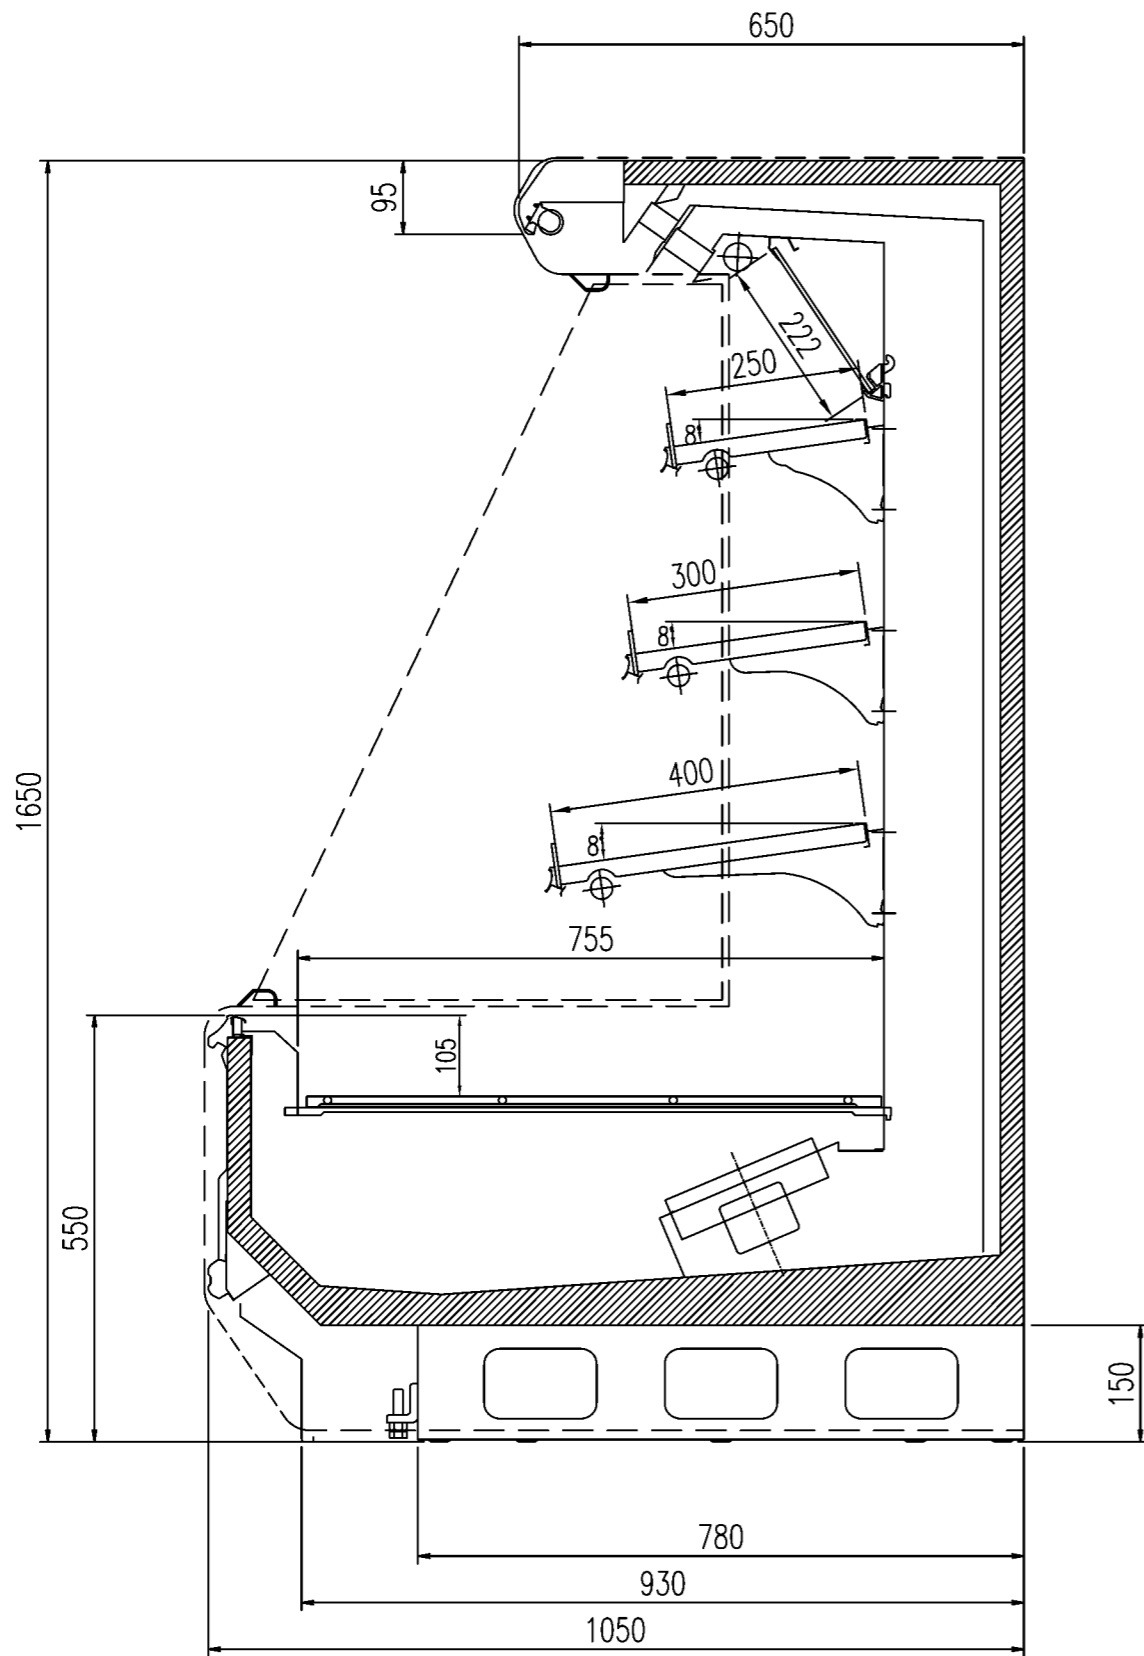

	A	B	C	D	E	F	G	H
TE-MS455LL	1300	1220	930	-	-	-	440	350
TE-MS655LL	1910	1830	1540	-	-	-	155	650
TE-MS855LL	2520	2440	2150	-	-	-	155	650
TE-MS955LL	2825	2745	-	1200	140	1115	155	1565
TE-MS255LL	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	155	1565
TE-MS255LL3	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	155	1565

(S=1/10)



三菱電機株式会社

三菱オートエアコン

TE-MS55LL

図番

R381894

仕様表

図番

R481894

R481895

発行日

2005.07.13

図番

R381894

副番