

仕様

仕様表番号									
形名		TE-MS455MB		TE-MS655MB		TE-MS855MB			
用途		精肉・鮮魚用							
庫内温度		-2 ~ 2 °C							
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1650×1220×1050		1650×1830×1050		1650×2440×1050			
キャビネット	外装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びステンレスロール品							
	内装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びエポキシ粉体塗装							
	冷却室	FRP、(ガラス繊維強化プラスチック)成形品							
	断熱材	ウレタン注入発泡							
	吸込口	ステンレス鋼板							
	照明灯(蛍光灯)	高演色性ランプ(鮮度グー)保護管付							
		40 W × 6		(40+20) W × 2 32 W × 8		40 W × 12			
電気容量 50/60 Hz 入力値	单相 100V	照明	306 W 5.7 A		464 W 7.87 A		612 W 11.4 A		
		防露ヒータ	52 W 0.5 A		86 W 0.9 A		98 W 1.0 A		
		庫内送風機	31/33 W 0.31/0.33A		93/99 W 0.93/0.99A		93/99 W 0.93/0.99A		
	单相 200V	デフヒータ FA	—		—		—		
		デフヒータ CA	—		—		—		
	三相 200V	除霜ヒータ	760 W 2.7 A		1050 W 3.6 A		1320 W 4.4 A		
所要冷凍能力		25°C, 60%		1640 Kcal/h		2140 Kcal/h		2850 Kcal/h	
		27°C, 60%		1870 Kcal/h		2440 Kcal/h		3250 Kcal/h	
使用冷媒(蒸発温度)		R-22 (ET -10°C)							
除霜方式		自動タイマー除霜方式(除霜ヒータ、温度制御器付)							
接続管 口径	冷媒入口管	9.53mm							
	冷媒出口管	19.05mm							
	ドレン管	内径40mm × 外径48mm (硬塩ビ管)							
冷却器		クロスフィン (強制通風式)							
冷媒制御		温度式自動膨脹弁(内均式)							
電源接続方式		端子盤接続方式							
庫内温度制御		—							
展示面積		2.8 m ²		4.2 m ²		5.6 m ²			
有効内容積		710 ℓ		1070 ℓ		1430 ℓ			
製品重量(側板含まず)		157 kg		226 kg		295 kg			
<p>ご注意事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 適用条件: 温度25°C、湿度60%(27°C、60%) 風速0.2m/s以下。 2. 開扉はオープン品となります。 3. 展示用は6尺ケースは3尺巾、4尺及び8尺ケースは4尺巾です。 4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。 									

5. 4. 13

ZI

仕様
図番

R380225

発行
日

H5-3-1



図
番

R480225

副
番

5. 5. 18

5. 4. 13

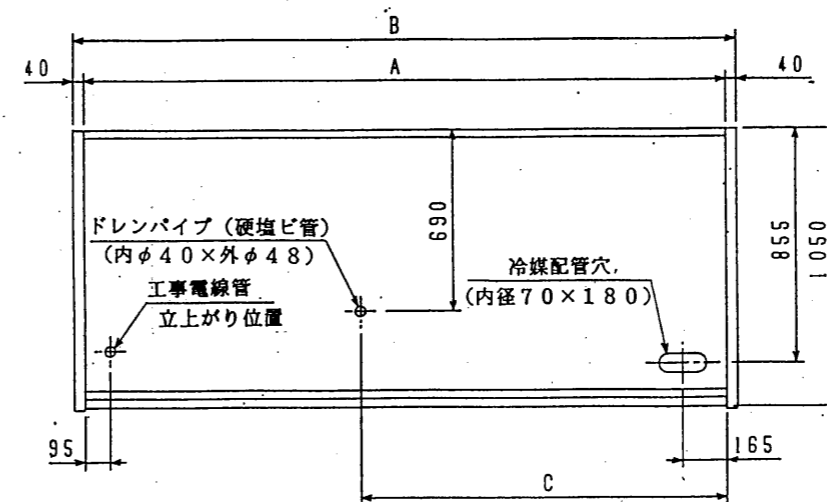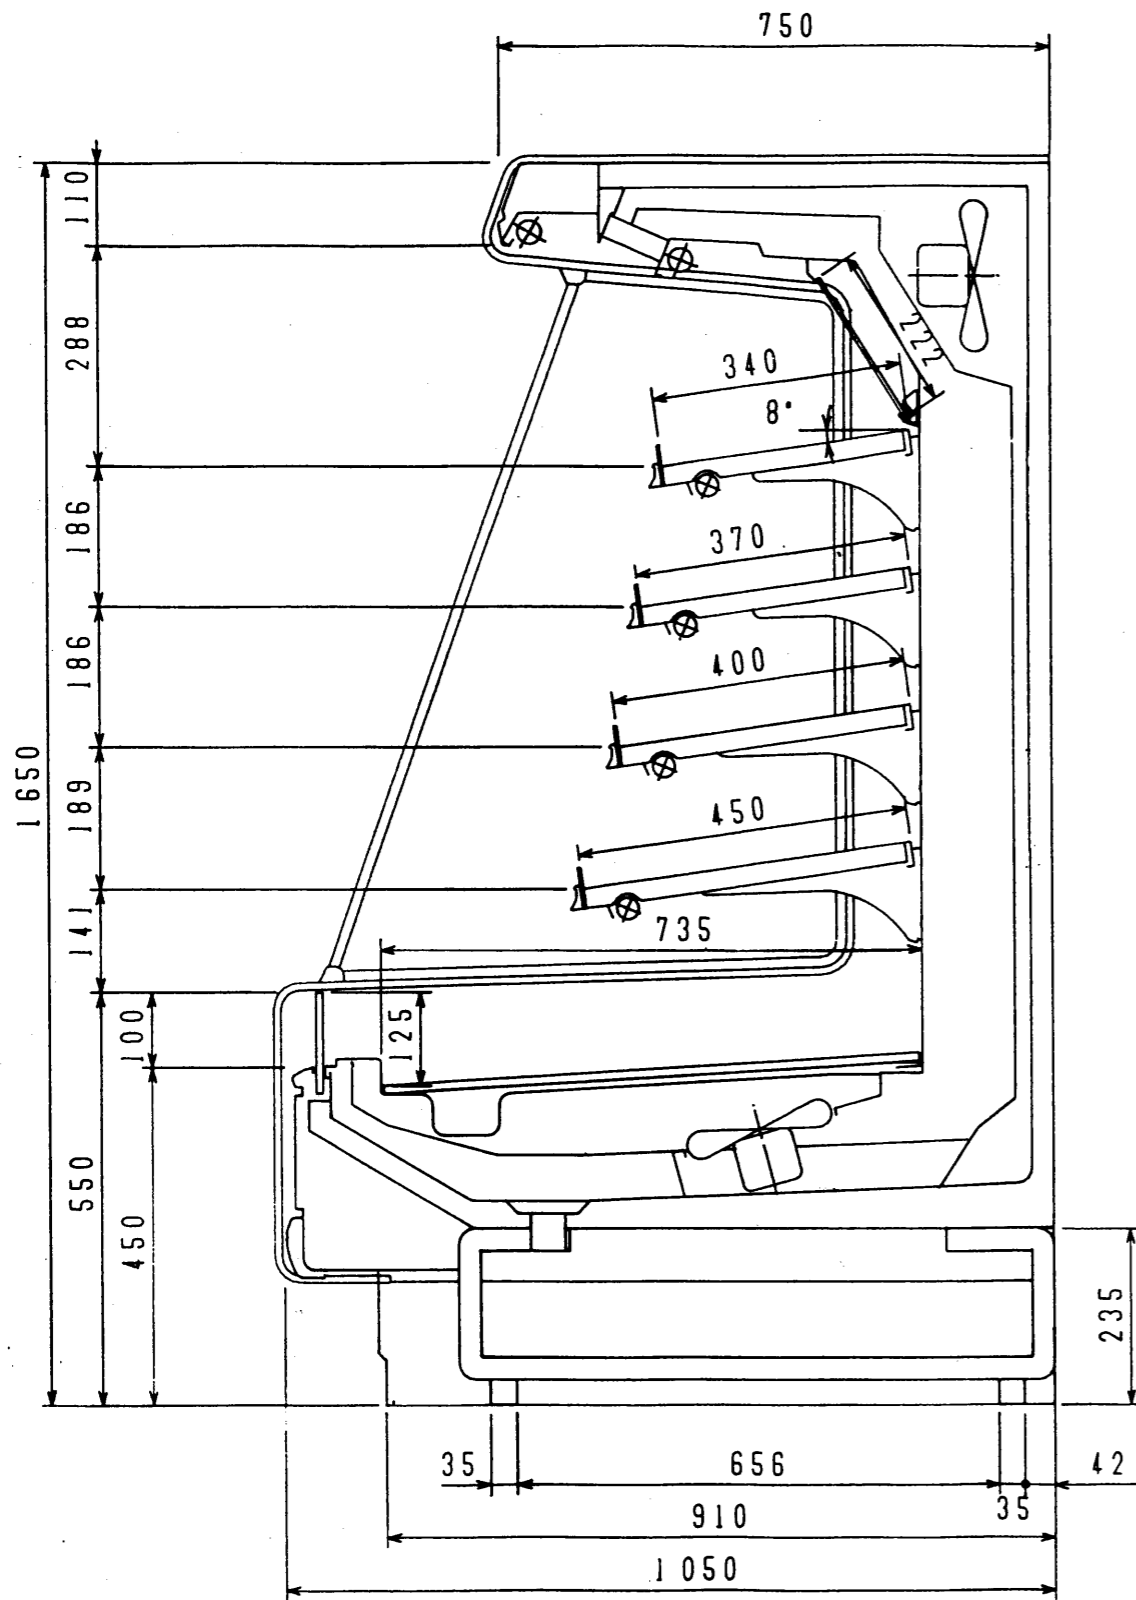

	A	B	C
TE-MS455MB	1220	1300	840
TE-MS655MB	1830	1910	1095
TE-MS855MB	2440	2520	1400

(S=1/10)

三菱電機株式会社

三菱オープンショーケース TE-MS55MB

図番 R380225

仕様表番 R480225

発行日 H5-3-1

図番 R380225 副番

5. 5. 18