



## 仕 様

形 名		TE-MS955CG		TE-MS255CG		TE-MS255CG3		
用 途 / 庫内温度		精肉・鮮魚用 / -2 ~ 2°C						
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1650×2745×1050		1650×3660×1050		1650×3660×1050		
キャビネット	外 装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品						
	内 装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装						
	冷却室/断熱材	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品 / ウレタン注入発泡						
	照明灯	蛍光灯	高演色性ランプ(鮮度ゲー)保護管付					
灯数(トップ照明)		32W×6		40W×6		32W×8		
(棚 照明)		32W×9		40W×9		32W×12		
電気容量 50/60Hz 入力値	単相 200V	照明合計	480 W	2.4 A	566 W	3.0 A	610 W	3.1 A
		トップ照明	192 W	0.9 A	226 W	1.2 A	256 W	1.2 A
		棚 照明	288 W	1.5 A	340 W	1.8 A	354 W	1.9 A
		防露ヒータ	140 W	0.7 A	202 W	1.0 A	202 W	1.0 A
		庫内送風機	155/165 W	0.8 A	186/198 W	0.9 A	186/198 W	0.9 A
		電磁弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
		除霜ヒータ	1980 W	9.9 A	2580 W	12.9 A	2580 W	12.9 A
		補助ヒータ	250 W	1.3 A	250 W	1.3 A	250 W	1.3 A
所要冷凍能力		W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)	
	25°C 60%	3,730	(3,210)	4,980	(4,280)	4,980	(4,280)	
	27°C 70%	5,300	(4,560)	7,060	(6,070)	7,060	(6,070)	
使用冷媒(蒸発温度)		R-22 (ET-10°C)						
除霜方式		ヒータ方式						
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9. 53mm/19. 05mm						
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管)						
冷却器		クロスフィン(強制通風式)						
冷媒制御		温度式自動膨張弁						
電源接続方式		端子盤接続方式						
庫内温度制御		マイコン制御						
陳列面積		4.66 m <sup>2</sup>		6.24 m <sup>2</sup>		6.24 m <sup>2</sup>		
有効内容積		1,550 ℓ		2,060 ℓ		2,060 ℓ		
製品重量(側板含まず)		338 kg		415 kg		425 kg		
付 属 品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレトラップ						

## ご注意

1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、70%) 風速0. 2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

61.19

JS



T.M

仕 図	R381023	発行日	98-11-25	図 番	R481024	副 番	
-----	---------	-----	----------	-----	---------	-----	--

1999.08.06

ZI  
TM  
YK

(S=1/10)

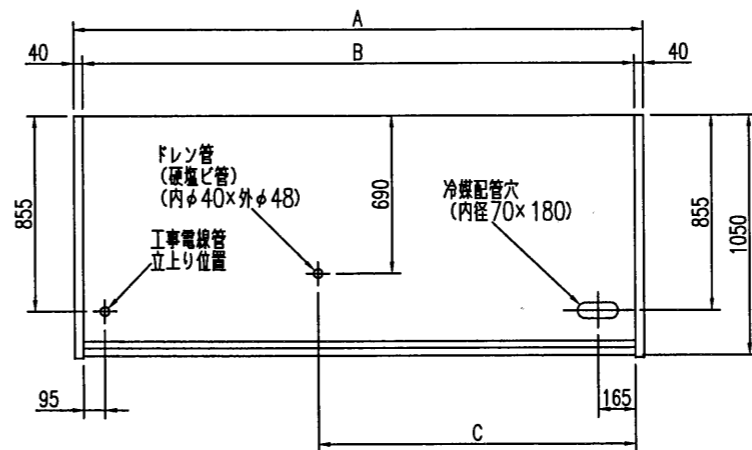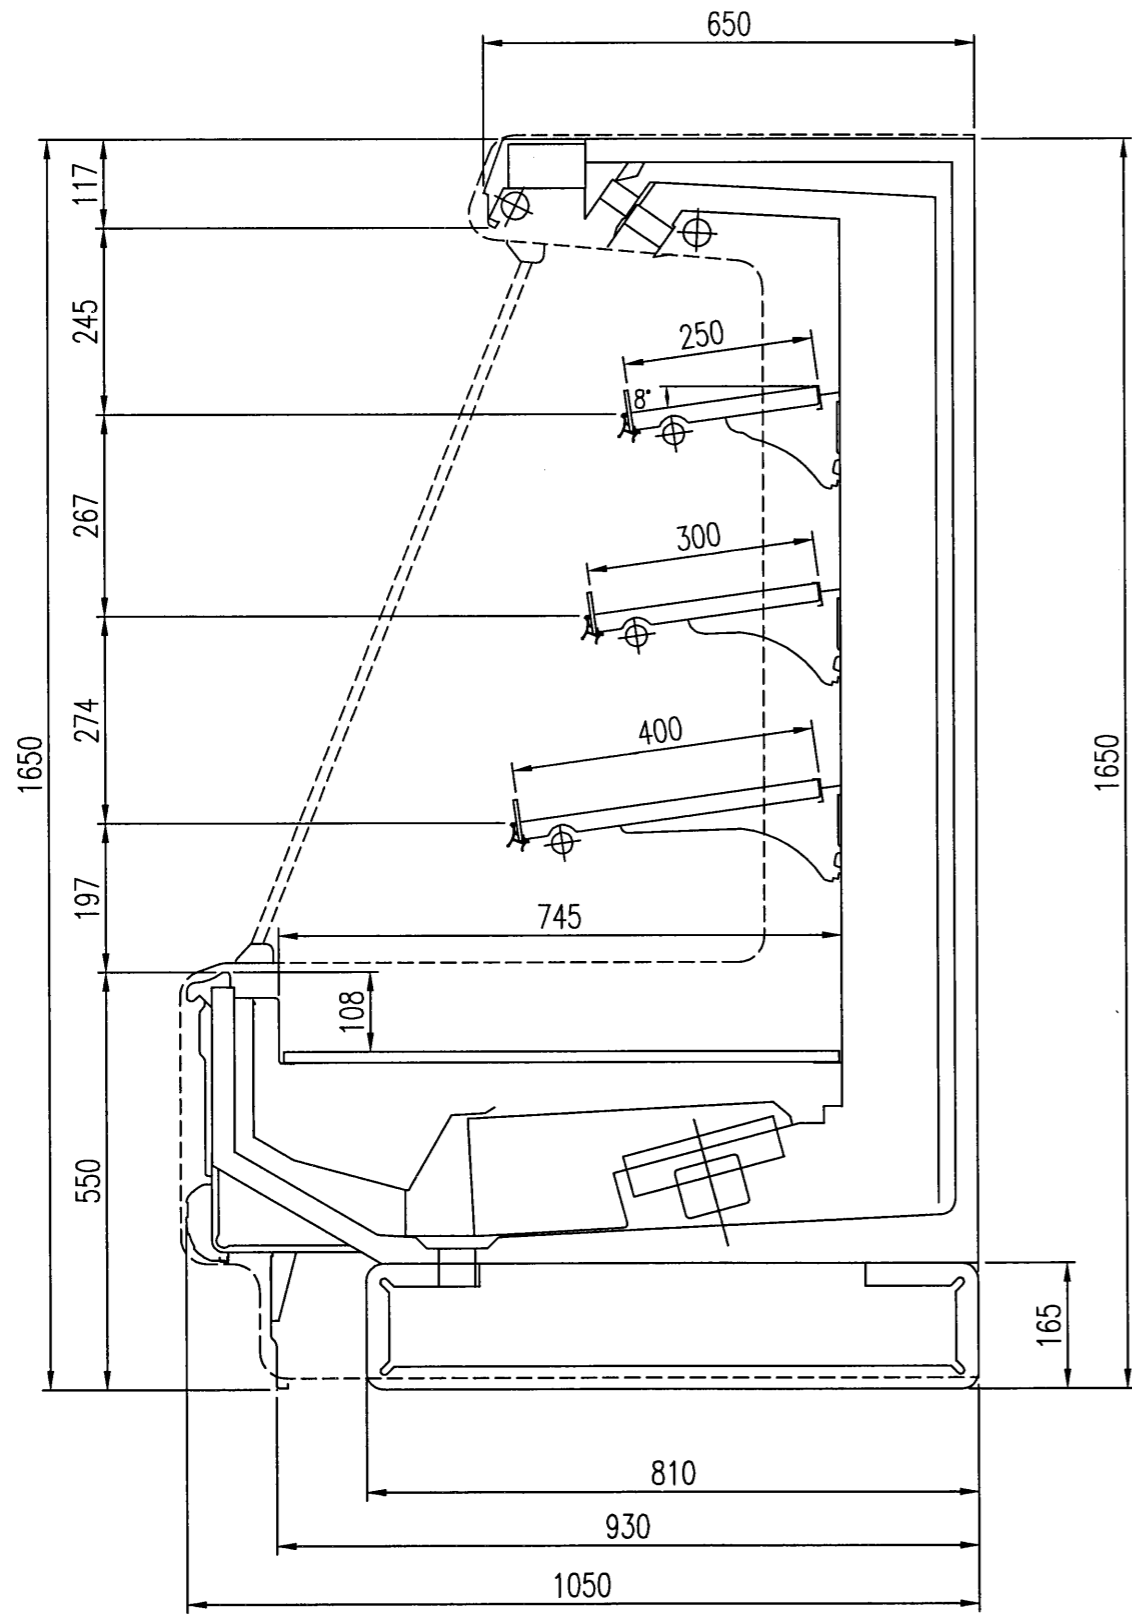

	A	B	C
TE-MS455CG	1300	1220	840
TE-MS655CG	1910	1830	1095
TE-MS855CG	2520	2440	1400
TE-MS955CG	2825	2745	1553
TE-MS255CG	3740	3660	2010
TE-MS255CG3	3740	3660	2010

三菱電機株式会社

三菱オーブションクーラー TE-MS55CG

図番 R381023

仕様表 図番 R481023  
R481024

発行日 98-12-17

図番 R381023

副番 B