

仕様



形名		TE-MS955CN	TE-MS255CN	TE-MS255CN3	
用途 / 庫内温度		精肉・鮮魚用 / -2 ~ 2°C			
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1650×2745×1050	1650×3660×1050	1650×3660×1050	
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品			
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装			
	冷却室/断熱材	高耐食性鋼板及びステンレス鋼板 / ウレタン注入発泡			
	照明灯	ハイデラックス昼白色蛍光灯			
電気容量 50/60Hz 入力値	単相 200V	照明合計	398 W 1.99 A	555 W 2.74 A	530 W 2.65 A
		トップ照明	159 W 0.80 A	222 W 1.10 A	212 W 1.06 A
		棚照明	239 W 1.19 A	333 W 1.64 A	318 W 1.59 A
		防露ヒータ	140 W 0.7 A	202 W 1.0 A	202 W 1.0 A
		庫内送風機	130/155 W 0.9 A	130/155 W 0.9 A	130/155 W 0.9 A
		電磁弁	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A
		電子膨張弁	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A
		除霜ヒータ	1430 W 7.2 A	1970 W 9.9 A	1970 W 9.9 A
補助ヒータ	250 W 1.3 A	250 W 1.3 A	250 W 1.3 A		
所要冷凍能力		kW		kW	
	25°C 60%	3.74	4.97	4.97	
	27°C 70%	4.56	6.06	6.06	
使用冷媒(蒸発温度)	R-404A (ET-10°C)				
除霜方式	ヒータ方式				
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm			
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(ABS樹脂成形品)			
冷却器	クロスフィン(強制通風式)				
冷媒制御	電子膨張弁				
電源接続方式	端子盤接続方式				
庫内温度制御	マイコン制御				
陳列面積	4.95 m ²	6.61 m ²	6.61 m ²		
有効内容積	1,620 ℓ	2,160 ℓ	2,160 ℓ		
製品質量(側板含まず)	305 kg	376 kg	384 kg		
付属品	電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ				

ご注意

1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺, 8尺, 12尺ケースは4尺巾です。6尺, 9尺, 12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

Y. A
T. H
I. T

仕様図番	R383296	発行日	2009.04.01	図番	R483297	副番	
------	---------	-----	------------	----	---------	----	--

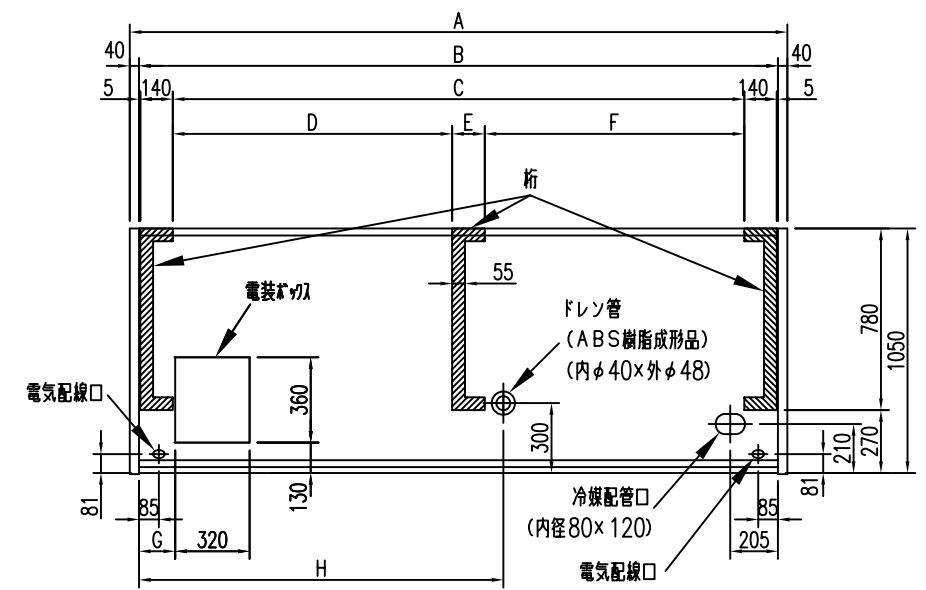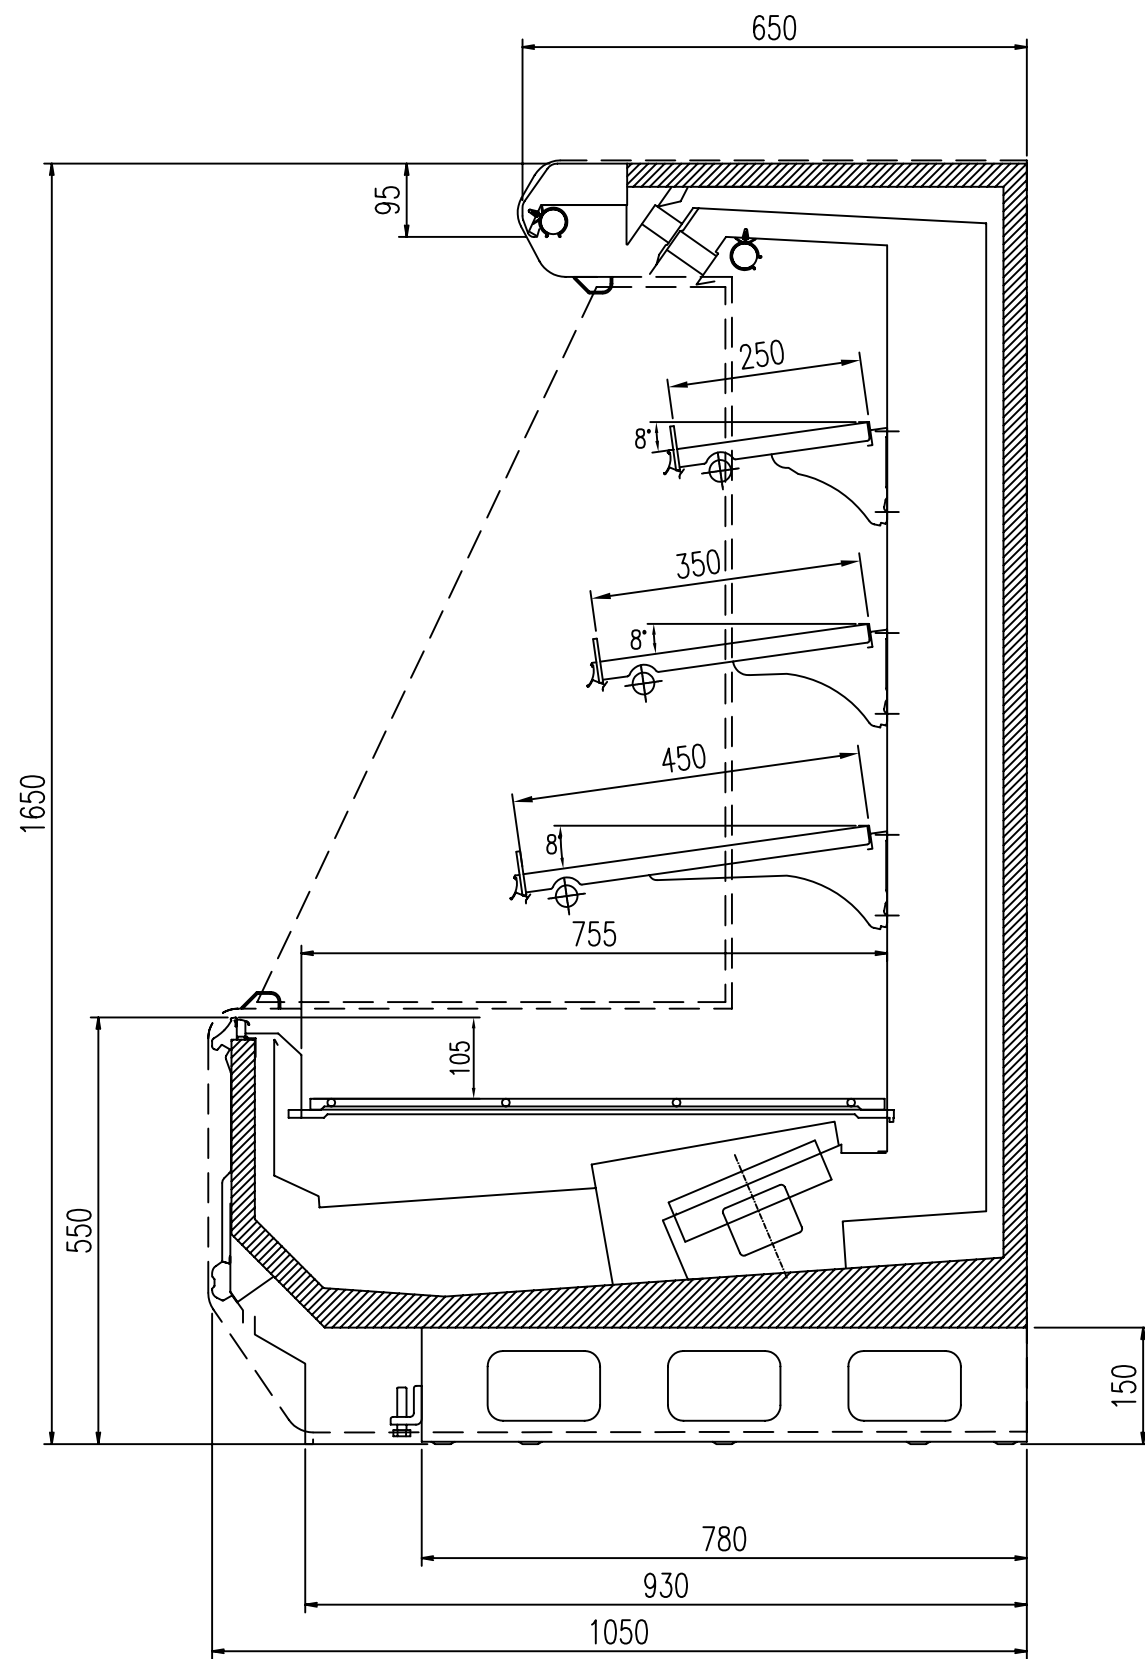

	A	B	C	D	E	F	G	H
TE-MS455CN	1300	1220	930	-	-	-	440	350
TE-MS655CN	1910	1830	1540	-	-	-	150	650
TE-MS855CN	2520	2440	2150	-	-	-	150	650
TE-MS955CN	2825	2745	-	1200	140	1115	150	1565
TE-MS255CN	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	150	1565
TE-MS255CN3	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	150	1565

(S=1/10)