

仕様

仕様表番号		H208996-01	
形名		TE-ZR155LBAR	
用途		精肉・鮮魚（水温）用	
庫内温度		-4 ~ 0 °C	
外形寸法（高さ×巾×奥行）		1650×2300×1080	
キャビネット	外装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びステンレスロール品	
	内装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びエポキシ粉体塗装	
	冷却室	FRP（ガラス繊維強化プラスチック）成形品	
	断熱材	ウレタン注入発泡	
	吸込口	ステンレス鋼板	
	照明灯（蛍光灯）	高演色性ランプ（鮮度グー）保護管付	
電気容量 50/60 Hz 入力値	单相 100V	照明	425 W 7.5 A
		防露ヒータ	221 W 2.2 A
		低温ヒータ	610 W 6.1 A
		庫内送風機	186/198 W 1.9/2.0 A
		電磁弁	35/30 W 0.35/0.30A
		四方弁	6 W 0.06 A
所要冷凍能力	25°C, 60%	5200 Kcal/h	
	27°C, 60%	5890 Kcal/h	
使用冷媒（蒸発温度）		R-22（ET -17°C）	
除霜方式		ローテーション除霜方式	
接続管 口径	冷媒入口管	9.53mm	
	冷媒出口管	25.4 mm	
	ドレン管	内径40mm × 外径48mm（硬塩ビ管）	
冷却器		クロスフィン（強制通風式）	
冷媒制御		温度式自動膨脹弁（内均式）	
電源接続方式		端子盤接続方式	
庫内温度制御		マイコン制御	
展示面積		3.85 m <sup>2</sup>	
有効内容積		1330 l	
製品重量（側板含まず）		401 kg	
<p>ご注意事項</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 周囲条件： 温度25°C、湿度60%（27°C、60%） 風速0.2m/s以下。</li> <li>2. 低温ヒータは周囲温度が低下した時だけ通電します。</li> <li>3. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。</li> </ol>			

5.4.10

AH

KO

JM

仕様  
図番

R380265

発行  
日


H5-3-1

図  
番


R480265

副  
番

9156

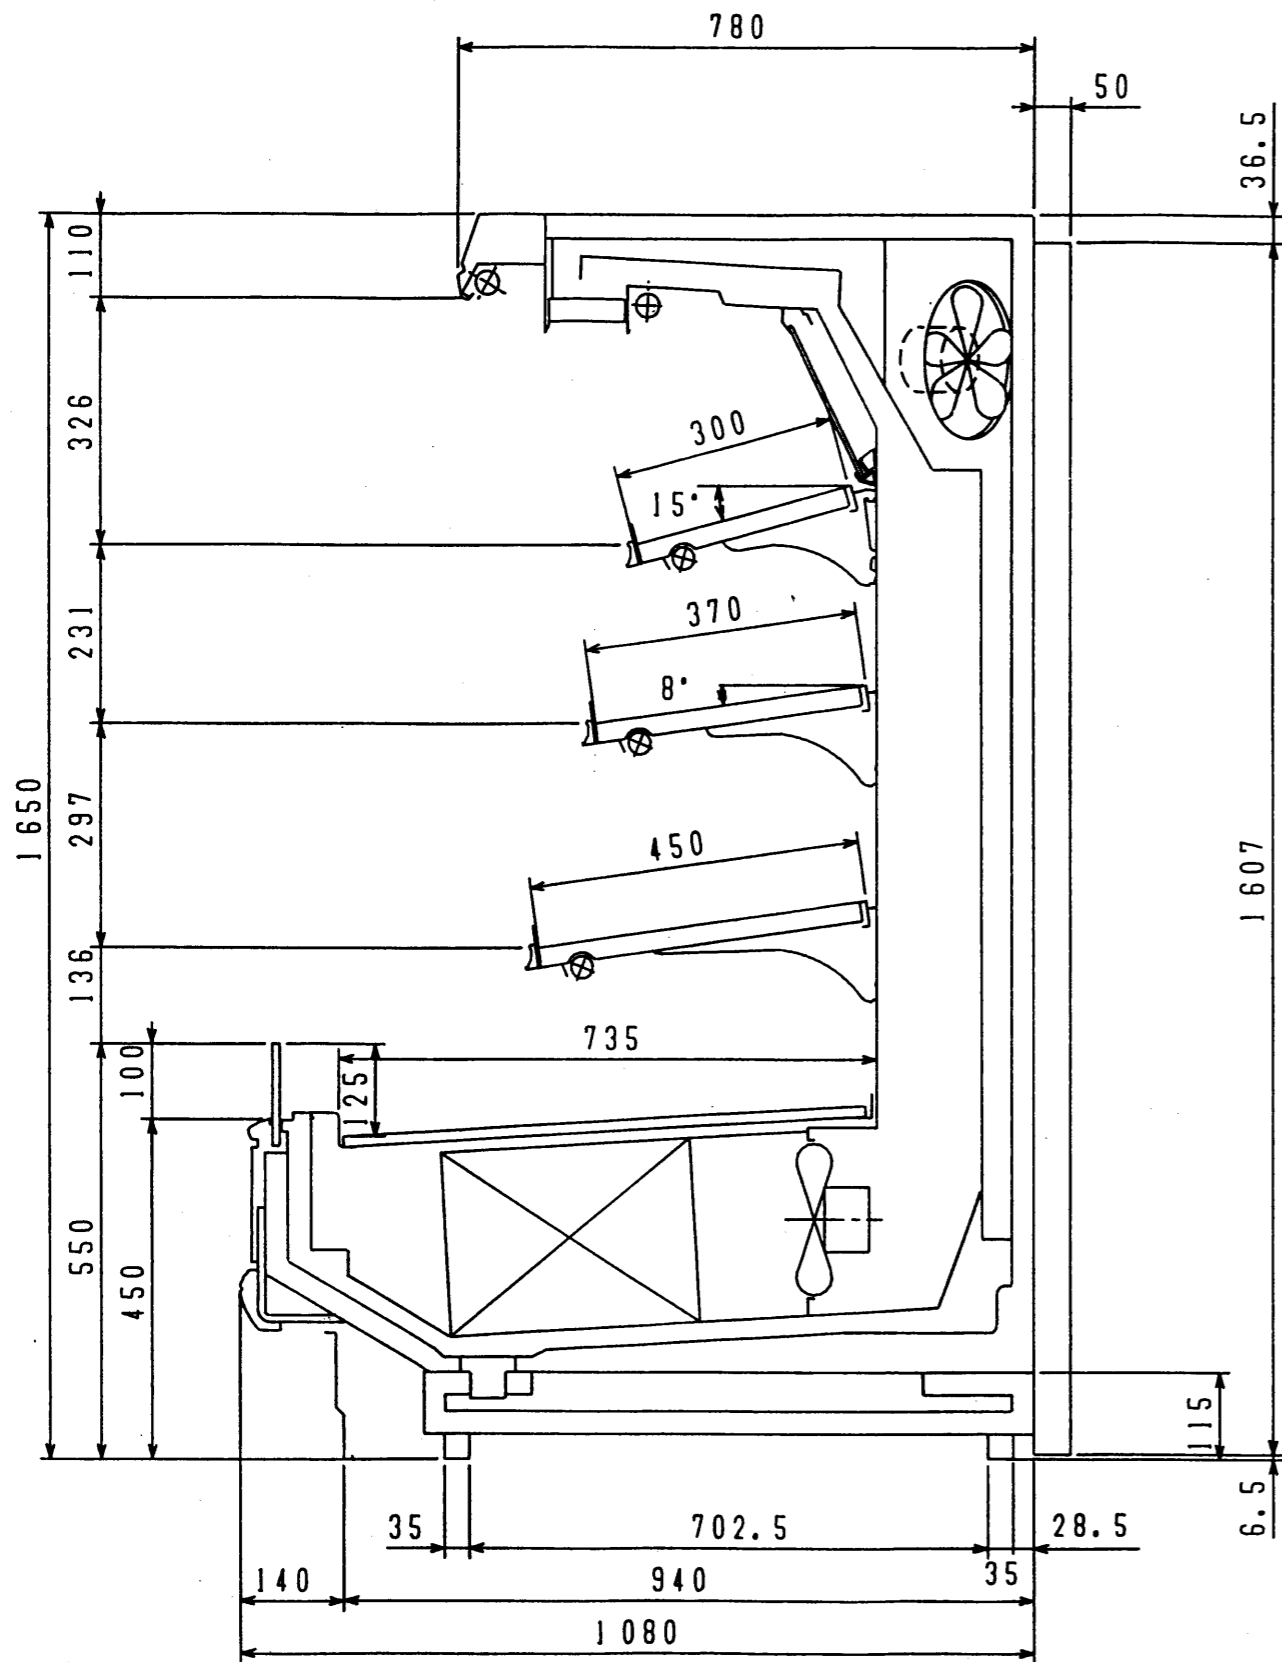

(S=1/10)

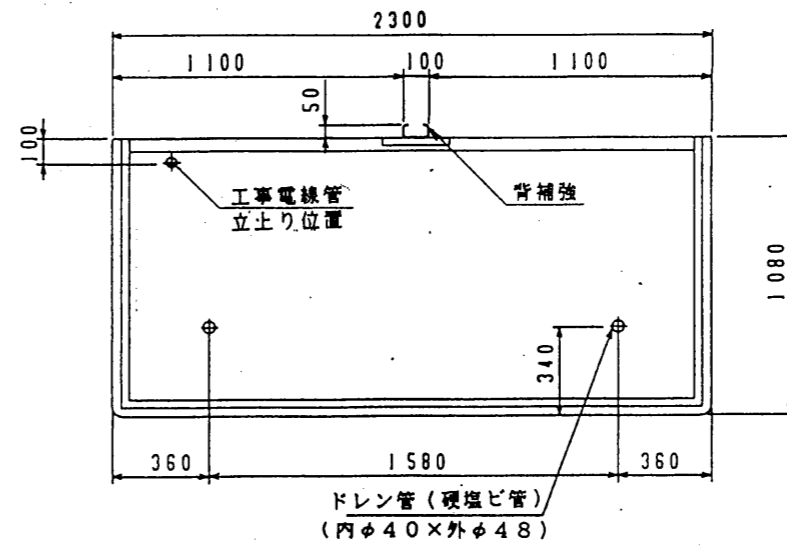

<注意>このケースは冷媒配管穴が有りませんので  
連結する他ケースと庫内横引配管を施して  
下さい。

5.4.13  
A.H  
k.o  
T.M

三菱電機株式会社

三菱オーブンショーケースTE-ZR155LBAR

図番 R380265

仕図  
様表番

R480265

発行日

H5-3-1

図番

R380265

副番

5.5.10