

仕様



| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------|-------|
| 仕様表番号 | | H208997-01 | | |
| 形名 | | TE-ZR155MBAR | | |
| 用途 | | 精肉・鮮魚（氷温）用 | | |
| 庫内温度 | | -4 ~ 0℃ | | |
| 外形寸法（高さ×巾×奥行） | | 1650×2300×1080 | | |
| キャビネット | 外装 | 表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びステンレスロール品 | | |
| | 内装 | 表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びエポキシ粉体塗装 | | |
| | 冷却室 | FRP（ガラス繊維強化プラスチック）成形品 | | |
| | 断熱材 | ウレタン注入発泡 | | |
| | 吸込口 | ステンレス鋼板 | | |
| | 照明灯 （蛍光灯） | 高演色性ランプ（鮮度グー）保護管付 | | |
| | | 10W×4 32W×2 | 15W×6 40W×4 | 20W×2 |
| 電気容量 50/60 Hz 入力値 | 単相 100V | 照明 | 490 W 8.6 A | |
| | | 防露ヒータ | 221 W 2.2 A | |
| | | 低温ヒータ | 610 W 6.1 A | |
| | | 庫内送風機 | 186/198 W 1.9/2.0 A | |
| | | 電磁弁 | 35/30 W 0.35/0.30 A | |
| | | 四方弁 | 6 W 0.06 A | |
| 所要冷凍能力 | 25℃, 60% | 5200 Kcal/h | | |
| | 27℃, 60% | 5890 Kcal/h | | |
| 使用冷媒（蒸発温度） | | R-22（ET -17℃） | | |
| 除霜方式 | | ローテーション除霜方式 | | |
| 接続管 口径 | 冷媒入口管 | 9.53mm | | |
| | 冷媒出口管 | 25.4 mm | | |
| | ドレン管 | 内径40mm × 外径48mm（硬塩ビ管） | | |
| 冷却器 | | クロスフィン（強制通風式） | | |
| 冷媒制御 | | 温度式自動膨脹弁（内均式） | | |
| 電源接続方式 | | 端子盤接続方式 | | |
| 庫内温度制御 | | マイコン制御 | | |
| 展示面積 | | 4.45 m ² | | |
| 有効内容積 | | 1330 ℓ | | |
| 製品重量（側板含まず） | | 401 kg | | |
| <p>ご注意事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 周囲条件： 温度25℃、湿度60%（27℃、60%） 風速0.2m/s 以下。 2. 低温ヒータは周囲温度が低下した時だけ通電します。 3. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。 | | | | |

5. 4. 0

A.H
K.O
T.M

| | | | | | | | |
|-------------|---------|-------------|--------|--------|---------|--------|--|
| 仕 図 番 | R380266 | 発 行 日 | H5-3-1 | 図 番 | R480266 | 副 番 | |
|-------------|---------|-------------|--------|--------|---------|--------|--|

01006

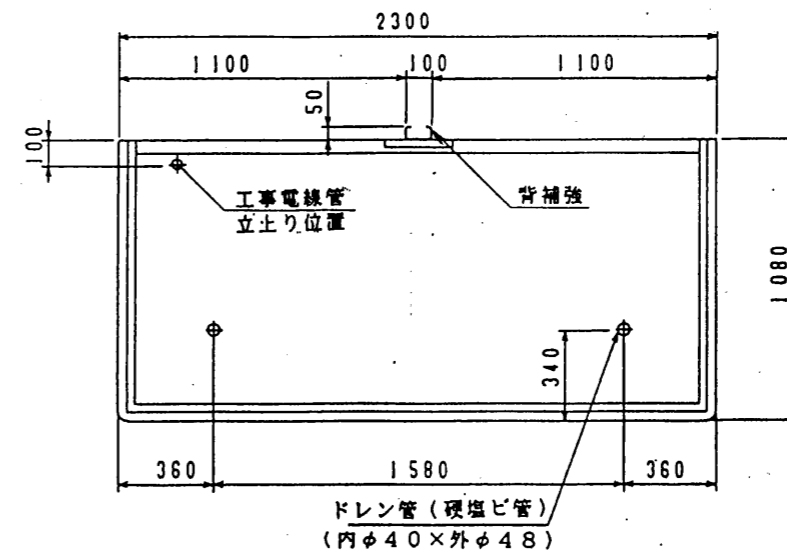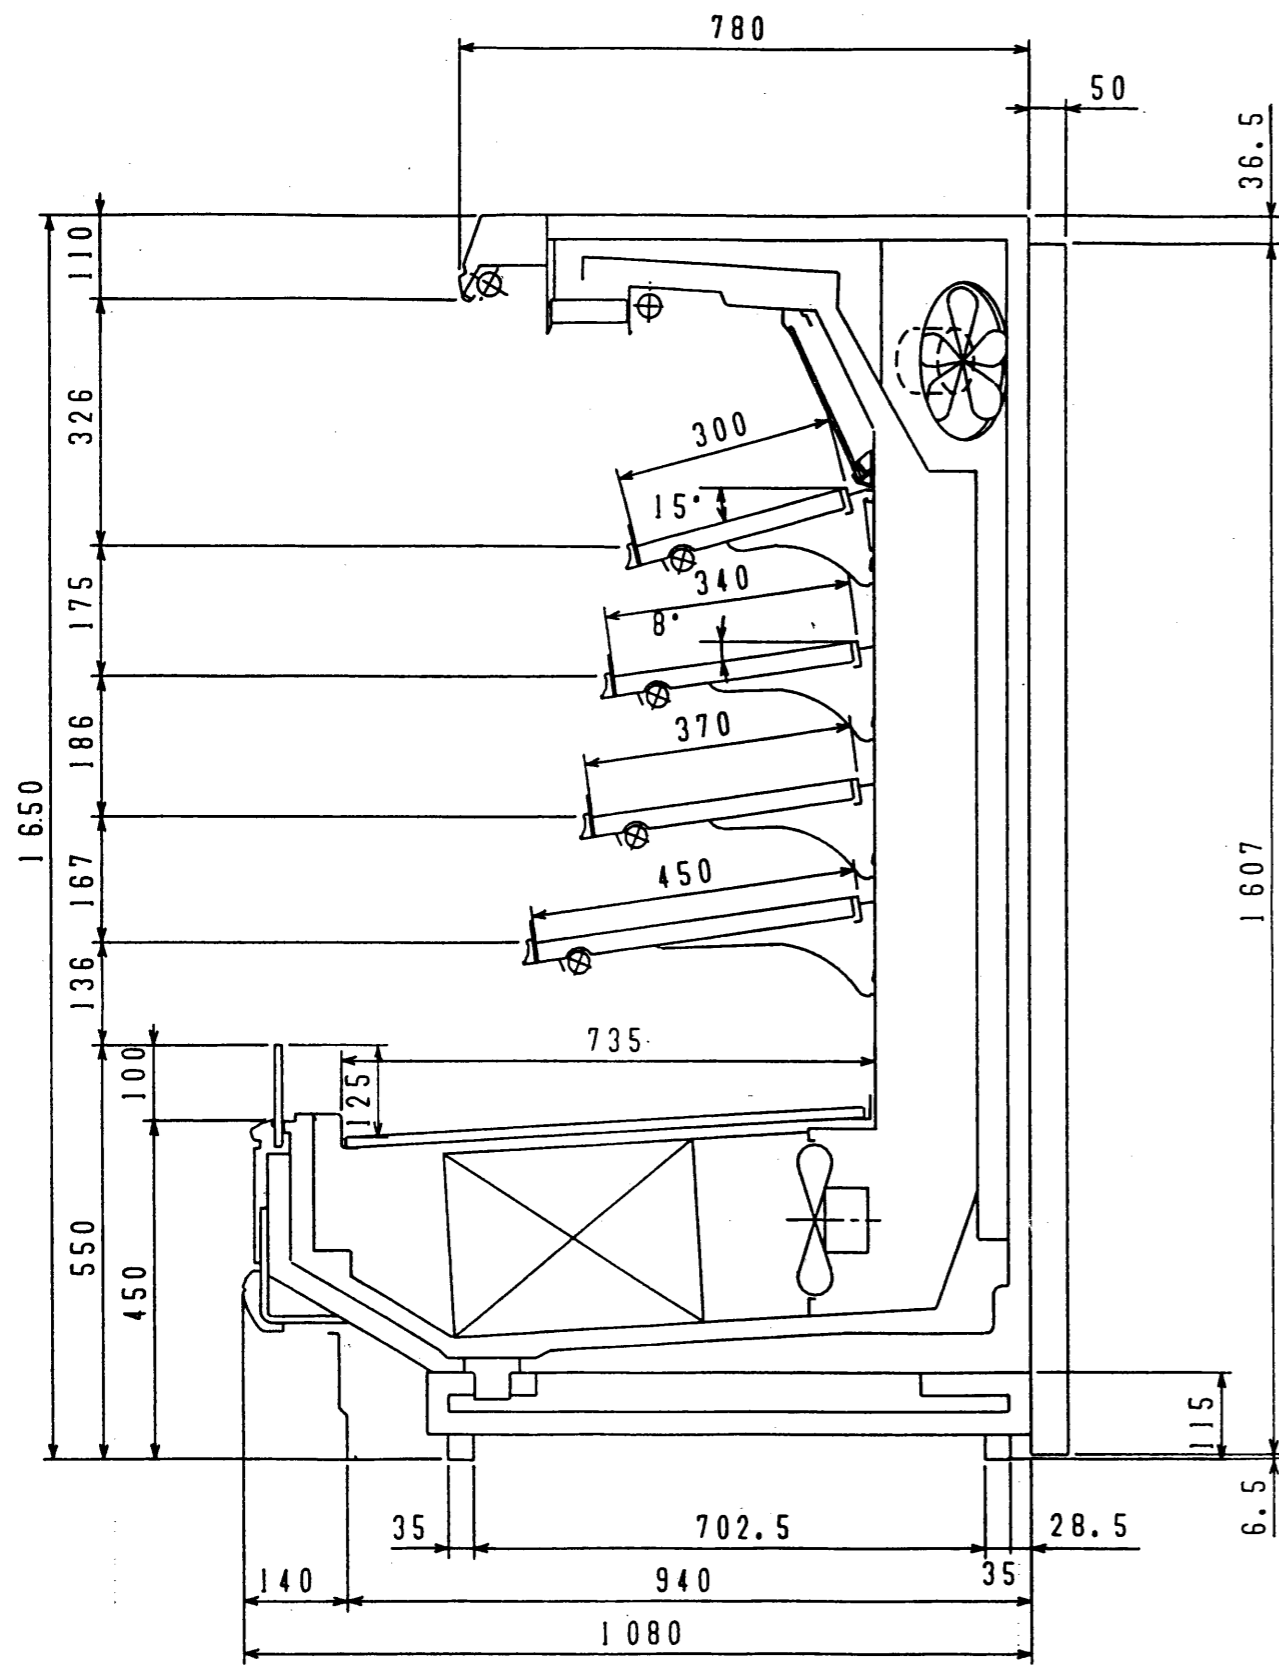

<注意>このケースは冷媒配管穴が有りませんので
 連結する他ケースと庫内横引配管を施して
 下さい。

5.4.13
 A.H
 K.O
 T.M

(S=1/10)

三菱電機株式会社

三菱オ-プショ-ケースTE-ZR155MBAR

図番 R380266

仕様表番 R480266

発行日 H5-3-1

図番 R380266

副番

5.5.18