



三菱電機株式会社

三菱オープンショーケース

TE-ZR55LF

仕様表

## 仕 様

形 名		T E - Z R 6 5 5 L F		T E - Z R 8 5 5 L F	
用 途 / 庫内温度		精肉 ・ 鮮魚用 (氷温) / - 5 ~ - 1 ℃			
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1650 × 1830 × 1050		1650 × 2440 × 1050	
キ ャ ビ ネ ッ ト	外 装		表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品		
	内 装		表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装		
	冷却室／断熱材		F R P (ガラス繊維強化プラスチック) 成形品 / ウレタン注入発泡		
	照 明 灯	蛍 光 灯	高演色性ランプ (鮮度グー) 保護管付		
灯数 (トップ 照明)		3 2 W × 4	4 0 W × 4		
(棚 照明)		3 2 W × 6	4 0 W × 6		
電 気 容 量	単相 200v	照明合計	3 6 0 W, 4. 4 A	4 6 0 W, 4. 2 A	
		トップ照明	144 W, 1. 7 A	184 W, 1. 7 A	
		棚 照 明	216 W, 2. 7 A	276 W, 2. 5 A	
		防露ヒータ	1 7 8 W, 0. 9 A	2 4 3 W, 1. 2 A	
		庫内送風機	1 5 5 / 1 6 5 W 0. 8 0 / 0. 8 5 A	1 5 5 / 1 6 5 0. 8 0 / 0. 8 5 A	
		電磁弁	7 W, 0.04 A	7 W, 0.04 A	
		四方弁	6 W, 0.03 A	6 W, 0.03 A	
		低温ヒータ	4 2 0 W, 2. 1 A	5 6 0 W, 2. 8 A	
50/60Hz 入力値					
所要冷凍能力		25℃, 60%	2 2 5 0 KCal/h	3 0 0 0 KCal/h	
		27℃, 70%	2 6 6 0 KCal/h	3 5 4 0 KCal/h	
使 用 冷 媒 (蒸発温度)		R - 2 2 (E T - 1 7 ℃)			
除 霜 方 式		ホットガス方式 (順次式)			
接続管	冷媒入口管／出口管	9. 5 3 mm / 1 9. 0 5 mm			
口径	ド レ ン 管	内径 4 0 mm × 外径 4 8 mm (硬塩ビ管)			
冷 却 器		クロスフィン (強制通風式)			
冷 媒 制 御		温度式自動膨脹弁			
電 源 接 続 方 式		端子盤接続方式			
庫 内 温 度 制 御		マイコン制御			
陳 列 面 積		3. 1 0 m <sup>2</sup>	4. 1 6 m <sup>2</sup>		
有 効 内 容 積		9 9 0 ℓ	1 3 2 0 ℓ		
製 品 重 量 (側板含まず)		2 7 5 k g	3 4 0 k g		
付 属 品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ			

## ご注意事項

1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60%(27℃, 70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

7S

TM

Y.A

仕様  
図番

R380536

発行  
日

H7-6-12

図  
番

R480536

副  
番



B

96.9.19

7.9

Y.M

Y.A

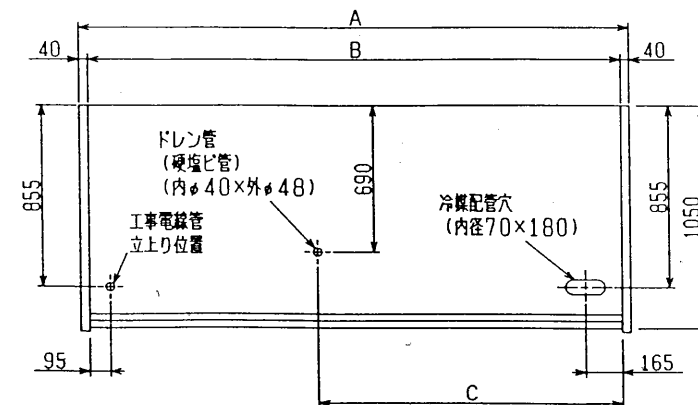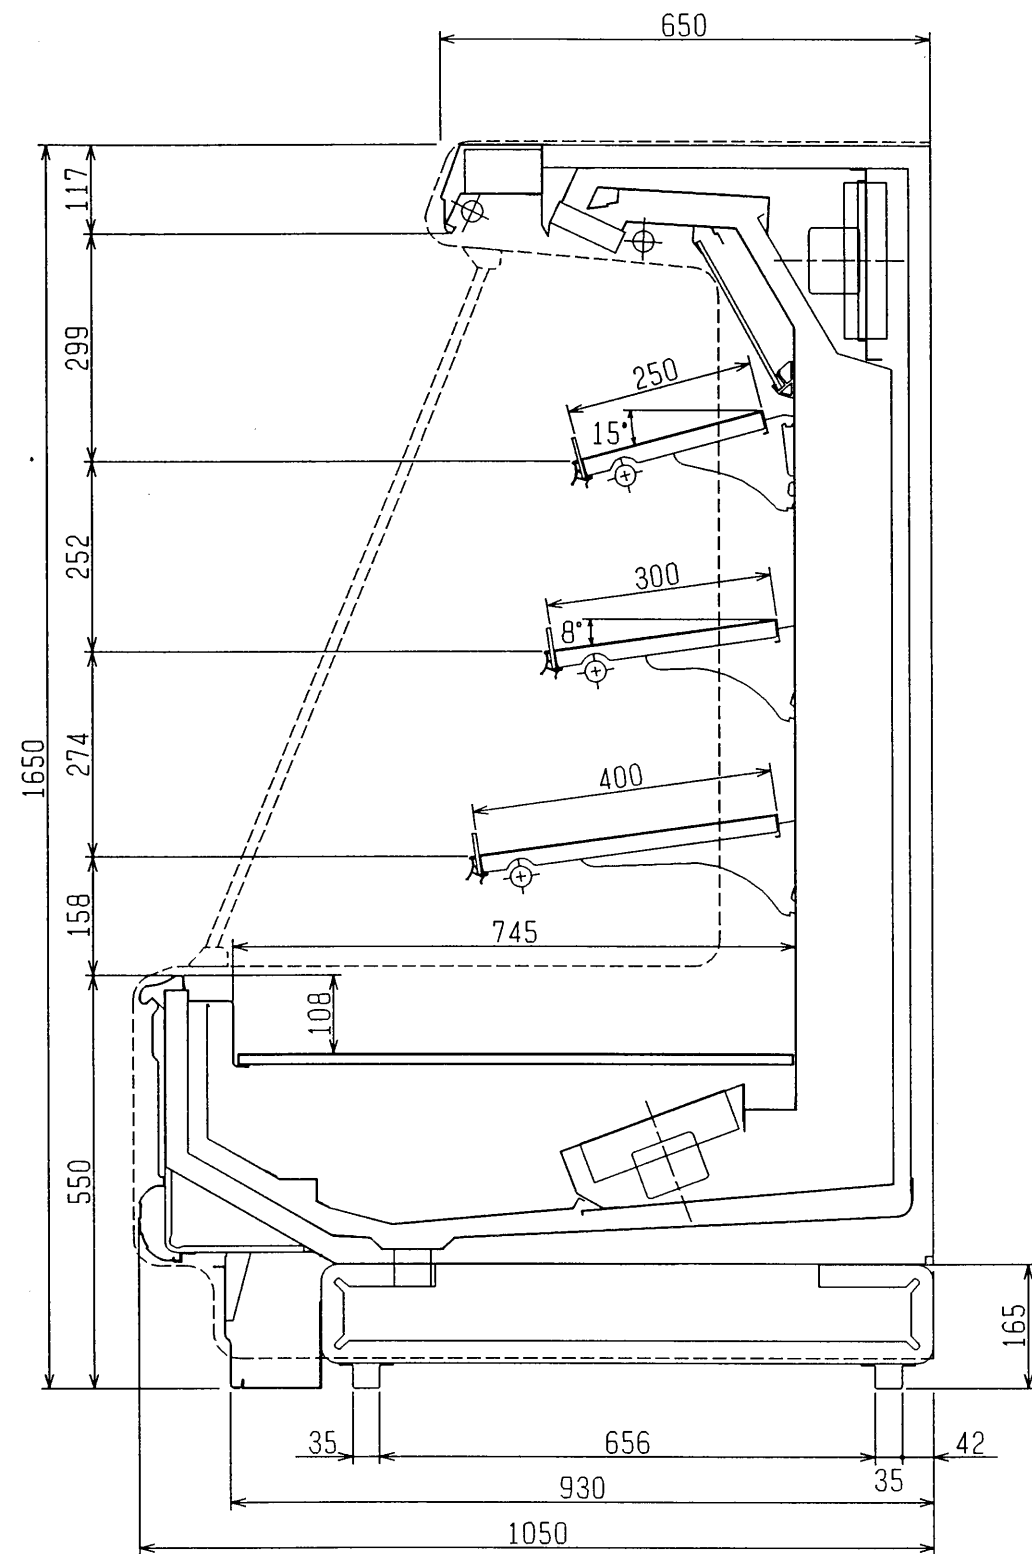

	A	B	C
TE-ZR655LF	1910	1830	1095
TE-ZR855LF	2520	2440	1400

(S=1/10)

三菱電機株式会社

三菱オプショナルケース

TE-ZR55LF

図  
番

R380536

仕  
様  
表

図  
番

R480536

発  
行  
日

H7-6-12

図  
番

R380536

副  
番

B