

仕 様

形 名		TE-ZR655MF	TE-ZR855MF	
用 途 / 庫内温度		精肉・鮮魚用 (氷温) / -5 ~ -1℃		
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1650×1830×1050	1650×2440×1050	
キ ャ ピ ネ ッ ト	外 装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品		
	内 装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装		
	冷却室/断熱材	FRP (ガラス繊維強化プラスチック) 成形品 / ウレタン注入発泡		
照 明 灯	蛍 光 灯	高演色性ランプ (鮮度ゲー) 保護管付		
	灯数 (トップ照明)	32W×4	40W×4	
	(棚照明)	32W×8	40W×8	
電 気 容 量	単相 200v	照明合計	432W, 5.2A	552W, 5.0A
		トップ照明	144W, 1.7A	184W, 1.7A
		棚照明	288W, 3.5A	368W, 3.3A
		防露ヒータ	178W, 0.9A	243W, 1.2A
		庫内送風機	155/165W 0.80/0.85A	155/165 0.80/0.85A
		電磁弁	7W, 0.04A	7W, 0.04A
		四方弁	6W, 0.03A	6W, 0.03A
		低温ヒータ	420W, 2.1A	560W, 2.8A
		50/60Hz 入力値		
所要冷凍能力	25℃, 60%	2250 KCal/h	3000 KCal/h	
	27℃, 70%	2660 KCal/h	3540 KCal/h	
使用冷媒 (蒸発温度)	R-22 (ET-17℃)			
除霜方式	ホットガス方式 (順次式)			
接続管	冷媒入口管/出口管 9.53mm/19.05mm			
口径	ドレン管 内径40mm×外径48mm (硬塩ビ管)			
冷却器	クロスフィン (強制通風式)			
冷媒制御	温度式自動膨脹弁			
電源接続方式	端子盤接続方式			
庫内温度制御	マイコン制御			
陳列面積	3.74 m ²	5.02 m ²		
有効内容積	990 ℓ	1320 ℓ		
製品重量 (側板含まず)	286 kg	354 kg		
付 属 品	電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ			

ご注意事項

1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60% (27℃, 70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺, 8尺, 12尺ケースは4尺巾です。6尺, 9尺, 12尺 (3) ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

75
76
77
78



75
76
77
78

仕様 図番	R380537	発行 日	H7-6-12	図 番	R480537	副 番	B
----------	---------	---------	---------	--------	---------	--------	---

96.9.19

JS
TM
Y.A

(S=1/10)

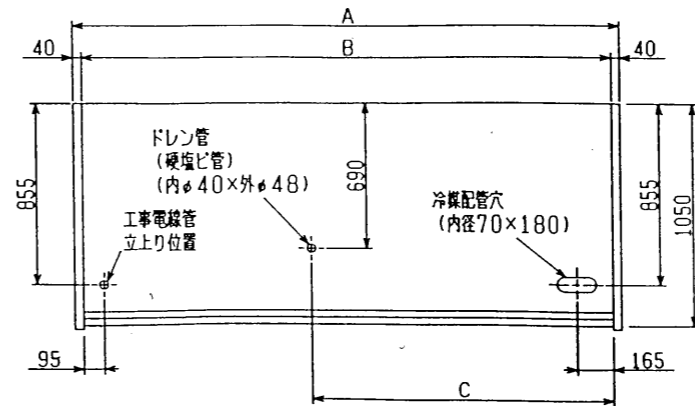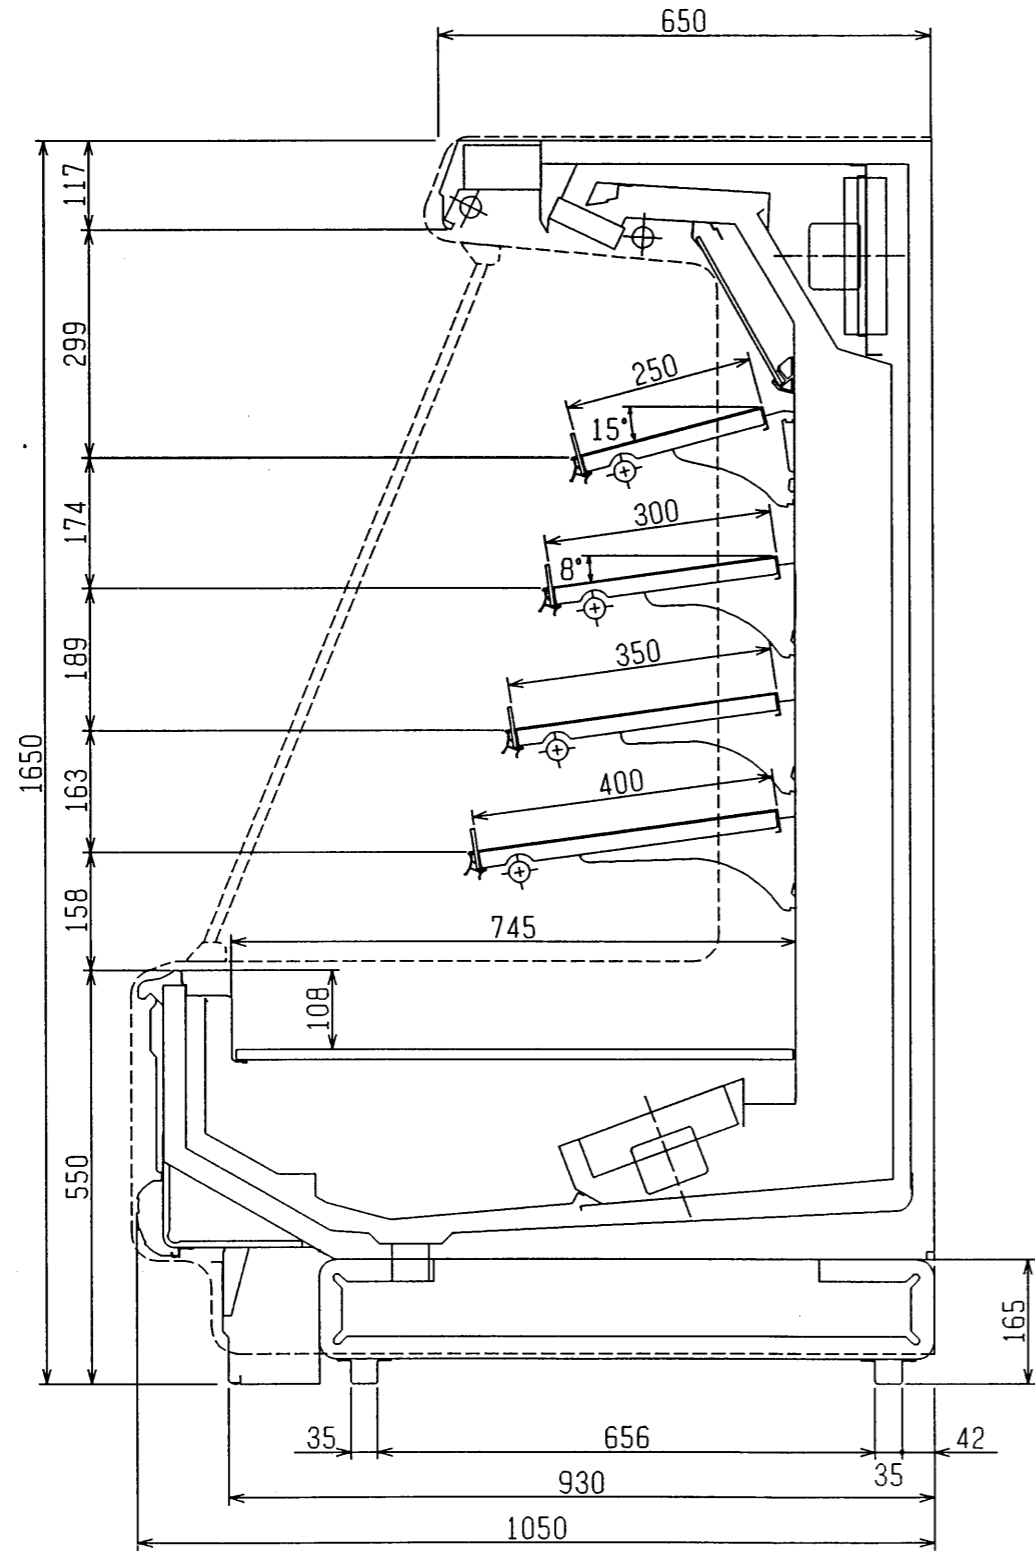

	A	B	C
TE-ZR655MF	1910	1830	1095
TE-ZR855MF	2520	2440	1400

三菱電機株式会社

三菱オプショナルケース

TE-ZR55MF

図番 R380537

仕様表番 R480537

発行日 H7-6-12

図番 R380537

副番 B