



## 仕様

形名		TE-ZR655MG		TE-ZR855MG		
用途 / 庫内温度		精肉・鮮魚用 (氷温) / -5 ~ -1°C				
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1650×1830×1050		1650×2440×1050		
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品				
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装				
	冷却室/断熱材	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品 / ウレタン注入発泡				
	照明灯	蛍光灯	高演色性ランプ(鮮度グー)保護管付			
灯数(トップ照明)		32W×4		40W×4		
(棚照明)		32W×8		40W×8		
電気容量 50/60Hz 入力値	单相 200V	照明合計	384 W	1.9 A	452 W	2.4 A
		トップ照明	128 W	0.6 A	151 W	0.8 A
		棚照明	256 W	1.3 A	301 W	1.6 A
		防露ヒータ	178 W	0.9 A	243 W	1.2 A
		庫内送風機	155/165 W	0.8 A	155/165 W	0.8 A
		電磁弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
		四方弁	6 W	0.03 A	6 W	0.03 A
		低温ヒータ	420 W	2.1 A	560 W	2.8 A
所要冷凍能力		W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)	
	25°C 60%	2,620	(2,250)	3,490	(3,000)	
	27°C 70%	3,090	(2,660)	4,120	(3,540)	
使用冷媒(蒸発温度)	R-22 (ET-17°C)					
除霜方式	ローテーションデフロスト方式					
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm				
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管)				
冷却器	クロスフィン(強制通風式)					
冷媒制御	温度式自動膨張弁					
電源接続方式	端子盤接続方式					
庫内温度制御	マイコン制御					
陳列面積	3.74 m <sup>2</sup>		5.02 m <sup>2</sup>			
有効内容積	990 ℓ		1,320 ℓ			
製品重量(側板含まず)	286 kg		354 kg			
付属品	電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ					

## ご注意

1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

99.1.19



JS

T.M

仕図 図番	R381051	発行日	98-11-25	図番	R481051	副番	
----------	---------	-----	----------	----	---------	----	--

1999.08.06

ZI  
TM  
YK

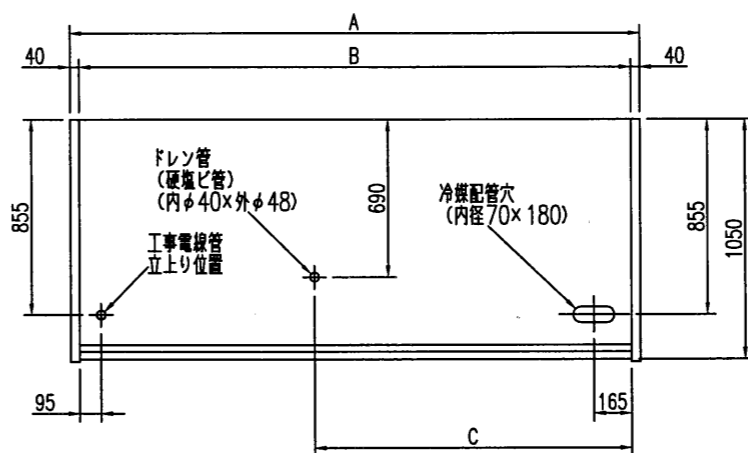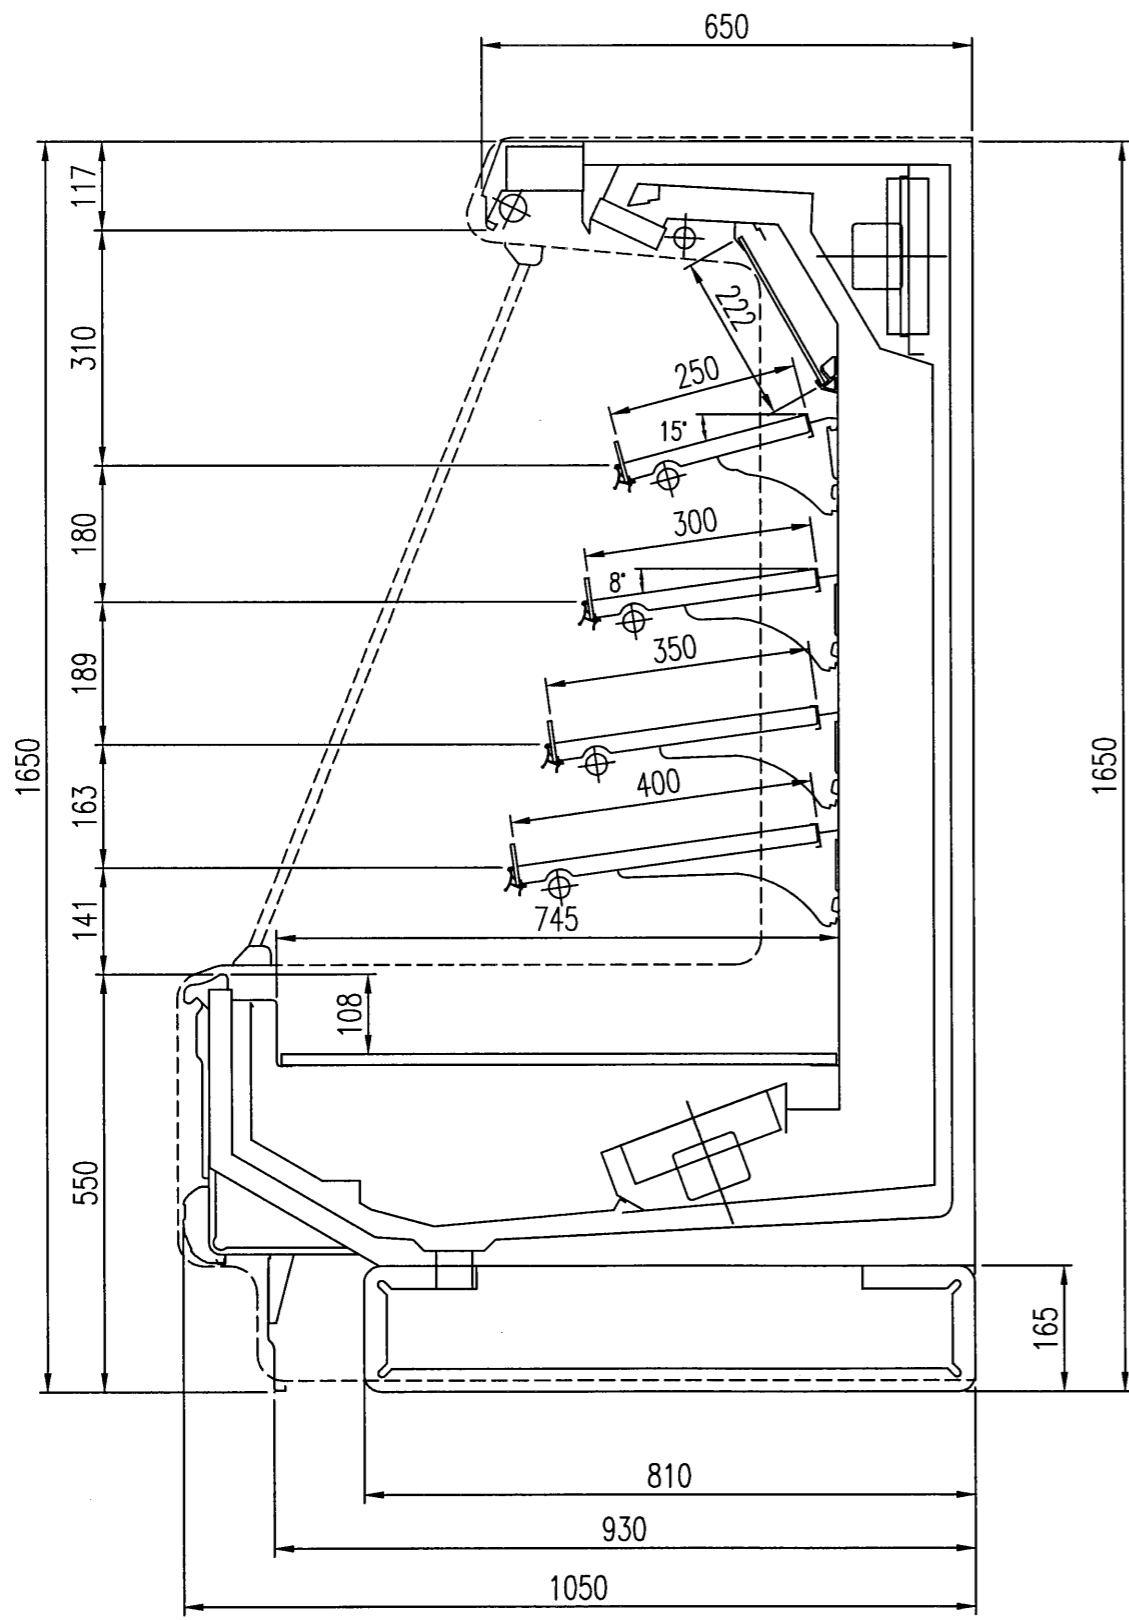

	A	B	C
TE-ZR655MG	1910	1830	1095
TE-ZR855MG	2520	2440	1400

(S=1/10)

三菱電機株式会社 三菱オーブジョーケーラ TE-ZR55MG

図番 R381051

仕様表 図番 R481051

発行日 98-12-17

図番 R381051

副番 B