



仕 様

形 名		TE-ZS955CM	TE-ZS255CM	TE-ZS255CM3	
用 途 / 庫内温度		精肉・鮮魚用 / -2 ~ 2°C、精肉・鮮魚用(高鮮度) / -3 ~ 0°C			
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1650×2745×1050	1650×3660×1050	1650×3660×1050	
キャビネット	外 装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品			
	内 装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装			
	冷却室/断熱材	高耐食性鋼板及びステンレス鋼板 / ウレタン注入発泡			
	照明灯	ハイデラックス昼白色蛍光灯			
電気容量 50/60Hz 入力値	单相 200V	照明合計	465 W 2.40 A	570 W 3.00 A	620 W 3.20 A
		トップ照明	186 W 0.96 A	228 W 1.20 A	248 W 1.28 A
		棚 照 明	279 W 1.44 A	342 W 1.80 A	372 W 1.92 A
		防露ヒータ	95 W 0.5 A	136 W 0.7 A	136 W 0.7 A
		庫内送風機	130/155 W 0.9 A	156/186 W 1.0 A	156/186 W 1.0 A
		電磁弁	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A
		電子膨張弁	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A
		除霜ヒータ 補助ヒータ	1430 W 7.2 A 250 W 1.3 A	1970 W 9.9 A 250 W 1.3 A	1970 W 9.9 A 250 W 1.3 A
所要冷凍能力	生 鮮	25°C 60%	3.38 kW	4.50 kW	4.50 kW
		27°C 70%	3.99 kW	5.31 kW	5.31 kW
	高 鮮 度	25°C 60%	3.81 kW	5.09 kW	5.09 kW
		27°C 70%	4.50 kW	6.01 kW	6.01 kW
使用冷媒(蒸発温度)		R-404A (ET-10°C)			
除霜方式		ヒータ方式			
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9. 53mm/19. 05mm			
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(ABS樹脂成形品)			
冷 却 器		クロスフィン(強制通風式)			
冷媒制御		電子膨張弁			
電源接続方式		端子盤接続方式			
庫内温度制御		マイコン制御			
陳列面積		4.95 m ²	6.61 m ²	6.61 m ²	
有効内容積		1,620 ℓ	2,160 ℓ	2,160 ℓ	
製品質量(側板含まず)		305 kg	376 kg	384 kg	
付 属 品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ			



ご注意

1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、70%) 風速0. 2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

2007/7/11

Y. A
K. J
K. N

仕 図 様 図	R382402	発 行 日	2007.04.09	図 番	R482403	副 番	A
------------	---------	-------------	------------	--------	---------	--------	---

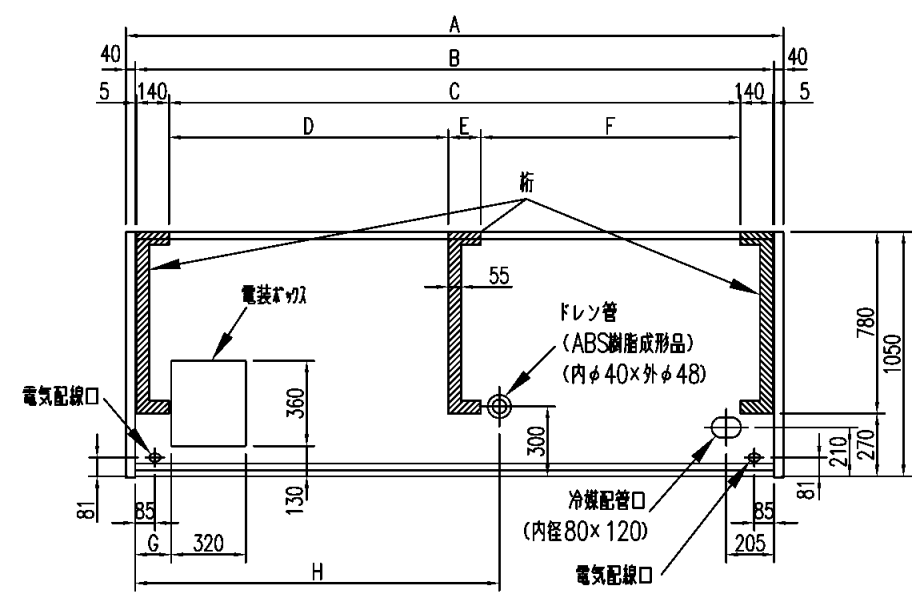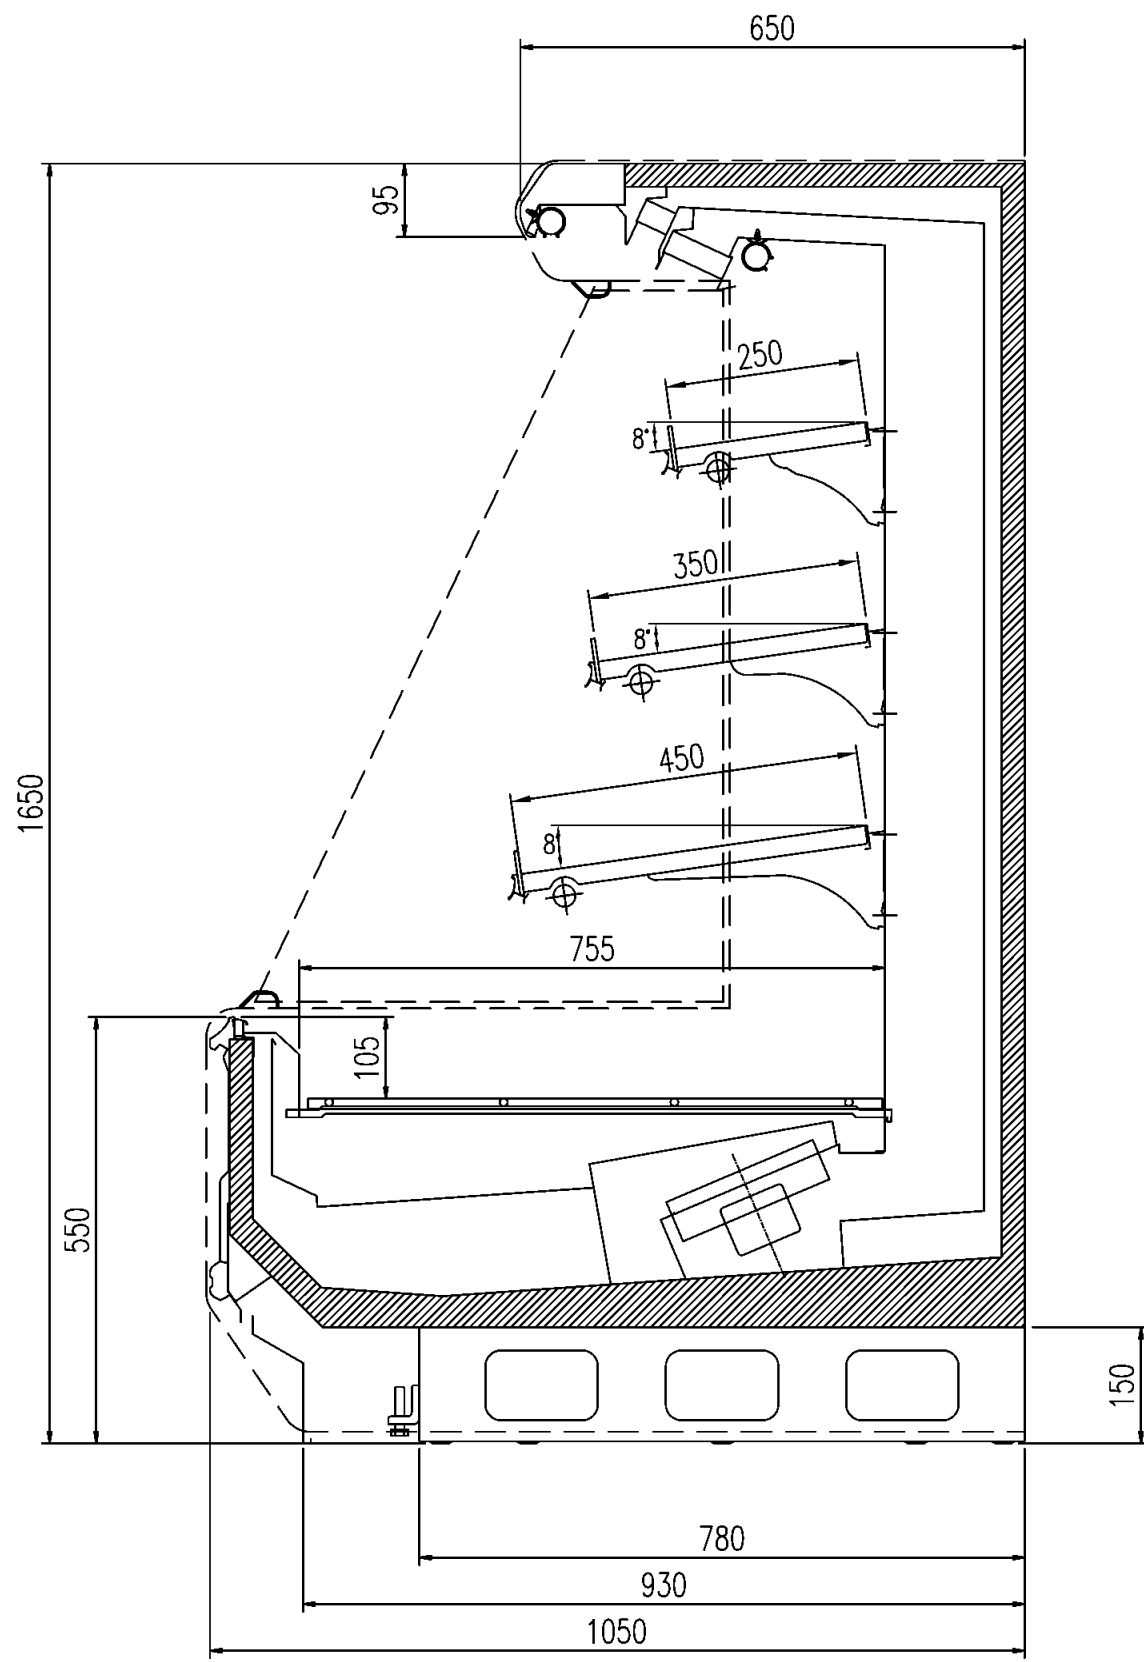

	A	B	C	D	E	F	G	H
TE-ZS655CM	1910	1830	1540	-	-	-	150	650
TE-ZS855CM	2520	2440	2150	-	-	-	150	650
TE-ZS955CM	2825	2745	-	1200	140	1115	150	1565
TE-ZS255CM	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	150	1565
TE-ZS255CM3	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	150	1565

(S=1/10)

YA
KJ
KJ