



仕様

形名		TE-ZS955DM	TE-ZS255DM	TE-ZS255DM3			
用途 / 庫内温度		精肉・鮮魚用 / -2 ~ 2°C、精肉・鮮魚用(高鮮度) / -3 ~ 0°C					
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1650×2745×1050	1650×3660×1050	1650×3660×1050			
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品					
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装					
	冷却室/断熱材	高耐食性鋼板及びステンレス鋼板 / ウレタン注入発泡					
	照明灯	ハイデラックス昼白色蛍光灯ランプ					
電気容量 50/60Hz 入力値	照明合計 トップ照明 棚照明 防露ヒータ 庫内送風機 電磁弁 電子膨張弁 除霜ヒータ 補助ヒータ	32W×6	40W×6	32W×8			
		32W×12	40W×12	32W×16			
		558 W	2.88 A	684 W	3.60 A	744 W	3.84 A
		186 W	0.96 A	228 W	1.20 A	248 W	1.28 A
		372 W	1.92 A	456 W	2.40 A	496 W	2.56 A
		95 W	0.5 A	136 W	0.7 A	136 W	0.7 A
		130/155 W	0.9 A	156/186 W	1.0 A	156/186 W	1.0 A
		7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A		
1430 W	7.2 A	1970 W	9.9 A	1970 W	9.9 A		
250 W	1.3 A	250 W	1.3 A	250 W	1.3 A		
所要冷凍能力	生鮮	25°C 60%	3.38	4.50	4.50		
		27°C 70%	3.99	5.31	5.31		
	高鮮度	25°C 60%	3.81	5.09	5.09		
		27°C 70%	4.50	6.01	6.01		
使用冷媒(蒸発温度)		R-404A (ET-10°C)					
除霜方式		ヒータ方式					
接続管口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm					
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(ABS樹脂成形品)					
冷却器		クロスフィン(強制通風式)					
冷媒制御		電子膨張弁					
電源接続方式		端子盤接続方式					
庫内温度制御		マイコン制御					
陳列面積		5.78 m ²	7.70 m ²	7.70 m ²			
有効内容積		1,620 ℓ	2,160 ℓ	2,160 ℓ			
製品質量(側板含まず)		331 kg	409 kg	419 kg			
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ					



ご注意

1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

2007/7/11

Y.A
K.J
K.N

仕 図 番	R382404	発 行 日	2007.04.09	図 番	R482405	副 番	A
-------------	---------	-------------	------------	--------	---------	--------	---

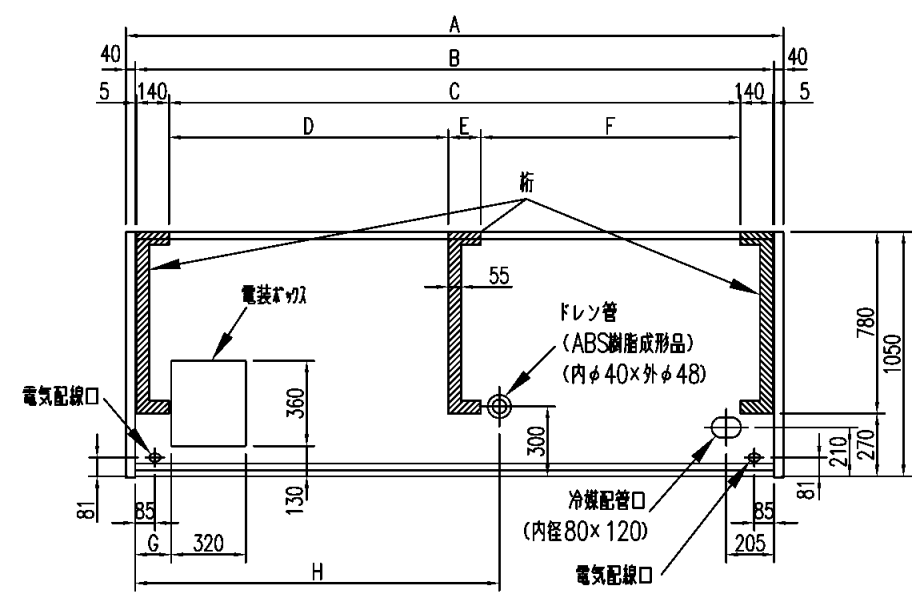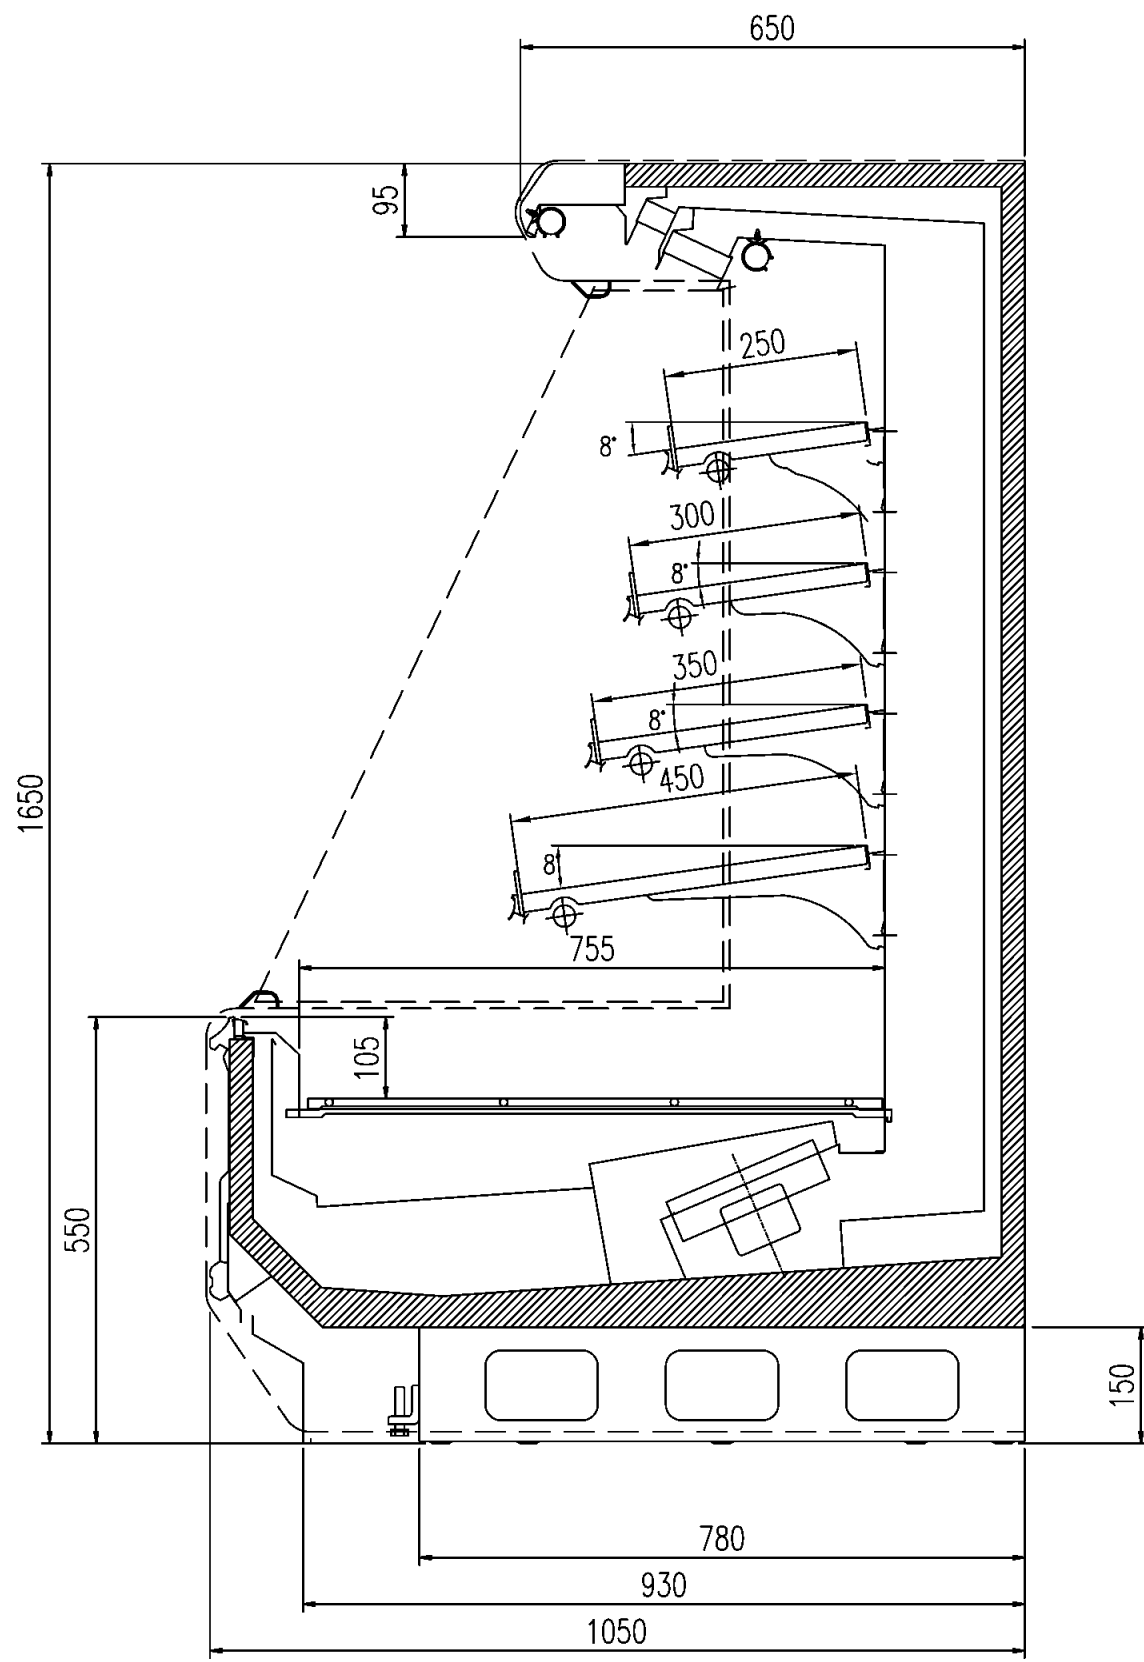

	A	B	C	D	E	F	G	H
TE-ZS655DM	1910	1830	1540	-	-	-	150	650
TE-ZS855DM	2520	2440	2150	-	-	-	150	650
TE-ZS955DM	2825	2745	-	1200	140	1115	150	1565
TE-ZS255DM	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	150	1565
TE-ZS255DM3	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	150	1565

(S=1/10)

YA
KJ
KJ