



## 仕 様

形 名		TE-ZS955DM	TE-ZS255DM	TE-ZS255DM3	
用 途 / 庫内温度		精肉・鮮魚用 / -2 ~ 2°C、精肉・鮮魚用(高鮮度) / -3 ~ 0°C			
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1650×2745×1050	1650×3660×1050	1650×3660×1050	
キャビネット	外 装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品			
	内 装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装			
	冷却室/断熱材	高耐食性鋼板及びステンレス鋼板 / ウレタン注入発泡			
	照明灯	ハイデラックス昼白色蛍光灯			
電 気 容 量 50/60Hz 入力値	单相 200V	照明合計	558 W 2.88 A	684 W 3.60 A	744 W 3.84 A
		トップ照明	186 W 0.96 A	228 W 1.20 A	248 W 1.28 A
		棚 照 明	372 W 1.92 A	456 W 2.40 A	496 W 2.56 A
		防露ヒータ	95 W 0.5 A	136 W 0.7 A	136 W 0.7 A
		庫内送風機	130/155 W 0.9 A	156/186 W 1.0 A	156/186 W 1.0 A
		電磁弁	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A
		電子膨張弁	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A
		除霜ヒータ	1430 W 7.2 A	1970 W 9.9 A	1970 W 9.9 A
補助ヒータ	250 W 1.3 A	250 W 1.3 A	250 W 1.3 A		
所要冷凍能力	生 鮮	25°C 60%	3.38 kW	4.50 kW	4.50 kW
		27°C 70%	3.99 kW	5.31 kW	5.31 kW
	高 鮮 度	25°C 60%	3.81 kW	5.09 kW	5.09 kW
		27°C 70%	4.50 kW	6.01 kW	6.01 kW
使用冷媒(蒸発温度)		R-404A (ET-10°C)			
除霜方式		ヒータ方式			
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm			
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(ABS樹脂成形品)			
冷 却 器		クロスフィン(強制通風式)			
冷 媒 制 御		電子膨張弁			
電 源 接 続 方 式		端子盤接続方式			
庫 内 温 度 制 御		マイコン制御			
陳列面積		5.78 m <sup>2</sup>	7.70 m <sup>2</sup>	7.70 m <sup>2</sup>	
有効内容積		1,620 ℓ	2,160 ℓ	2,160 ℓ	
製 品 質 量(側板含まず)		331 kg	409 kg	419 kg	
付 属 品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ			



## ご注意

1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

2007/7/11

Y.A  
K.J  
K.N

仕 図 様 図	R382404	発 行 日	2007.04.09	図 番	R482405	副 番	A
------------	---------	-------	------------	-----	---------	-----	---

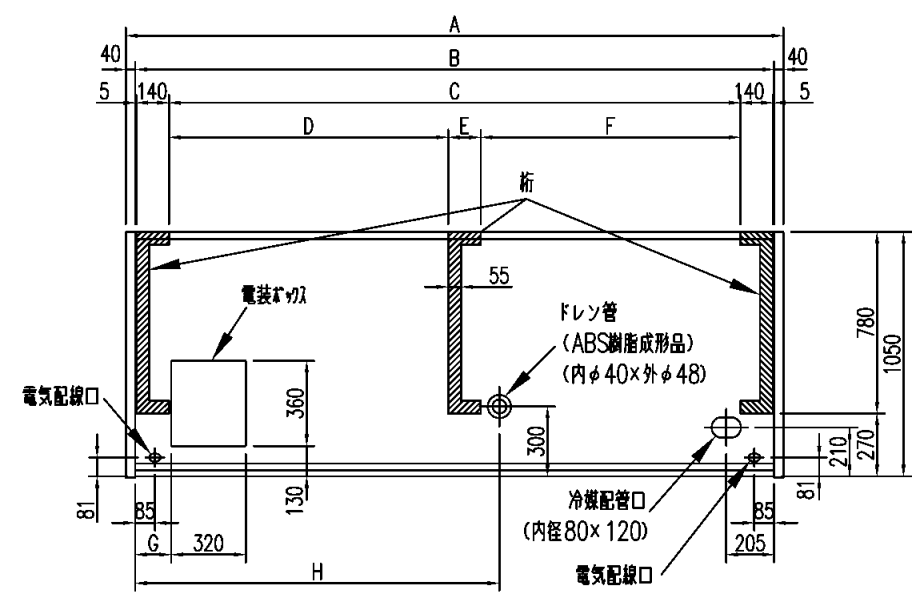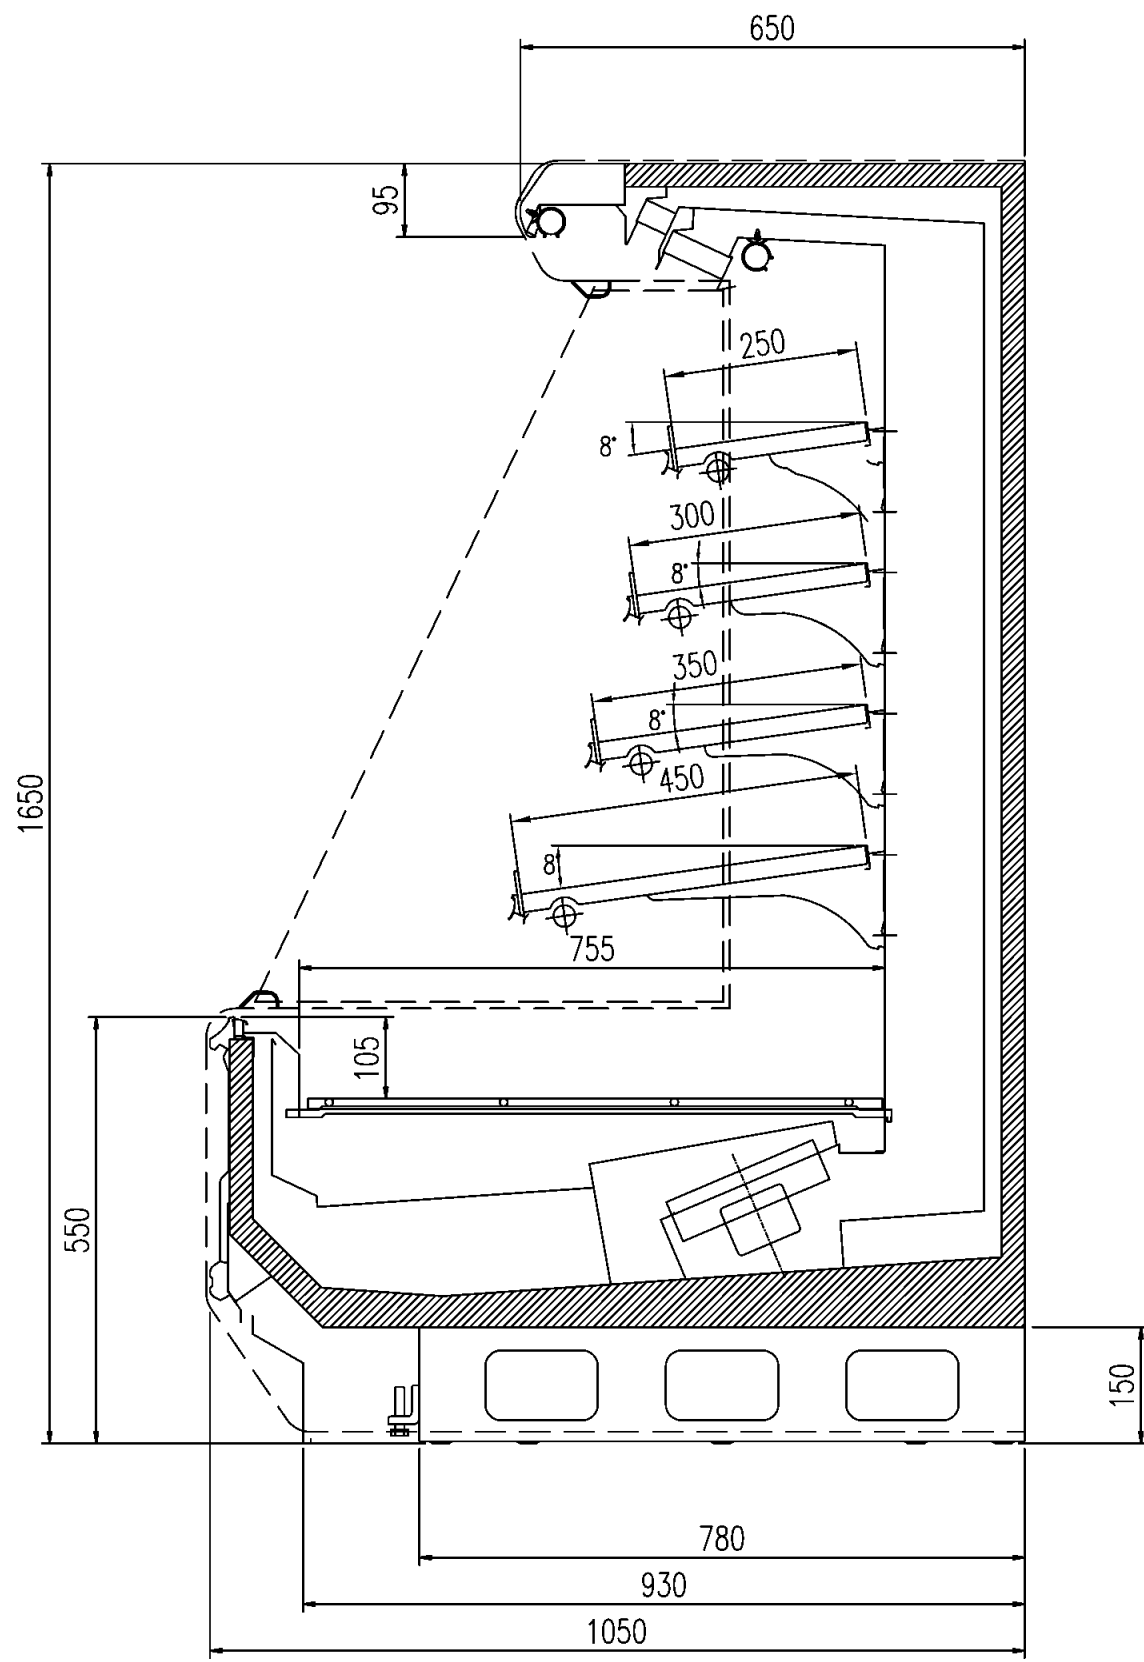

	A	B	C	D	E	F	G	H
TE-ZS655DM	1910	1830	1540	-	-	-	150	650
TE-ZS855DM	2520	2440	2150	-	-	-	150	650
TE-ZS955DM	2825	2745	-	1200	140	1115	150	1565
TE-ZS255DM	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	150	1565
TE-ZS255DM3	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	150	1565

(S=1/10)

YA  
KJ  
KJ