

仕様

| 形名                     |            | TE-ZS955DN                               | TE-ZS255DN       | TE-ZS255DN3         |           |                     |           |        |
|------------------------|------------|--|------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|--------|
| 用途 / 庫内温度              |            | 精肉・鮮魚用 / -2 ~ 2°C、精肉・鮮魚用(高鮮度) / -3 ~ 0°C |                  |                     |           |                     |           |        |
| 外形寸法(高さ×巾×奥行)          |            | 1650×2745×1050                           | 1650×3660×1050   | 1650×3660×1050      |           |                     |           |        |
| キャビネット                 | 外装         | 表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品                    |                  |                     |           |                     |           |        |
|                        | 内装         | 表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装                         |                  |                     |           |                     |           |        |
|                        | 冷却室/断熱材    | 高耐食性鋼板及びステンレス鋼板 / ウレタン注入発泡               |                  |                     |           |                     |           |        |
|                        | 照明灯        | ハイデラックス昼白色蛍光灯                            |                  |                     |           |                     |           |        |
|                        | 蛍光灯        | ハイデラックス昼白色蛍光灯                            |                  |                     |           |                     |           |        |
|                        | 灯数(トップ照明)  | 32W×6                                    | 40W×6            | 32W×8               |           |                     |           |        |
|                        | (棚照明)      | 32W×12                                   | 40W×12           | 32W×16              |           |                     |           |        |
| 電気容量<br>50/60Hz<br>入力値 | 単相<br>200V | 照明合計                                     | 477 W            | 2.39 A              | 666 W     | 3.29 A              | 636 W     | 3.18 A |
|                        |            | トップ照明                                    | 159 W            | 0.80 A              | 222 W     | 1.10 A              | 212 W     | 1.06 A |
|                        |            | 棚照明                                      | 318 W            | 1.59 A              | 444 W     | 2.19 A              | 424 W     | 2.12 A |
|                        |            | 防露ヒータ                                    | 95 W             | 0.5 A               | 136 W     | 0.7 A               | 136 W     | 0.7 A  |
|                        |            | 庫内送風機                                    | 130/155 W        | 0.9 A               | 156/186 W | 1.0 A               | 156/186 W | 1.0 A  |
|                        |            | 電磁弁                                      | 7 W              | 0.04 A              | 7 W       | 0.04 A              | 7 W       | 0.04 A |
|                        |            | 電子膨張弁                                    | 7 W              | 0.04 A              | 7 W       | 0.04 A              | 7 W       | 0.04 A |
|                        |            | 除霜ヒータ                                    | 1430 W           | 7.2 A               | 1970 W    | 9.9 A               | 1970 W    | 9.9 A  |
|                        |            | 補助ヒータ                                    | 250 W            | 1.3 A               | 250 W     | 1.3 A               | 250 W     | 1.3 A  |
| 所要冷凍能力                 | 生鮮         | 25°C 60%                                 | kW               |                     | kW        |                     | kW        |        |
|                        |            | 27°C 70%                                 | 3.38             |                     | 4.50      |                     | 4.50      |        |
|                        | 高鮮度        | 25°C 60%                                 | 3.81             |                     | 5.09      |                     | 5.09      |        |
|                        |            | 27°C 70%                                 | 4.50             |                     | 6.01      |                     | 6.01      |        |
|                        | 使用冷媒(蒸発温度) |  | R-404A (ET-10°C) |                     |           |                     |           |        |
| 除霜方式                   |            | ヒータ方式                                    |                  |                     |           |                     |           |        |
| 接続管<br>口径              | 冷媒入口管/出口管  | 9.53mm/19.05mm                           |                  |                     |           |                     |           |        |
|                        | ドレン管       | 内径40mm×外径48mm(ABS樹脂成形品)                  |                  |                     |           |                     |           |        |
| 冷却器                    |            | クロスフィン(強制通風式)                            |                  |                     |           |                     |           |        |
| 冷媒制御                   |            | 電子膨張弁                                    |                  |                     |           |                     |           |        |
| 電源接続方式                 |            | 端子盤接続方式                                  |                  |                     |           |                     |           |        |
| 庫内温度制御                 |            | マイコン制御                                   |                  |                     |           |                     |           |        |
| 陳列面積                   |            | 5.78 m <sup>2</sup>                      |                  | 7.70 m <sup>2</sup> |           | 7.70 m <sup>2</sup> |           |        |
| 有効内容積                  |            | 1,620 ℓ                                  |                  | 2,160 ℓ             |           | 2,160 ℓ             |           |        |
| 製品質量(側板含まず)            |            | 331 kg                                   |                  | 409 kg              |           | 419 kg              |           |        |
| 付属品                    |            | 電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ                  |                  |                     |           |                     |           |        |

ご注意



1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

Y. A

T. H

I. T

|      |         |     |            |    |         |    |  |
|------|---------|-----|------------|----|---------|----|--|
| 仕様図番 | R383472 | 発行日 | 2009.04.01 | 図番 | R483473 | 副番 |  |
|------|---------|-----|------------|----|---------|----|--|

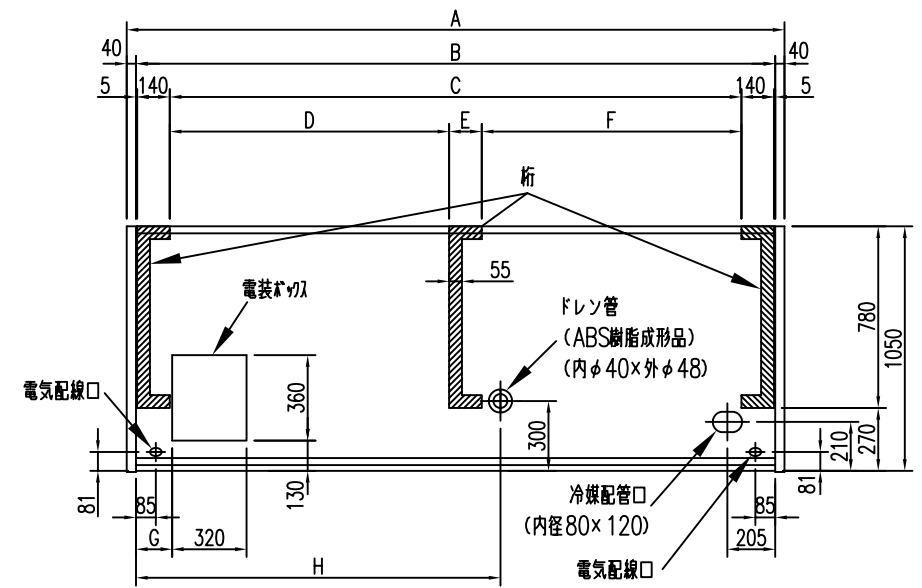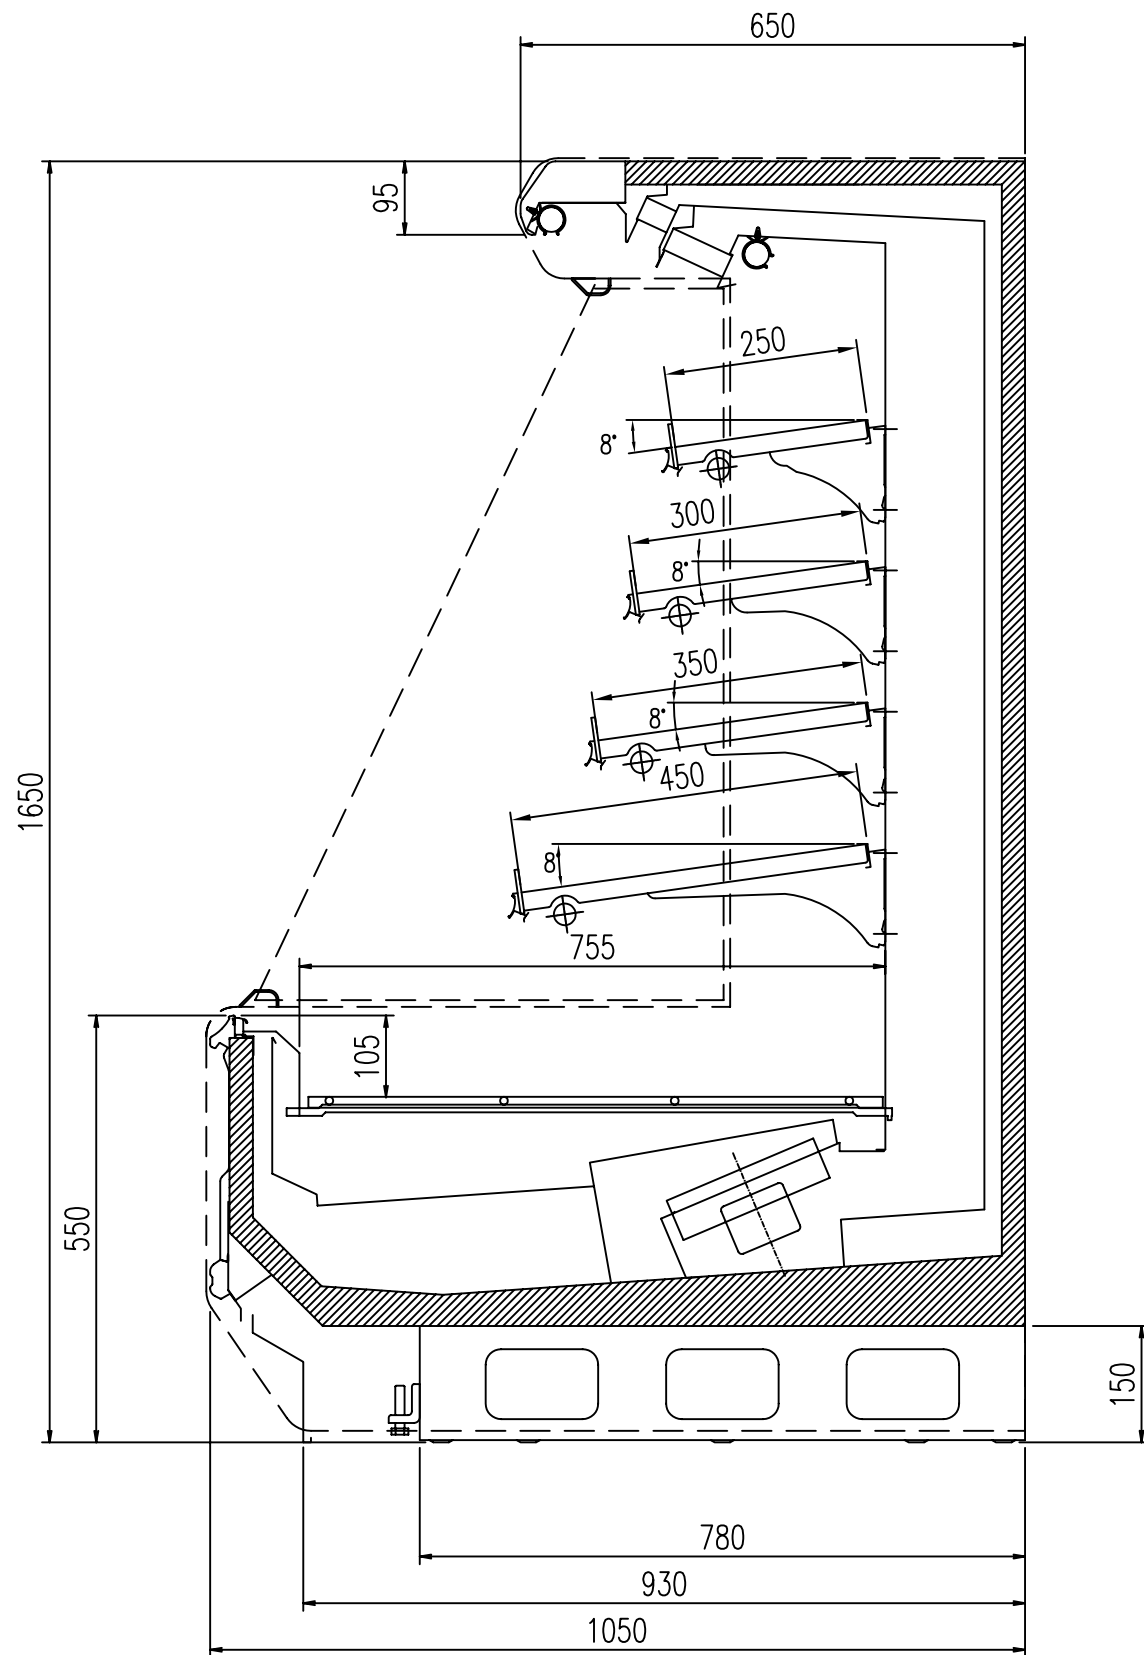

|             | A    | B    | C    | D      | E   | F      | G   | H    |
|-------------|------|------|------|--------|-----|--------|-----|------|
| TE-ZS655DN  | 1910 | 1830 | 1540 | -      | -   | -      | 150 | 650  |
| TE-ZS855DN  | 2520 | 2440 | 2150 | -      | -   | -      | 150 | 650  |
| TE-ZS955DN  | 2825 | 2745 | -    | 1200   | 140 | 1115   | 150 | 1565 |
| TE-ZS255DN  | 3740 | 3660 | -    | 1657.5 | 140 | 1572.5 | 150 | 1565 |
| TE-ZS255DN3 | 3740 | 3660 | -    | 1657.5 | 140 | 1572.5 | 150 | 1565 |

(S=1/10)

YA  
TH  
IT