

仕様



形名		TE-ZS955DN	TE-ZS255DN	TE-ZS255DN3	
用途 / 庫内温度		精肉・鮮魚用 / -2 ~ 2°C、精肉・鮮魚用(高鮮度) / -3 ~ 0°C			
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1650×2745×1050	1650×3660×1050	1650×3660×1050	
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品			
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装			
	冷却室/断熱材	高耐食性鋼板及びステンレス鋼板 / ウレタン注入発泡			
	照明灯	ハイデラックス昼白色蛍光灯			
電気容量 50/60Hz 入力値	単相 200V	照明合計	477 W 2.39 A	666 W 3.29 A	636 W 3.18 A
		トップ照明	159 W 0.80 A	222 W 1.10 A	212 W 1.06 A
		棚照明	318 W 1.59 A	444 W 2.19 A	424 W 2.12 A
		防露ヒータ	95 W 0.5 A	136 W 0.7 A	136 W 0.7 A
		庫内送風機	130/155 W 0.9 A	156/186 W 1.0 A	156/186 W 1.0 A
		電磁弁	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A
		電子膨張弁	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A
		除霜ヒータ 補助ヒータ	1430 W 7.2 A 250 W 1.3 A	1970 W 9.9 A 250 W 1.3 A	1970 W 9.9 A 250 W 1.3 A
所要冷凍能力	生鮮	25°C 60%	3.38 kW	4.50 kW	4.50 kW
		27°C 70%	3.99 kW	5.31 kW	5.31 kW
	高鮮度	25°C 60%	3.81 kW	5.09 kW	5.09 kW
		27°C 70%	4.50 kW	6.01 kW	6.01 kW
使用冷媒(蒸発温度)		R-404A (ET-10°C)			
除霜方式		ヒータ方式			
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm			
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(ABS樹脂成形品)			
冷却器		クロスフィン(強制通風式)			
冷媒制御		電子膨張弁			
電源接続方式		端子盤接続方式			
庫内温度制御		マイコン制御			
陳列面積		5.78 m ²	7.70 m ²	7.70 m ²	
有効内容積		1,620 ℓ	2,160 ℓ	2,160 ℓ	
製品質量(側板含まず)		331 kg	409 kg	419 kg	
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ			

ご注意

1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

Y. A
T. H
I. T

仕様図番	R383472	発行日	2009.04.01	図番	R483473	副番	
------	---------	-----	------------	----	---------	----	--

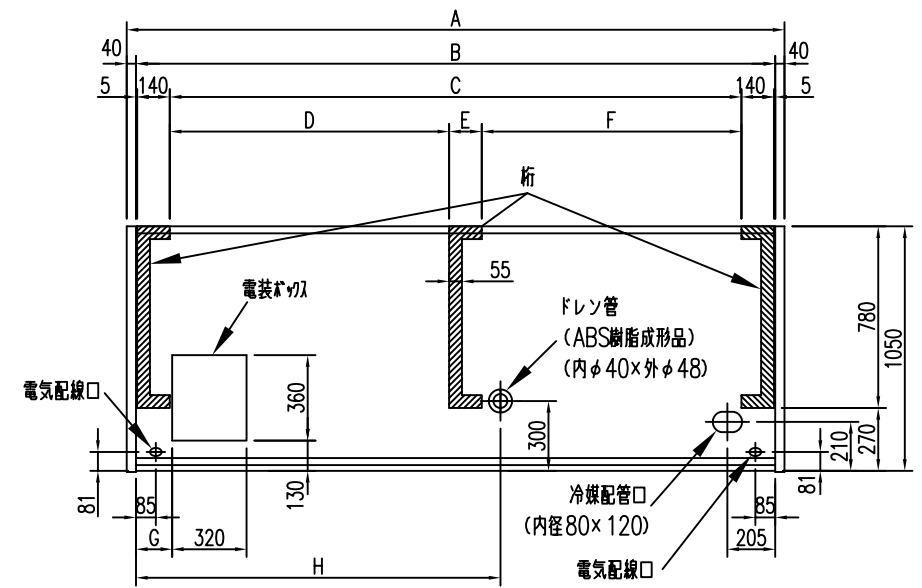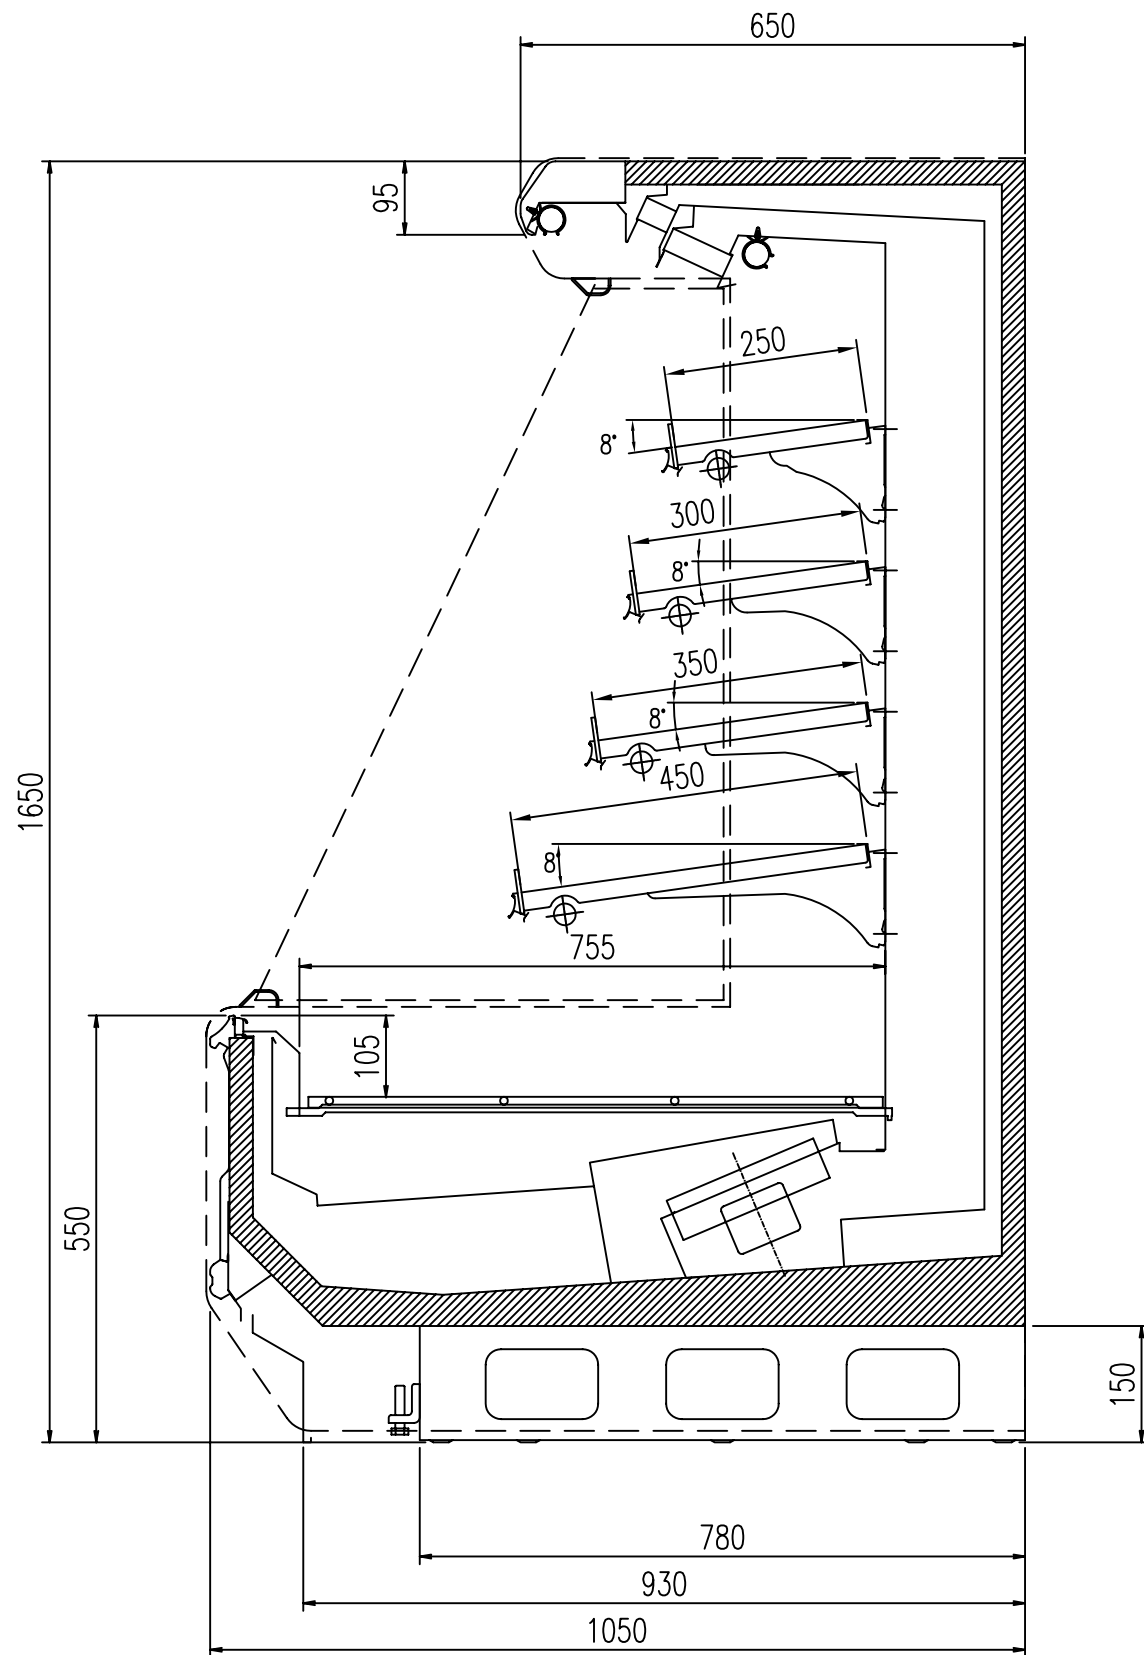

	A	B	C	D	E	F	G	H
TE-ZS655DN	1910	1830	1540	-	-	-	150	650
TE-ZS855DN	2520	2440	2150	-	-	-	150	650
TE-ZS955DN	2825	2745	-	1200	140	1115	150	1565
TE-ZS255DN	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	150	1565
TE-ZS255DN3	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	150	1565

(S=1/10)

YA
TH
IT