



仕 様

形 名		TG-FS455CF	TG-FS655CF	TG-FS855CF	
用 途 / 庫内温度		冷 凍 食 品 用 / -18℃以下			
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1550×1220×1050	1550×1830×1050	1550×2440×1050	
キ ャ ビ ネ ット	外 装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品			
	内 装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装			
	冷却室/断熱材	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品 / ウレタン注入発泡			
照 明 灯	蛍 光 灯	高演色性ランプ(鮮度グー)			
	灯数(トップ照明)	40W×2	32W×4	40W×4	
	(棚照明)	-----	-----	-----	
電 気 容 量	50/60Hz 入力値	照明合計	92W, 0.8A	144W, 1.7A	184W, 1.7A
		トップ照明	92W, 0.8A	144W, 1.7A	184W, 1.7A
		棚照明	-----	-----	-----
	200v	防露ヒータ	340W, 1.7A	454W, 2.3A	622W, 3.1A
		庫内送風機	93/99W 0.48/0.51A	93/99W 0.48/0.51A	155/165W 0.80/0.85A
		電磁弁	7W, 0.04A	7W, 0.04A	7W, 0.04A
	※	ダクトヒータFA	300W, 1.5A	450W, 2.3A	600W, 3.0A
		ダクトヒータCA	150W, 0.8A	225W, 1.1A	300W, 1.5A
	三相	除霜ヒータ	3080W, 10.0A	4400W, 13.8A	5750W, 17.7A
	200V	※ ダクトヒータ(FA, CA)は単相200vヒータを三相200v電源につないでいます。			
所要冷凍能力	25℃, 60%	1480 KCal/h	1930 KCal/h	2580 KCal/h	
	27℃, 70%	1790 KCal/h	2340 KCal/h	3120 KCal/h	
使用冷媒(蒸発温度)		R-22 (ET-40℃)			
除霜方式		ヒータ方式			
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/25.4mm			
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管)			
冷 却 器		クロスフィン(強制通風式)			
冷 媒 制 御		温度式自動膨脹弁			
電 源 接 続 方 式		端子盤接続方式			
庫 内 温 度 制 御		マイコン制御			
陳列面積		2.13 m ²	3.20 m ²	4.27 m ²	
有効内容積		450 ℓ	670 ℓ	900 ℓ	
製品重量(側板含まず)		230 kg	295 kg	370 kg	
付 属 品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ			

ご注意事項

1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60%(27℃, 70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は標準側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

0.5.20

JS

TM

Y.A

仕様
図番

R380538

発行
日



H9-5-21

図
番

R480538

副
番

C

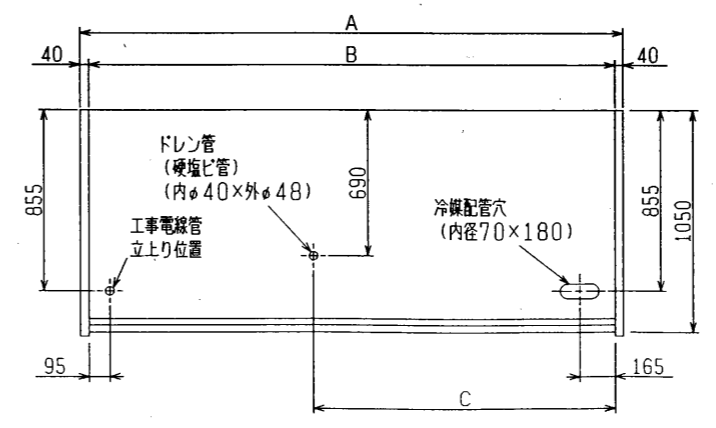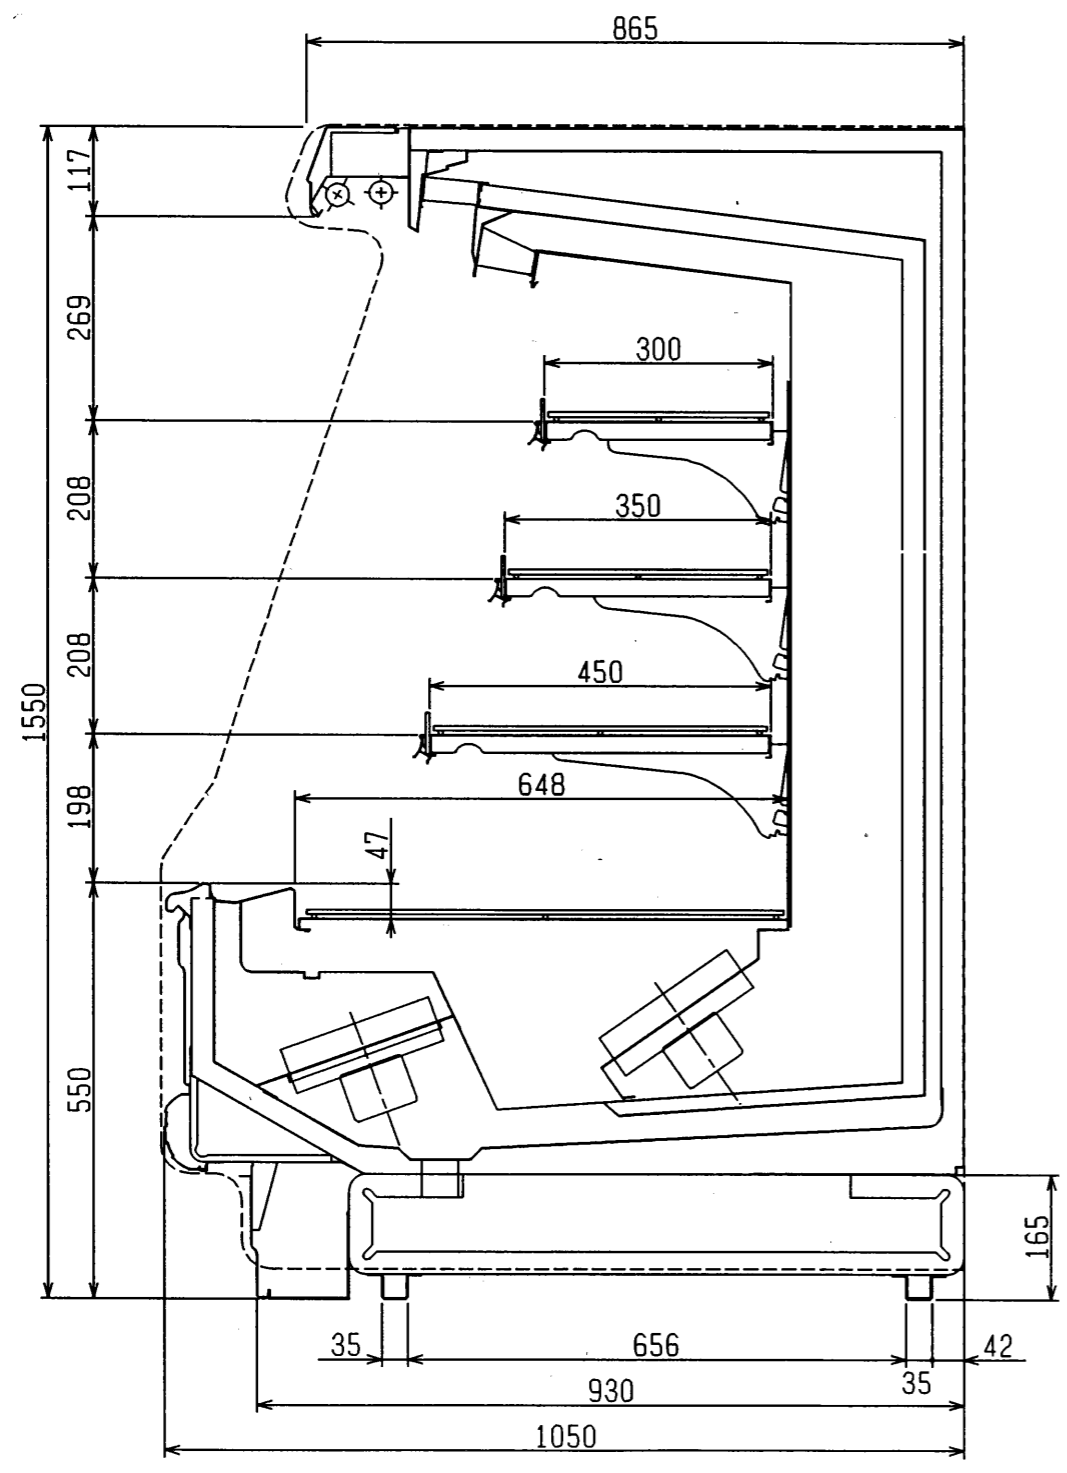

	A	B	C
TG-FS455CF	1300	1220	840
TG-FS655CF	1910	1830	1095
TG-FS855CF	2520	2440	1400

7.6.9
HY
YA

(S=1/10)