

(庫内照明付)

仕様

形名		TG-FS455CN	TG-FS655CN	TG-FS855CN	
用途 / 庫内温度		冷凍食品用 / -20 ~ -18℃			
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1550×1220×1050	1550×1830×1050	1550×2440×1050	
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品			
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装			
	冷却室/断熱材	高耐食性鋼板及び亜鉛メッキ鋼板 / ウレタン注入発泡			
	照明灯	ハイデラックス昼白色蛍光灯			
照明灯	蛍光灯	ハイデラックス昼白色蛍光灯			
	灯数(トップ照明)	40W×2	32W×4	40W×4	
照明灯	(棚照明)	40W×3	32W×6	40W×6	
	電気容量	単相 200V	照明合計	230 W 2.10 A	360 W 4.35 A
トップ照明			92 W 0.84 A	144 W 1.74 A	184 W 1.68 A
棚照明			138 W 1.26 A	216 W 2.61 A	276 W 2.52 A
防露ヒータ			244 W 1.2 A	367 W 1.8 A	515 W 2.6 A
庫内送風機			78/93 W 0.5 A	78/93 W 0.5 A	130/155 W 0.9 A
電磁弁			7 W 0.04 A	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A
電子膨張弁			7 W 0.04 A	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A
50/60Hz 入力値	三相 200V	除霜ヒータ	2265 W 6.5 A	3510 W 10.0 A	4680 W 13.5 A
		※補助ヒータ	500 W 2.5 A	500 W 2.5 A	500 W 2.5 A
		※ダクトヒータ	306 W 1.5 A	430 W 2.2 A	580 W 2.9 A
		※ 補助ヒータ及びダクトヒータは単相200Vヒータを三相200V電源に接続しています。			
所要冷凍能力		kW	kW	kW	
	25℃ 60%	1.70	1.99	2.65	
	27℃ 70%	2.05	2.41	3.21	
使用冷媒(蒸発温度)	R-404A (ET-40℃)				
除霜方式	ヒータ方式				
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9. 53mm/25. 40mm			
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(ABS樹脂成形品)			
冷却器	クロスフィン(強制通風式)				
冷媒制御	電子膨張弁				
電源接続方式	端子盤接続方式				
庫内温度制御	マイコン制御				
陳列面積	2.12 m <sup>2</sup>	3.18 m <sup>2</sup>	4.24 m <sup>2</sup>		
有効内容積	515 ℓ	772 ℓ	1,030 ℓ		
製品質量(側板含まず)	185 kg	260 kg	339 kg		
付属品	電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレトラップ				

ご注意

1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60% (27℃、70%) 風速0. 2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は標準側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。


2010.11.05

M.Y


T.H

Y.K

仕様図番	R383407	発行日	2009.04.01	図番	R483407	副番	B
------	---------	-----	------------	----	---------	----	---

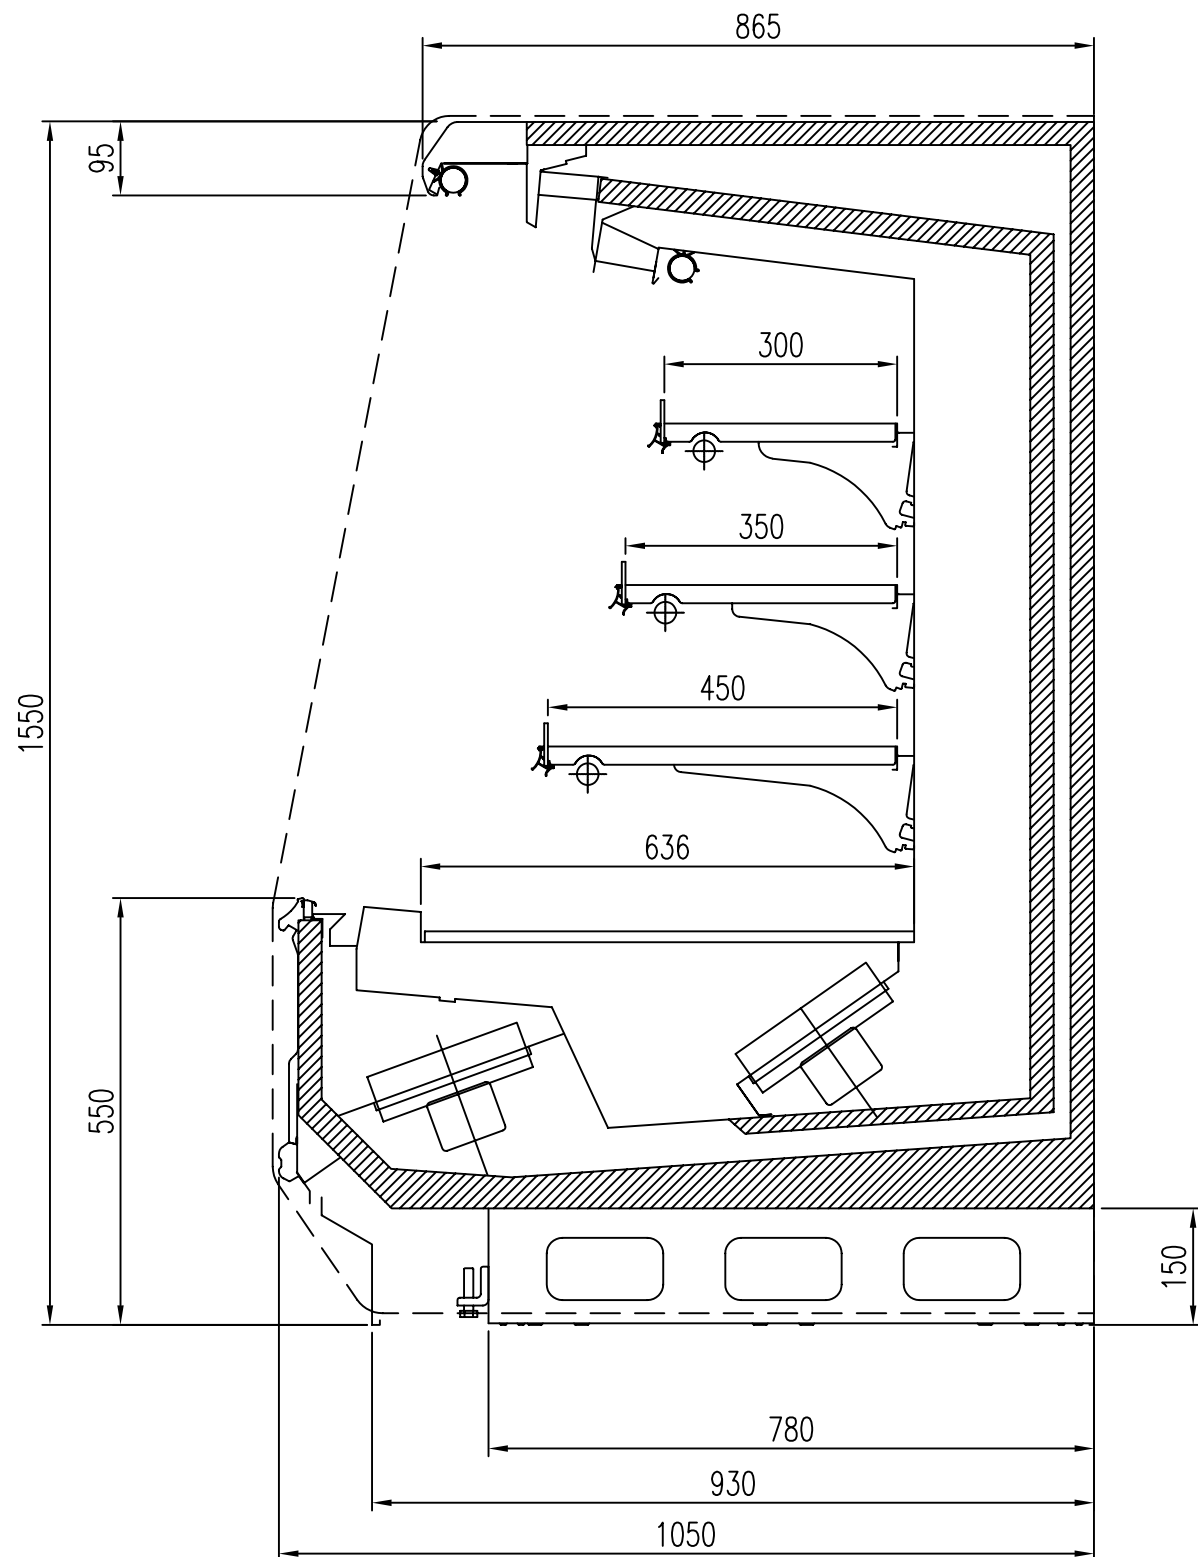

(S=1/10)

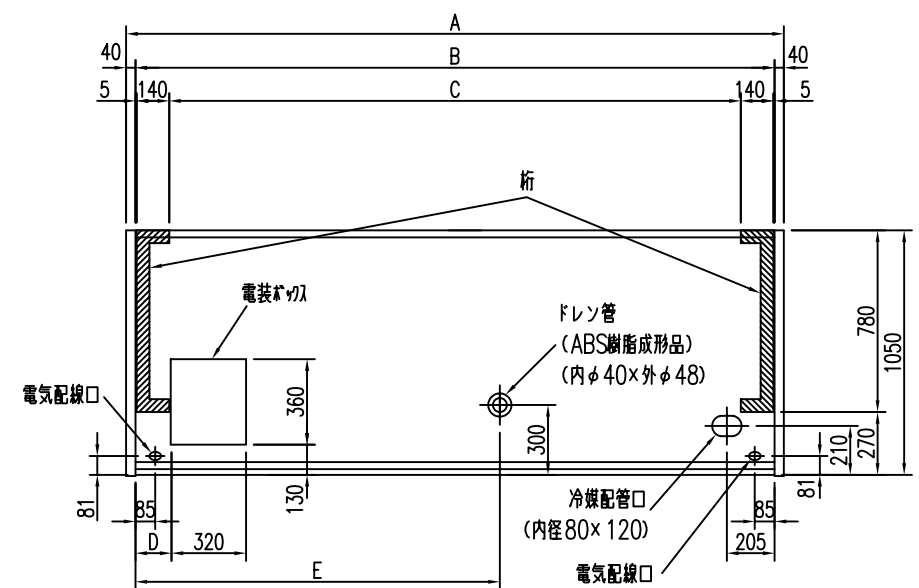

	A	B	C	D	E
TG-FS455CN	1300	1220	930	440	350
TG-FS655CN	1910	1830	1540	150	650
TG-FS855CN	2520	2440	2150	150	650

YA  
TH  
IT