

仕様



仕様表番号		H208885-02							
形名		TG-FS455CB		TG-FS655CB		TG-FS855CB			
用途		冷凍食品用							
庫内温度		-18℃以下							
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1550×1220×1050		1550×1830×1050		1550×2440×1050			
キャビネット	外装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びステンレスロール品							
	内装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びエポキシ粉体塗装							
	冷却室	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品							
	断熱材	ウレタン注入発泡							
	吸込口	表面処理アルミ板							
	照明灯(蛍光灯)	高演色性ランプ(調度グー)							
電気容量 50/60 Hz 入力値	100V	照明	102 W	1.9 A	152 W	2.6 A	204 W	3.8 A	
		防露ヒータ	266 W	2.7 A	383 W	3.8 A	544 W	5.4 A	
		庫内送風機	124/132 W	1.24/1.32 A	124/132 W	1.24/1.32 A	186/198 W	1.86/1.98 A	
	200V	三相	200V FA	150×2W	1.5 A	225×2W	2.3 A	300×2W	3.0 A
		200V CA	150 W	0.8 A	225 W	1.1 A	300 W	1.5 A	
	200V	三相	除霜ヒータ	3080 W	10.0 A	4400 W	13.8 A	5750 W	17.7 A
		200V							
	所要冷凍能力	25℃, 60%	1270	Kcal/h	1650	Kcal/h	2200	Kcal/h	
		27℃, 60%	1400	Kcal/h	1820	Kcal/h	2420	Kcal/h	
	使用冷媒(蒸発温度)		R-22 (ET -40℃)						
除霜方式		自動タイマー除霜方式(除霜ヒータ、温度開閉器付)							
接続管口径	冷媒入口管	9.53mm							
	冷媒出口管	25.04mm							
	ドレン管	内径40mm × 外径48mm (硬塩ビ管)							
冷却器		クロスフィン(強制通風式)							
冷媒制御		温度式自動膨脹弁(外均式)							
電源接続方式		端子盤接続方式							
庫内温度制御		—							
展示面積		2.12	m <sup>2</sup>	3.18	m <sup>2</sup>	4.23	m <sup>2</sup>		
有効内容積		511	ℓ	767	ℓ	1020	ℓ		
製品重量(開板含まず)		230	kg	295	kg	370	kg		
ご注意事項 1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60%(27℃、60%)、風速0、2m/s以下。 2. 開板はオプション品となります。(本表は開板を示していません) 3. 展示面積は6尺ケースは3尺巾、4尺、8尺ケースは4尺巾です。 4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。									

5.3.10

AH  
K.o  
TM

仕 様 図 番	R380186	発 行 日	H5-3-1	図 番	R480186	副 番	A
------------------	---------	-------------	--------	--------	---------	--------	---

5.5.18

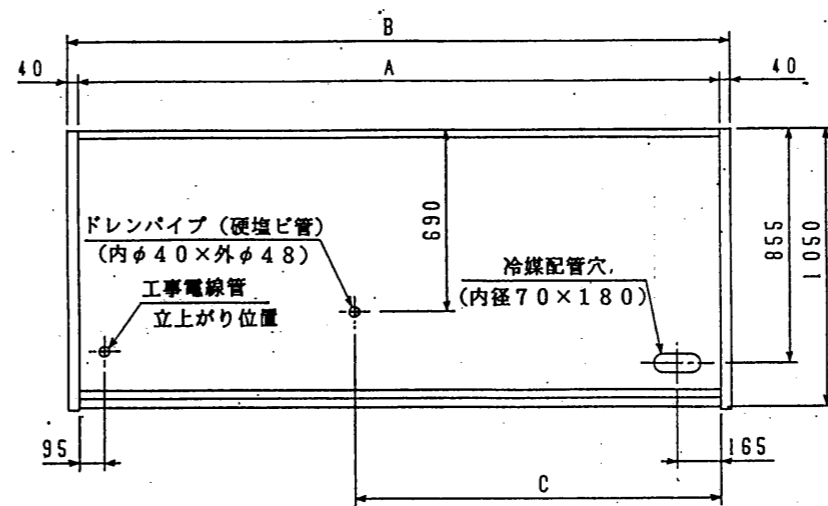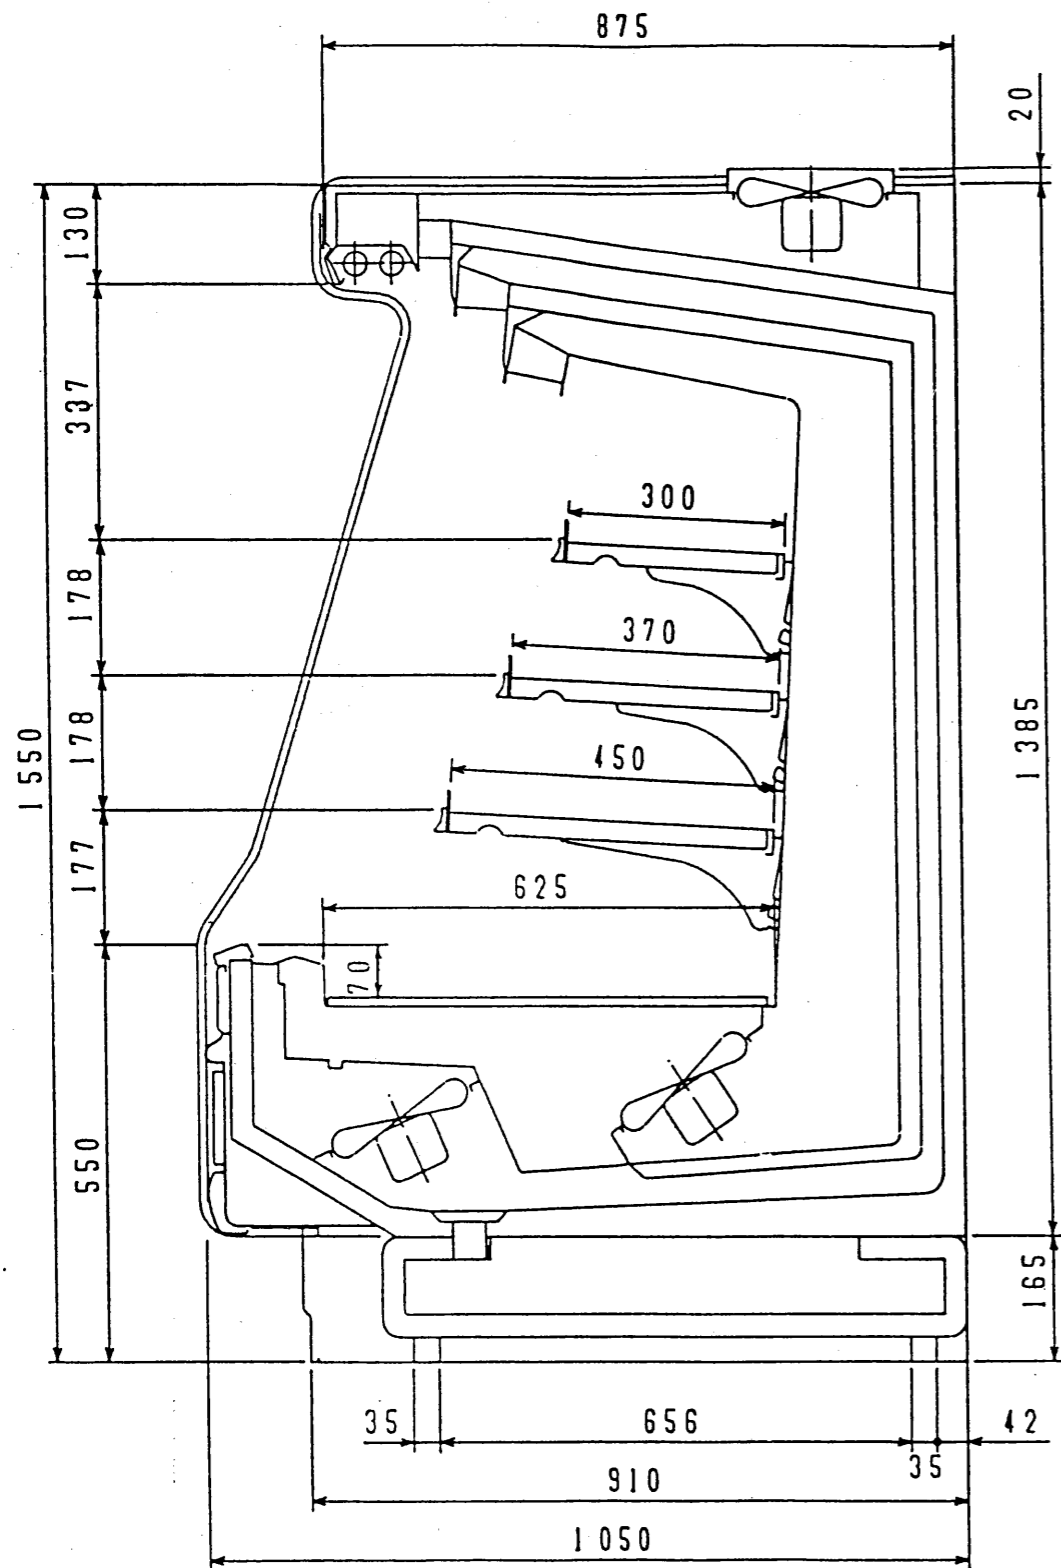

	A	B	C
TG-FS455CB	1220	1300	840
TG-FS655CB	1830	1910	1095
TG-FS855CB	2440	2520	1400

(S=1/10)

5.3.10  
A.H  
K.O  
T.M