



(庫内照明付)

仕様

形名		TG-FS455CM	TG-FS655CM	TG-FS855CM					
用途 / 庫内温度		冷凍食品用 / -20 ~ -18							
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1550×1220×1050	1550×1830×1050	1550×2440×1050					
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品							
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装							
	冷却室 / 断熱材	高耐食性鋼板 / ウレタン注入発泡							
	照明灯	ハイデラックス昼白色蛍光灯							
照明灯	灯数(トップ照明)	40W×2	32W×4	40W×4					
	(棚照明)	40W×3	32W×6	40W×6					
電気容量	単相 200V	照明合計	230 W	2.10 A	360 W	4.35 A	460 W	4.20 A	
		トップ照明	92 W	0.84 A	144 W	1.74 A	184 W	1.68 A	
		棚照明	138 W	1.26 A	216 W	2.61 A	276 W	2.52 A	
		防露ヒータ	352 W	1.6 A	507 W	2.5 A	699 W	3.5 A	
		庫内送風機	78/93 W	0.5 A	78/93 W	0.5 A	130/155 W	0.9 A	
		電磁弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	
	50/60Hz 入力値	三相 200V	電子膨張弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
			除霜ヒータ	2265 W	6.5 A	3510 W	10.0 A	4680 W	13.5 A
			補助ヒータ	500 W	2.5 A	500 W	2.5 A	500 W	2.5 A
			ダクトヒータ	150 W	0.8 A	225 W	1.1 A	300 W	1.5 A
補助ヒータ及びダクトヒータは単相200Vヒータを三相200V電源に接続しています。									
所要冷凍能力		kW		kW		kW			
	25 60%	1.70		1.99		2.65			
	27 70%	2.05		2.41		3.21			
使用冷媒(蒸発温度)		R-404A (ET-40)							
除霜方式		ヒータ方式							
接続管 口径	冷媒入口管 / 出口管	9.53mm / 25.40mm							
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(ABS樹脂成形品)							
冷却器		クロスフィン(強制通風式)							
冷媒制御		電子膨張弁							
電源接続方式		端子盤接続方式							
庫内温度制御		マイコン制御							
陳列面積		2.12 m ²		3.18 m ²		4.24 m ²			
有効内容積		515		772		1,030			
製品質量(側板含まず)		185 kg		260 kg		339 kg			
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ							


ご注意

1. 周囲条件: 温度25、湿度60% (27、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は標準側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。


2008/2/26

Y.A
K.J
I.S

仕様図番	R382341	発行日	2007.03.13	図番	R482341	副番	C
------	---------	-----	------------	----	---------	----	---

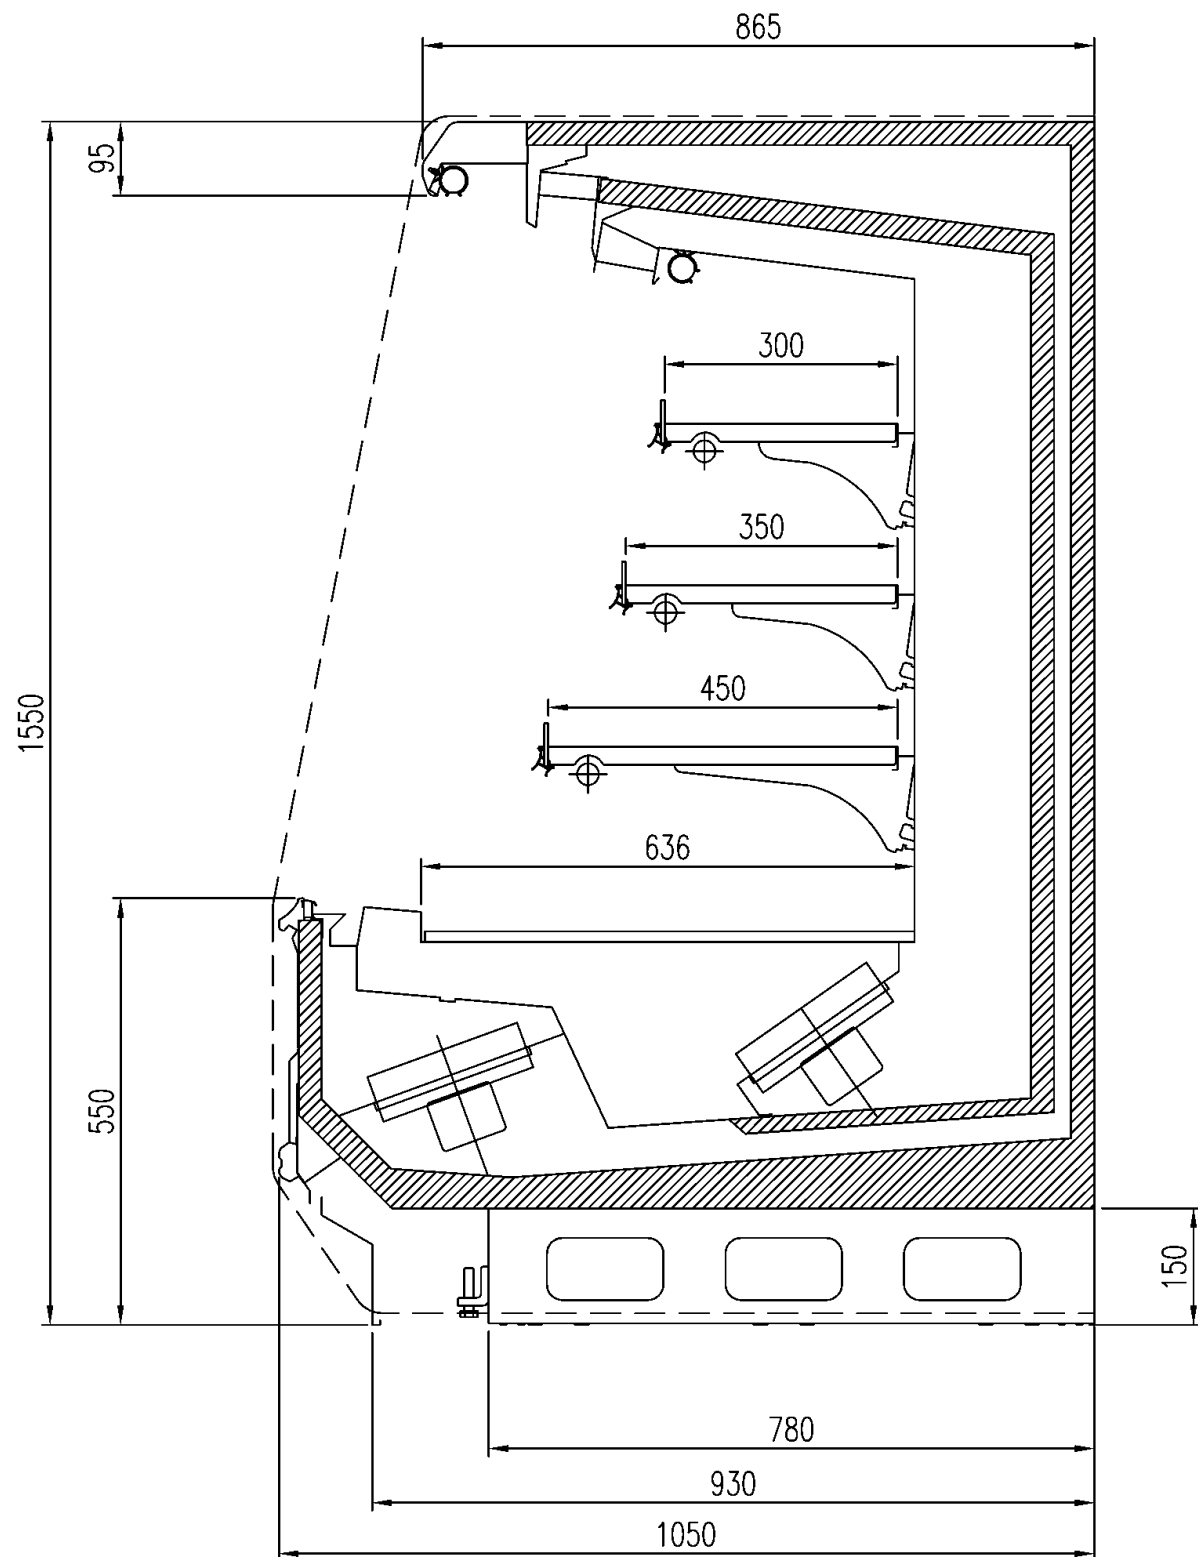

(S=1/10)

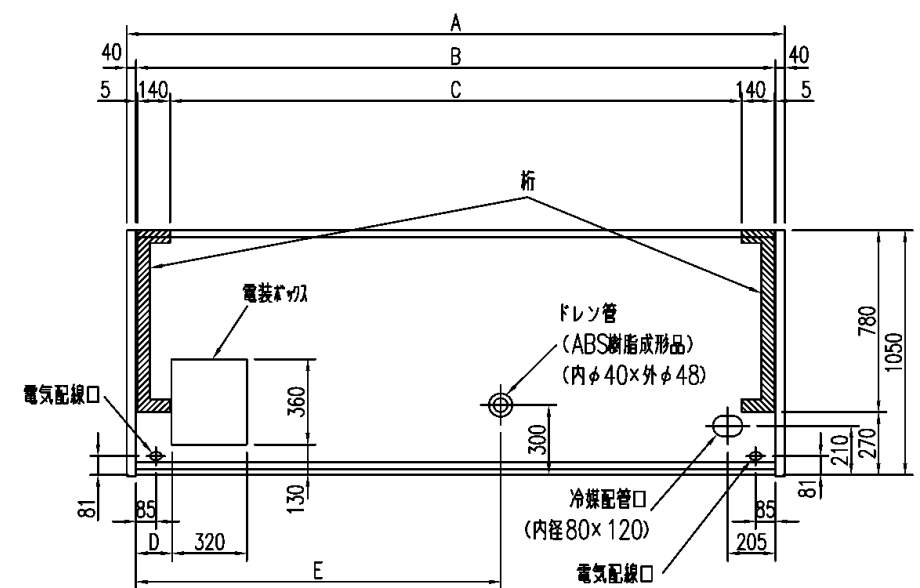

	A	B	C	D	E
TG-FS455CM	1300	1220	930	440	350
TG-FS655CM	1910	1830	1540	150	650
TG-FS855CM	2520	2440	2150	150	650

YA
KJ
IS