

(庫内照明付)

仕様

| 形名             |                        | TG-FS455CN                                  | TG-FS655CN          | TG-FS855CN     |                 |
|----------------|------------------------|---|---------------------|----------------|-----------------|
| 用途 / 庫内温度      |                        | 冷凍食品用 / -20 ~ -18℃                          |                     |                |                 |
| 外形寸法(高さ×巾×奥行)  |                        | 1550×1220×1050                              | 1550×1830×1050      | 1550×2440×1050 |                 |
| キャビネット         | 外装                     | 表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品                       |                     |                |                 |
|                | 内装                     | 表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装                            |                     |                |                 |
|                | 冷却室/断熱材                | 高耐食性鋼板及び亜鉛メッキ鋼板 / ウレタン注入発泡                  |                     |                |                 |
|                | 照明灯                    | ハイデラックス昼白色蛍光灯                               |                     |                |                 |
| 照明灯            | 蛍光灯                    | ハイデラックス昼白色蛍光灯                               |                     |                |                 |
|                | 灯数(トップ照明)              | 40W×2                                       | 32W×4               | 40W×4          |                 |
| 照明灯            | (棚照明)                  | 40W×3                                       | 32W×6               | 40W×6          |                 |
|                | 電気容量                   | 単相<br>200V                                  | 照明合計                | 230 W 2.10 A   | 360 W 4.35 A    |
| トップ照明          |                        |   | 92 W 0.84 A         | 144 W 1.74 A   | 184 W 1.68 A    |
| 棚照明            |                        |   | 138 W 1.26 A        | 216 W 2.61 A   | 276 W 2.52 A    |
| 防露ヒータ          |                        |   | 244 W 1.2 A         | 367 W 1.8 A    | 515 W 2.6 A     |
| 庫内送風機          |                        |   | 78/93 W 0.5 A       | 78/93 W 0.5 A  | 130/155 W 0.9 A |
| 電磁弁            |                        |   | 7 W 0.04 A          | 7 W 0.04 A     | 7 W 0.04 A      |
| 電子膨張弁          |                        |   | 7 W 0.04 A          | 7 W 0.04 A     | 7 W 0.04 A      |
| 50/60Hz<br>入力値 | 三相<br>200V             | 除霜ヒータ                                       | 2265 W 6.5 A        | 3510 W 10.0 A  | 4680 W 13.5 A   |
|                |                        | ※補助ヒータ                                      | 500 W 2.5 A         | 500 W 2.5 A    | 500 W 2.5 A     |
|                |                        | ※ダクトヒータ                                     | 306 W 1.5 A         | 430 W 2.2 A    | 580 W 2.9 A     |
|                |                        | ※ 補助ヒータ及びダクトヒータは単相200Vヒータを三相200V電源に接続しています。 |                     |                |                 |
| 所要冷凍能力         |                        | kW  |                     | kW             |                 |
|                | 25℃ 60%                | 1.70  | 1.99                | 2.65           |                 |
|                | 27℃ 70%                | 2.05  | 2.41                | 3.21           |                 |
| 使用冷媒(蒸発温度)     | R-404A (ET-40℃)        |   |                     |                |                 |
| 除霜方式           | ヒータ方式                  |   |                     |                |                 |
| 接続管<br>口径      | 冷媒入口管/出口管              | 9. 53mm/25. 40mm                            |                     |                |                 |
|                | ドレン管                   | 内径40mm×外径48mm(ABS樹脂成形品)                     |                     |                |                 |
| 冷却器            | クロスフィン(強制通風式)          |   |                     |                |                 |
| 冷媒制御           | 電子膨張弁                  |   |                     |                |                 |
| 電源接続方式         | 端子盤接続方式                |   |                     |                |                 |
| 庫内温度制御         | マイコン制御                 |   |                     |                |                 |
| 陳列面積           | 2.12 m <sup>2</sup>    | 3.18 m <sup>2</sup>                         | 4.24 m <sup>2</sup> |                |                 |
| 有効内容積          | 515 ℓ                  | 772 ℓ                                       | 1,030 ℓ             |                |                 |
| 製品質量(側板含まず)    | 185 kg                 | 260 kg                                      | 339 kg              |                |                 |
| 付属品            | 電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレトラップ |   |                     |                |                 |

ご注意

1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60% (27℃、70%) 風速0. 2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は標準側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。


2010.11.05

M.Y


T.H

Y.K

|      |         |     |            |    |         |    |   |
|------|---------|-----|------------|----|---------|----|---|
| 仕様図番 | R383407 | 発行日 | 2009.04.01 | 図番 | R483407 | 副番 | B |
|------|---------|-----|------------|----|---------|----|---|

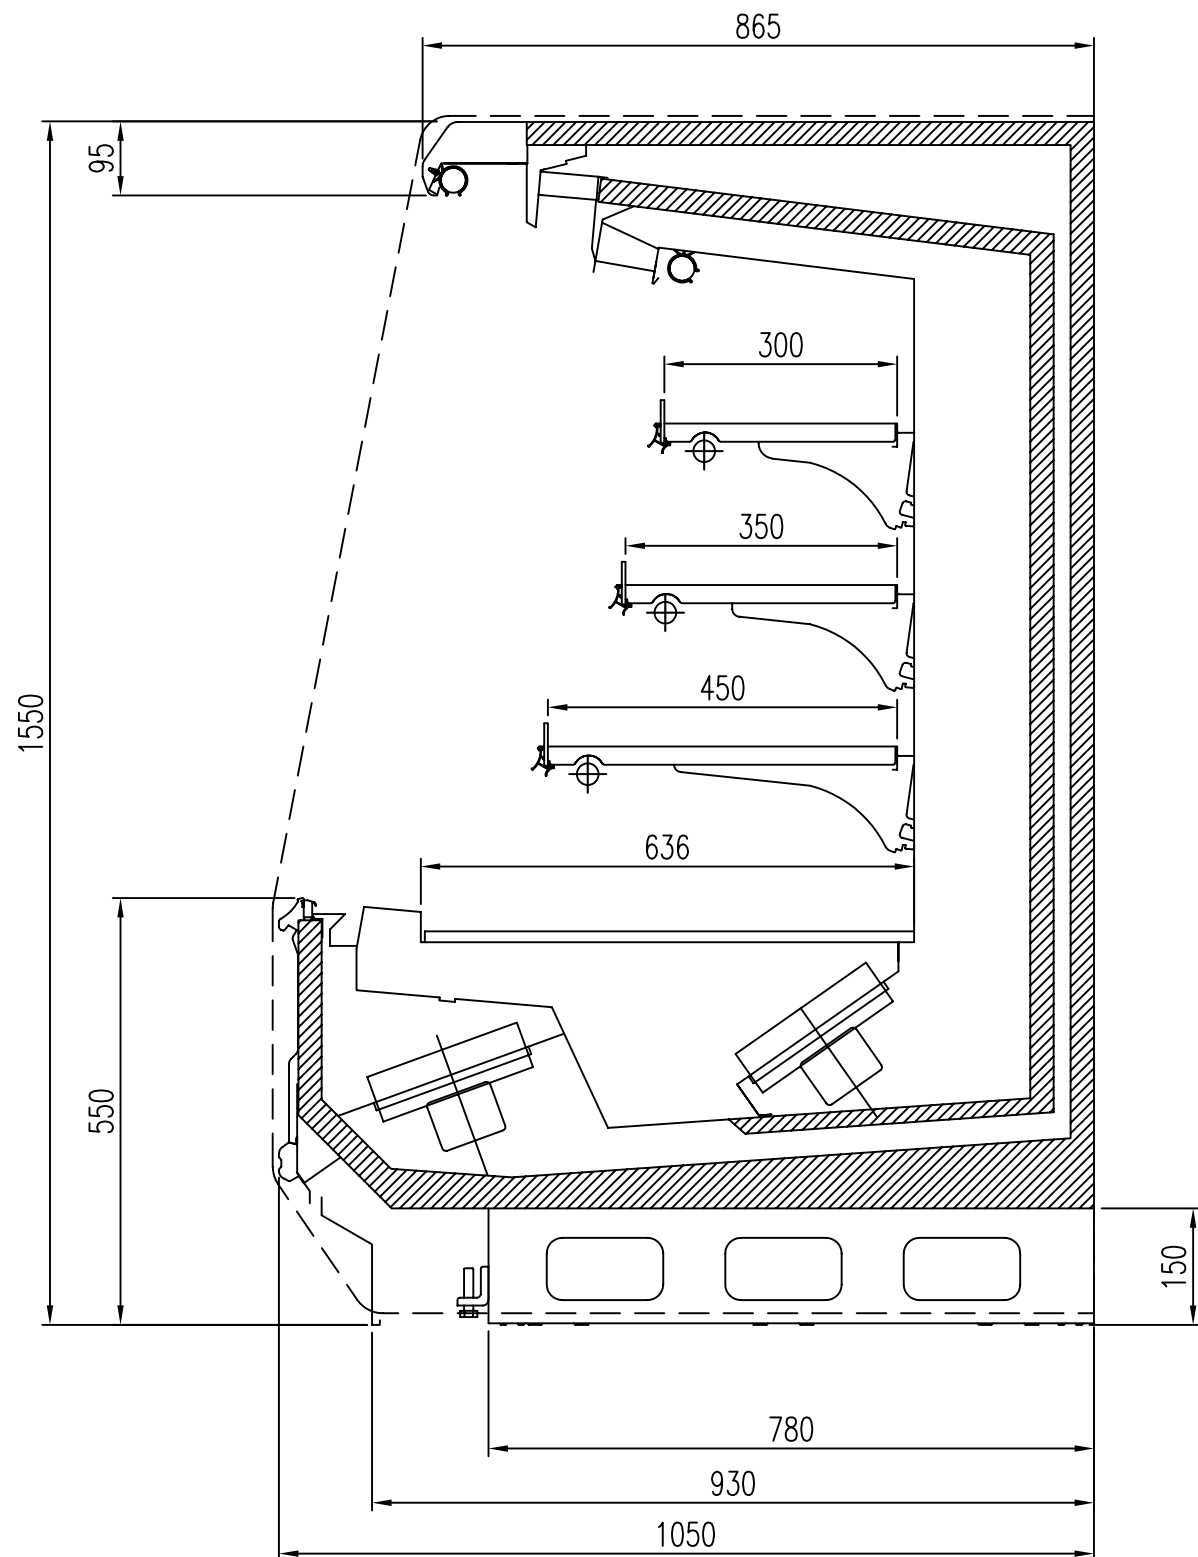

(S=1/10)

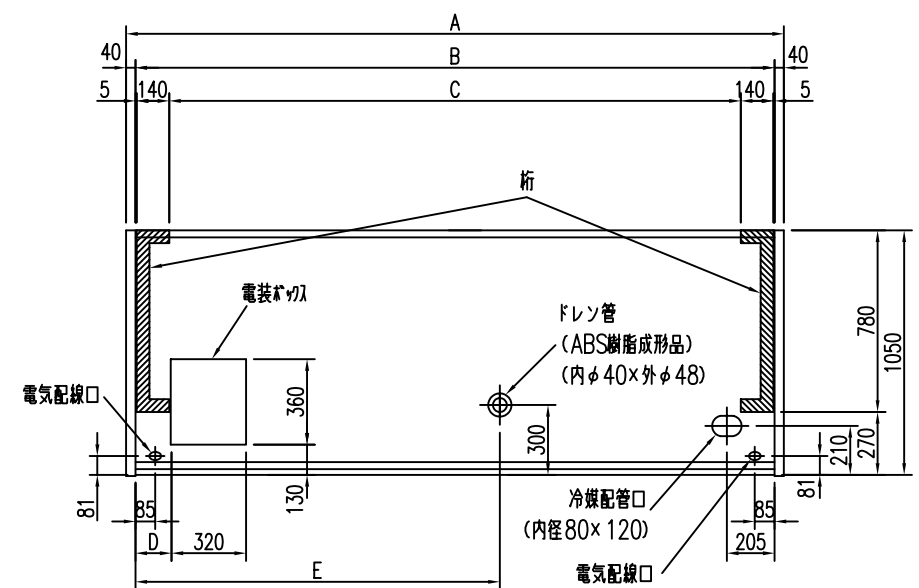

|            | A    | B    | C    | D   | E   |
|------------|------|------|------|-----|-----|
| TG-FS455CN | 1300 | 1220 | 930  | 440 | 350 |
| TG-FS655CN | 1910 | 1830 | 1540 | 150 | 650 |
| TG-FS855CN | 2520 | 2440 | 2150 | 150 | 650 |

YA  
TH  
IT