

仕様



仕様表番号		H208885-02				
形名		TG-FS455CB	TG-FS655CB	TG-FS855CB		
用途		冷凍食品用				
庫内温度		-18℃以下				
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1550×1220×1050	1550×1830×1050	1550×2440×1050		
キャビネット	外装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びステンレスロール品				
	内装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びエポキシ粉体塗装				
	冷却室	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品				
	断熱材	ウレタン注入発泡				
	吸込口	表面処理アルミ板				
	照明灯(蛍光灯)	高演色性ランプ(調度グー)				
		40 W × 2	(40+20) W × 2	40 W × 4		
電気容量 50/60 Hz 入力値	100V	照明	102 W 1.9 A	152 W 2.6 A	204 W 3.8 A	
		防露ヒータ	266 W 2.7 A	383 W 3.8 A	544 W 5.4 A	
		庫内送風機	124/132 W 1.24/1.32A	124/132 W 1.24/1.32A	186/198 W 1.86/1.98A	
	200V	三相	200V FA	150×2W 1.5 A	225×2W 2.3 A	300×2W 3.0 A
		三相	200V CA	150 W 0.8 A	225 W 1.1 A	300 W 1.5 A
		三相	除霜ヒータ	3080 W 10.0 A	4400 W 13.8 A	5750 W 17.7 A
	200V					
	所要冷凍能力	25℃, 60%	1270 Kcal/h	1650 Kcal/h	2200 Kcal/h	
		27℃, 60%	1400 Kcal/h	1820 Kcal/h	2420 Kcal/h	
使用冷媒(蒸発温度)		R-22 (ET -40℃)				
除霜方式		自動タイマー除霜方式(除霜ヒータ、温度開閉器付)				
接続管口径	冷媒入口管	9.53mm				
	冷媒出口管	25.04mm				
	ドレン管	内径40mm × 外径48mm (硬塩ビ管)				
冷却器		クロスフィン(強制通風式)				
冷媒制御		温度式自動膨張弁(外均式)				
電源接続方式		端子盤接続方式				
庫内温度制御		—				
展示面積		2.12 m ²	3.18 m ²	4.23 m ²		
有効内容積		511 ℓ	767 ℓ	1020 ℓ		
製品重量(開板含まず)		230 kg	295 kg	370 kg		
ご注意事項 1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60%(27℃、60%)、風速0、2m/s以下。 2. 開板はオプション品となります。(本表は開板を示していません) 3. 展示面積は6尺ケースは3尺巾、4尺、8尺ケースは4尺巾です。 4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。						

5.3.10

AH
K.O
TM

仕 様 図 番	R380186	発 行 日	H5-3-1	図 番	R480186	副 番	A
------------------	---------	-------------	--------	--------	---------	--------	---

5.5.18

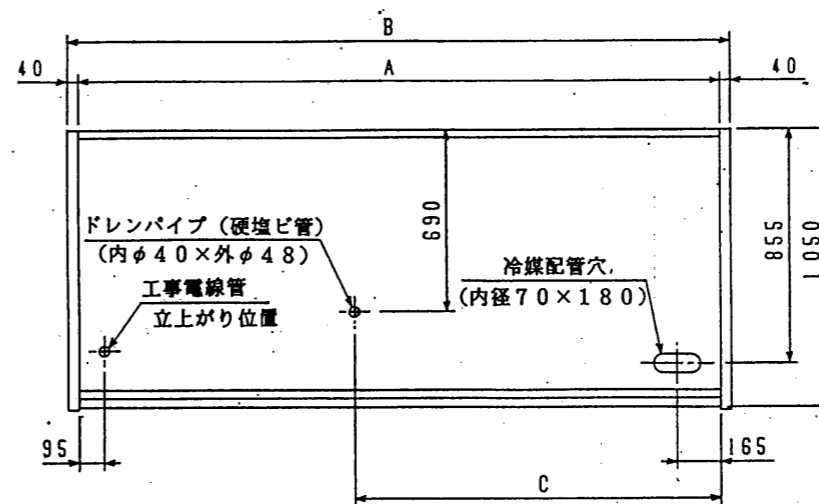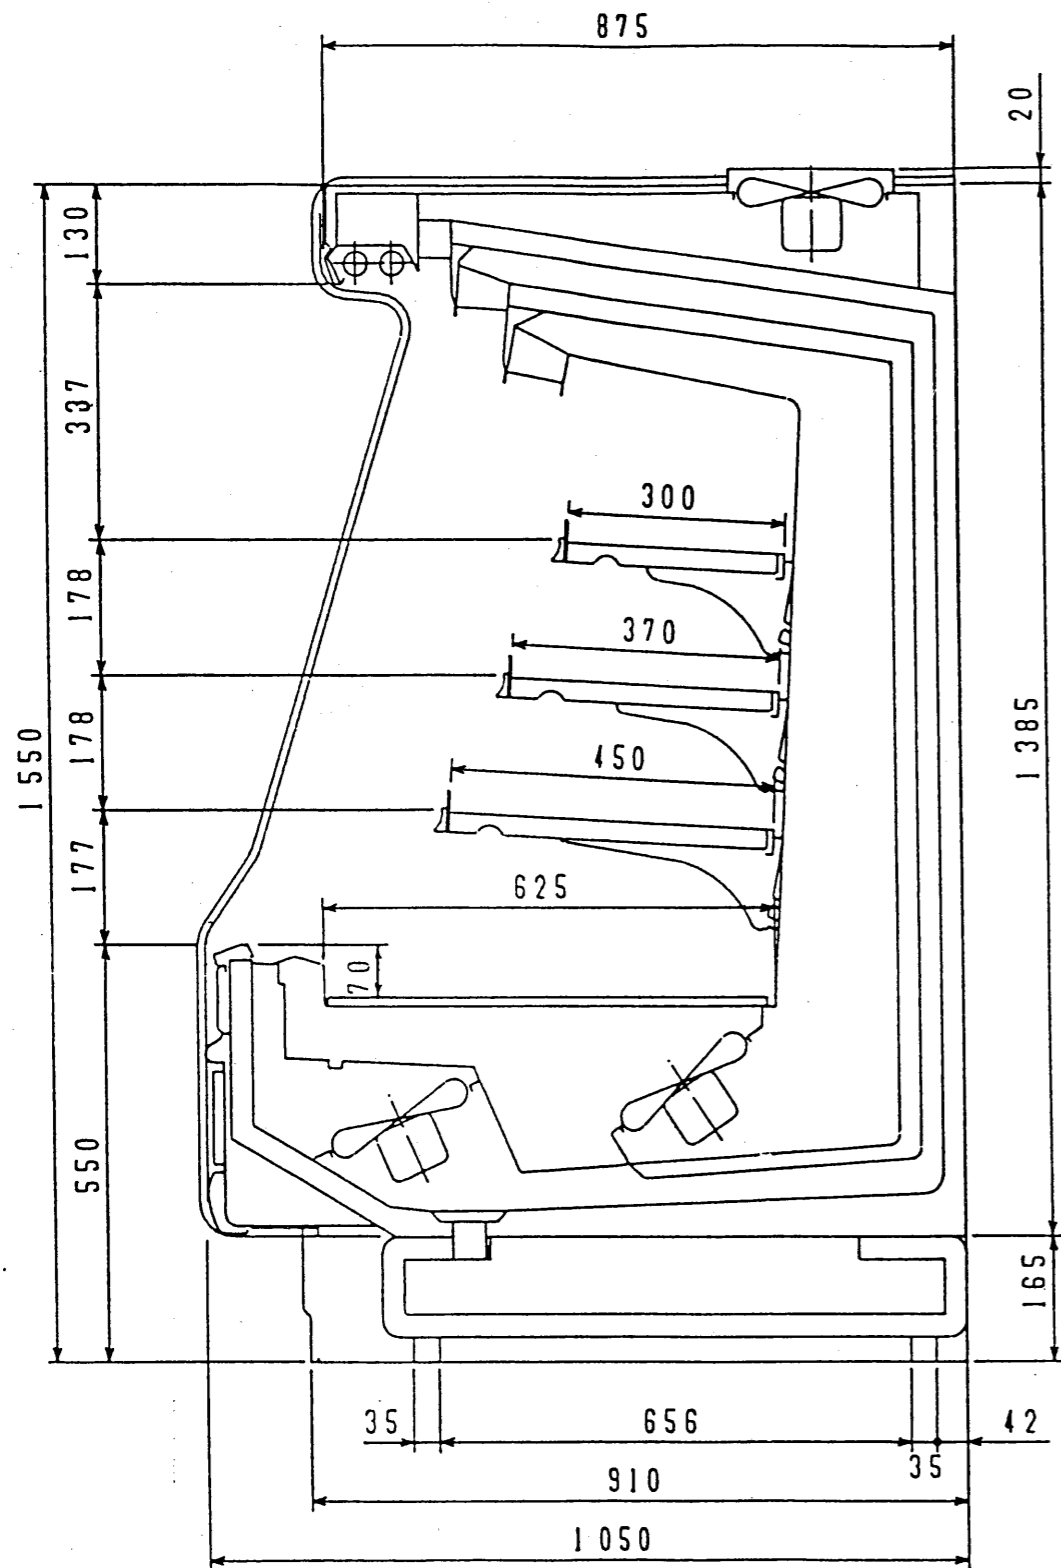

	A	B	C
TG-FS455CB	1220	1300	840
TG-FS655CB	1830	1910	1095
TG-FS855CB	2440	2520	1400

(S=1/10)

5.3.10

A.H
K.O
T.M

三菱電機株式会社

三菱オープンショーケース TG-FS55CB

図番 R380186

仕様表番 R480186

発行日 H5-3-1

図番 R380186

副番 A