



仕 様

形 名		TG-FS455CF	TG-FS655CF	TG-FS855CF	
用 途 / 庫内温度		冷 凍 食 品 用 / -18℃以下			
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1550×1220×1050	1550×1830×1050	1550×2440×1050	
キ ャ ビ ネ ット	外 装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品			
	内 装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装			
	冷却室/断熱材	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品 / ウレタン注入発泡			
照 明 灯	蛍 光 灯	高演色性ランプ(鮮度グー)			
	灯数(トップ照明)	40W×2	32W×4	40W×4	
	(棚照明)	-----	-----	-----	
電 気 容 量	50/60Hz 入力値	照明合計	92W, 0.8A	144W, 1.7A	184W, 1.7A
		トップ照明	92W, 0.8A	144W, 1.7A	184W, 1.7A
		棚照明	-----	-----	-----
	200v	防露ヒータ	340W, 1.7A	454W, 2.3A	622W, 3.1A
		庫内送風機	93/99W 0.48/0.51A	93/99W 0.48/0.51A	155/165W 0.80/0.85A
		電磁弁	7W, 0.04A	7W, 0.04A	7W, 0.04A
		※ダクトヒータFA	300W, 1.5A	450W, 2.3A	600W, 3.0A
	※ダクトヒータCA	150W, 0.8A	225W, 1.1A	300W, 1.5A	
	三相	除霜ヒータ	3080W, 10.0A	4400W, 13.8A	5750W, 17.7A
	200V	※ダクトヒータ(FA, CA)は単相200vヒータを三相200v電源につないでいます。			
所要冷凍能力	25℃, 60%	1480 KCal/h	1930 KCal/h	2580 KCal/h	
	27℃, 70%	1790 KCal/h	2340 KCal/h	3120 KCal/h	
使用冷媒(蒸発温度)	R-22 (ET-40℃)				
除霜方式	ヒータ方式				
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/25.4mm			
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管)			
冷却器	クロスフィン(強制通風式)				
冷媒制御	温度式自動膨脹弁				
電源接続方式	端子盤接続方式				
庫内温度制御	マイコン制御				
陳列面積	2.13 m ²	3.20 m ²	4.27 m ²		
有効内容積	450 ℓ	670 ℓ	900 ℓ		
製品重量(側板含まず)	230 kg	295 kg	370 kg		
付属品	電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ				

ご注意事項

1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60%(27℃, 70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は標準側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

0.5.20

JS

TM

Y.A

仕様
図番

R380538

発行
日



H9-5-21

図
番

R480538

副
番

C

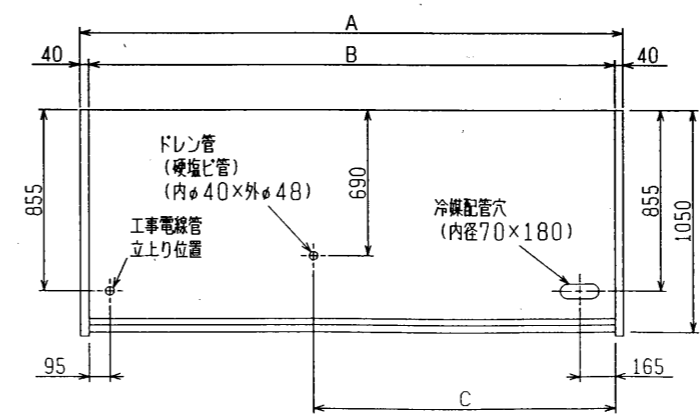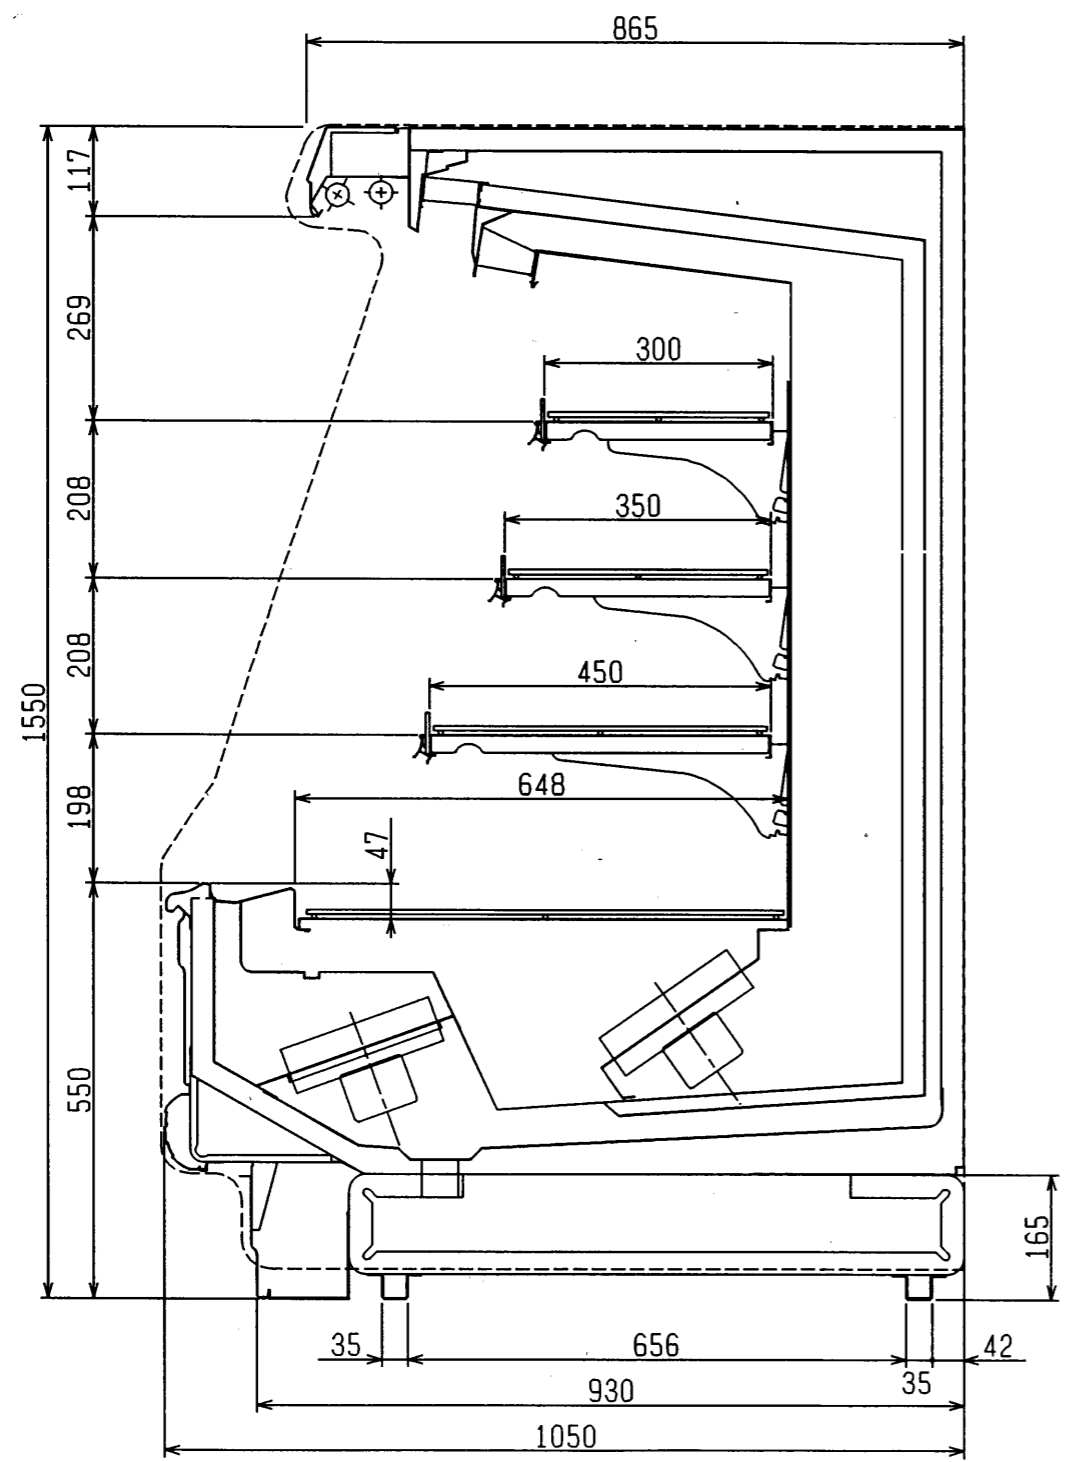

	A	B	C
TG-FS455CF	1300	1220	840
TG-FS655CF	1910	1830	1095
TG-FS855CF	2520	2440	1400

7.6.9
HY
YA

(S=1/10)