



(庫内照明付)

仕 様

形 名		TG-FS455CM	TG-FS655CM	TG-FS855CM					
用 途 / 庫内温度		冷 凍 食 品 用 / - 2 0 ~ - 1 8							
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1550×1220×1050	1550×1830×1050	1550×2440×1050					
キャビネット	外 装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品							
	内 装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装							
	冷却室/断熱材	高耐食性鋼板 / ウレタン注入発泡							
	照明灯	ハイデラックス昼白色蛍光灯							
照明灯	灯数(トップ照明)	40W×2	32W×4	40W×4					
	(棚 照明)	40W×3	32W×6	40W×6					
電 気 容 量	50/60Hz 入力値	单相 200V	照明合計	230 W	2.10 A	360 W	4.35 A	460 W	4.20 A
			トップ照明	92 W	0.84 A	144 W	1.74 A	184 W	1.68 A
			棚 照明	138 W	1.26 A	216 W	2.61 A	276 W	2.52 A
		防露ヒータ	352 W	1.6 A	507 W	2.5 A	699 W	3.5 A	
		庫内送風機	78/93 W	0.5 A	78/93 W	0.5 A	130/155 W	0.9 A	
		電磁弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	
	三相 200V	電子膨張弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	
		除霜ヒータ	2265 W	6.5 A	3510 W	10.0 A	4680 W	13.5 A	
		補助ヒータ	500 W	2.5 A	500 W	2.5 A	500 W	2.5 A	
			ダクトヒータ	150 W	0.8 A	225 W	1.1 A	300 W	1.5 A
補助ヒータ及びダクトヒータは单相200Vヒータを三相200V電源に接続しています。									
所要冷凍能力			kW		kW		kW		
	25	60%	1.70		1.99		2.65		
	27	70%	2.05		2.41		3.21		
使用冷媒(蒸発温度)		R-404A (ET-40)							
除霜方式		ヒータ方式							
接続管 口径	冷媒入口管/出口管		9.53mm / 25.40mm						
	ドレン管		内径40mm×外径48mm(ABS樹脂成形品)						
冷却器		クロスフィン(強制通風式)							
冷媒制御		電子膨張弁							
電源接続方式		端子盤接続方式							
庫内温度制御		マイコン制御							
陳列面積		2.12 m ²	3.18 m ²	4.24 m ²					
有効内容積		515	772	1,030					
製品質量(側板含まず)		185 kg	260 kg	339 kg					
付 属 品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ							

ご注意

1. 周囲条件: 温度25、湿度60% (27、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は標準側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

2008/2/26

Y.A

K.J

I.S

仕様
図番

R382341

発行
日


2007.03.13

図
番


R482341

副
番

C

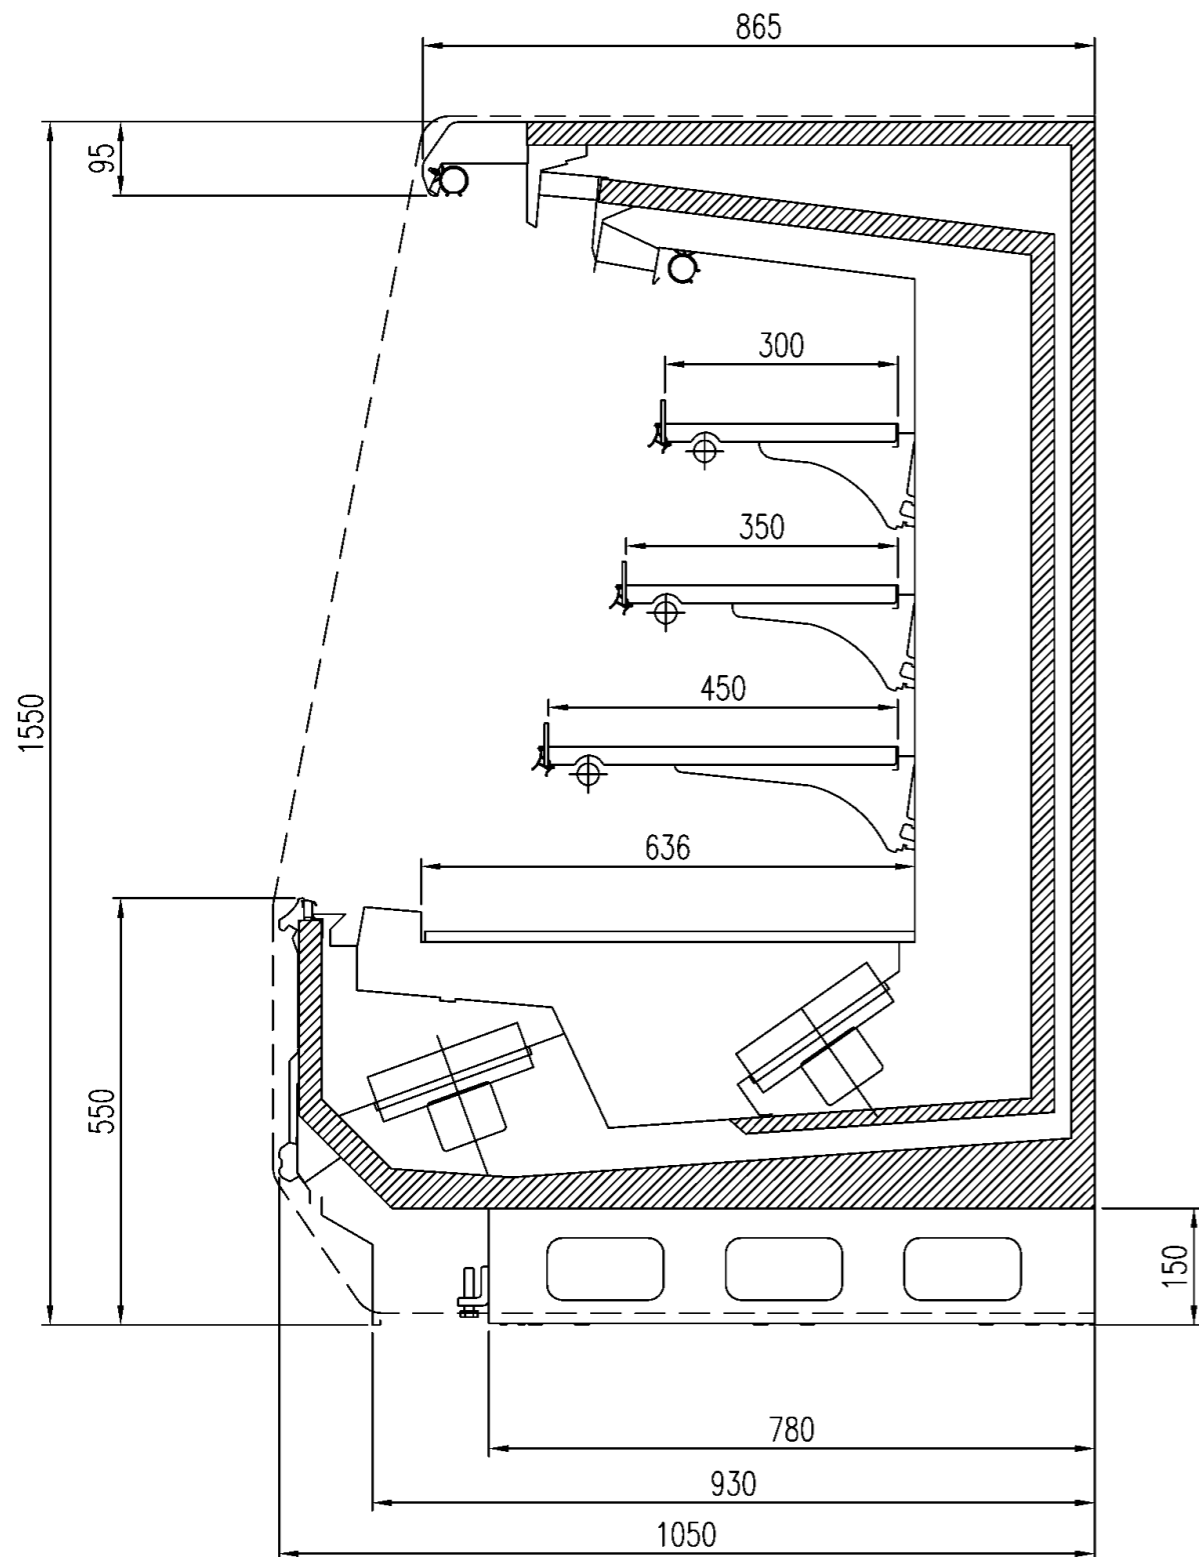

(S=1/10)

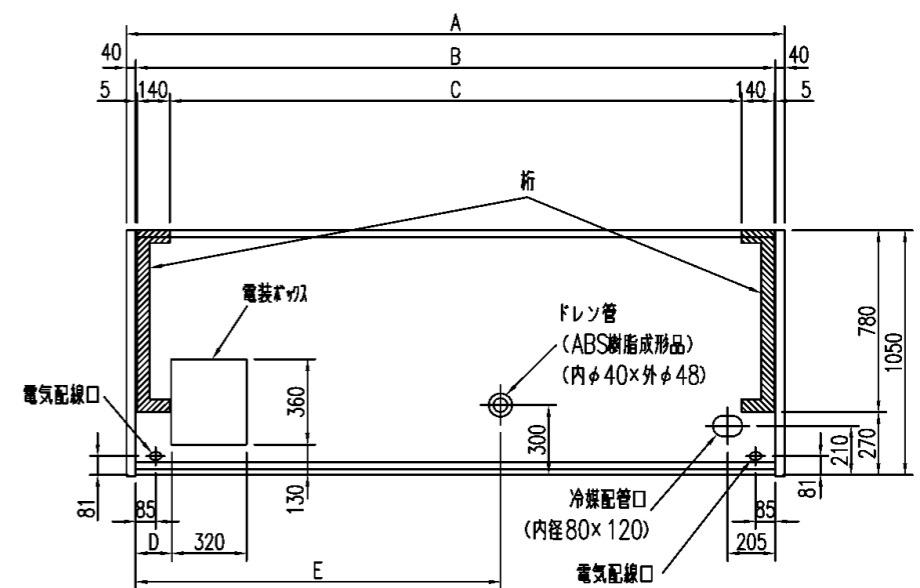

	A	B	C	D	E
TG-FS455CM	1300	1220	930	440	350
TG-FS655CM	1910	1830	1540	150	650
TG-FS855CM	2520	2440	2150	150	650

YA
KJ
IS