

仕様

仕様表番号		H208897-01		
形名		TG-HS155CBAR		
用途		日配・乳製品用		
庫内温度		2 ~ 8 °C		
外形寸法 (高さ×巾×奥行)		1550×2300×1080		
キャビネット	外装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びステンレスロール品		
	内装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びエポキシ粉体塗装		
	冷却室	FRP (ガラス繊維強化プラスチック) 成形品		
	断熱材	ウレタン注入発泡		
	吸込口	ステンレス鋼板		
	(蛍光灯)	高演色性ランプ (鮮度グー)		
電気容量	50/60 Hz 入力値	照明	413 W 7.13A	
		単相 100V	防露ヒータ	153 W 1.5 A
		庫内送風機	199/197 W 2.16/2.15A	
	200V	単相	270W-9 FA	—
		200V	270W-9 CA	—
		三相	除霜ヒータ	—
所要冷凍能力	25°C, 60%	4500 Kcal/h		
	27°C, 60%	5100 Kcal/h		
使用冷媒 (蒸発温度)		R-22 (ET - 5 °C)		
除霜方式		オフサイクル除霜方式		
接続管 口径	冷媒入口管	9.53mm		
	冷媒出口管	15.88mm		
	ドレン管	内径40mm × 外径48mm (硬塩ビ管)		
冷却器		クロスフィン (強制通風式)		
冷媒制御		温度式自動膨脹弁 (内均式)		
電源接続方式		端子盤接続方式		
庫内温度制御		—		
展示面積		4.01 m ²		
有効内容積		1210 ℓ		
製品重量 (側板含まず)		328 kg		
<p>ご注意事項</p> <p>1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、60%) 風速0.2m/s以下。</p> <p>2. 陳列棚は水平セットとなります。</p> <p>3. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。</p>				

5.4.13

A.H

K.O

T.M

仕様
図番

R380261

発行日

H5-3-1


図番

R480261


副番

5. 4. 13

A.H
K.O
Z.H

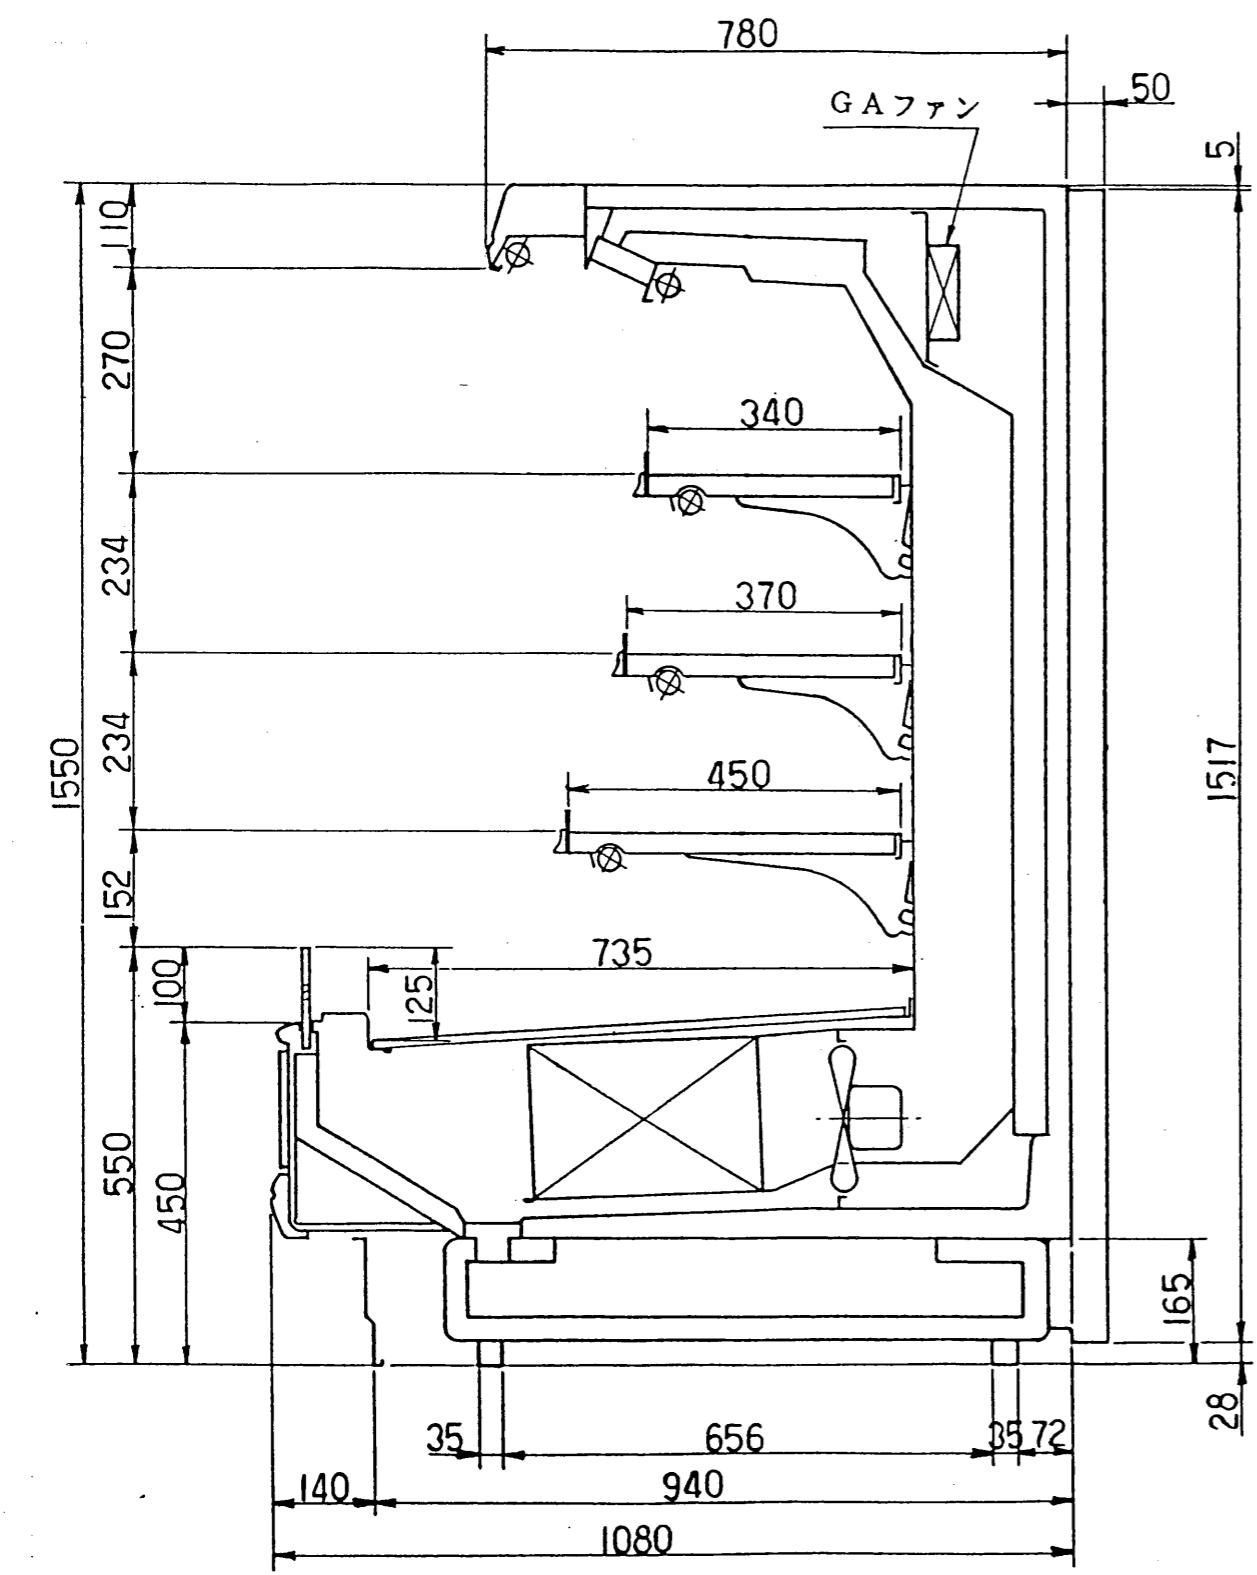

(S=1/10)

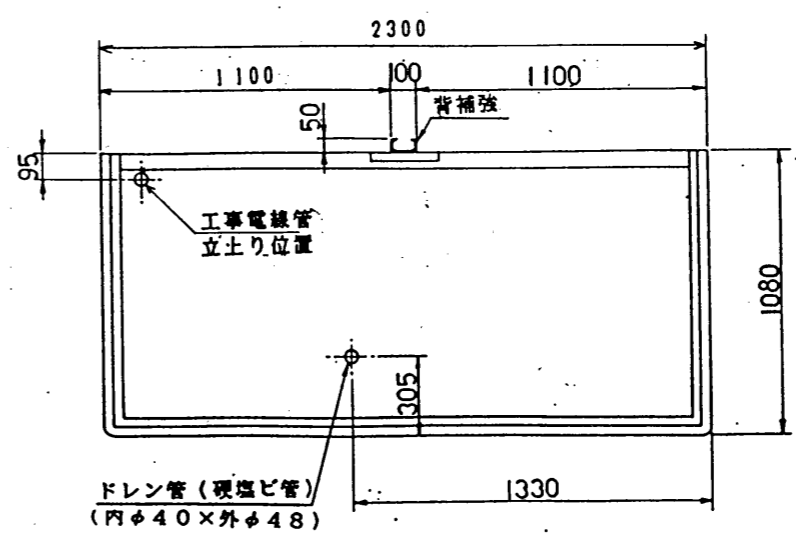

<注意>このケースは冷媒配管穴がありませんので
連結する他ケースと庫内横引配管を施して
下さい。

三菱電機株式会社	三菱オープンケースTG-HS155C BAR	図番 R380261	仕様表番 R480261	発行日 H5-3-1	図番 R380261	副番
----------	------------------------	------------	--------------	------------	------------	----

5. 5. 18