



仕 様

形 名		TG-HS155CFAR	
用途 / 庫内温度		日配・乳製品用 / 2 ~ 8℃	
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1550 × 2200 × 1050	
キ ャ ビ ネ ッ ト	外 装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品	
	内 装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装	
	冷却室/断熱材	FRP (ガラス繊維強化プラスチック) 成形品 / ウレタン注入発泡	
照 明 灯	蛍 光 灯	高演色性ランプ (鮮度ゲー)	
	灯数 (トップ照明)	40W×1, 32W×1	
		20W×2, 10W×2	
	(棚照明)	32W×3, 15W×2	
		10W×4	
電 気 容 量	単相 200v	照明合計	354W, 4.9A
		トップ照明	156W, 2.05A
		棚照明	198W, 2.85A
		防露ヒータ	33W, 0.2A
		庫内送風機	124/132W 0.64/0.68A
		電磁弁	7W, 0.04A
50/60Hz 入力値			
所要冷凍能力	25℃, 60%	2800 KCal/h	
	27℃, 70%	3470 KCal/h	
使用冷媒 (蒸発温度)	R-22 (ET-10℃)		
除霜方式	オフサイクル方式		
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm	
	ドレン管	内径40mm×外径48mm (硬塩ビ管)	
冷却器	クロスフィン (強制通風式)		
冷媒制御	温度式自動膨脹弁		
電源接続方式	端子盤接続方式		
庫内温度制御	マイコン制御		
陳列面積	3.49 m ²		
有効内容積	1180 ℓ		
製品重量 (側板含まず)	328 kg		
付属品	電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ		

ご注意事項

1. 周囲条件：温度25℃、湿度60% (27℃, 70%) 風速0.2m/s以下。
2. 陳列棚は水平セットとなります。
3. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

HY
K.O
T.Y

仕
様
図
番

R380588



発
行
日

H7-7-24

図
番

R480588

副
番

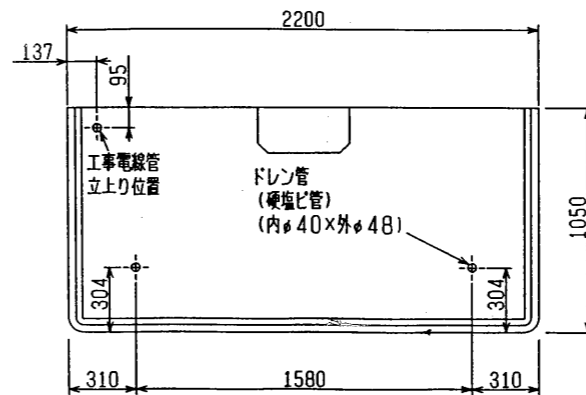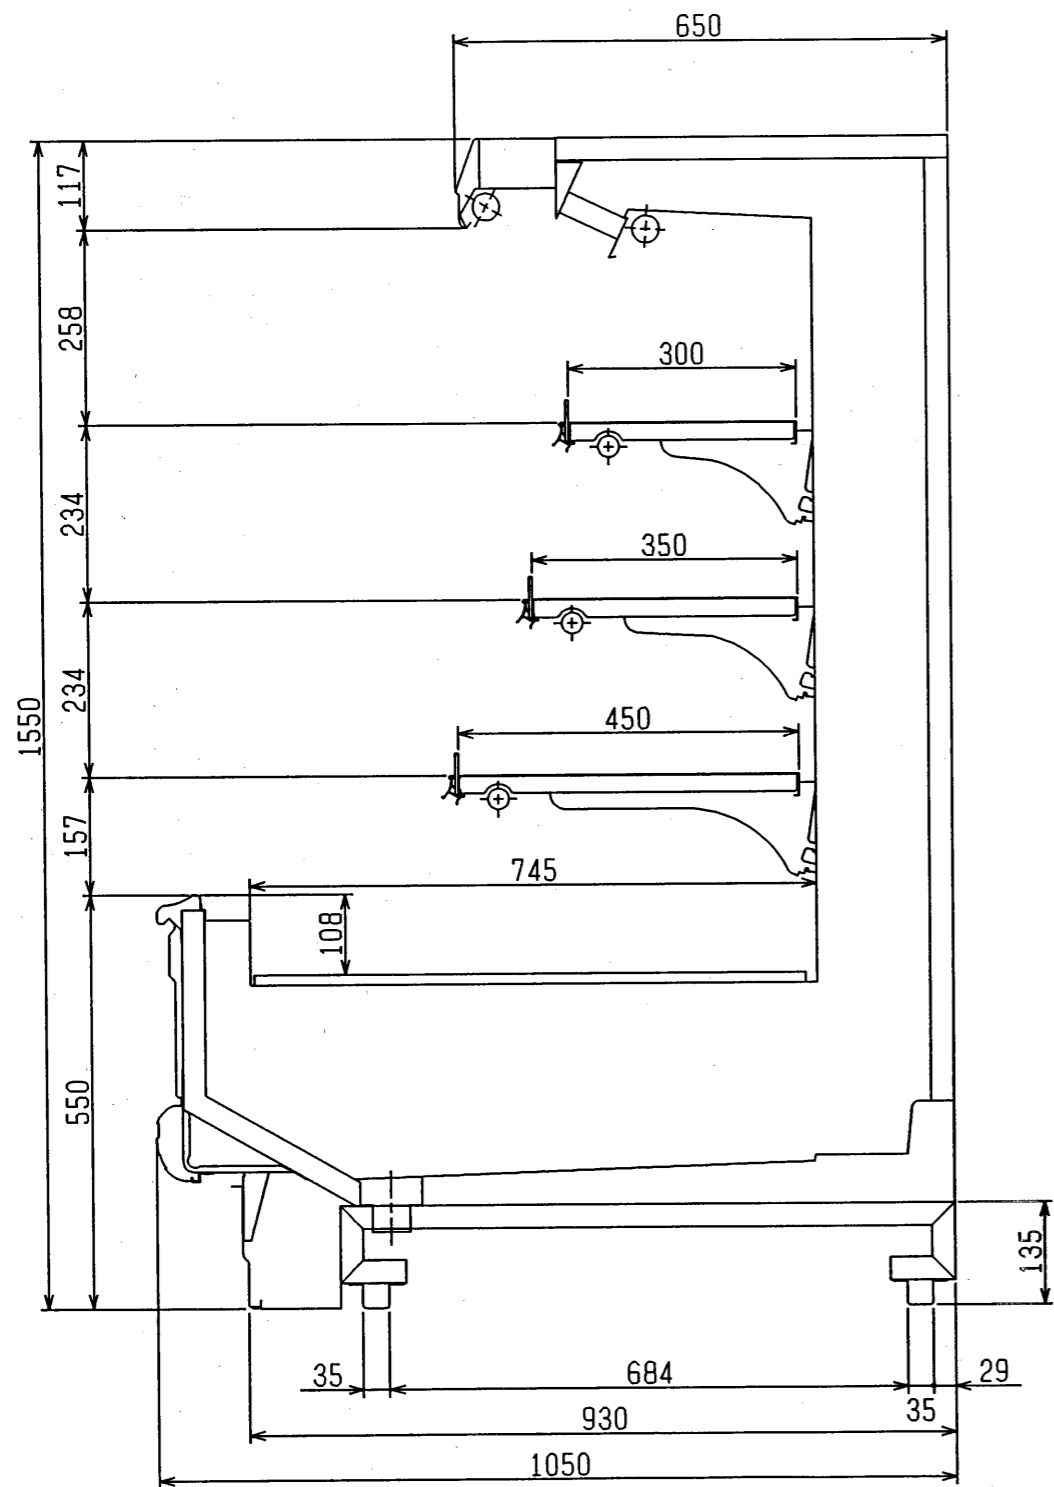

(S=1/10)

三菱電機株式会社

三菱オ-ブ-ンショ-ケース TG-HS155CFAR

図番 R380588

仕様表番 R480588

発行日 H7-7-24

図番 R380588

副番

HY
ko
TY