

仕様

仕様表番号		H208828				
形名		TG-HS455CB	TG-HS655CB	TG-HS855CB	TG-HS255CB	
用途		日配・乳製品用				
庫内温度		2 ~ 8 °C				
外形寸法 (高さ×巾×奥行)		1550×1220×1050	1550×1830×1050	1550×2440×1050	1550×3660×1050	
キャビネット	外装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びステンレスロール品				
	内装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びエポキシ粉体塗装				
	冷却室	FRP (ガラス繊維強化プラスチック) 成形品				
	断熱材	ウレタン注入発泡				
	吸込口	ステンレス鋼板				
	照明灯 (蛍光灯)	高演色性ランプ (鮮度グー)				
		40 W × 5	(40+20) W × 2 32 W × 6	40 W × 10	40 W × 15	
電気容量 50/60 Hz 入力値	照明	255 W 4.8 A	386 W 6.5 A	510 W 9.5 A	765 W 14.3 A	
		防露ヒータ	31 W 0.3 A	51 W 0.5 A	60 W 0.6 A	79 W 0.8 A
	100V 庫内送風機	31/33W	93/99W	93/99W	155/165W	
		0.31/0.33A	0.93/0.99A	0.93/0.99A	1.55/1.65 A	
	200V 三相	除霜ヒータ	—	—	—	—
		—	—	—	—	—
	200V	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—
所要冷凍能力	25°C, 60%	1280 Kcal/h	1680 Kcal/h	2240 Kcal/h	3360 Kcal/h	
	27°C, 60%	1480 Kcal/h	1940 Kcal/h	2590 Kcal/h	3880 Kcal/h	
使用冷媒 (蒸発温度)		R-22 (ET -5°C)				
除霜方式		オフサイクル除霜方式				
接続管 口径	冷媒入口管	9.53mm				
	冷媒出口管	19.05mm				
	ドレン管	内径40mm × 外径48mm (硬塩ビ管)				
冷却器		クロスフィン (強制通風式)				
冷媒制御		温度式自動膨脹弁 (内均式)				
電源接続方式		端子盤接続方式				
庫内温度制御		—				
展示面積		2.31 m ²	3.47 m ²	4.62 m ²	6.94 m ²	
有効内容積		650 ℓ	970 ℓ	1290 ℓ	1940 ℓ	
製品重量 (側板含まず)		145 kg	211 kg	275 kg	390 kg	
ご注意事項 1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、60%) 風速0.2m/s以下。 2. 側板はオプション品となります。 3. 陳列棚巾は6尺ケースは3尺巾、4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。 4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。						



6.2.16

H.Y.

Ko

T.Y.

仕 図 番	R380129	発 行 日	H5-3-1	図 番	R480129	副 番	B
-------------	---------	-------------	--------	--------	---------	--------	---

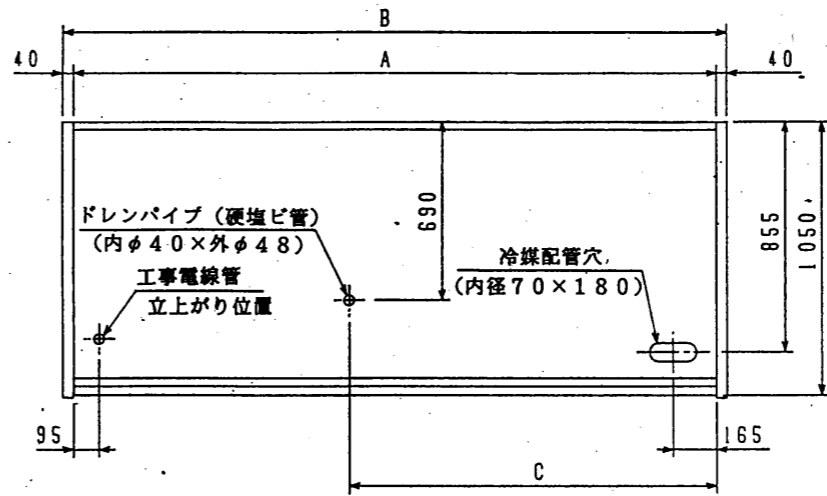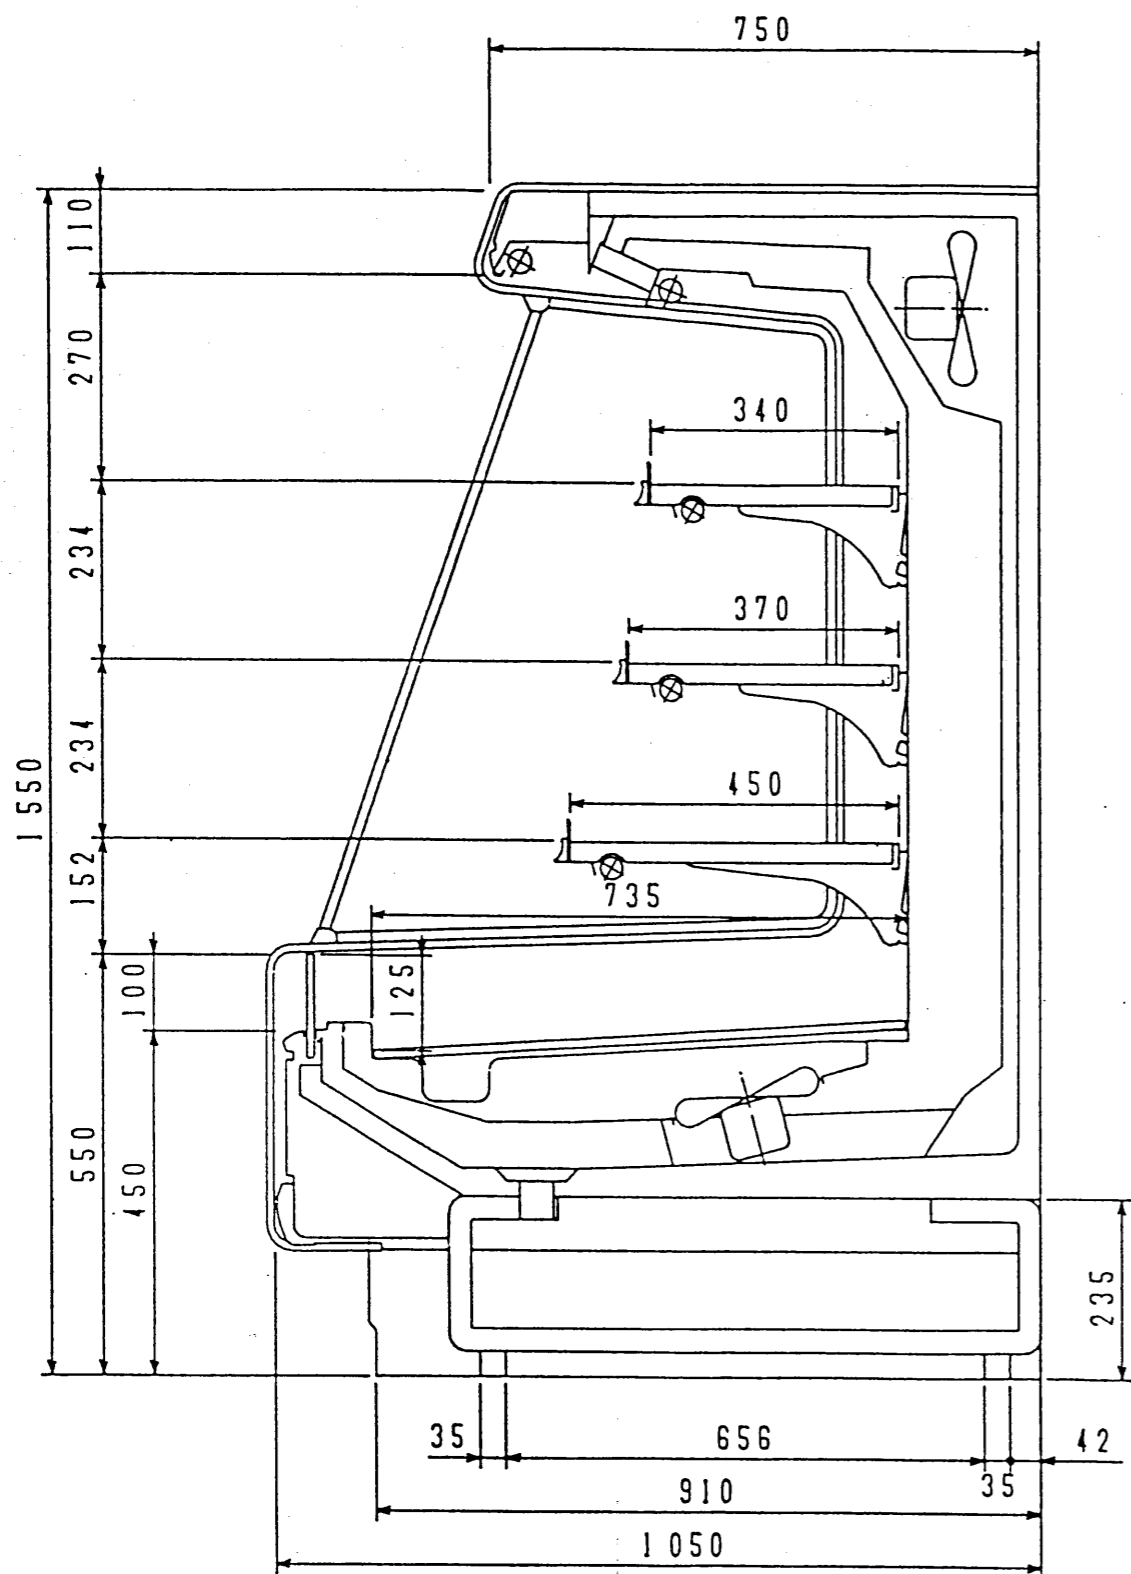

	A	B	C
TG-HS455CB	1220	1300	840
TG-HS655CB	1830	1910	1095
TG-HS855CB	2440	2520	1400
TG-HS255CB	3660	3740	2010

(S=1/10)

5.3.10
AH
K.O
T.M