



仕様

形名		TG-HS455CG	TG-HS655CG	TG-HS855CG	TG-HS255CG					
用途 / 庫内温度		日配・乳製品用 / 2 ~ 8℃								
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1550×1220×1050	1550×1830×1050	1550×2440×1050	1550×3660×1050					
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品								
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装								
	冷却室/断熱材	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品 / ウレタン注入発泡								
	照明灯	蛍光灯	ハイデラックス屋白色蛍光ランプ							
灯数(トップ照明)		40W×2	32W×4	40W×4	40W×6					
(棚照明)		40W×3	32W×6	40W×6	40W×9					
電気容量 50/60Hz 入力値	単相 200V	照明合計	189 W	1.0 A	320 W	1.6 A	377 W	2.0 A	566 W	3.0 A
		トップ照明	75 W	0.4 A	128 W	0.6 A	151 W	0.8 A	226 W	1.2 A
		棚照明	114 W	0.6 A	192 W	1.0 A	226 W	1.2 A	340 W	1.8 A
		防露ヒータ	17 W	0.1 A	23 W	0.1 A	28 W	0.1 A	45 W	0.2 A
		庫内送風機	62/66 W	0.3 A	62/66 W	0.3 A	93/99 W	0.5 A	124/132 W	0.6 A
		電磁弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
所要冷凍能力		W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)	
	25℃ 60%	1230	(1,060)	1630	(1,400)	2160	(1,860)	3230	(2,780)	
	27℃ 70%	1520	(1,310)	2020	(1,740)	2690	(2,310)	4010	(3,450)	
使用冷媒(蒸発温度)		R-22 (ET-10℃)								
除霜方式		オフサイクル方式								
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm								
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管)								
冷却器		クロスフィン(強制通風式)								
冷媒制御		温度式自動膨張弁								
電源接続方式		端子盤接続方式								
庫内温度制御		マイコン制御								
陳列面積		2.25 m ²	3.38 m ²	4.50 m ²	6.75 m ²					
有効内容積		630 ℓ	940 ℓ	1,250 ℓ	1,880 ℓ					
製品重量(側板含まず)		145 kg	211 kg	275 kg	390 kg					
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ								

ご注意

1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60% (27℃、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

98.12.21



75

T.M

仕様 図番	R381005	発行 日	98-11-26	図 番	R481005	副 番	
----------	---------	---------	----------	--------	---------	--------	--

1999.08.06

ZI
TM
YK

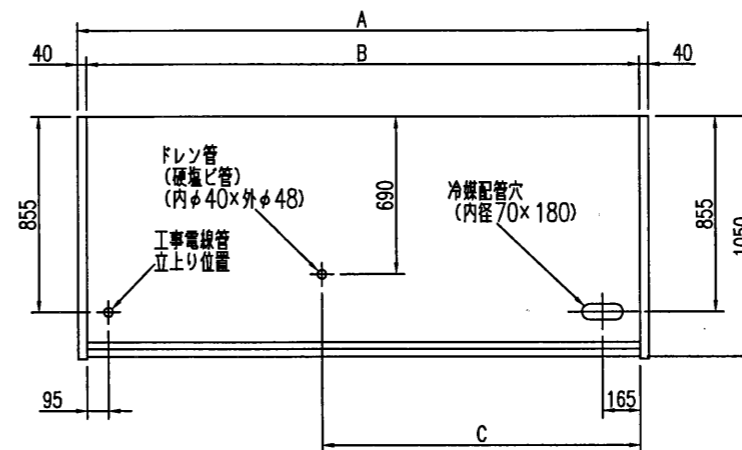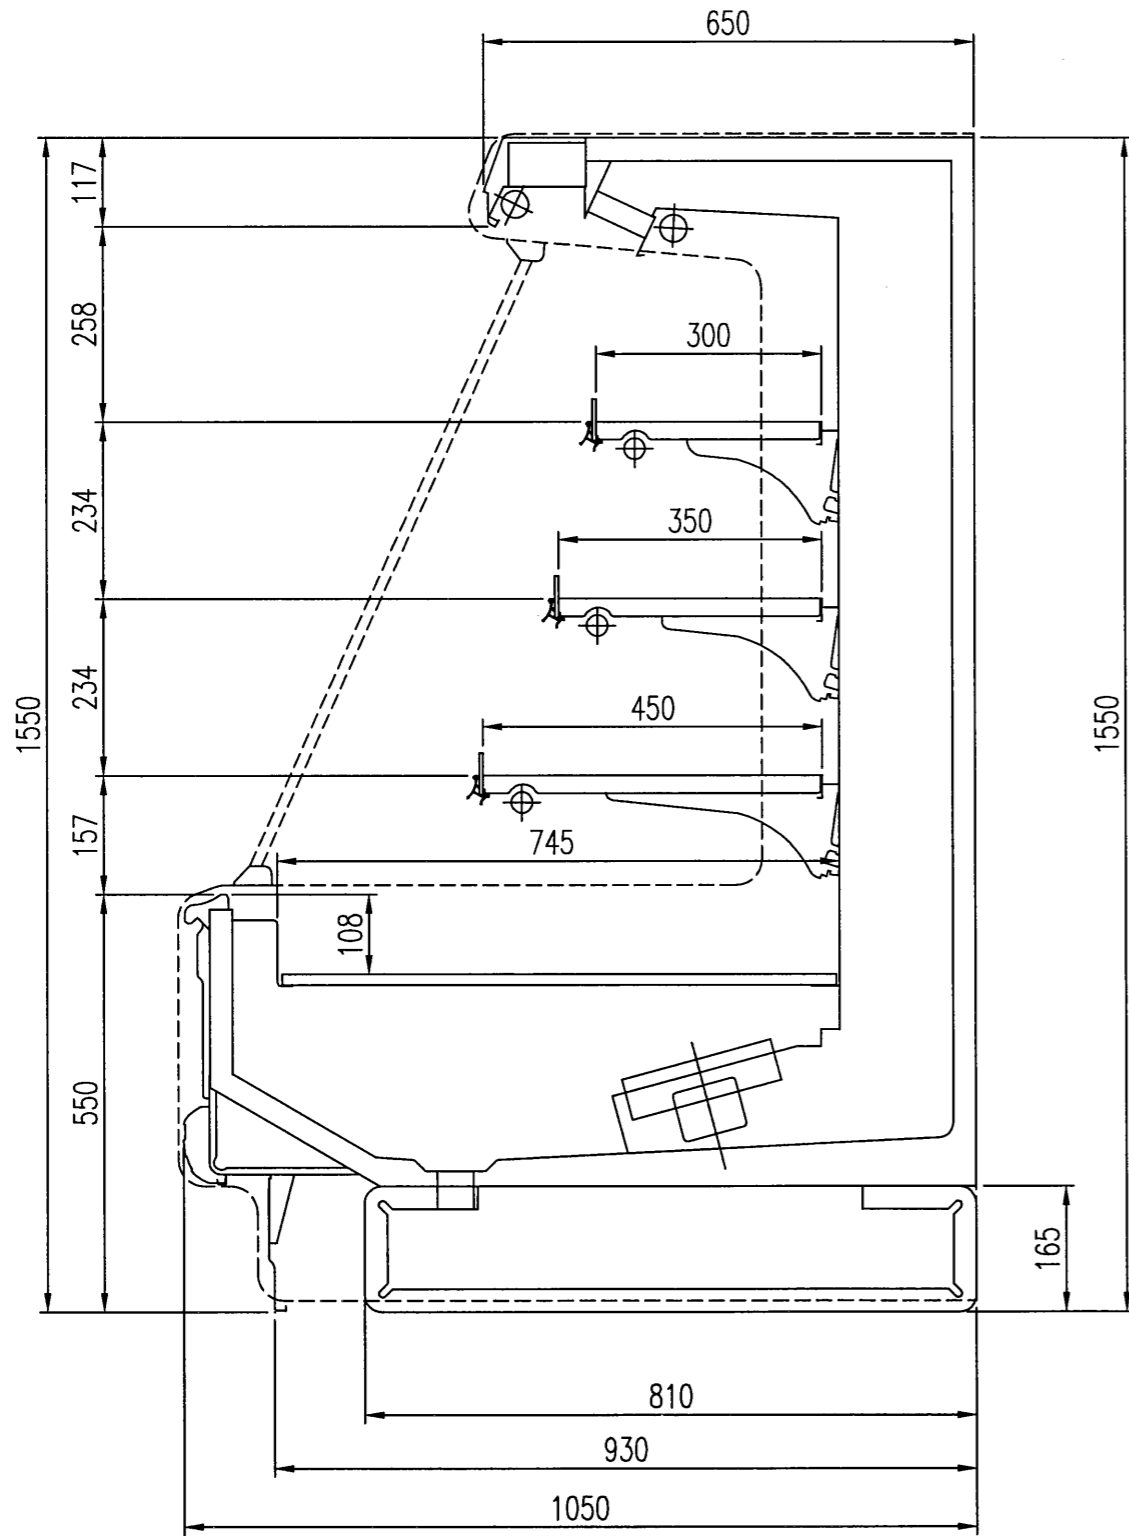

	A	B	C
TG-HS455CG	1300	1220	840
TG-HS655CG	1910	1830	1095
TG-HS855CG	2520	2440	1400
TG-HS955CG	2825	2745	1553
TG-HS255CG	3740	3660	2010
TG-HS255CG3	3740	3660	2010

(S=1/10)

三菱電機株式会社 三菱オートショーカー TG-HS55CG

図番 R381005

仕様表 図番 R481005 R481006

発行日 98-12-17

図番 R381005

副番 B