

仕様

形名		TG-HS 455 KF	TG-HS 655 KF	TG-HS 855 KF	TG-HS 255 KF
用途 / 庫内温度		日配・乳製品 / 2 ~ 8℃			
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1550 × 1220 × 1050	1550 × 1830 × 1050	1550 × 2440 × 1050	1550 × 3660 × 1050
キヤビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品			
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装			
冷却室/断熱材		FRP (ガラス繊維強化プラスチック) 成形品 / ウレタン注入発泡			
照明	蛍光灯	高演色性ランプ (鮮度グー)			
	灯数 (トップ照明)	40W×2	32W×4	40W×4	40W×6
	(棚照明)	40W×2	32W×4	40W×4	40W×6
電気容量	照明合計	184W, 1.7A	288W, 3.5A	368W, 3.4A	552W, 5.0A
	トップ照明	92W, 0.85A	144W, 1.75A	184W, 1.7A	276W, 2.5A
	棚照明	92W, 0.85A	144W, 1.75A	184W, 1.7A	276W, 2.5A
	防露ヒータ	17W, 0.1A	23W, 0.1A	28W, 0.1A	45W, 0.2A
	庫内送風機	62/66W 0.32 / 0.34 A	62/66W 0.32 / 0.34 A	93/99W 0.48 / 0.51 A	124/132 0.64 / 0.68 A
	電磁弁	7W, 0.04A	7W, 0.04A	7W, 0.04A	7W, 0.04A
	50/60Hz 入力値				
所要冷凍能力	25℃, 60%	1060 KCal/h	1400 KCal/h	1860 KCal/h	2780 KCal/h
	27℃, 70%	1320 KCal/h	1740 KCal/h	2310 KCal/h	3450 KCal/h
使用冷媒 (蒸発温度)		R-22 (ET-10℃)			
除霜方式		オフサイクル方式			
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm			
	ドレン管	内径40mm×外径48mm (硬塩ビ管)			
冷却器		クロスフィン (強制通風式)			
冷媒制御		温度式自動膨脹弁			
電源接続方式		端子盤接続方式			
庫内温度制御		マイコン制御			
陳列面積		1.76 m ²	2.65 m ²	3.53 m ²	5.28 m ²
有効内容積		630 ℓ	940 ℓ	1250 ℓ	1880 ℓ
製品重量 (側板含まず)		139 kg	200 kg	263 kg	372 kg
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ			

ご注意事項



1. 周囲条件：温度25℃、湿度60% (27℃, 70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

11030

HY
K0
TY

仕 図 番	R380498	発 行 日	H7-6-12	図 番	R480498	副 番	
-------------	---------	-------------	---------	--------	---------	--------	--

7. 6. 30

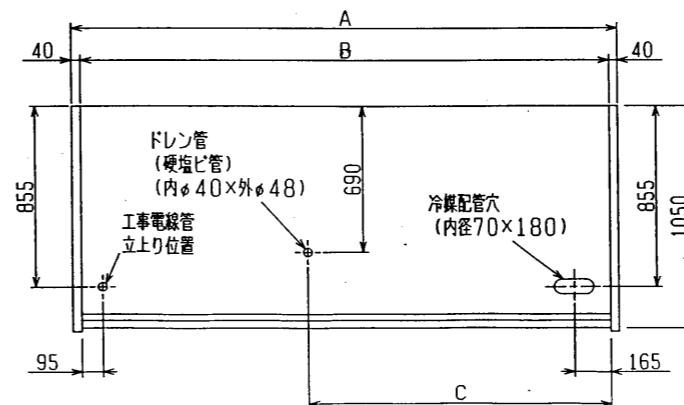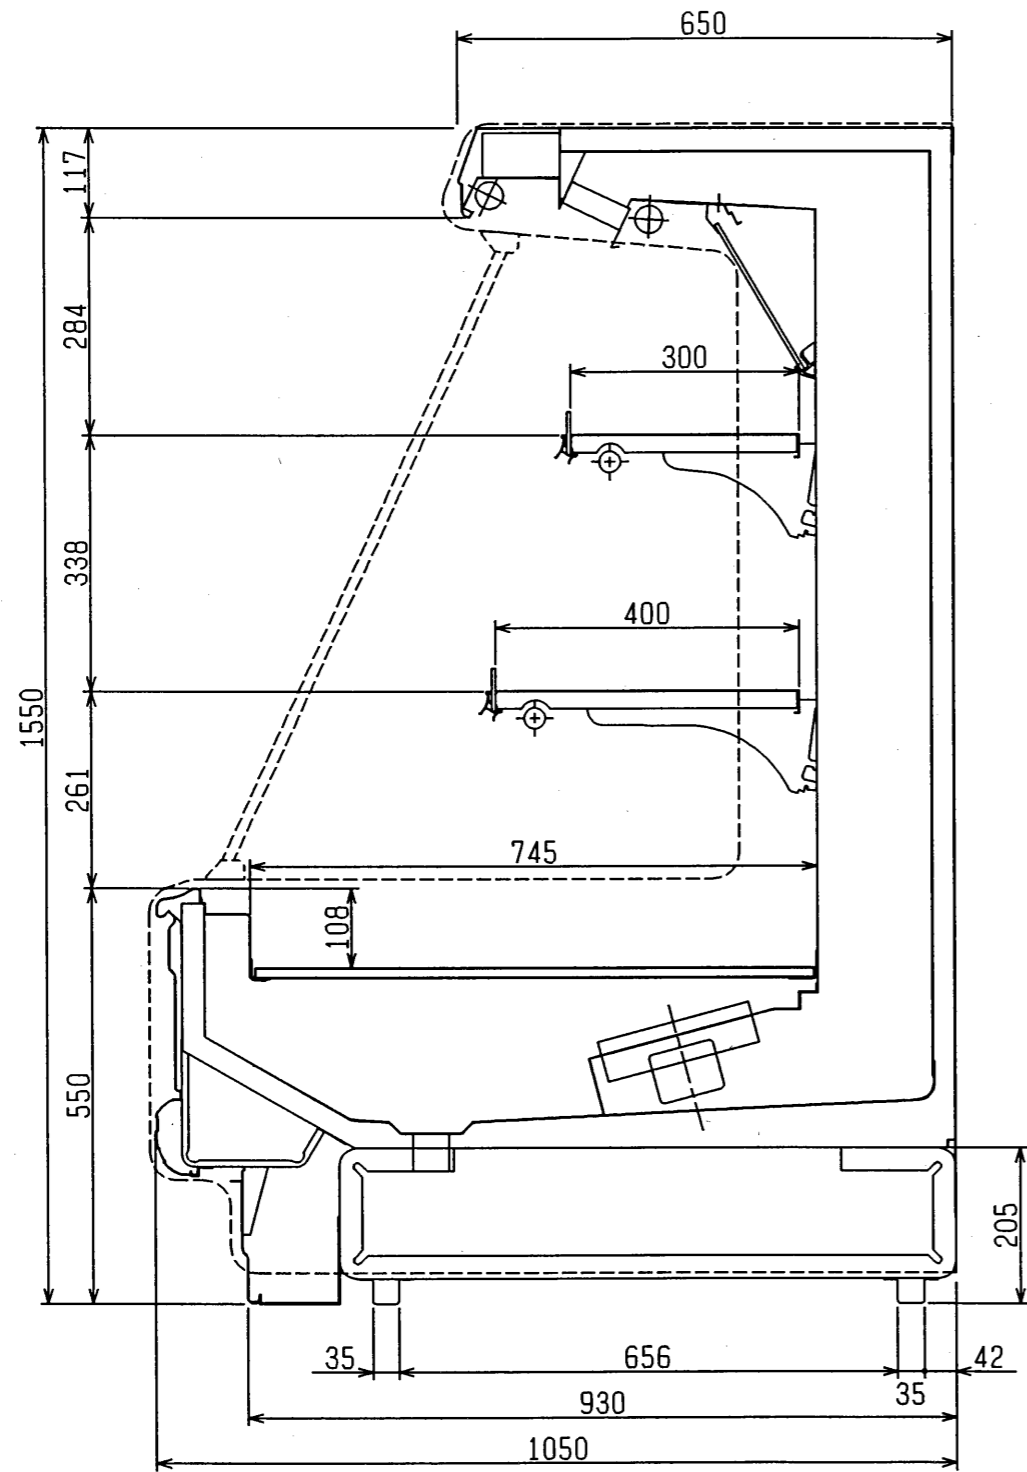

	A	B	C
TG-HS455KF	1300	1220	840
TG-HS655KF	1910	1830	1095
TG-HS855KF	2520	2440	1400
TG-HS955KF	2825	2745	1553
TG-HS255KF	3740	3660	2010
TG-HS255KF3	3740	3660	2010

(S=1/10)

三菱電機株式会社 三菱オ-プ-ンジョ-ケース TG-HS55KF

図番 R380498

仕様表番 R480498 R480499

発行日 H7-6-12

図番 R380498

副番