

仕 様



| 形 名 | | TG-HS 455 BF | TG-HS 655 BF | TG-HS 855 BF | TG-HS 255 BF | |
|----------------------------|------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 用途 / 庫内温度 | | 日配・乳製品 / 2 ~ 8℃ | | | | |
| 外形寸法(高さ×巾×奥行) | | 1550 × 1220 × 1050 | 1550 × 1830 × 1050 | 1550 × 2440 × 1050 | 1550 × 3660 × 1050 | |
| キ ャ ビ ネ ッ ト | 外 装 | 表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品 | | | | |
| | 内 装 | 表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装 | | | | |
| | 冷却室/断熱材 | FRP (ガラス繊維強化プラスチック) 成形品 / ウレタン注入発泡 | | | | |
| 照 明 灯 | 蛍光灯 | 高演色性ランプ (鮮度グー) | | | | |
| | 灯数 (トップ照明) | 40W×2 | 32W×4 | 40W×4 | 40W×6 | |
| | (棚照明) | 40W×2 | 32W×4 | 40W×4 | 40W×6 | |
| 電 気 容 量 | 単相 200v | 照明合計 | 184W, 1.7A | 288W, 3.5A | 368W, 3.4A | 552W, 5.0A |
| | | トップ照明 | 92W, 0.85A | 144W, 1.75A | 184W, 1.7A | 276W, 2.5A |
| | | 棚照明 | 92W, 0.85A | 144W, 1.75A | 184W, 1.7A | 276W, 2.5A |
| | | 防露ヒータ | 17W, 0.1A | 23W, 0.1A | 28W, 0.1A | 45W, 0.2A |
| | | 庫内送風機 | 62/66W 0.32 / 0.34 A | 62/66W 0.32 / 0.34 A | 93/99W 0.48 / 0.51 A | 124/132 0.64 / 0.68 A |
| | | 電磁弁 | 7W, 0.04A | 7W, 0.04A | 7W, 0.04A | 7W, 0.04A |
| | | | | | | |
| 50/60Hz 入力値 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 所要冷凍能力 | | 25℃, 60% | 1060 KCal/h | 1400 KCal/h | 1860 KCal/h | 2780 KCal/h |
| | | 27℃, 70% | 1320 KCal/h | 1740 KCal/h | 2310 KCal/h | 3450 KCal/h |
| 使用冷媒 (蒸発温度) | | R-22 (ET-10℃) | | | | |
| 除霜方式 | | オフサイクル方式 | | | | |
| 接続管 口径 | 冷媒入口管/出口管 | 9.53mm/19.05mm | | | | |
| | ドレン管 | 内径40mm×外径48mm (硬塩ビ管) | | | | |
| 冷却器 | | クロスフィン (強制通風式) | | | | |
| 冷媒制御 | | 温度式自動膨脹弁 | | | | |
| 電源接続方式 | | 端子盤接続方式 | | | | |
| 庫内温度制御 | | マイコン制御 | | | | |
| 陳列面積 | | 1.76 m ² | 2.65 m ² | 3.53 m ² | 5.28 m ² | |
| 有効内容積 | | 630 ℓ | 940 ℓ | 1250 ℓ | 1880 ℓ | |
| 製品重量 (側板含まず) | | 139 kg | 200 kg | 263 kg | 372 kg | |
| 付属品 | | 電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ | | | | |

ご注意事項
 1. 周囲条件：温度25℃、湿度60% (27℃, 70%) 風速0.2m/s以下。
 2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
 3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
 4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

7.6.30

HY
Ko
T.Y

| | | | | | | | |
|------|---------|-----|---------|----|---------|----|--|
| 仕様図番 | R380494 | 発行日 | H7-6-12 | 図番 | R480494 | 副番 | |
|------|---------|-----|---------|----|---------|----|--|

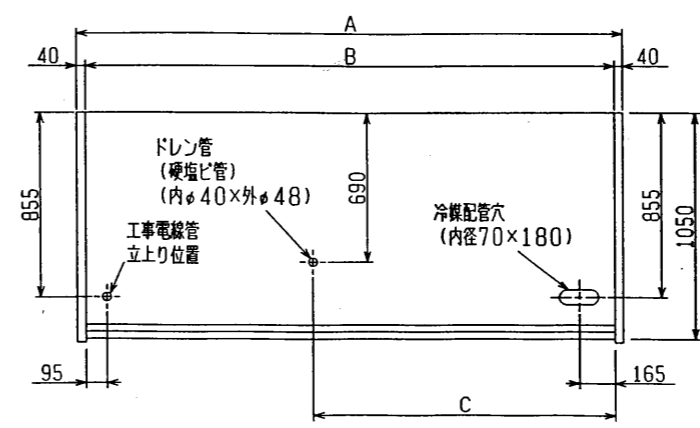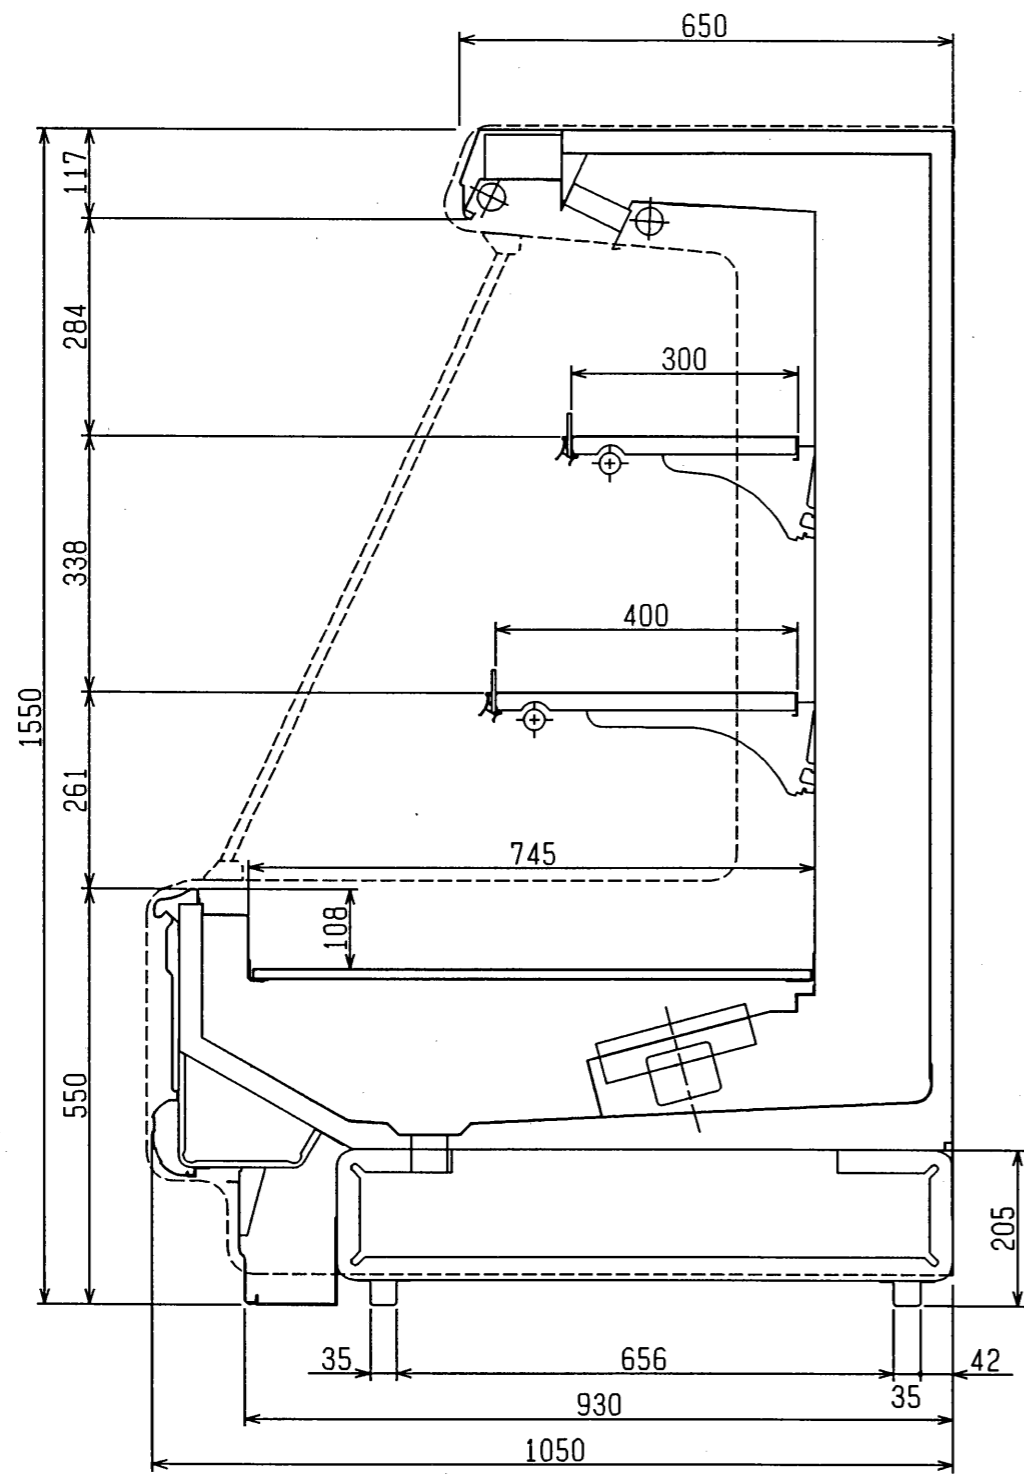

| | A | B | C |
|-------------|------|------|------|
| TG-HS455BF | 1300 | 1220 | 840 |
| TG-HS655BF | 1910 | 1830 | 1095 |
| TG-HS855BF | 2520 | 2440 | 1400 |
| TG-HS955BF | 2825 | 2745 | 1553 |
| TG-HS255BF | 3740 | 3660 | 2010 |
| TG-HS255BF3 | 3740 | 3660 | 2010 |

7. 6. 30
TY
K0

(S=1/10)