



## 仕様

| 形名                     |           | TG-HS455KG                       |          | TG-HS655KG          |          | TG-HS855KG          |          | TG-HS255KG          |          |
|------------------------|-----------|----------------------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|----------|
| 用途 / 庫内温度              |           | 日配・乳製品用 / 2 ~ 8°C                |          |                     |          |                     |          |                     |          |
| 外形寸法(高さ×巾×奥行)          |           | 1550×1220×1050                   |          | 1550×1830×1050      |          | 1550×2440×1050      |          | 1550×3660×1050      |          |
| キャビネット                 | 外装        | 表面処理鋼板焼付塗装及びステンスロール品             |          |                     |          |                     |          |                     |          |
|                        | 内装        | 表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装                 |          |                     |          |                     |          |                     |          |
|                        | 冷却室/断熱材   | FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品 / ウレタン注入発泡 |          |                     |          |                     |          |                     |          |
|                        | 照明灯       | ハイデラックス昼白色蛍光ランプ                  |          |                     |          |                     |          |                     |          |
| 電気容量<br>50/60Hz<br>入力値 | 照明合計      | 151 W                            | 0.8 A    | 256 W               | 1.3 A    | 302 W               | 1.6 A    | 452 W               | 2.4 A    |
|                        | トップ照明     | 75 W                             | 0.4 A    | 128 W               | 0.6 A    | 151 W               | 0.8 A    | 226 W               | 1.2 A    |
|                        | 棚照明       | 76 W                             | 0.4 A    | 128 W               | 0.7 A    | 151 W               | 0.8 A    | 226 W               | 1.2 A    |
|                        | 防露ヒータ     | 17 W                             | 0.1 A    | 23 W                | 0.1 A    | 28 W                | 0.1 A    | 45 W                | 0.2 A    |
|                        | 庫内送風機     | 62/66 W                          | 0.3 A    | 62/66 W             | 0.3 A    | 93/99 W             | 0.5 A    | 124/132 W           | 0.6 A    |
|                        | 電磁弁       | 7 W                              | 0.04 A   | 7 W                 | 0.04 A   | 7 W                 | 0.04 A   | 7 W                 | 0.04 A   |
|                        |           |                                  |          |                     |          |                     |          |                     |          |
| 所要冷凍能力                 |           | W                                | (Kcal/h) | W                   | (Kcal/h) | W                   | (Kcal/h) | W                   | (Kcal/h) |
|                        | 25°C 60%  | 1230                             | (1,060)  | 1630                | (1,400)  | 2160                | (1,860)  | 3230                | (2,780)  |
|                        | 27°C 70%  | 1520                             | (1,310)  | 2020                | (1,740)  | 2690                | (2,310)  | 4010                | (3,450)  |
| 使用冷媒(蒸発温度)             |           | R-22 (ET-10°C)                   |          |                     |          |                     |          |                     |          |
| 除霜方式                   |           | オフサイクル方式                         |          |                     |          |                     |          |                     |          |
| 接続管<br>口径              | 冷媒入口管/出口管 | 9.53mm/19.05mm                   |          |                     |          |                     |          |                     |          |
|                        | ドレン管      | 内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管)              |          |                     |          |                     |          |                     |          |
| 冷却器                    |           | クロスフィン(強制通風式)                    |          |                     |          |                     |          |                     |          |
| 冷媒制御                   |           | 温度式自動膨張弁                         |          |                     |          |                     |          |                     |          |
| 電源接続方式                 |           | 端子盤接続方式                          |          |                     |          |                     |          |                     |          |
| 庫内温度制御                 |           | マイコン制御                           |          |                     |          |                     |          |                     |          |
| 陳列面積                   |           | 1.76 m <sup>2</sup>              |          | 2.65 m <sup>2</sup> |          | 3.53 m <sup>2</sup> |          | 5.28 m <sup>2</sup> |          |
| 有効内容積                  |           | 630 ℓ                            |          | 940 ℓ               |          | 1,250 ℓ             |          | 1,880 ℓ             |          |
| 製品重量(側板含まず)            |           | 139 kg                           |          | 200 kg              |          | 263 kg              |          | 372 kg              |          |
| 付属品                    |           | 電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ          |          |                     |          |                     |          |                     |          |

## ご注意

1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

98.12.21


TS

T.M


|             |         |             |          |        |         |        |  |
|-------------|---------|-------------|----------|--------|---------|--------|--|
| 仕<br>図<br>番 | R381007 | 発<br>行<br>日 | 98-11-26 | 図<br>番 | R481007 | 副<br>番 |  |
|-------------|---------|-------------|----------|--------|---------|--------|--|

1999. 08. 06

ZI  
TM  
YK

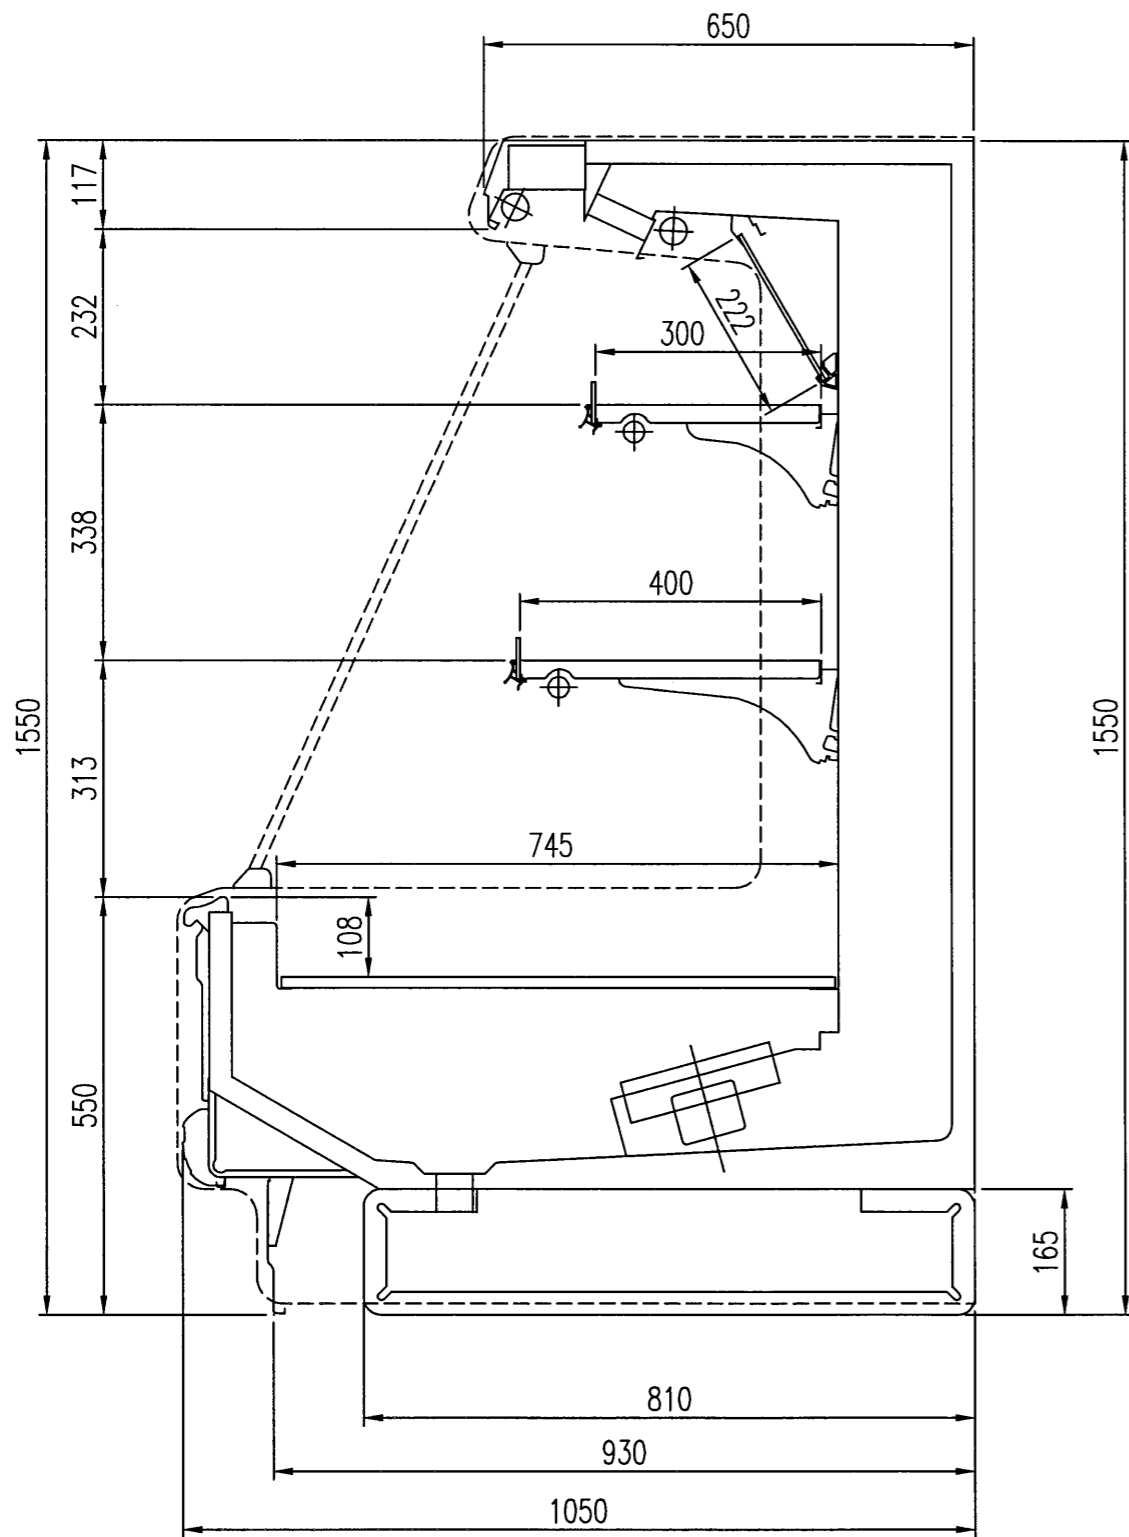

(S=1/10)

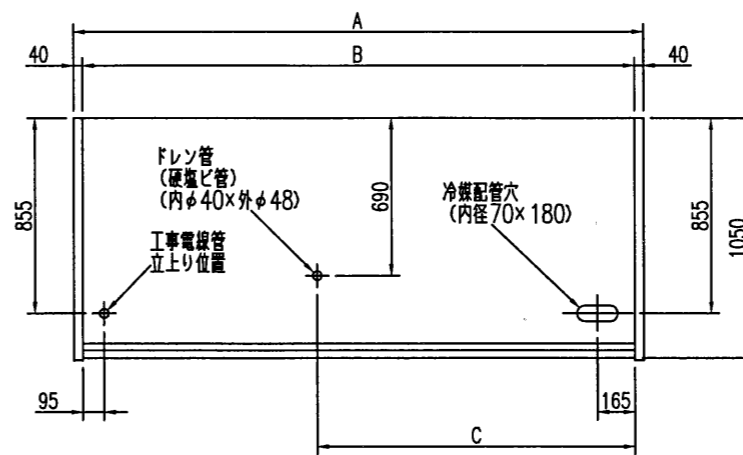

|             | A    | B    | C    |
|-------------|------|------|------|
| TG-HS455KG  | 1300 | 1220 | 840  |
| TG-HS655KG  | 1910 | 1830 | 1095 |
| TG-HS855KG  | 2520 | 2440 | 1400 |
| TG-HS955KG  | 2825 | 2745 | 1553 |
| TG-HS255KG  | 3740 | 3660 | 2010 |
| TG-HS255KG3 | 3740 | 3660 | 2010 |

三菱電機株式会社 三菱オープンジョーケーラ TG-HS55KG

図番 R381007

仕様表番 R481007 R481008

発行日 98-12-17

図番 R381007

副番 A