



## 仕 様

形 名		TG-HS955CL	TG-HS255CL	TG-HS255CL3	
用途 / 庫内温度		日配・乳製品用 / 2 ~ 8℃			
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1550×2745×1050	1550×3660×1050	1550×3660×1050	
キャビネット	外 装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品			
	内 装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装			
	冷却室/断熱材	高耐食性鋼板 / ウレタン注入発泡			
	照明灯	ハイデラックス昼白色蛍光ランプ			
照明灯	灯数(トップ照明)	32W×6	40W×6	32W×8	
	(棚 照明)	32W×9	40W×9	32W×12	
電気容量 50/60Hz 入力値	单相 200V	照明合計	465 W 2.40 A	570 W 3.00 A	620 W 3.20 A
		トップ照明	186 W 0.96 A	228 W 1.20 A	248 W 1.28 A
		棚 照明	279 W 1.44 A	342 W 1.80 A	372 W 1.92 A
		防露ヒータ	38 W 0.2 A	56 W 0.3 A	56 W 0.3 A
		庫内送風機	78/93 W 0.5 A	104/124 W 0.7 A	104/124 W 0.7 A
		電磁弁	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A
		電子膨張弁	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A
所要冷凍能力		Kw	Kw	Kw	
	25℃ 60%	2.20	2.93	2.93	
	27℃ 70%	2.73	3.63	3.63	
使用冷媒(蒸発温度)		R-404A (ET-10℃)			
除霜方式		オフサイクル方式			
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9. 53mm/19. 05mm			
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(ABS樹脂成形品)			
冷却器		クロスフィン(強制通風式)			
冷媒制御		電子膨張弁			
電源接続方式		端子盤接続方式			
庫内温度制御		マイコン制御			
陳列面積		5.19 m <sup>2</sup>	6.92 m <sup>2</sup>	6.92 m <sup>2</sup>	
有効内容積		1,450 ℓ	1,940 ℓ	1,940 ℓ	
製品質量(側板含まず)		294 kg	361 kg	369 kg	
付 属 品		電磁弁及びストレーナー標準装備			

## ご注意


1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60% (27℃、70%) 風速0. 2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

Y.A


K.J

T.S

仕 図 番	R381900	発 行 日	2005. 05. 11	図 番	R481901	副 番	
-------------	---------	-------------	--------------	--------	---------	--------	--

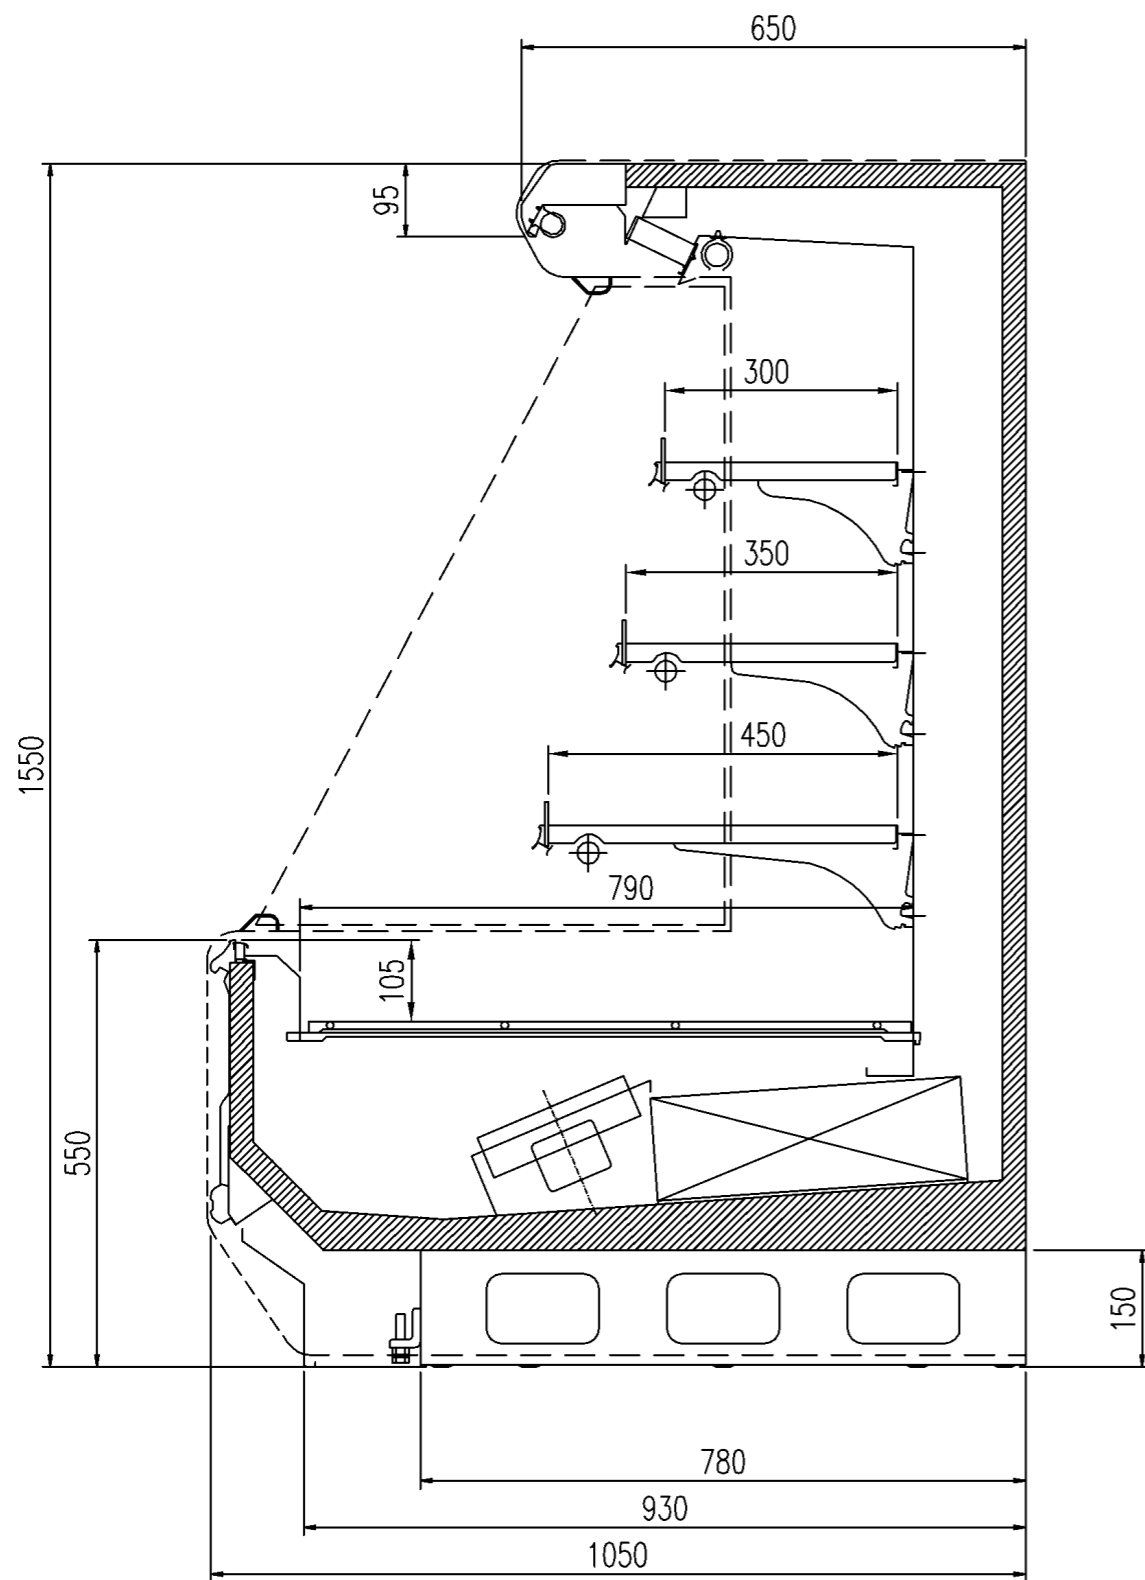

(S=1/10)

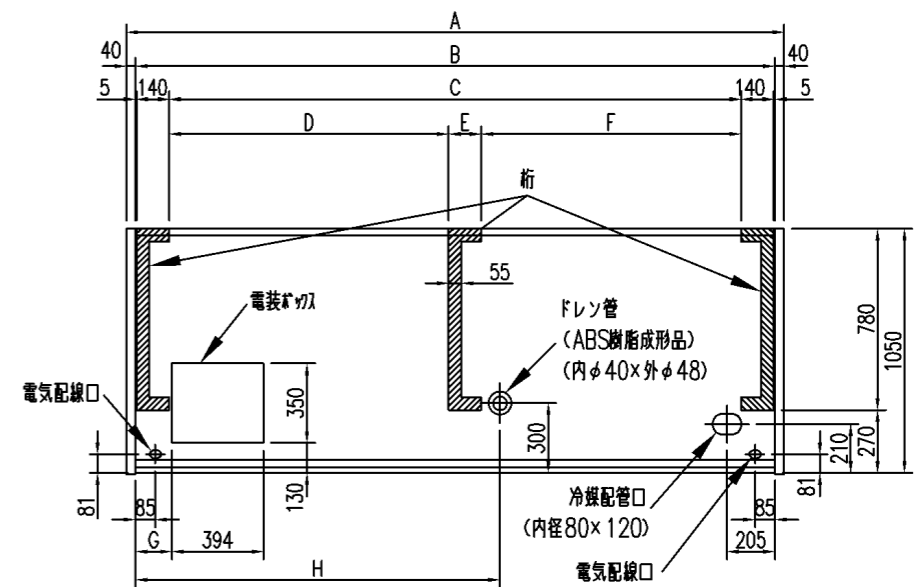

	A	B	C	D	E	F	G	H
TG-HS455CL	1300	1220	930	-	-	-	440	350
TG-HS655CL	1910	1830	1540	-	-	-	155	650
TG-HS855CL	2520	2440	2150	-	-	-	155	650
TG-HS955CL	2825	2745	-	1200	140	1115	155	1565
TG-HS255CL	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	155	1565
TG-HS255CL3	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	155	1565

YA  
KJ  
TS