

仕様


形名		TG-HS955CN	TG-HS255CN	TG-HS255CN3	
用途 / 庫内温度		日配・乳製品用 / 2 ~ 8℃			
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1550×2745×1050	1550×3660×1050	1550×3660×1050	
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品			
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装			
	冷却室/断熱材	高耐食性鋼板及びステンレス鋼板 / ウレタン注入発泡			
	照明灯	ハイデラックス昼白色蛍光灯			
電気容量 50/60Hz 入力値	单相 200V	照明合計	398 W 1.99 A	555 W 2.74 A	530 W 2.65 A
		トップ照明	159 W 0.80 A	222 W 1.10 A	212 W 1.06 A
		棚照明	239 W 1.19 A	333 W 1.64 A	318 W 1.59 A
		防露ヒータ	38 W 0.2 A	56 W 0.3 A	56 W 0.3 A
		庫内送風機	78/93 W 0.5 A	78/93 W 0.5 A	78/93 W 0.5 A
		電磁弁	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A
		電子膨張弁	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A
所要冷凍能力		kW		kW	
	25℃ 60%	2.20	2.93	2.93	
	27℃ 70%	2.73	3.63	3.63	
使用冷媒(蒸発温度)		R-404A (ET-10℃)			
除霜方式		オフサイクル方式			
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm			
	ドレン管	内径40mm×外径48mm (ABS樹脂成形品)			
冷却器		クロスフィン(強制通風式)			
冷媒制御		電子膨張弁			
電源接続方式		端子盤接続方式			
庫内温度制御		マイコン制御			
陳列面積		5.19 m <sup>2</sup>	6.92 m <sup>2</sup>	6.92 m <sup>2</sup>	
有効内容積		1,450 ℓ	1,940 ℓ	1,940 ℓ	
製品質量(側板含まず)		294 kg	361 kg	369 kg	
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレトラップ			

ご注意


1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60% (27℃、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

Y. A  
T. H  
I. T

仕様図番	R383306	発行日	2009.04.01	図番	R483307	副番	
------	---------	-----	------------	----	---------	----	--

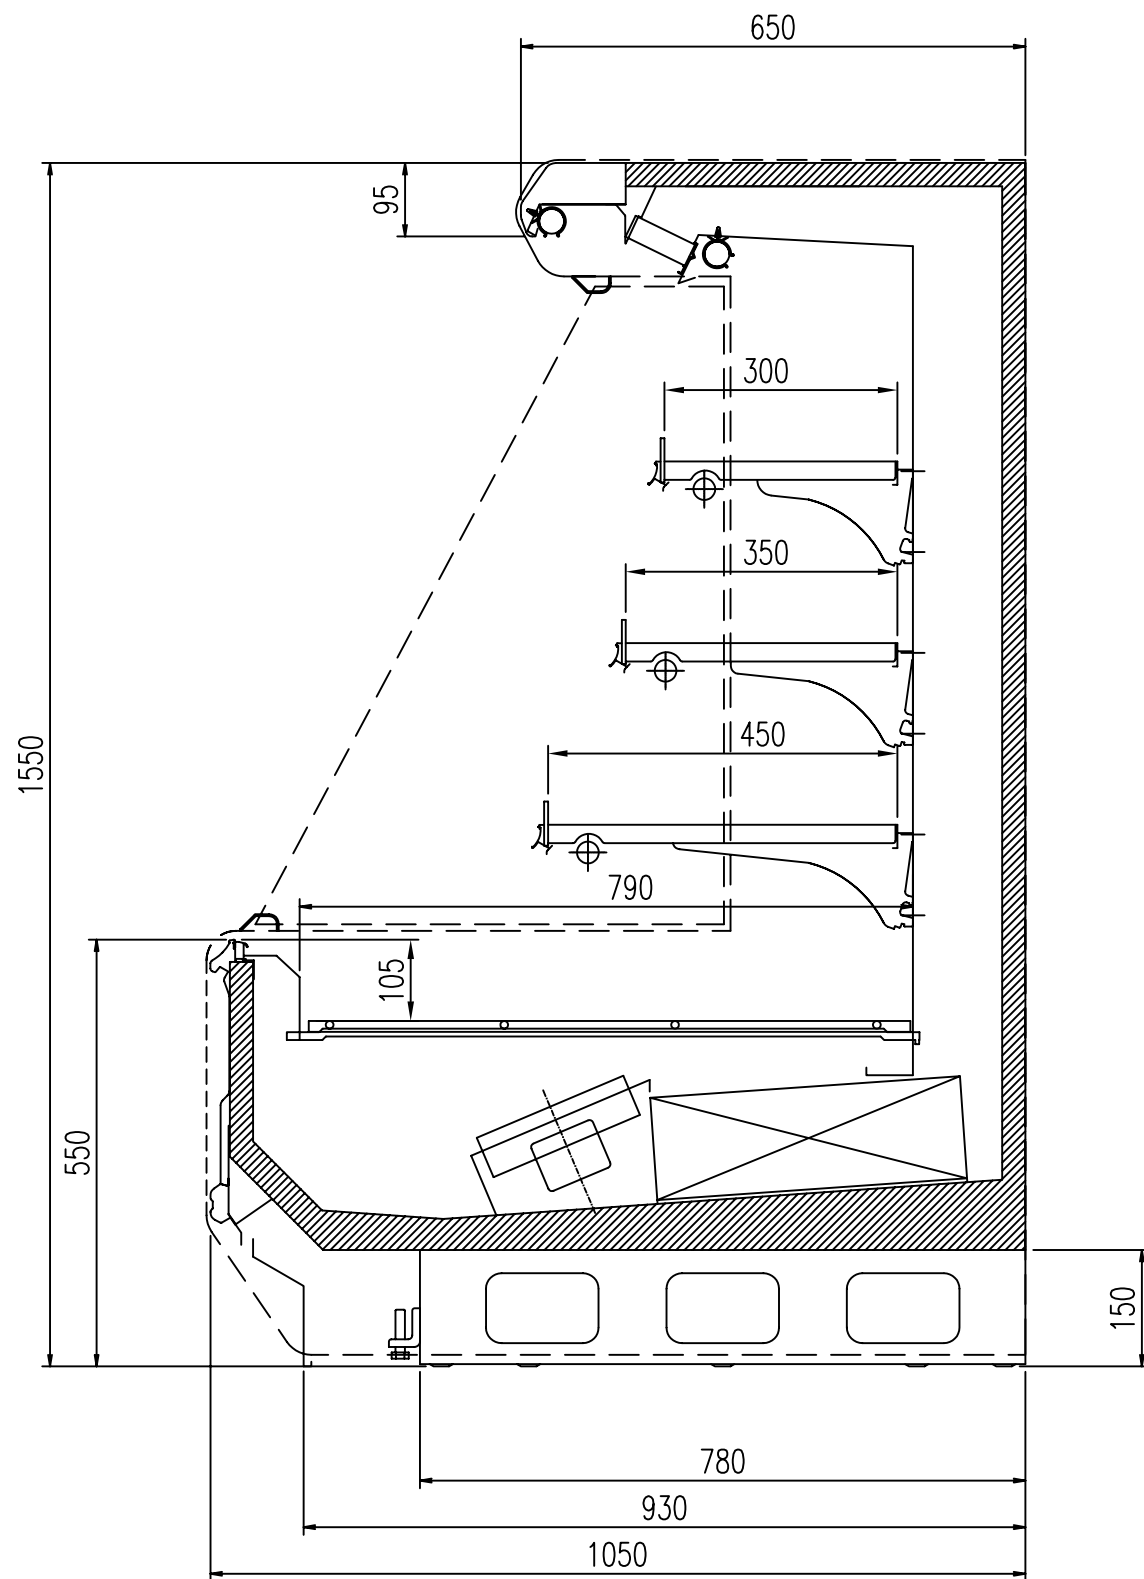

(S=1/10)

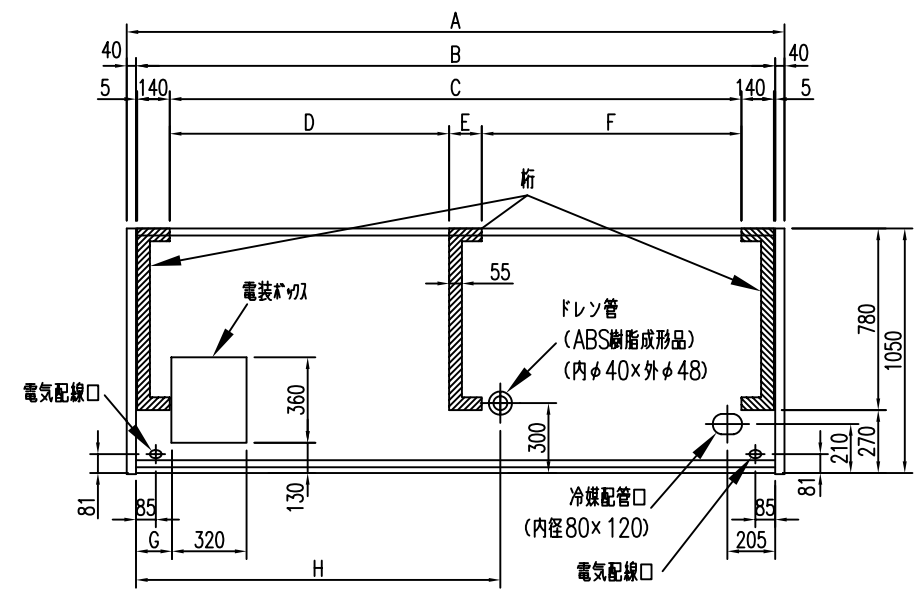

	A	B	C	D	E	F	G	H
TG-HS455CN	1300	1220	930	-	-	-	440	350
TG-HS655CN	1910	1830	1540	-	-	-	150	650
TG-HS855CN	2520	2440	2150	-	-	-	150	650
TG-HS955CN	2825	2745	-	1200	140	1115	150	1565
TG-HS255CN	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	150	1565
TG-HS255CN3	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	150	1565

YA  
TH  
IT