

仕 様

形 名		TG-JC665SF		TG-JC865SF						
用 途 / 庫内温度		冷凍食品 / -20 ~ 18℃,		アイスクリーム用 / -22 ~ -20℃						
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1550×1830×1050		1550×2440×1050						
キ ャ ビ ネ ッ ト	外 装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品								
	内 装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装								
	冷却室/断熱材	FRP (ガラス繊維強化プラスチック) 成形品 / ウレタン注入発泡								
	扉	白色化粧アルミ押出枠・防露ヒータ付三相ガラス扉								
		扉3枚		扉4枚						
照 明 灯	蛍 光 灯	高演色性ランプ (鮮度グー) 保護管付 / 低温スリムランプ								
	灯数(リーチン照明)	(庫外) 32W×2, (庫内) 32W×4		(庫外) 40W×2, (庫内) 32W×5						
	(平形照明)	32W×2 (保護管付)		40W×2 (保護管付)						
電 気 容 量 50/60Hz	单相 200v	照明合計	272W, 2.6A		344W, 2.7A					
		リーチン照明	200W, 1.7A		252W, 1.9A					
		平形照明	72W, 0.9A		92W, 0.8A					
		防露ヒータ	747W, 4.1A		963W, 5.1A					
		庫内送風機	93/99W 0.48/0.51A		93/99W 0.48/0.51A					
		電磁弁	14W, 0.08A		14W, 0.08A					
入力値	三相 200v	除霜ヒータ		4040W, 12.2A		5300W, 15.8A				
所要冷凍 能力	冷蔵	25℃ 60%	リーチン	430KCal/h	平形	410KCal/h	リーチン	580KCal/h	平形	540KCal/h
		27℃ 70%	リーチン	460KCal/h	平形	460KCal/h	リーチン	610KCal/h	平形	600KCal/h
	アイス	25℃ 60%	リーチン	540KCal/h	平形	510KCal/h	リーチン	720KCal/h	平形	680KCal/h
		27℃ 60%	リーチン	570KCal/h	平形	570KCal/h	リーチン	760KCal/h	平形	760KCal/h
使用冷媒(蒸発温度)		R-22 (ET-40℃)								
除霜方式		ヒータ方式								
接続管 口径	冷媒入口管/出口管		9.53mm/19.05mm							
	ドレン管		内径40mm×外径48mm (硬塩ビ管)							
冷却器		クロスフィン (強制通風式)								
冷媒制・御		温度式自動膨脹弁								
電源接続方式		端子盤接続方式								
庫内温度制御		マイコン制御								
陳列面積	リーチン	0.64 m ²			0.85 m ²					
	平形	1.12 m ²			1.49 m ²					
有効内容積	リーチン	333 ℓ			443 ℓ					
	平形	248 ℓ			331 ℓ					
製品重量(側板含まず)		335 kg			446 kg					
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ								



ご注意事項

1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60% (27℃, 70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は標準側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

8.4.08

J.S
MO

仕 図 番	R380583	発 行 日	H7-9-13	図 番	R480583	副 番	A
-------------	---------	-------------	---------	--------	---------	--------	---

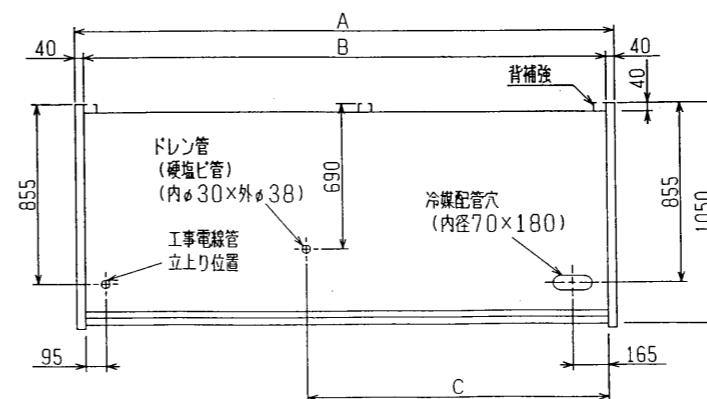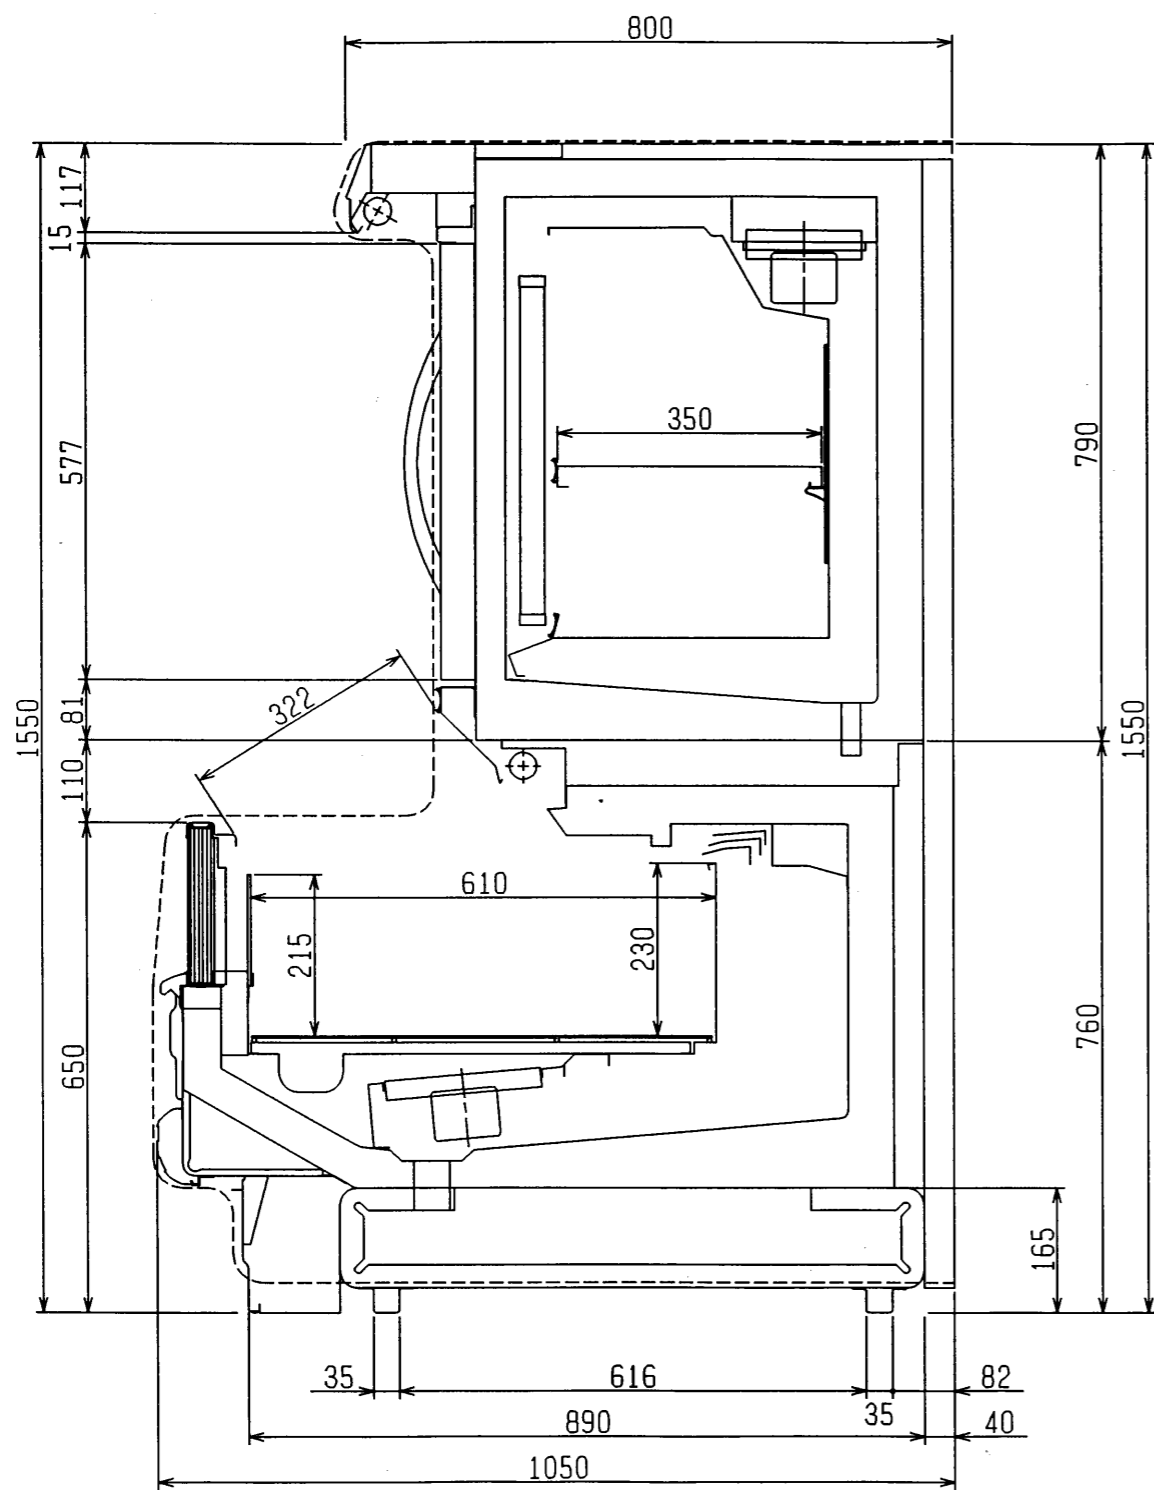

	A	B	C
TG-JC665SF	1910	1830	1095
TG-JC865SF	2520	2440	1400

8.4.8
7.5
M.O.

(S=1/10)

三菱電機株式会社

三菱オートソーケース

TG-JC65SF

図番 R380583

仕様表番 R480583

発行日 H7-7-24

図番 R380583

副番 A