



仕様

形名		TG-MS955CG		TG-MS255CG		TG-MS255CG3		
用途 / 庫内温度		精肉・鮮魚用 / -2 ~ 2°C						
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1550×2745×1050		1550×3660×1050		1550×3660×1050		
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品						
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装						
	冷却室/断熱材	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品 / ウレタン注入発泡						
	照明灯	蛍光灯	高演色性ランプ(鮮度グー)保護管付					
灯数(トップ照明)		32W×6		40W×6		32W×8		
(棚照明)		32W×9		40W×9		32W×12		
電気容量 50/60Hz 入力値	単相 200V	照明合計	480 W	2.4 A	566 W	3.0 A	610 W	3.1 A
		トップ照明	192 W	0.9 A	226 W	1.2 A	256 W	1.2 A
		棚照明	288 W	1.5 A	340 W	1.8 A	354 W	1.9 A
		防露ヒータ	140 W	0.7 A	202 W	1.0 A	202 W	1.0 A
		庫内送風機	155/165 W	0.8 A	186/198 W	0.9 A	186/198 W	0.9 A
		電磁弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
		除霜ヒータ	1980 W	9.9 A	2580 W	12.9 A	2580 W	12.9 A
		補助ヒータ	250 W	1.3 A	250 W	1.3 A	250 W	1.3 A
所要冷凍能力		W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)	
	25°C 60%	3,730	(3,210)	4,980	(4,280)	4,980	(4,280)	
	27°C 70%	4,560	(3,920)	6,070	(5,220)	6,070	(5,220)	
使用冷媒(蒸発温度)	R-22 (ET-10°C)							
除霜方式	ヒータ方式							
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm						
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管)						
冷却器	クロスフィン(強制通風式)							
冷媒制御	温度式自動膨張弁							
電源接続方式	端子盤接続方式							
庫内温度制御	マイコン制御							
陳列面積	4.65 m ²		6.20 m ²		6.20 m ²			
有効内容積	1,410 ℓ		1,880 ℓ		1,880 ℓ			
製品重量(側板含まず)	331 kg		406 kg		417 kg			
付属品	電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ							

ご注意

1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

61.199



JS

T.M

仕 図 番	R381031	発 行 日	98-11-25	図 番	R481032	副 番	
-------------	---------	-------------	----------	--------	---------	--------	--

1999.08.06

ZI
TM
YK

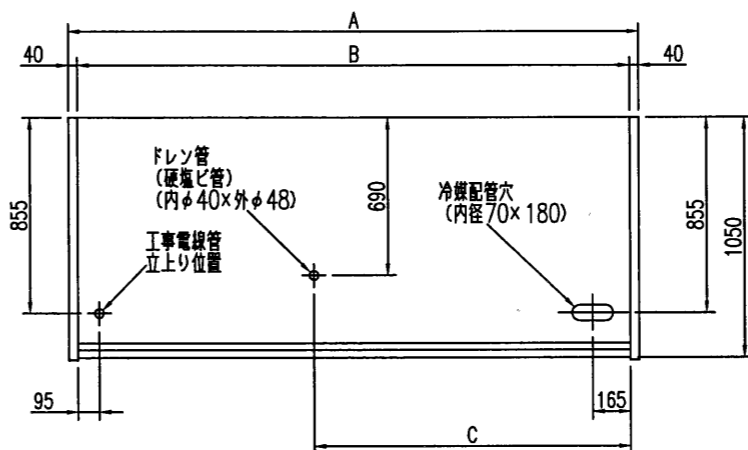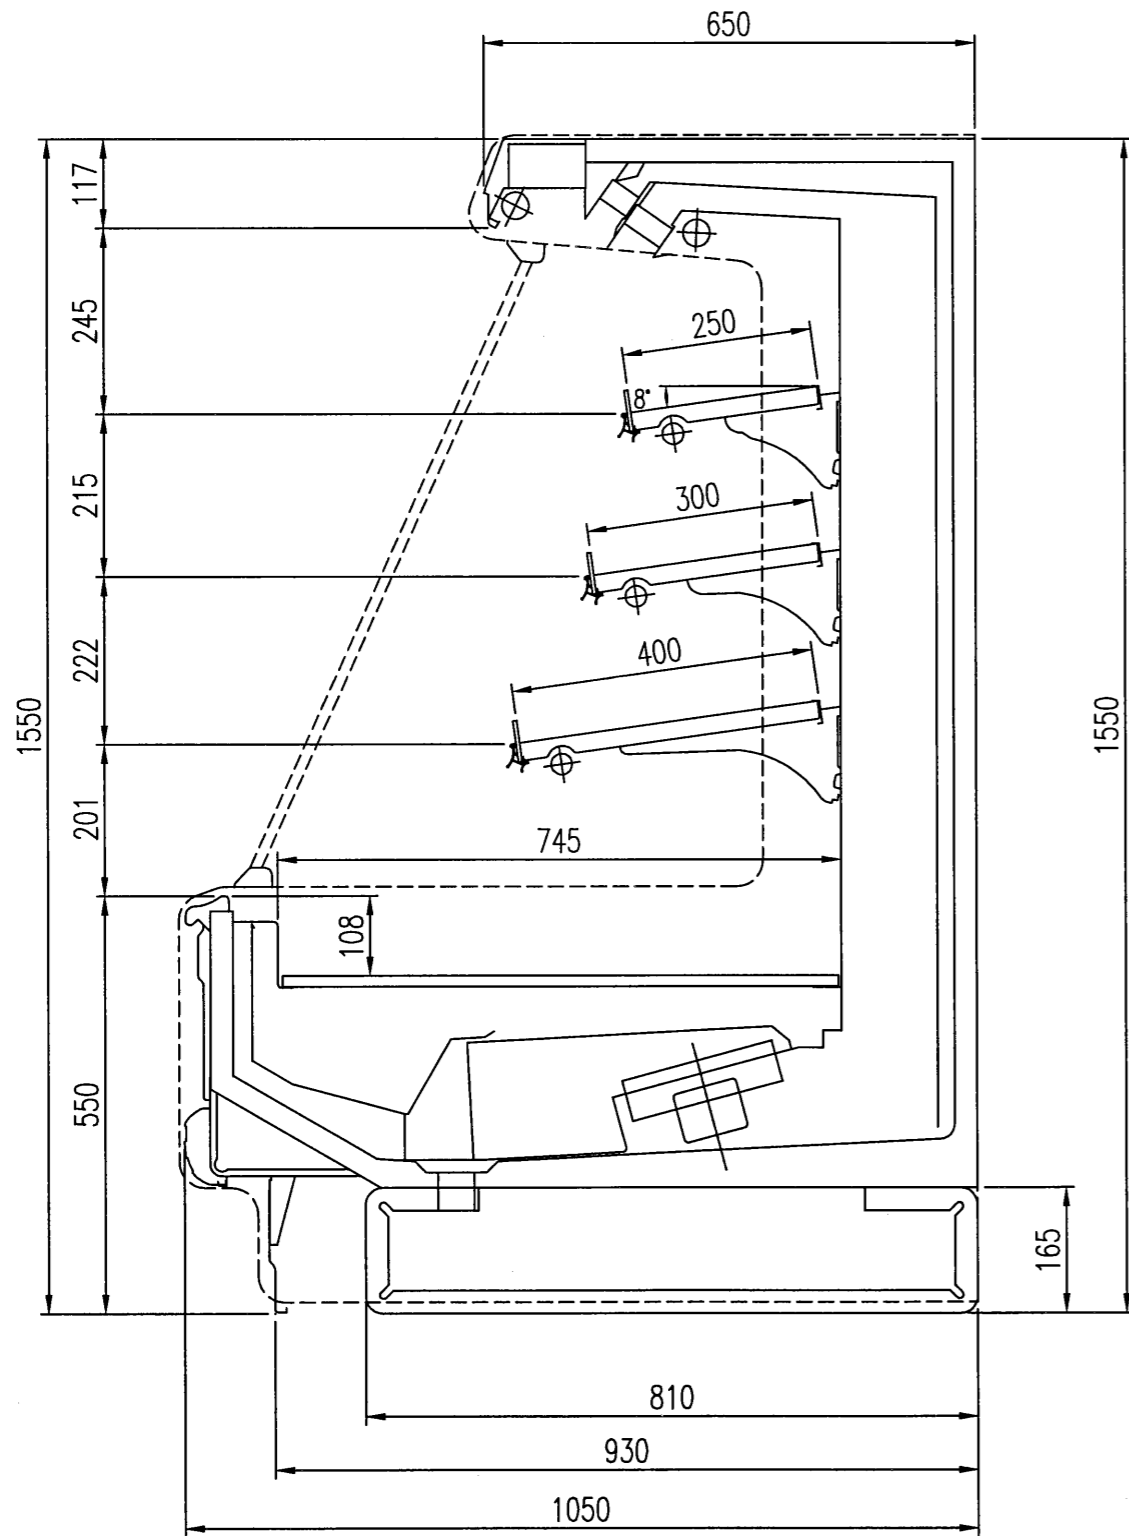

	A	B	C
TG-MS455CG	1300	1220	840
TG-MS655CG	1910	1830	1095
TG-MS855CG	2520	2440	1400
TG-MS955CG	2825	2745	1553
TG-MS255CG	3740	3660	2010
TG-MS255CG3	3740	3660	2010

(S=1/10)

三菱電機株式会社 三菱オートショーカーラ TG-MS55CG

図番 R381031

仕様表 図番 R481031 R481032

発行日 98-12-17

図番 R381031

副番 B