



仕様

形名		TG-MS955LM	TG-MS255LM	TG-MS255LM3	
用途 / 庫内温度		精肉・鮮魚用 / -2 ~ 2℃			
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1550×2745×1050	1550×3660×1050	1550×3660×1050	
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品			
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装			
	冷却室/断熱材	高耐食性鋼板及びステンレス鋼板 / ウレタン注入発泡			
	照明灯	ハイデラックス昼白色蛍光灯			
照明灯	灯数(トップ照明)	32W×6	40W×6	32W×8	
	(棚照明)	32W×9	40W×9	32W×12	
電気容量 50/60Hz 入力値	单相 200V	照明合計	465 W 2.40 A	570 W 3.00 A	620 W 3.20 A
		トップ照明	186 W 0.96 A	228 W 1.20 A	248 W 1.28 A
		棚照明	279 W 1.44 A	342 W 1.80 A	372 W 1.92 A
		防露ヒータ	140 W 0.7 A	202 W 1.0 A	202 W 1.0 A
		庫内送風機	130/155 W 0.9 A	156/186 W 1.0 A	156/186 W 1.0 A
		電磁弁	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A
		電子膨張弁	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A
		除霜ヒータ	1430 W 7.2 A	1970 W 9.9 A	1970 W 9.9 A
		補助ヒータ	250 W 1.3 A	250 W 1.3 A	250 W 1.3 A
所要冷凍能力		kW		kW	
	25℃ 60%	3.74		4.97	
	27℃ 70%	4.56		6.06	
使用冷媒(蒸発温度)	R-404A (ET-10℃)				
除霜方式	ヒータ方式				
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm			
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(ABS樹脂成形品)			
冷却器	クロスフィン(強制通風式)				
冷媒制御	電子膨張弁				
電源接続方式	端子盤接続方式				
庫内温度制御	マイコン制御				
陳列面積	4.95 m ²	6.61 m ²	6.61 m ²		
有効内容積	1,450 ℓ	1,940 ℓ	1,940 ℓ		
製品質量(側板含まず)	306 kg	378 kg	387 kg		
付属品	電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレトラップ				

ご注意

1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60% (27℃、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。



2007/5/7

Y. A

K. J

I. S

仕様 図番	R382248	発行日	2007.03.13	図番	R482249	副番	B
----------	---------	-----	------------	----	---------	----	---

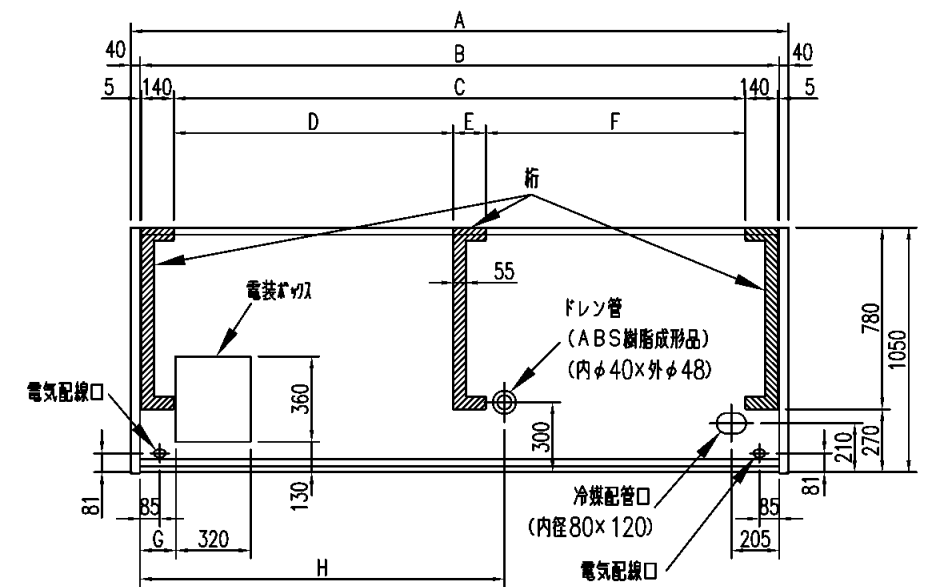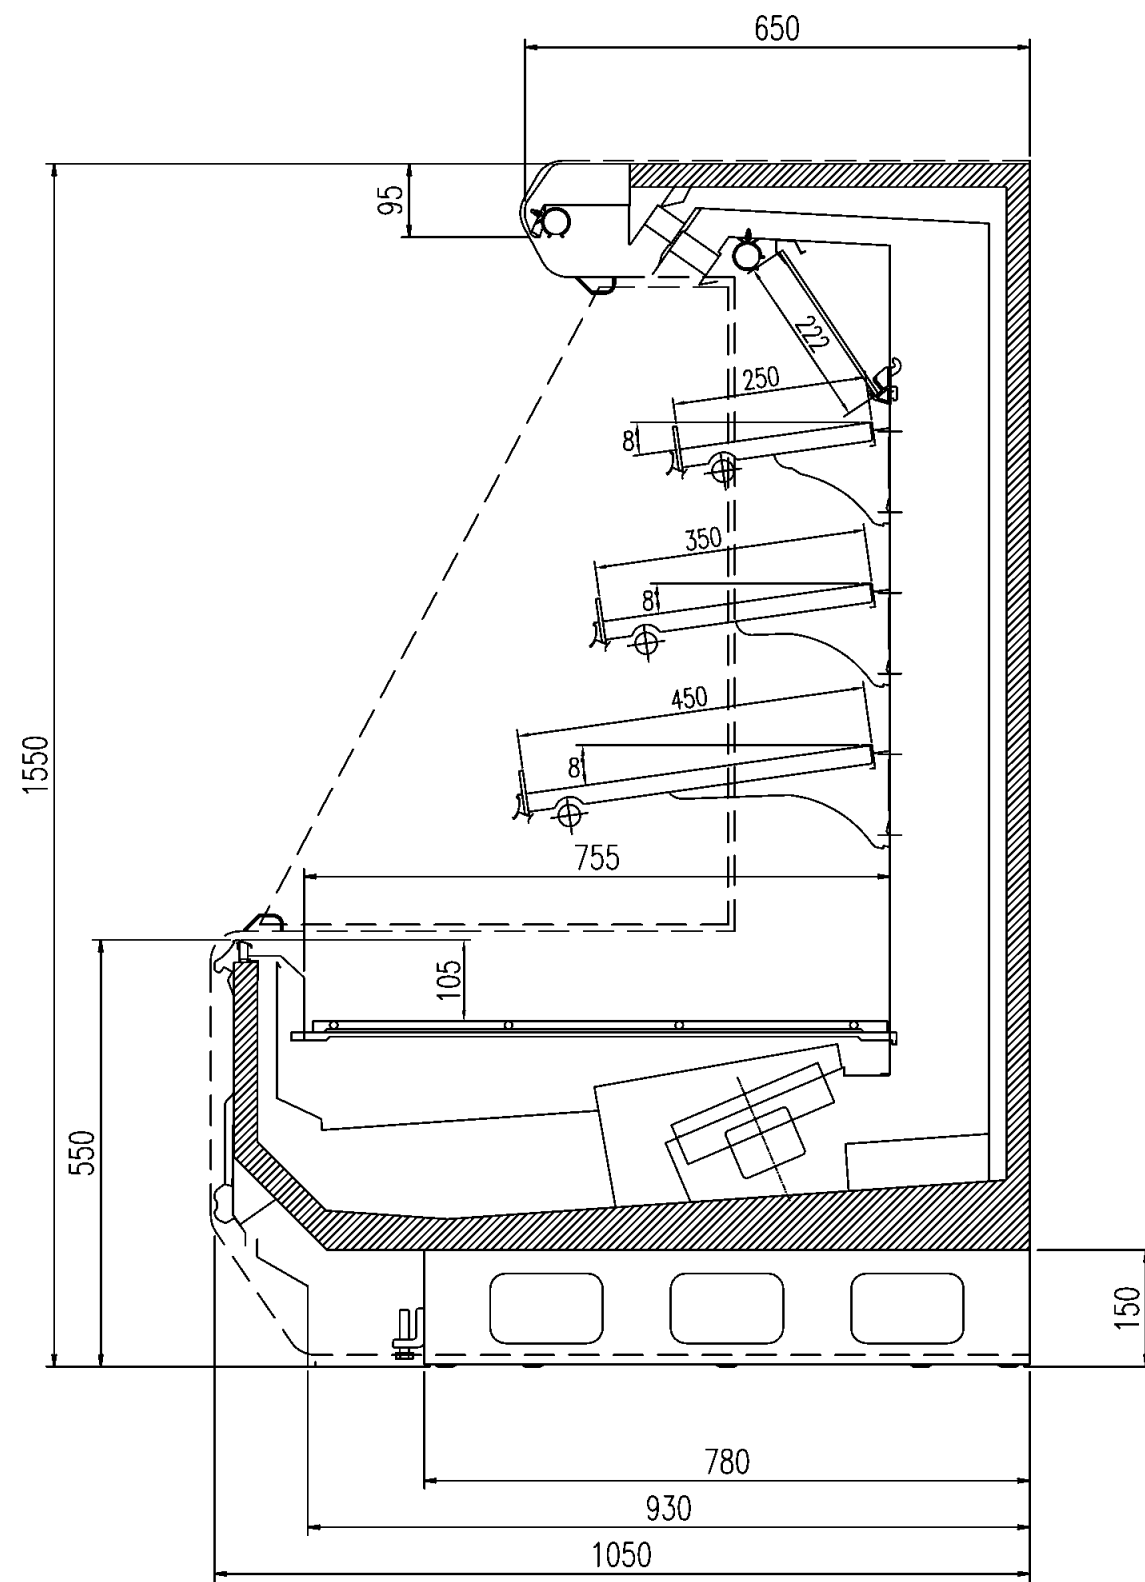

	A	B	C	D	E	F	G	H
TG-MS455LM	1300	1220	930	-	-	-	440	350
TG-MS655LM	1910	1830	1540	-	-	-	150	650
TG-MS855LM	2520	2440	2150	-	-	-	150	650
TG-MS955LM	2825	2745	-	1200	140	1115	150	1565
TG-MS255LM	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	150	1565
TG-MS255LM3	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	150	1565

(S=1/10)

YA
KJ
IS