

仕様

仕様表番号		H208834-01			
形名		TG-MS455CB	TG-MS655CB	TG-MS855CB	
用途		精肉・鮮魚用			
庫内温度		-2 ~ 2 °C			
外形寸法 (高さ×巾×奥行)		1550×1220×1050	1550×1830×1050	1550×2440×1050	
キャビネット	外装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びステンレスロール品			
	内装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びエポキシ粉体塗装			
	冷却室	FRP (ガラス繊維強化プラスチック) 成形品			
	断熱材	ウレタン注入発泡			
	吸込口	ステンレス鋼板			
	照明灯 (蛍光灯)	高演色性ランプ (鮮度グー) 保護管付			
電気容量 50/60 Hz 入力値	単相 100V	照明	255 W 4.8 A	386 W 6.5 A	510 W 9.5 A
		除霜ヒータ	52 W 0.5 A	86 W 0.9 A	98 W 1.0 A
		庫内送風機	31/33 W 0.31/0.33A	93/99 W 0.93/0.99A	93/99 W 0.93/0.99A
	単相 200V	三相ヒータ FA	—	—	—
		三相ヒータ CA	—	—	—
	三相 200V	除霜ヒータ	760 W 2.7 A	1050 W 3.6 A	1320 W 4.4 A
	所要冷凍能力	25°C, 60%	1640 Kcal/h	2140 Kcal/h	2850 Kcal/h
		27°C, 60%	1870 Kcal/h	2440 Kcal/h	3250 Kcal/h
	使用冷媒 (蒸発温度)	R-22 (ET -10°C)			
除霜方式	自動タイマー除霜方式 (除霜ヒータ、温度開閉器付)				
接続管 口径	冷媒入口管	9.53mm			
	冷媒出口管	19.05mm			
	ドレン管	内径40mm × 外径48mm (硬塩ビ管)			
冷却器	クロスフィン (強制通風式)				
冷媒制御	温度式自動膨脹弁 (内均式)				
電源接続方式	端子盤接続方式				
庫内温度制御	—				
展示面積	2.31 m ²	3.47 m ²	4.62 m ²		
有効内容積	650 ℓ	970 ℓ	1290 ℓ		
製品重量 (側板含まず)	145 kg	211 kg	275 kg		
ご注意事項 1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、60%) 風速0.2m/s以下。 2. 側板はオプション品となります。 3. 陳列棚中は6尺ケースは3尺巾、4尺及び8尺ケースは4尺巾です。 4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。					

5.3.10

AH

Ko

T.M

仕様
図番

R380135

発行日


H5-3-1

番


R480135

副
番

5.5.18

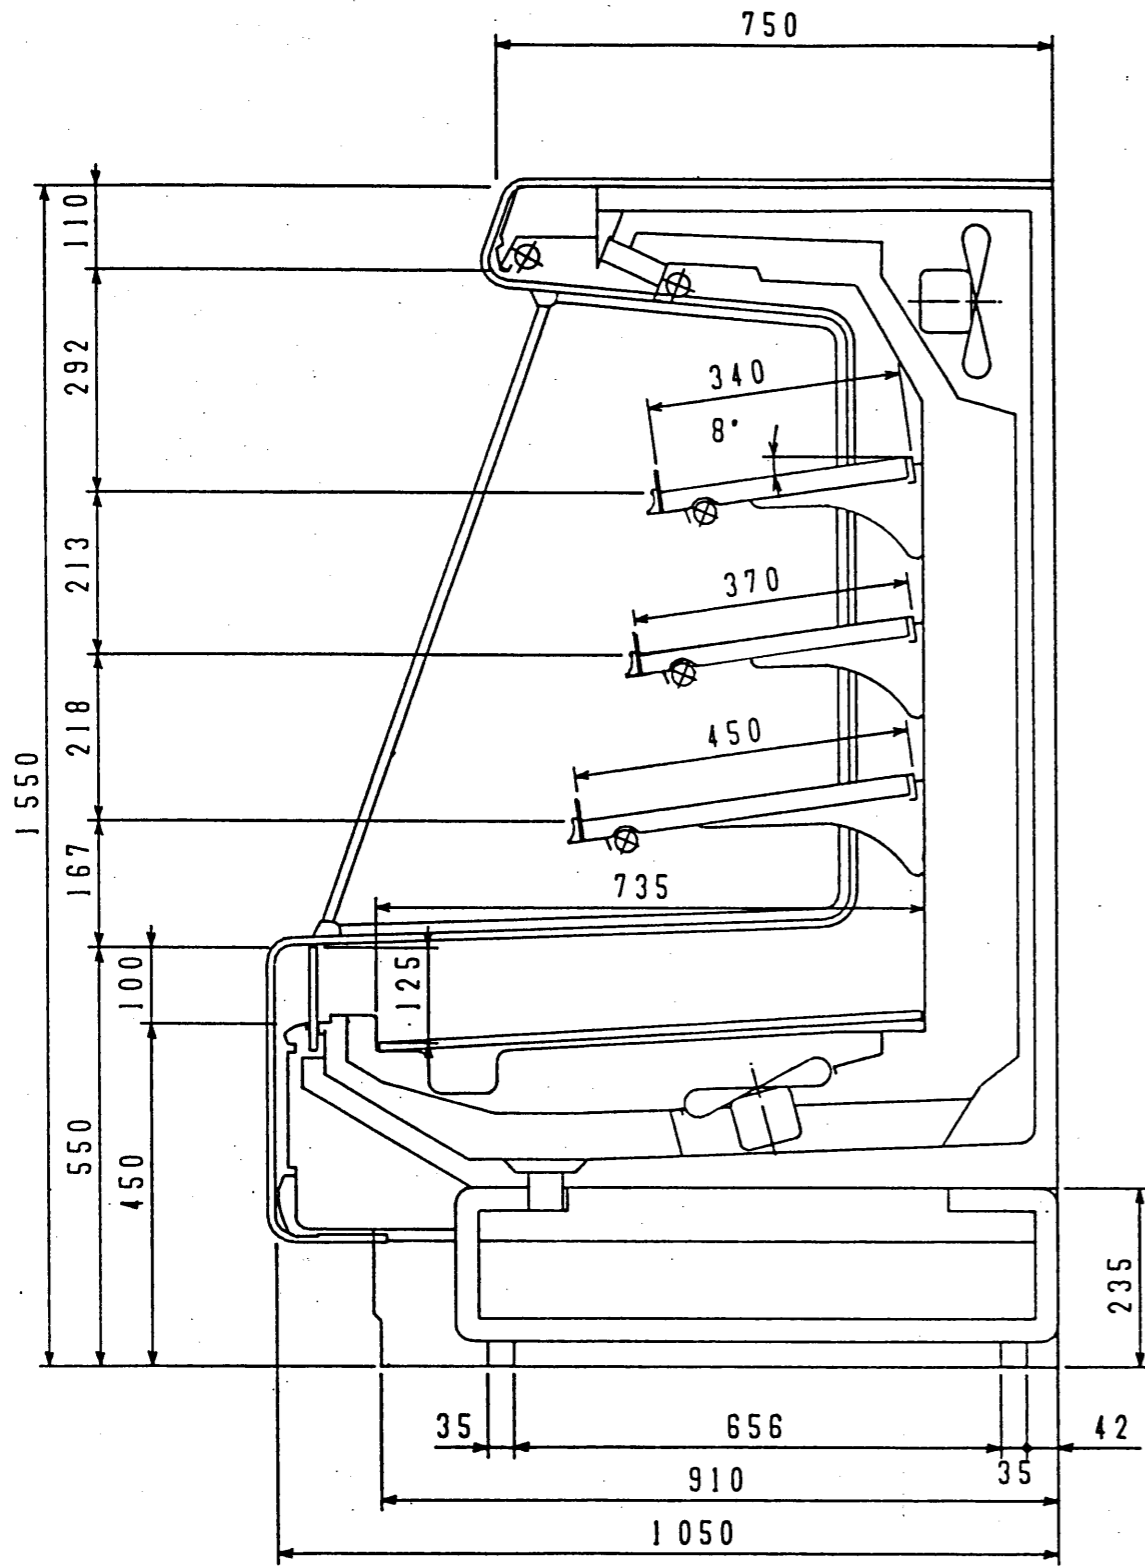

(S=1/10)

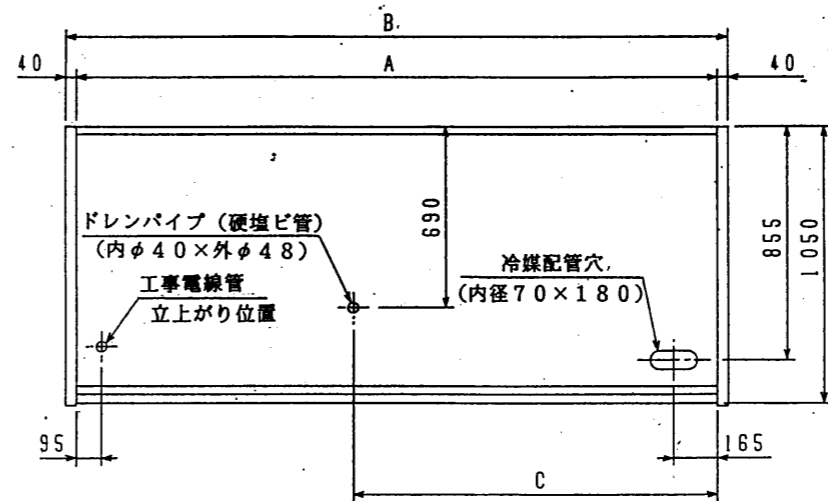

	A	B	C
TG-MS455CB	1220	1300	840
TG-MS655CB	1830	1910	1095
TG-MS855CB	2440	2520	1400

A.H
K.O
T.M
5.3.10

5.5.18