

仕様

仕様表番号		H208992-01				
形名		TG-ZR655LB		TG-ZR855LB		
用途		精肉・鮮魚(水温)用				
庫内温度		-4 ~ 0℃				
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1550×1830×1050		1550×2440×1050		
キヤビネット	外装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びステンレスロール品				
	内装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びエポキシ粉体塗装				
	冷却室	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品				
	断熱材	ウレタン注入発泡				
	吸込口	ステンレス鋼板				
	照明灯(蛍光灯)	高演色性ランプ(鮮度グ-ー)保護管付				
電気容量 50/60 Hz 入力値	单相 100V	照明	386 W	6.5 A	510 W	9.5 A
		防露ヒータ	247 W	2.5 A	332 W	3.3 A
		低温ヒータ	420 W	4.2 A	560 W	5.6 A
		庫内送風機	155/165 W	1.6/1.7 A	155/165 W	1.6/1.7 A
		電磁弁	35/30 W	0.35/0.30 A	35/30 W	0.35/0.30 A
		四方弁	6 W	0.06 A	6 W	0.06 A
所要冷凍能力	25℃, 60%	1950	Kcal/h	2600	Kcal/h	
	27℃, 60%	2200	Kcal/h	2930	Kcal/h	
使用冷媒(蒸発温度)	R-22 (ET -17℃)					
除霜方式	ローテーション除霜方式					
接続管口径	冷媒入口管	9.53mm				
	冷媒出口管	19.05mm				
	ドレン管	内径40mm × 外径48mm (硬塩ビ管)				
冷却器	クロスフィン(強制通風式)					
冷媒制御	温度式自動膨脹弁(内均式)					
電源接続方式	端子盤接続方式					
庫内温度制御	マイコン制御					
展示面積	3.39	m ²	4.53	m ²		
有効内容積	970	ℓ	1290	ℓ		
製品重量(側板含まず)	265	kg	328	kg		
ご注意事項 1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60%(27℃、60%) 風速0.2m/s以下。 2. 側板はオプション品となります。 3. 陳列棚巾は6尺ケースは3尺巾、8尺ケースは4尺巾です。 4. 低温ヒータは周囲温度が低下した時だけ通電します。 5. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。						

5.3.10

A.H

k.o

T.M

仕様
図番

R380201

発行
日



H5-3-1

図
番

R480201

副
番

5.5.10

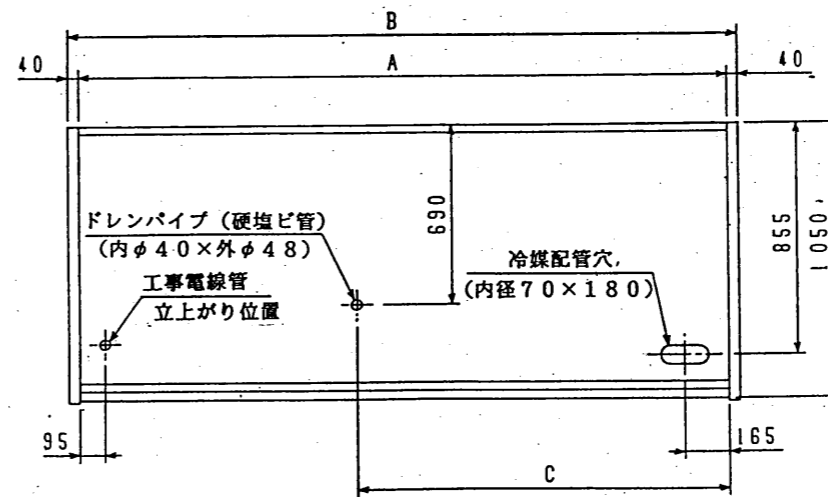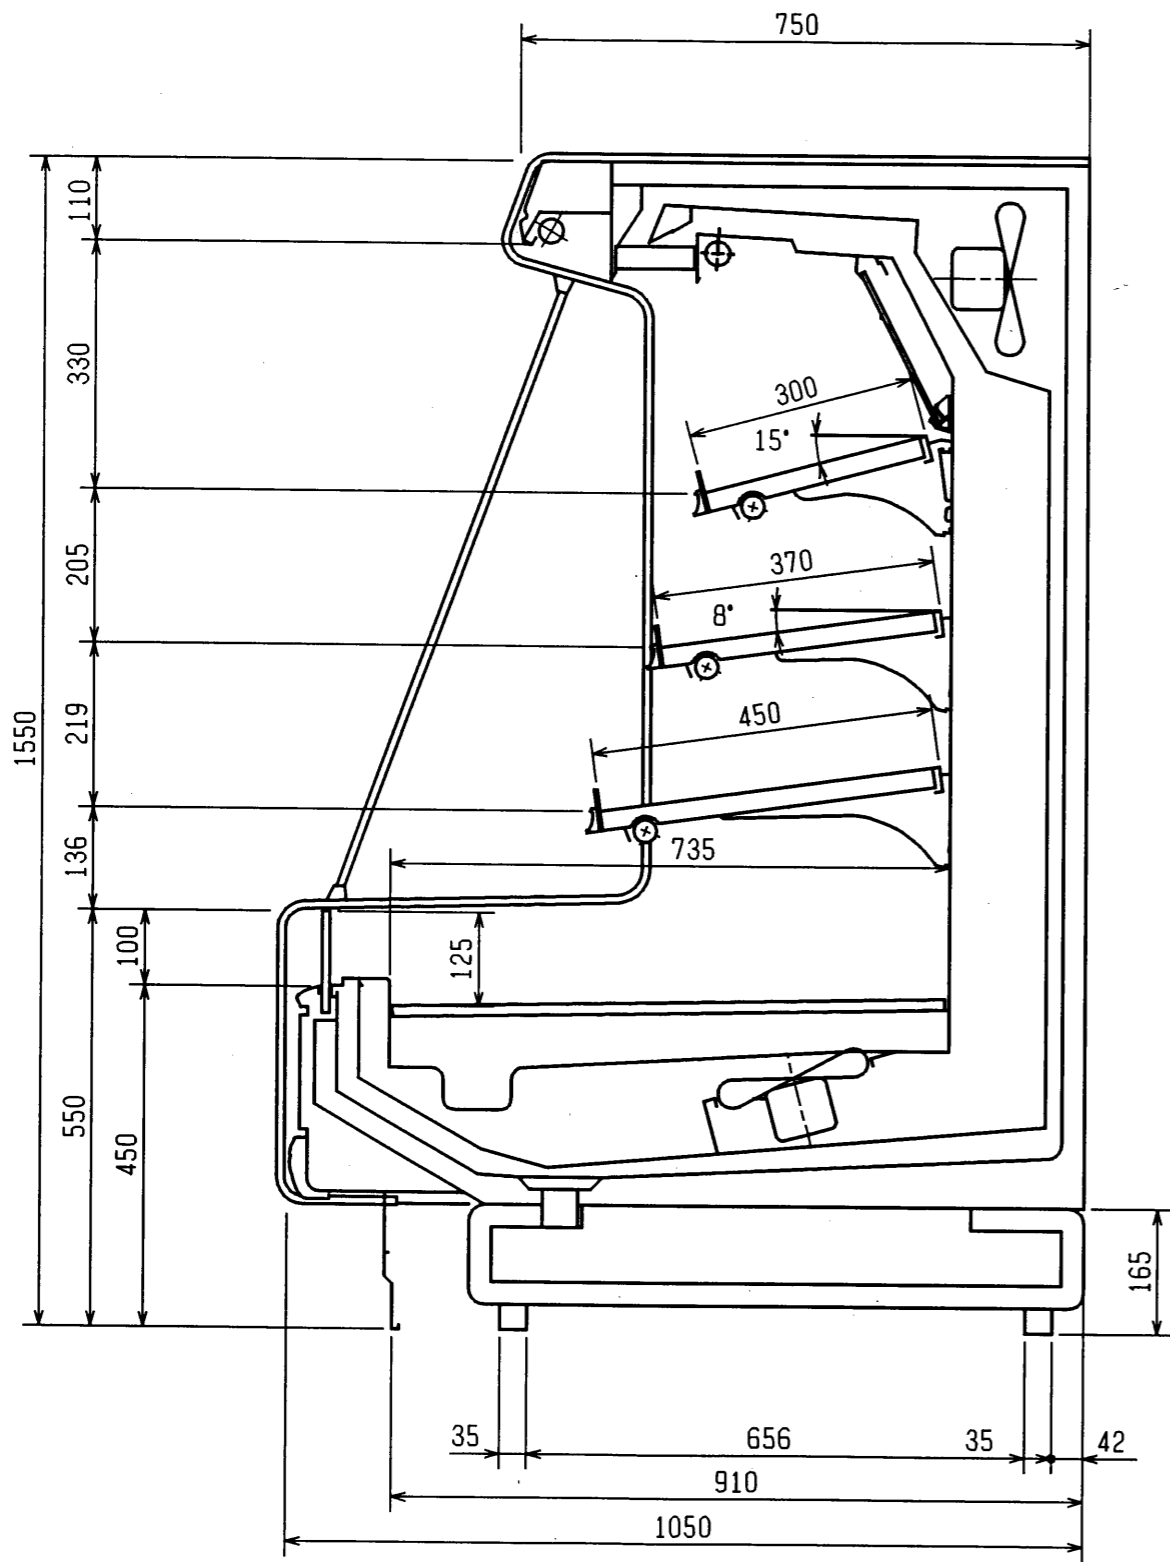

	A	B	C
TC-ZR655LB	1830	1910	1095
TC-ZR855LB	2440	2520	1400

6.5.31

(S=1/10)

H.Y
K.O
T.M

三菱電機株式会社

三菱オープンショーケース TG-ZR55LB

図番 R380201

仕図様表番 R480201

発行日 H5-3-1

図番 R380201

副番 A