



## 仕様

形名		TG-ZR655LG		TG-ZR855LG		
用途 / 庫内温度		精肉・鮮魚用 (氷温) / -5 ~ -1°C				
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1550×1830×1050		1550×2440×1050		
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品				
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装				
	冷却室/断熱材	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品 / ウレタン注入発泡				
	照明灯	蛍光灯	高演色性ランプ(鮮度ゲー)保護管付			
灯数(トップ照明)		32W×4		40W×4		
(棚照明)		32W×6		40W×6		
電気容量 50/60Hz 入力値	单相 200V	照明合計	320 W	1.6 A	377 W	2.0 A
		トップ照明	128 W	0.6 A	151 W	0.8 A
		棚照明	192 W	1.0 A	226 W	1.2 A
		防露ヒータ	178 W	0.9 A	243 W	1.2 A
		庫内送風機	155/165 W	0.8 A	155/165 W	0.8 A
		電磁弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
		四方弁	6 W	0.03 A	6 W	0.03 A
		低温ヒータ	420 W	2.1 A	560 W	2.8 A
所要冷凍能力		W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)	
	25°C 60%	2,500	(2,150)	3,330	(2,860)	
	27°C 70%	2,950	(2,540)	3,920	(3,370)	
使用冷媒(蒸発温度)	R-22 (ET-17°C)					
除霜方式	ローテーションデフロスト方式					
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm				
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管)				
冷却器	クロスフィン(強制通風式)					
冷媒制御	温度式自動膨張弁					
電源接続方式	端子盤接続方式					
庫内温度制御	マイコン制御					
陳列面積	3.10 m <sup>2</sup>		4.16 m <sup>2</sup>			
有効内容積	910 ℓ		1,210 ℓ			
製品重量(側板含まず)	256 kg		330 kg			
付属品	電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ					

## ご注意

1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

99.1.19


JS

TM


仕図 様図 番	R381052	発行日	98-11-25	図番	R481052	副番
---------------	---------	-----	----------	----	---------	----

1999.08.06

ZI  
TM  
YK

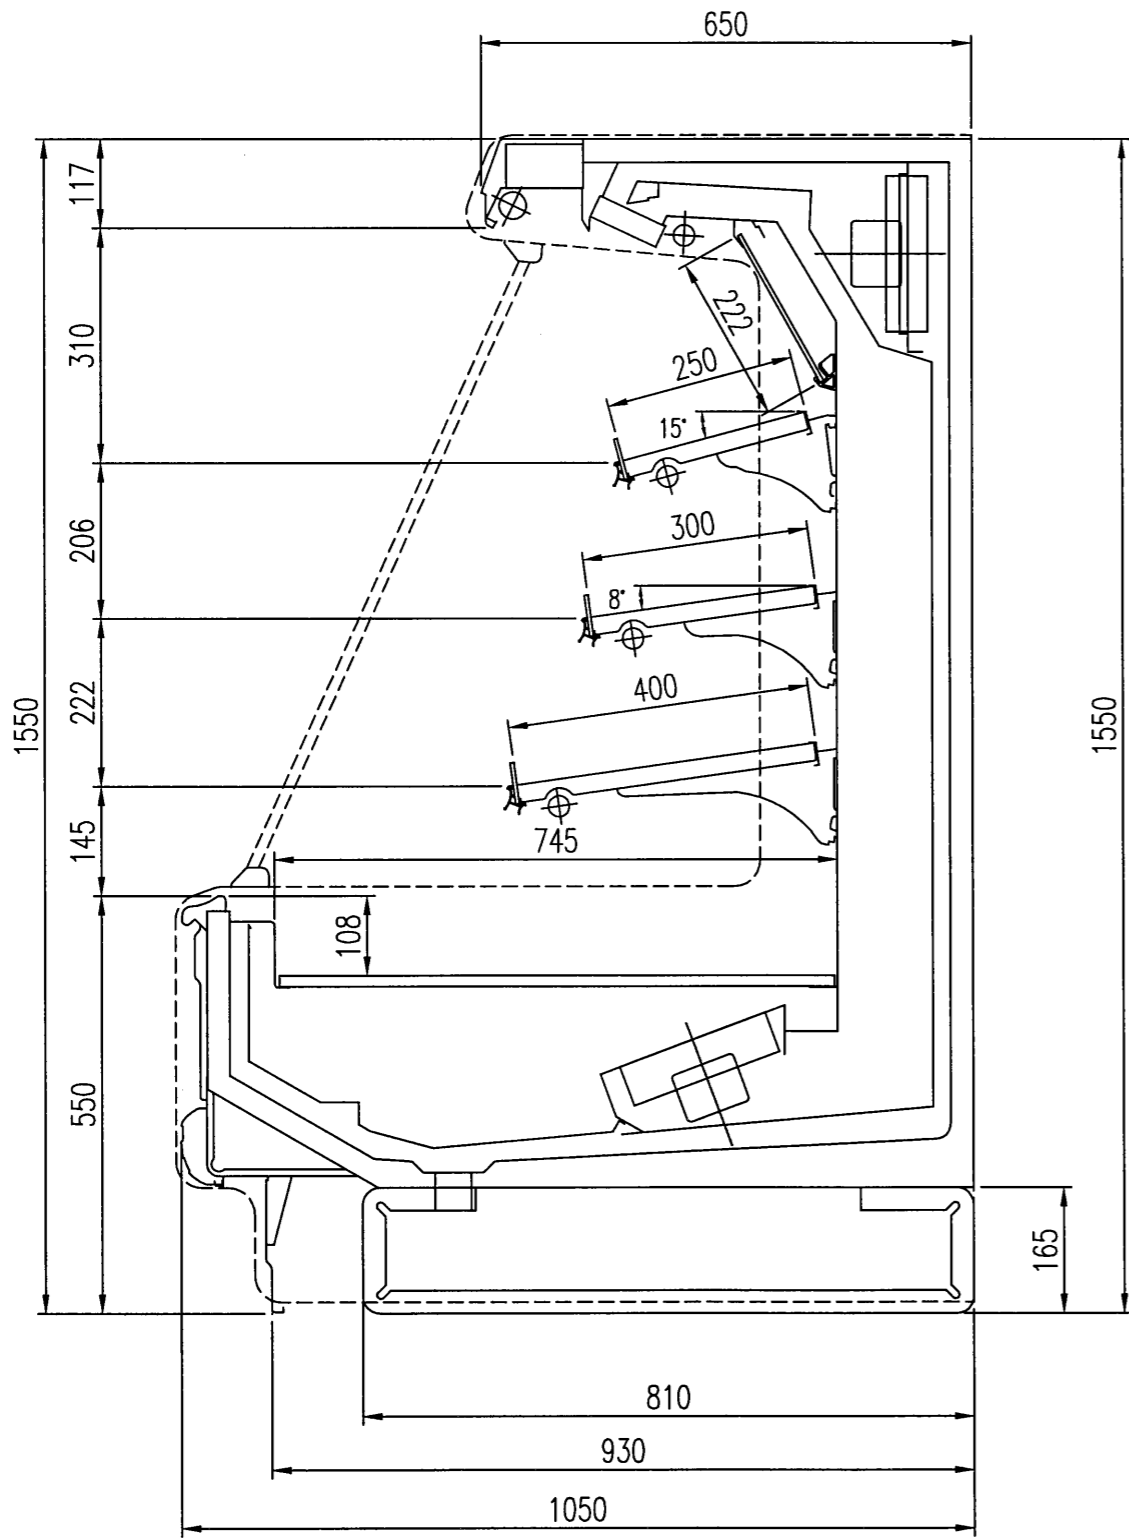

(S=1/10)

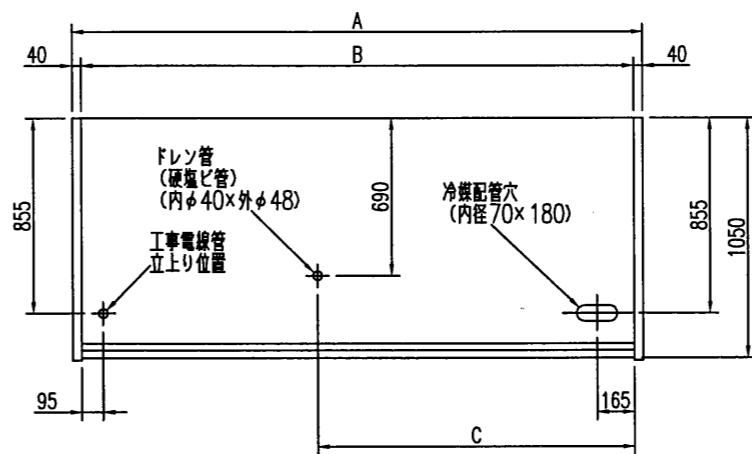

	A	B	C
TG-ZR655LG	1910	1830	1095
TG-ZR855LG	2520	2440	1400

三菱電機株式会社 三菱オープンジョーケーラ TG-ZR55LG

図番 R381052

仕様表 図番 R481052

発行日 98-12-17

図番 R381052

副番 B