



仕様

形名		TN-MS955BK	TN-MS255BK	TN-MS255BK3				
用途 / 庫内温度		精肉・鮮魚用 / -2 ~ 2℃						
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1350×2745×1050	1350×3660×1050	1350×3660×1050				
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品						
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装						
	冷却室/断熱材	高耐食性鋼板 / ウレタン注入発泡						
	照明灯	ハイデラックス昼白色蛍光ランプ						
電気容量 50/60Hz 入力値	単相 200V	照明合計	372 W	1.92 A	456 W	2.40 A	496 W	2.56 A
		トップ照明	186 W	0.96 A	228 W	1.20 A	248 W	1.28 A
		棚照明	186 W	0.96 A	228 W	1.20 A	248 W	1.28 A
		防露ヒータ	64 W	0.3 A	89 W	0.4 A	89 W	0.4 A
		庫内送風機	52/62 W	0.3 A	104/124 W	0.7 A	104/124 W	0.7 A
		電磁弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
		除霜ヒータ(主)	1330 W	6.7 A	1720 W	8.6 A	1720 W	8.6 A
		補助ヒータ	- W	- A	- W	- A	- W	- A
所要冷凍能力		Kw		Kw		Kw		
	25℃ 60%	2.76		3.66		3.66		
	27℃ 70%	3.36		4.47		4.47		
使用冷媒(蒸発温度)		R-22 (ET-10℃)						
除霜方式		ヒータ方式						
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm						
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(ABS樹脂成形品)						
冷却器		クロスフィン(強制通風式)						
冷媒制御		温度式自動膨張弁						
電源接続方式		端子盤接続方式						
庫内温度制御		マイコン制御						
陳列面積		4.45 m ²		5.93 m ²		5.93 m ²		
有効内容積		1,120 ℓ		1,500 ℓ		1,500 ℓ		
製品質量(側板含まず)		258 kg		303 kg		308 kg		
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備						

ご注意

1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60% (27℃、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。



2003.07.23

Y.A

K.J

T.S

仕様 図番	R381576	発行 日	2003. 06. 17	図 番	R481577	副 番	C
----------	---------	---------	--------------	--------	---------	--------	---

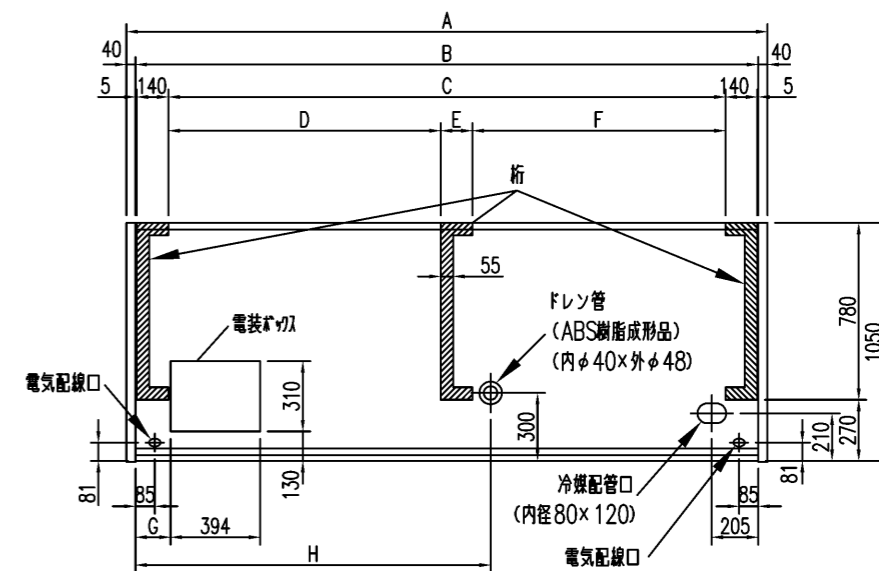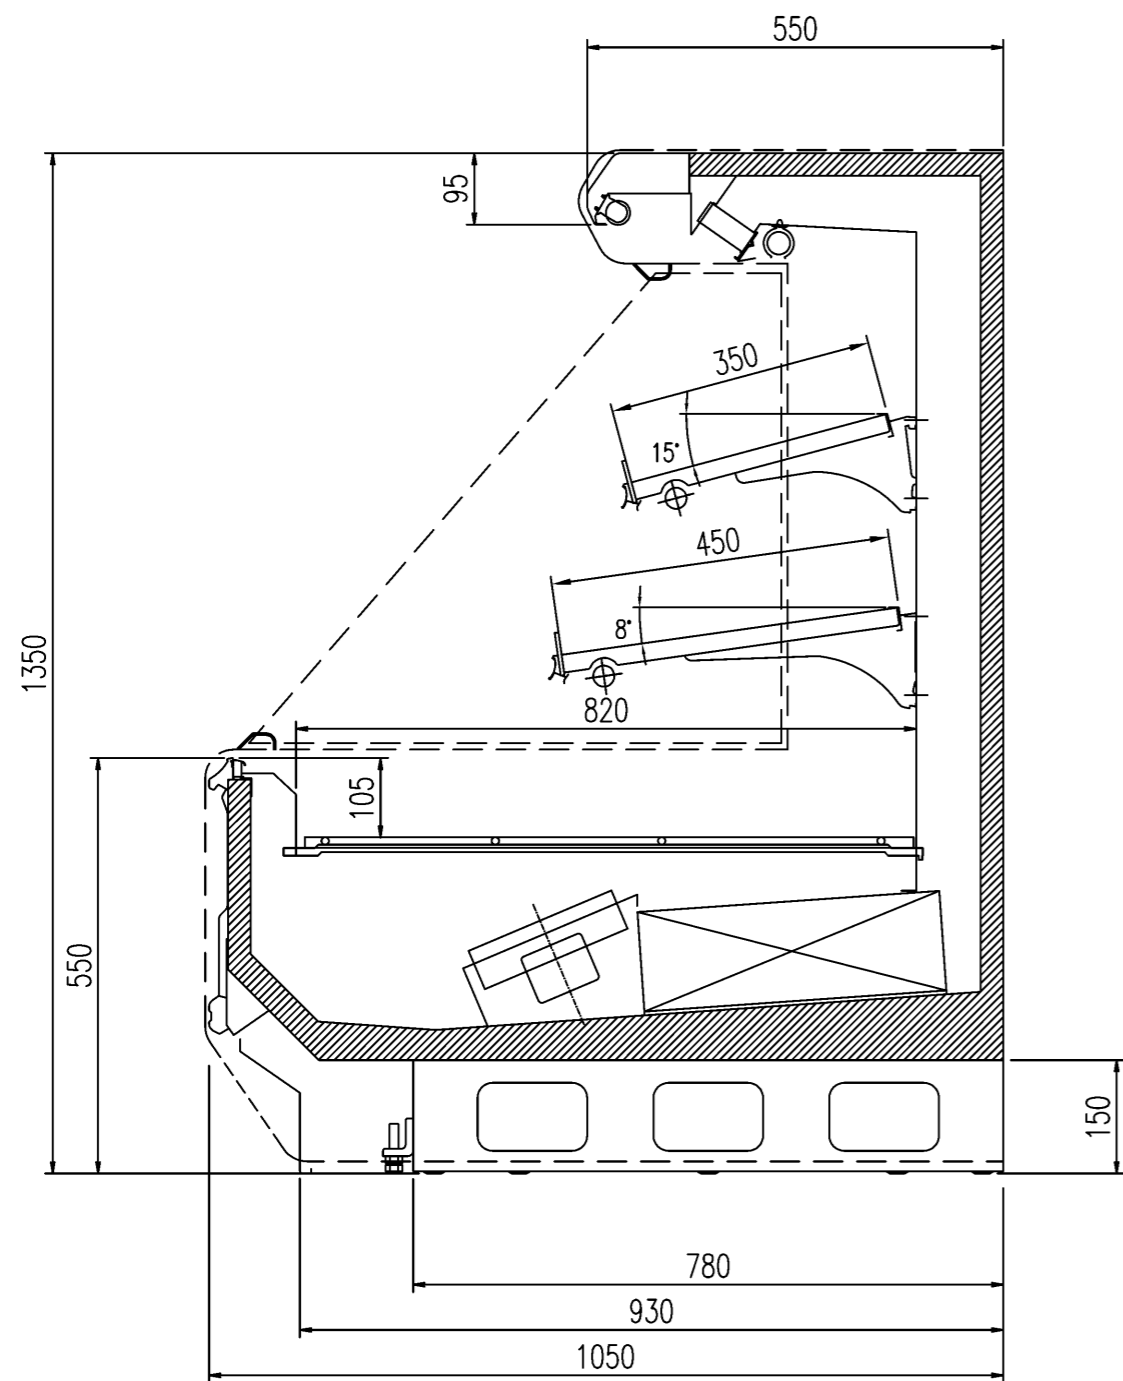

	A	B	C	D	E	F	G	H
TN-MS655BK	1910	1830	1540	-	-	-	155	650
TN-MS855BK	2520	2440	2150	-	-	-	155	650
TN-MS955BK	2825	2745	-	1200	140	1115	155	1565
TN-MS255BK	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	155	1565
TN-MS255BK3	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	155	1565

(S=1/10)

YA
KJ
TS



三菱電機株式会社

三菱オートエアコン

TN-MS55BK

図番

R381576

仕様表

R481576

R481577

発行日

2003.5.29

図番

R381576

副番

B