



仕 様

形 名		TN-MS955BL		TN-MS255BL		TN-MS255BL3		
用途 / 庫内温度		精肉・鮮魚用 / -2 ~ 2℃						
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1350×2745×1050		1350×3660×1050		1350×3660×1050		
キャビネット	外 装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品						
	内 装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装						
	冷却室/断熱材	高耐食性鋼板 / ウレタン注入発泡						
	照明灯	ハイデラックス昼白色蛍光ランプ						
電気容量 50/60Hz 入力値	单相 200V	照明合計	372 W	1.92 A	456 W	2.40 A	496 W	2.56 A
		トップ照明	186 W	0.96 A	228 W	1.20 A	248 W	1.28 A
		棚 照 明	186 W	0.96 A	228 W	1.20 A	248 W	1.28 A
		防露ヒータ	64 W	0.3 A	89 W	0.4 A	89 W	0.4 A
		庫内送風機	52/62 W	0.3 A	104/124 W	0.7 A	104/124 W	0.7 A
		電磁弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
		電子膨張弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
		除霜ヒータ(主)	1330 W	6.7 A	1720 W	8.6 A	1720 W	8.6 A
補助ヒータ	- W	- A	- W	- A	- W	- A		
所要冷凍能力		Kw		Kw		Kw		
	25℃ 60%	2.76		3.66		3.66		
	27℃ 70%	3.36		4.47		4.47		
使用冷媒(蒸発温度)		R-404A(ET-10℃)						
除霜方式		ヒータ方式						
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm						
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(ABS樹脂成形品)						
冷却器		クロスフィン(強制通風式)						
冷媒制御		電子膨張弁						
電源接続方式		端子盤接続方式						
庫内温度制御		マイコン制御						
陳列面積		4.45 m ²		5.93 m ²		5.93 m ²		
有効内容積		1,120 ℓ		1,500 ℓ		1,500 ℓ		
製品質量(側板含まず)		258 kg		303 kg		308 kg		
付 属 品		電磁弁及びピストレーナー標準装備						

ご注意


1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60% (27℃、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

Y.A


K.J

T.S

仕 図 様 図 番	R381942	発 行 日	2005.05.11	図 番	R481943	副 番
-----------------	---------	----------	------------	-----	---------	--------

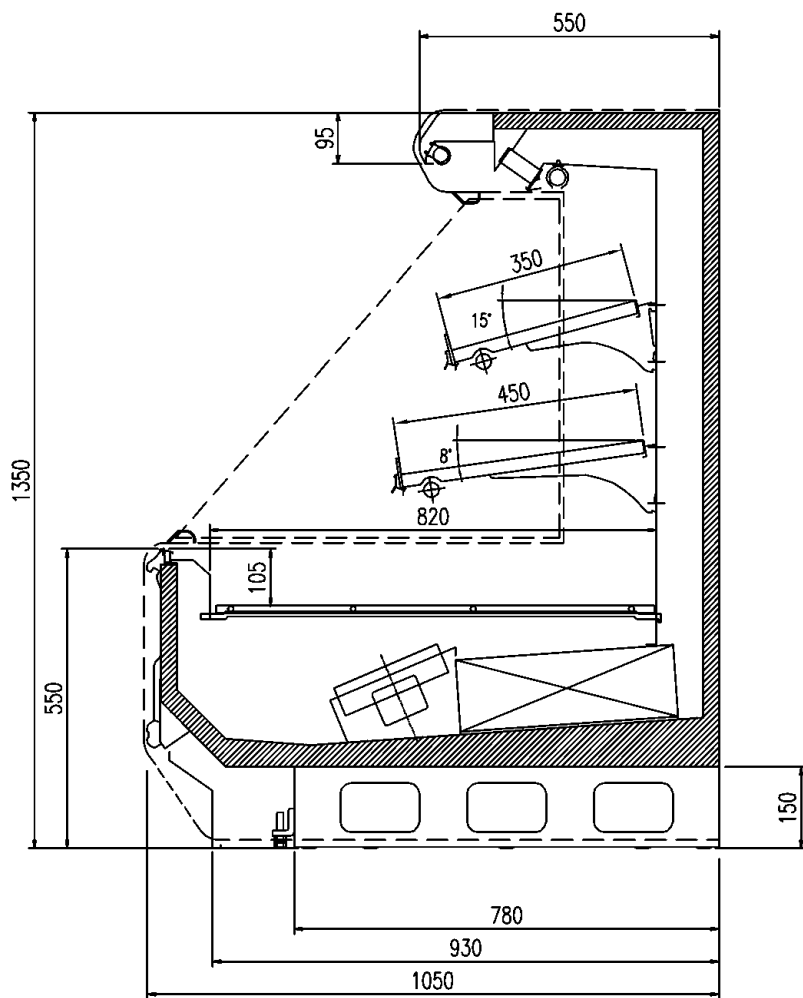

(S=1/10)

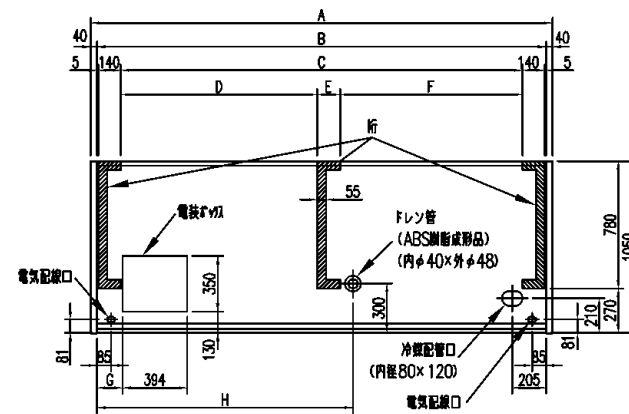

	A	B	C	D	E	F	G	H
TN-MS655BL	1910	1830	1540	-	-	-	155	650
TN-MS855BL	2520	2440	2150	-	-	-	155	650
TN-MS955BL	2825	2745	-	1200	140	1115	155	1565
TN-MS255BL	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	155	1565
TN-MS255BL3	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	155	1565

YA
KJ
TS

三菱電機株式会社

三菱オートソリューション TN-MS55BL

R381942

仕様
図

R481942

R481943

発行日

2005.05.11

図

R381942

図