

仕 様

仕様表番号		H208832-01		
形 名		TN-MS655BB	TN-MS855BB	
用 途		精肉・鮮魚用		
庫内温度		-2 ~ 2 °C		
外形寸法 (高さ×巾×奥行)		1350×1830×1050	1350×2440×1050	
キャビネット	外 装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びステンレスロール品		
	内 装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びエポキシ粉体塗装		
	冷 却 室	FRP (ガラス繊維強化プラスチック) 成形品		
	断 熱 材	ウレタン注入発泡		
	吸 込 口	ステンレス鋼板		
	照 明 灯 (蛍光灯)	高演色性ランプ (鮮度グー) 保護管付		
電 気 容 量 50/60 Hz 入力値	単相 100V	照 明	308 W 5.2 A	408 W 7.6 A
		防露ヒータ	52 W 0.5 A	61 W 0.6 A
		庫内送風機	31/33 W 0.31/0.33A	62/66 W 0.62/0.66A
	単相 200V	デフヒータ FA	—	—
		デフヒータ CA	—	—
	三相 200V	除霜ヒータ	1050 W 3.6 A	1320 W 4.4 A
所要冷凍能力		25°C, 60%	2070 Kcal/h	2760 Kcal/h
		27°C, 60%	2360 Kcal/h	3150 Kcal/h
使用冷媒 (蒸発温度)		R-22 (ET -10°C)		
除 霜 方 式		自動タイマー除霜方式 (除霜ヒータ、温度開閉器付)		
接続管 口 径	冷媒入口管	9.53mm		
	冷媒出口管	19.05mm		
	ドレン管	内径40mm × 外径48mm (硬塩ビ管)		
冷 却 器		クロスフィン (強制通風式)		
冷 媒 制 御		温度式自動膨脹弁 (内均式)		
電 源 接 続 方 式		端子盤接続方式		
庫内温度制御		—		
展 示 面 積		2.44 m ²	3.26 m ²	
有 効 内 容 積		710 ℓ	950 ℓ	
製品重量 (側板含まず)		175 kg	229 kg	
<p>ご注意事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 適用条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、60%) 風速0.2m/s以下。 2. 開閉はオプション品となります。 3. 展示幅巾は6尺ケースは3尺巾、8尺ケースは4尺巾です。 4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。 				

5.3.10

AH

Ko

TM

仕
図
様
図
番

R380133

発
行
日



H5-3-1

図
番

R480133

副
番

5.3.10

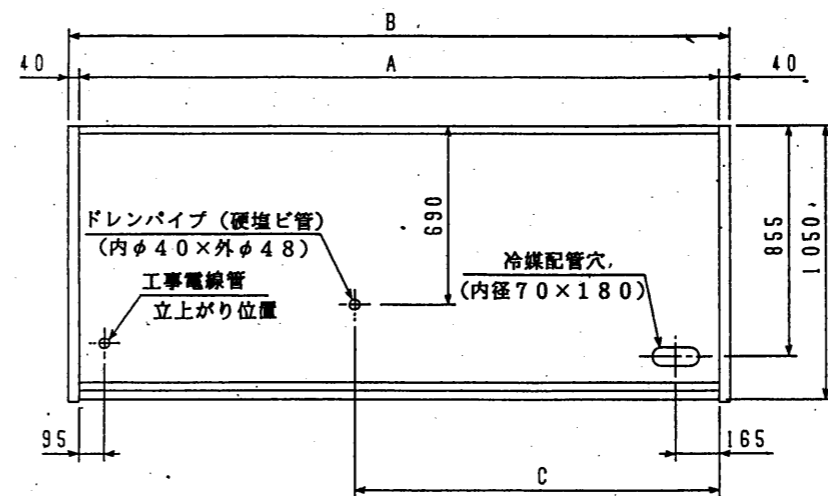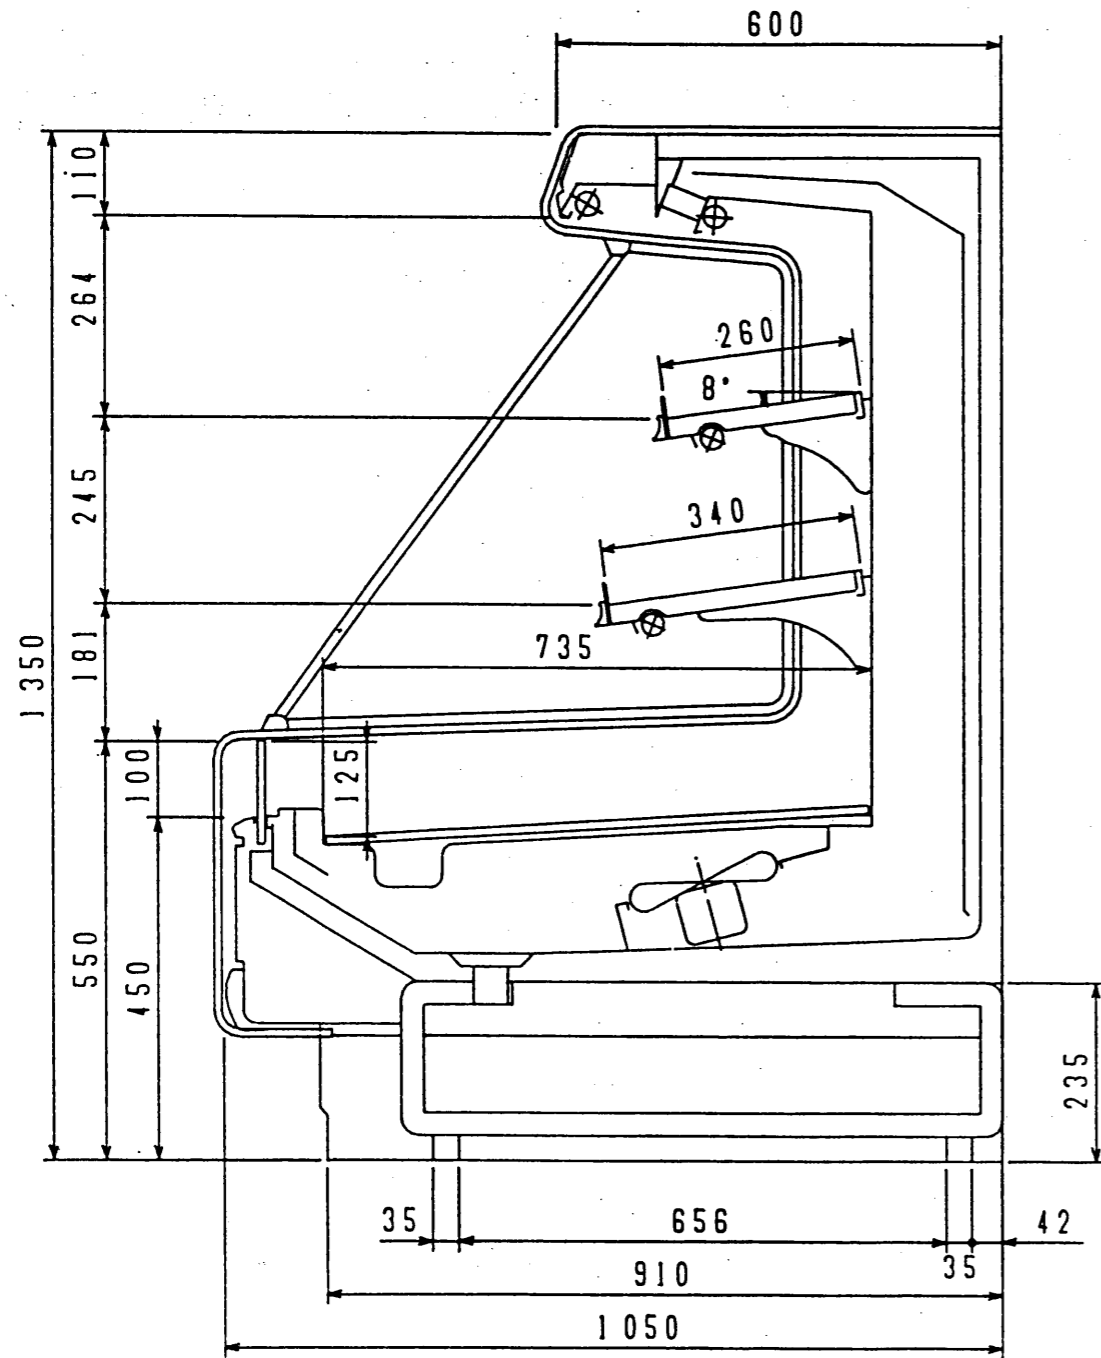

	A	B	C
TN-MS655BB	1830	1910	1095
TN-MS855BB	2440	2520	1400

(S=1/10)

5.3.10

AH

K.O

TM

三菱電機株式会社

三菱オープンショーケース TN-MS55BB

図番 R380133

仕様表番 R480133

発行日 H5-3-1

図番 R380133

副番