



## 仕様

形名		TN-MS655KG		TN-MS855KG		TN-MS255KG		
用途 / 庫内温度		精肉・鮮魚用 / -2 ~ 2°C						
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1350×1830×1050		1350×2440×1050		1350×3660×1050		
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品						
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装						
	冷却室/断熱材	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品 / ウレタン注入発泡						
	照明灯	蛍光灯	高演色性ランプ(鮮度ゲー)保護管付					
灯数(トップ照明)		32W×4		40W×4		40W×6		
(棚照明)		32W×4		40W×4		40W×6		
電気容量 50/60Hz 入力値	単相 200V	照明合計	256 W	1.3 A	302 W	1.6 A	452 W	2.4 A
		トップ照明	128 W	0.6 A	151 W	0.8 A	226 W	1.2 A
		棚照明	128 W	0.7 A	151 W	0.8 A	226 W	1.2 A
		防露ヒータ	35 W	0.2 A	47 W	0.2 A	78 W	0.4 A
		庫内送風機	62/66 W	0.3 A	62/66 W	0.3 A	124/132 W	0.6 A
		電磁弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
		除霜ヒータ	1290 W	6.5 A	1750 W	8.8 A	2580 W	12.9 A
		補助ヒータ	250 W	1.3 A	250 W	1.3 A	250 W	1.3 A
所要冷凍能力		W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)	
	25°C 60%	1,830	(1,570)	2,440	(2,100)	3,660	(3,150)	
	27°C 70%	2,230	(1,920)	2,980	(2,560)	4,470	(3,840)	
使用冷媒(蒸発温度)	R-22 (ET-10°C)							
除霜方式	ヒータ方式							
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm						
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管)						
冷却器	クロスフィン(強制通風式)							
冷媒制御	温度式自動膨張弁							
電源接続方式	端子盤接続方式							
庫内温度制御	マイコン制御							
陳列面積	2.96 m <sup>2</sup>		3.95 m <sup>2</sup>		5.92 m <sup>2</sup>			
有効内容積	800 ℓ		1,070 ℓ		1,600 ℓ			
製品重量(側板含まず)	175 kg		229 kg		321 kg			
付属品	電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ							

## ご注意

1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

99.1.19



JS

7M

仕 様 図 番	R381037	発 行 日	98-11-25	図 番	R481037	副 番	
------------------	---------	-------------	----------	--------	---------	--------	--

99.1.19

JS  
RM  
TY

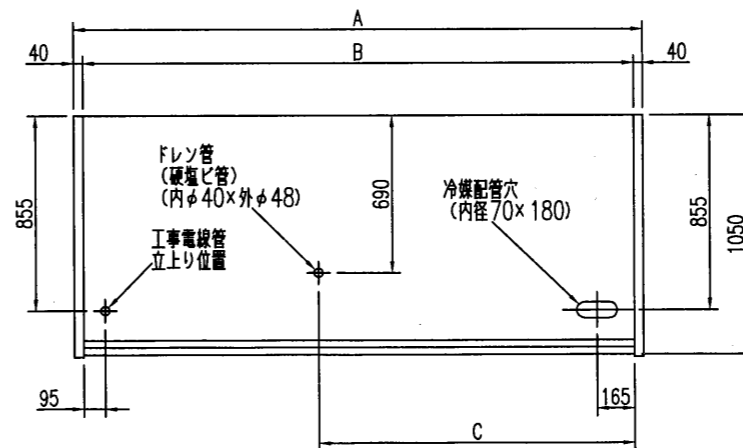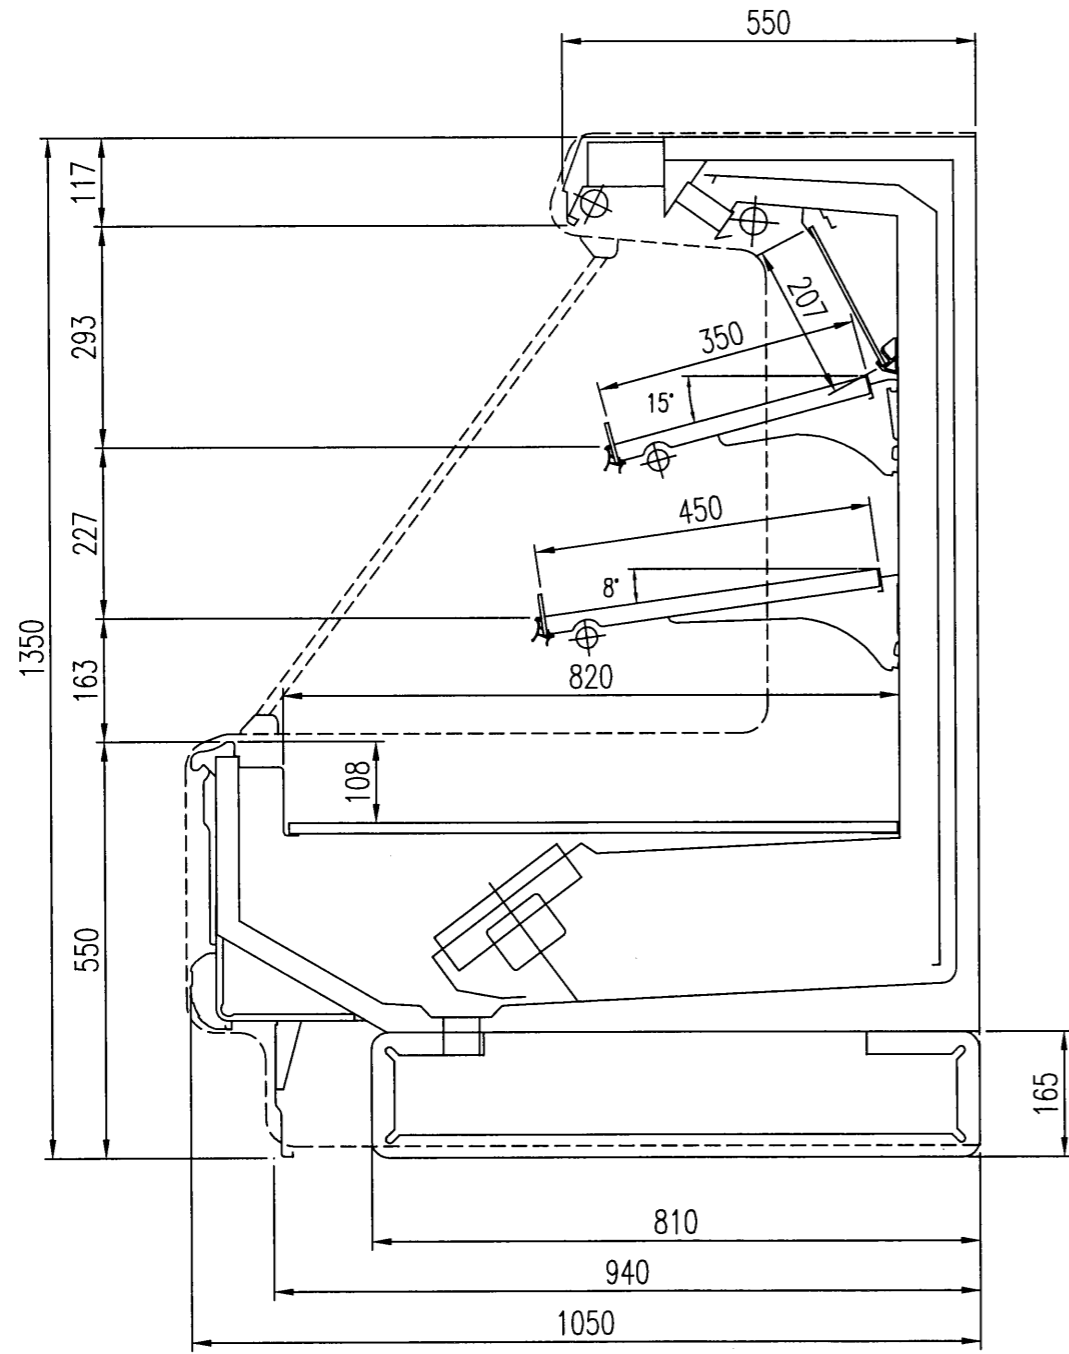

	A	B	C
TN-MS655KG	1910	1830	1095
TN-MS855KG	2520	2440	1400
TN-MS955KG	2825	2745	1553
TN-MS255KG	3740	3660	2010
TN-MS255KG3	3740	3660	2010

(S=1/10)

三菱電機株式会社 三菱オープンコーター TN-MS55KG

図番 R381037

仕様表 図番 R481037 R481038

発行日 98-12-17

図番 R381037

副番 A