



仕様

形名		TN-MS655BG	TN-MS855BG	TN-MS255BG	
用途 / 庫内温度		精肉・鮮魚用 / -2 ~ 2°C			
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1350×1830×1050	1350×2440×1050	1350×3660×1050	
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品			
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装			
	冷却室/断熱材	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品 / ウレタン注入発泡			
	照明灯	高演色性ランプ(鮮度グー)保護管付			
電気容量 50/60Hz 入力値	単相 200V	照明合計	256 W 1.3 A	302 W 1.6 A	452 W 2.4 A
		トップ照明	128 W 0.6 A	151 W 0.8 A	226 W 1.2 A
		棚照明	128 W 0.7 A	151 W 0.8 A	226 W 1.2 A
		防露ヒータ	35 W 0.2 A	47 W 0.2 A	78 W 0.4 A
		庫内送風機	62/66 W 0.3 A	62/66 W 0.3 A	124/132 W 0.6 A
		電磁弁	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A
		除霜ヒータ	1290 W 6.5 A	1750 W 8.8 A	2580 W 12.9 A
		補助ヒータ	250 W 1.3 A	250 W 1.3 A	250 W 1.3 A
所要冷凍能力		W (Kcal/h)	W (Kcal/h)	W (Kcal/h)	
	25°C 60%	1,830 (1,570)	2,440 (2,100)	3,660 (3,150)	
	27°C 70%	2,230 (1,920)	2,980 (2,560)	4,470 (3,840)	
使用冷媒(蒸発温度)	R-22 (ET-10°C)				
除霜方式	ヒータ方式				
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm			
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管)			
冷却器	クロスフィン(強制通風式)				
冷媒制御	温度式自動膨張弁				
電源接続方式	端子盤接続方式				
庫内温度制御	マイコン制御				
陳列面積	2.96 m ²	3.95 m ²	5.92 m ²		
有効内容積	800 ℓ	1,070 ℓ	1,600 ℓ		
製品重量(側板含まず)	175 kg	229 kg	321 kg		
付属品	電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ				

ご注意

1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

99.1.19



JS

T.M

仕 図 番	R381035	発 行 日	98-11-25	図 番	R481035	副 番	
-------------	---------	-------------	----------	--------	---------	--------	--

99.1.19

JS
TM
TY

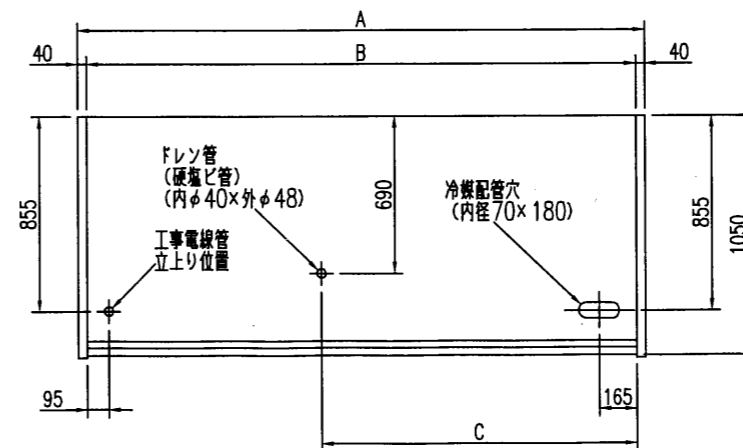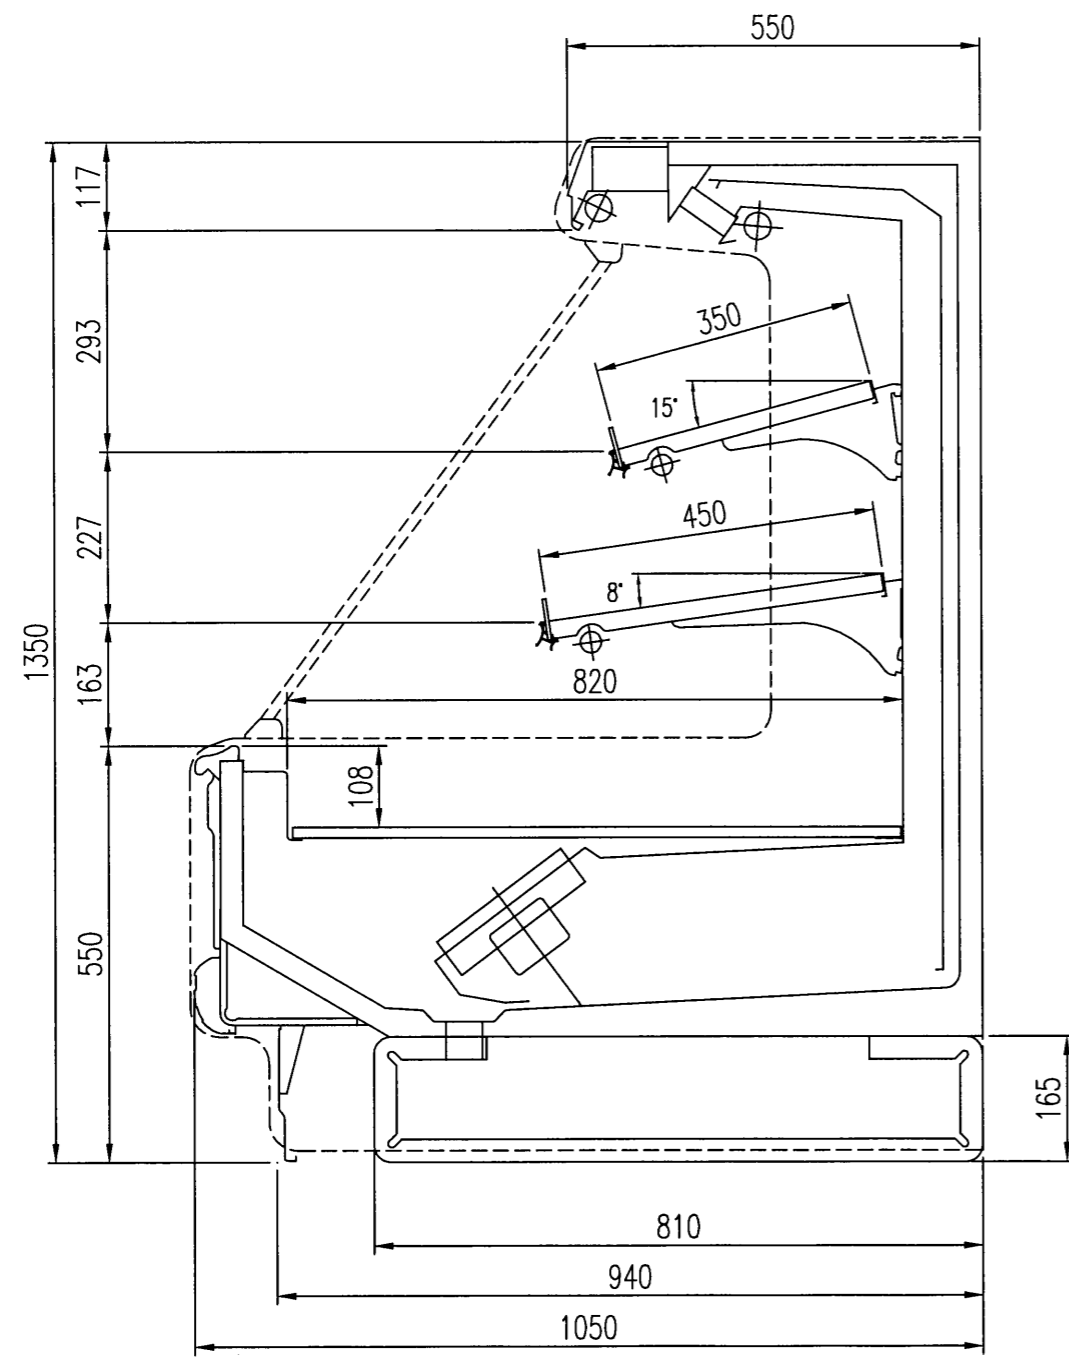

	A	B	C
TN-MS655BG	1910	1830	1095
TN-MS855BG	2520	2440	1400
TN-MS955BG	2825	2745	1553
TN-MS255BG	3740	3660	2010
TN-MS255BG3	3740	3660	2010

(S=1/10)

三菱電機株式会社 三菱オーブンコーター TN-MS55BG

図番 R381035

仕様表 図番 R481035
R481036

発行日 98-12-17

図番 R381035

副番 A