

仕様

仕様表番号		H208825-01			
形名		TP-HS655AB		TP-HS855AB	
用途		日配・乳製品用			
庫内温度		2 ~ 8 °C			
外形寸法 (高さ×巾×奥行)		1250×1830×1050		1250×2440×1050	
キャビネット	外装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びステンレスロール品			
	内装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びエポキシ粉体塗装			
	冷却室	FRP (ガラス繊維強化プラスチック) 成形品			
	断熱材	ウレタン注入発泡			
	吸込口	ステンレス鋼板			
	照明灯 (蛍光灯)	高演色性ランプ (鮮度グー)			
電気容量 50/60 Hz 入力値	単相 100V	照明	230 W 3.9 A	306 W 5.7 A	
		防露ヒータ	17 W 0.2 A	23 W 0.2 A	
		庫内送風機	31/33 W 0.31/0.33A	62/66 W 0.62/0.66A	
	単相 200V	デフヒータ FA	—	—	
		デフヒータ CA	—	—	
	三相 200V	除霜ヒータ	—	—	
所要冷凍能力	25°C, 60%	1550 Kcal/h	2060 Kcal/h		
	27°C, 60%	1800 Kcal/h	2390 Kcal/h		
使用冷媒 (蒸発温度)		R-22 (ET・-5°C)			
除霜方式		オフサイクル除霜方式			
接続管 口径	冷媒入口管	9.53mm			
	冷媒出口管	19.05mm			
	ドレン管	内径40mm × 外径48mm (硬塩ビ管)			
冷却器		クロスフィン (強制通風式)			
冷媒制御		温度式自動膨脹弁 (内均式)			
電源接続方式		端子堡接続方式			
庫内温度制御		—			
展示面積		1.97 m ²	2.62 m ²		
有効内容積		620 ℓ	830 ℓ		
製品重量 (側板含まず)		156 kg	204 kg		
<p>ご注意事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 適用条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、60%) 風速0.2m/s以下。 2. 側板はオプション品となります。 3. 展示面巾は6尺ケースは3尺巾、8尺ケースは4尺巾です。 4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。 					

5.3.10

A.H
Ko
T.M



仕図
様図番 R380126

発行日 H5-3-1

図番 R480126

副番

5.5.9

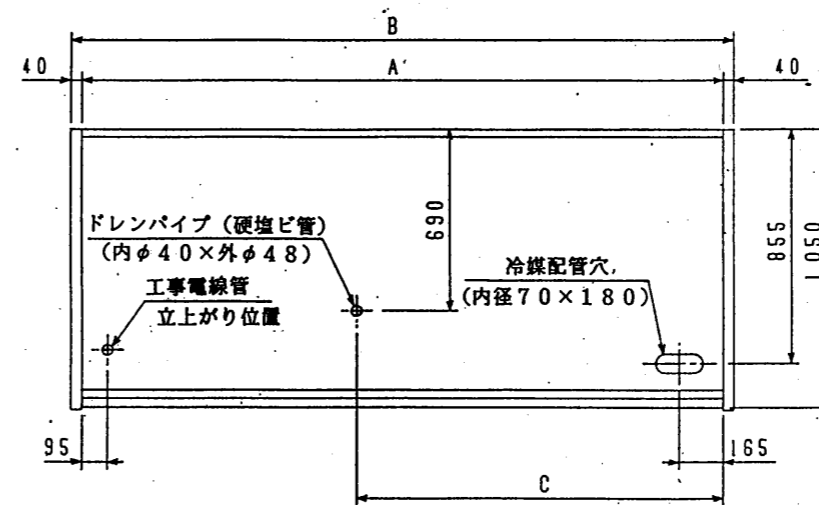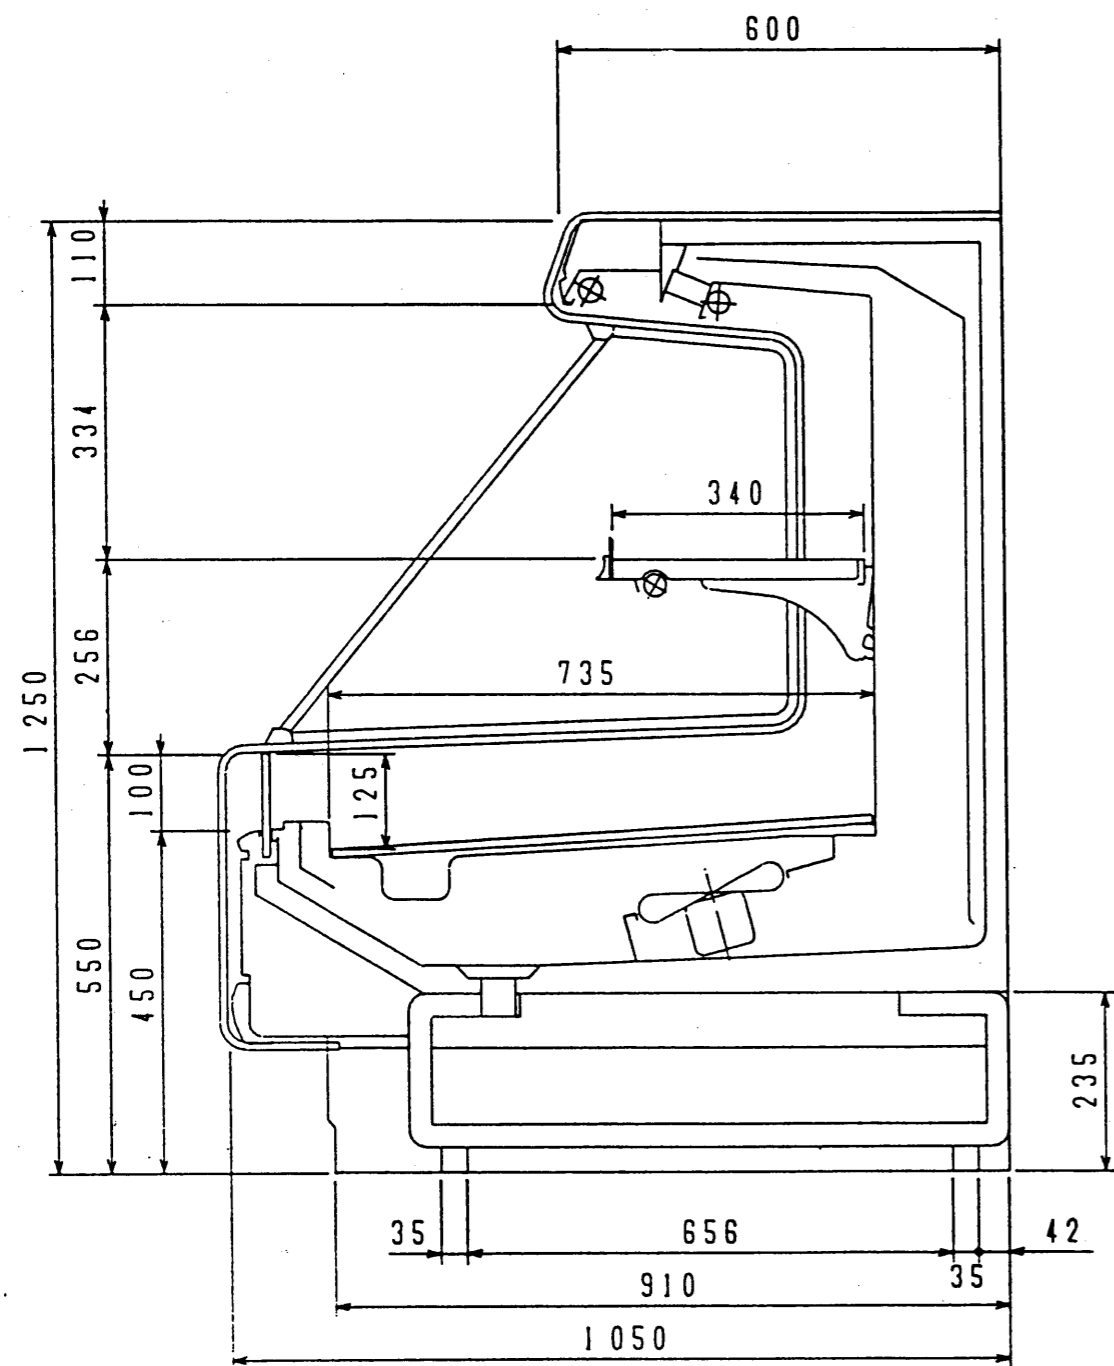

	A	B	C
TP-HS655AB	1830	1910	1095
TP-HS855AB	2440	2520	1400

(S=1/10)

5.3.10

A.H
K.O
J.M

三菱電機株式会社

三菱オープンヨーケース TP-HS55AB

図番 R380126

仕図
様表番 R480126

発行日 H5-3-1

図番 R380126

副番

5.5.10